

## Anwendung

Der Gewinde-Einsatz Ensatz®-SH mit Schneidschlitz ist eine selbstschneidendes Verbindungselement zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationsicherer Schraubverbindungen in:

- Hartholz
- Weichholz
- weichem Kunststoff
- Verbundwerkstoff


## Einbau:

### 1. Selbstschneidend

Einbau mit Schneidschlitz nach **unten** (Normalanwendung)

### 2. Gewindeformend:

Einbau mit Schneidschlitz nach **oben** (in sehr weichen Materialien)

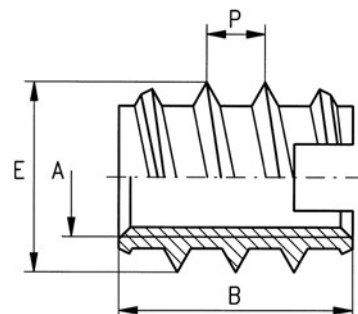

Maße in mm

| Artikelnummer   | Innen-<br>gewinde | Außengewinde |     | Länge | Aufnahmelochdurchmesser<br>(Richtwerte) |                             | Mindest-<br>Bohrlochtiefe<br>bei Sacklöchern |
|-----------------|-------------------|--------------|-----|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                 | A                 | E            | P   |       | Weichholz<br>≥ L                        | Kunststoff<br>Hartholz<br>L |                                              |
| 309 000 025 ... | M 2,5             | 5            | 1,6 | 6     | 3,5                                     | 3,6 bis 3,8                 | 8                                            |
| 309 000 030 ... | M 3               | 5,5          | 1,6 | 6     | 4,1                                     | 4,2 bis 4,3                 | 8                                            |
| 309 000 035 ... | M 3,5             | 6,5          | 1,6 | 8     | 4,6                                     | 4,7 bis 4,8                 | 10                                           |
| 309 000 040 ... | M 4               | 7            | 2,5 | 10    | 5,1                                     | 5,2 bis 5,3                 | 13                                           |
| 309 000 050 ... | M 5               | 9            | 3   | 12    | 6,6                                     | 6,7 bis 6,9                 | 15                                           |
| 309 000 060 ... | M 6               | 10           | 4   | 14    | 7,6                                     | 7,7 bis 7,9                 | 17                                           |
| 309 000 080 ... | M 8               | 13           | 4   | 20    | 9,9                                     | 10,1 bis 10,3               | 23                                           |
| 309 000 100 ... | M 10              | 16           | 5   | 23    | 12,4                                    | 12,6 bis 12,8               | 26                                           |
| 309 000 120 ... | M 12              | 19           | 5   | 26    | 15,4                                    | 15,6 bis 15,8               | 30                                           |
| 309 000 140 ... | M 14              | 22           | 5   | 26    | 18,4                                    | 18,6 bis 18,8               | 30                                           |
| 309 000 160 ... | M 16              | 24           | 5   | 26    | 20,4                                    | 20,6 bis 20,8               | 30                                           |

## Beispiel für das Finden der Artikelnummer

Selbstschneidender Gewinde-Einsatz Ensatz®-SH der Werknormreihe 309 0 mit Innengewinde A = M5  
aus Messing: Ensatz®-SH 309 000 050.800

## Werkstoffe

Stahl ungehärtet, verzinkt passiviert (An)  
Messing

Artikel-Nr. (**vierte** Zifferngruppe) ... 110  
Artikel-Nr. (**vierte** Zifferngruppe) ... 800

**Andere Werkstoffe, Ausführungen (z. B. Feingewinde) und Veredelungsarten auf Anfrage.**

## Toleranz

ISO 2768-m

## Gewinde

Innengewinde A: nach ISO 6H  
Außengewinde E: Spezialgewinde, nach KKV-Vorgabe

## Senkung Ensatz®).

Richtwert für die Ansenkung N (siehe Seite 5, Bild 5): **N = 1,0 bis 2,0 + E** (E = Außengewinde des

Aufgrund des größeren Senkungsdurchmessers, **die Bohrung (L) mit 90° ansenken.**