


# Eas

## Otvorený štvornápravový podvozkový vysokostenný vozeň



**Použitie:** Otvorený vysokostenný vozeň s čelnými klapkami určený na prepravu sypkého hromadného materiálu a kusového tovaru, ktorý k preprave nevyžaduje zakrytý priestor.



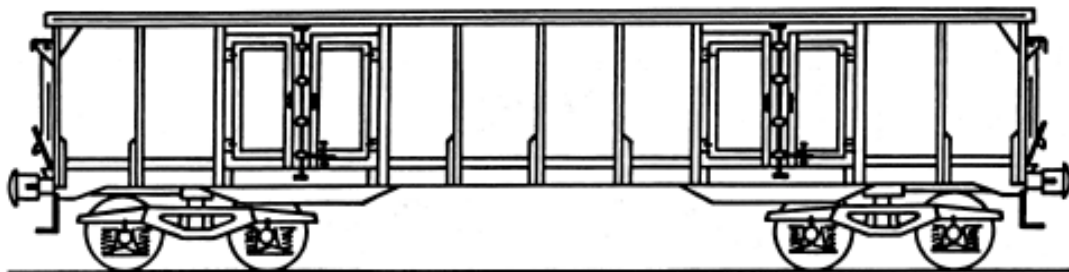

Štvornápravový vysokostenný otvorený vozeň radu **Eas**

## Technické parametre vozňa

1	Rad vozňa		<b>Eas</b>	<b>Eas</b>	<b>Eas</b>	<b>Eas</b>
2	Číselný interval		<b>5968-5969</b>	<b>5970-5979</b>	<b>5970-5979</b>	<b>5947</b> <b>5950-5964</b>
3	Konštrukčná skupina		51	11, 54	54	52, 53
4	Režim použitia - (konštr. sk. 11)		31	31, (31*, 81)	31	31
5	Dĺžka vozňa cez nárazníky	[m]	14,04	14,04	14,04	14,04
6	Hmotnosť prázdneho vozňa	[t]	23,00	23,50	23,00	22,70
7	Ložná hmotnosť "C"  (pre 90 km/hod.)	A	[t]	41,00	40,50	41,00
		B	[t]	49,00	48,50	49,00
		C	[t]	57,00	48,50 (56,50)	57,00
8	Ložná dĺžka	[m]	12,80	12,80	12,80	12,80
9	Ložná šírka	[m]	2,76	2,76	2,76	2,76
10	Ložná plocha	[m²]	36,00	36,00	36,00	36,00
11	Ložná výška	[m]	2,03	2,03	2,03	2,03
12	Ložný priestor	[m³]	72,00	72,00	72,00	72,00
13	Výška podlahy nad TK	[m]	1,25	1,25	1,25	1,25
14	Rázvor / vzdialenosť otočných čapov	[m]	9,00	9,00	9,00	9,00
15	Poznámka		kovová podlaha	kovová podlaha	kovová podlaha	kombinovaná a kovová podlaha

\* platí do 31.12.2000