
| 静力矩    | 电流        | 电阻     | 电压           | 电感        |
|--------|-----------|--------|--------------|-----------|
| (kg.m) | (Amps DC) | (ohms) | ( <b>V</b> ) | (mH 1KHZ) |
| 0.44   | 1.68      | 1.7    | 2.85         | 3.6       |


技术规格 Technique Specification

□42

机械尺寸 Dimension

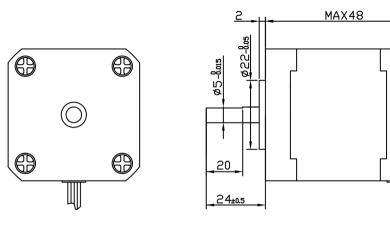

绕线图 Wiring Diagram



| 技术参数 lechnique Parameter<br> |       |                              |                  |  |  |  |
|------------------------------|-------|------------------------------|------------------|--|--|--|
| 步距角<br>Step angle            | 1.8 ° | 环境温度<br>Amblent Temperature  | −10°<br>+50°     |  |  |  |
| 步距角精度<br>Step angle Accuracy | 5%    | 绝缘电阻<br>InsuIationResistance | 100M Ω<br>500∨DC |  |  |  |
| 电阻精度<br>Resistance Accuracy  | 10%   | 介电强度<br>Dielectric Strength  | 500∨AC           |  |  |  |
| 电感精度<br>Inductance Accuracy  | 20%   | 绝缘等级<br>Insulation class     | В                |  |  |  |
| 温升<br>Temperature Rise       | 80°C  | 重量<br>Welght                 | 0. 35 <b>Kg</b>  |  |  |  |

型 号 Type

 $17 HD 48002 H{-}22 B$ 

技术规格书

常州市欧柯达电器有限公司