


Kugelförmiger Gebermagnet  
um ein stark gekrümmtes  
Nutzfeld zu erhalten

Nahfeld des  
Nutzfeldes:  
**inhomogen**

Sensorarray und  
Signalverarbeitungs-ASIC  
in 2.5D-Integration

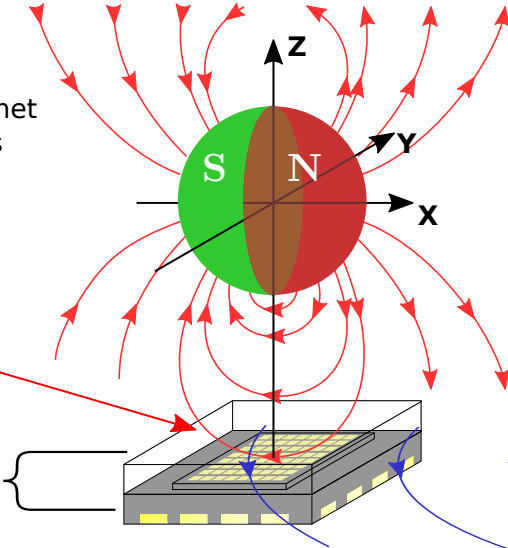

Fernfeld des  
Störfeldes:  
**nahezu  
homogen**

Nahfeld des  
Störfeldes:  
**inhomogen**

Stromdurchflossener Leiter  
als Störquelle mit einem  
überlagernden Magnetfeld

