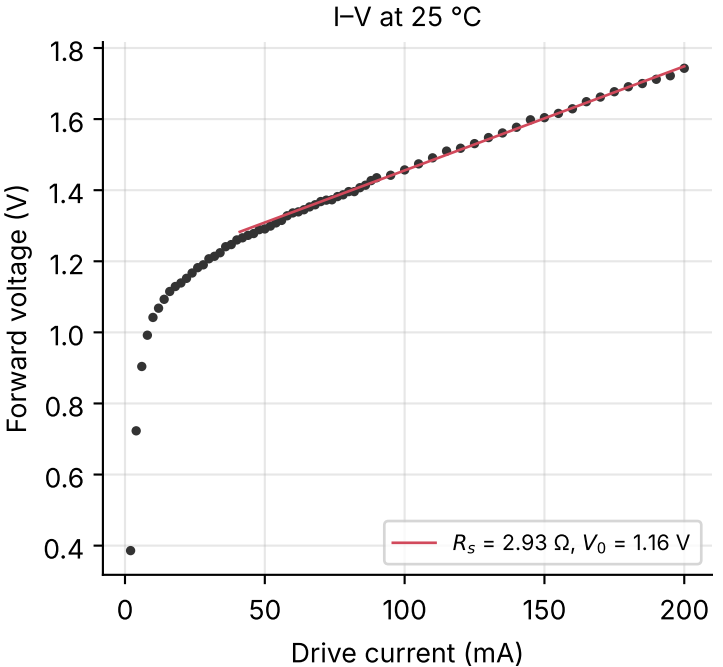
I–V at 25 °C
Forward voltage (V)
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0
50
100
150
200
Drive current (mA)
R_s = 2.93 Ω, V_0 = 1.16 V

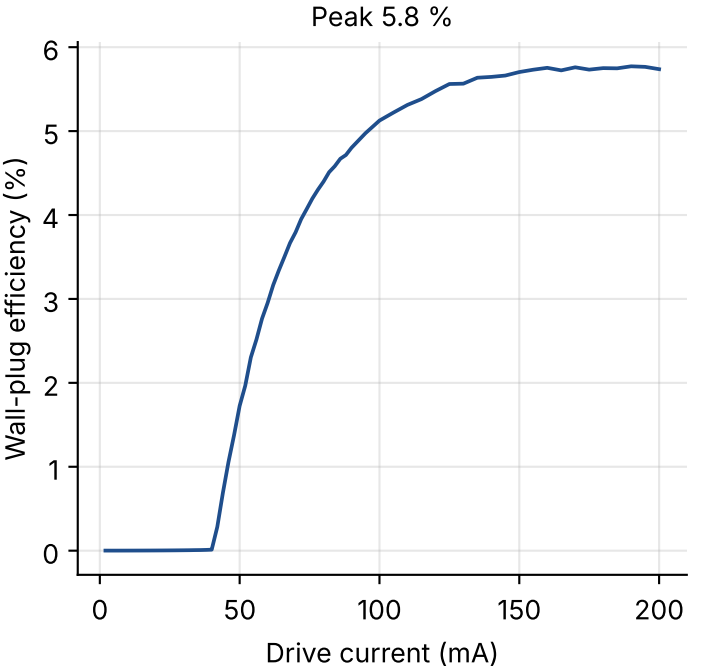
Peak 5.8 %
Wall-plug efficiency (%)
6
5
4
3
2
1
0
0
50
100
150
200
Drive current (mA)