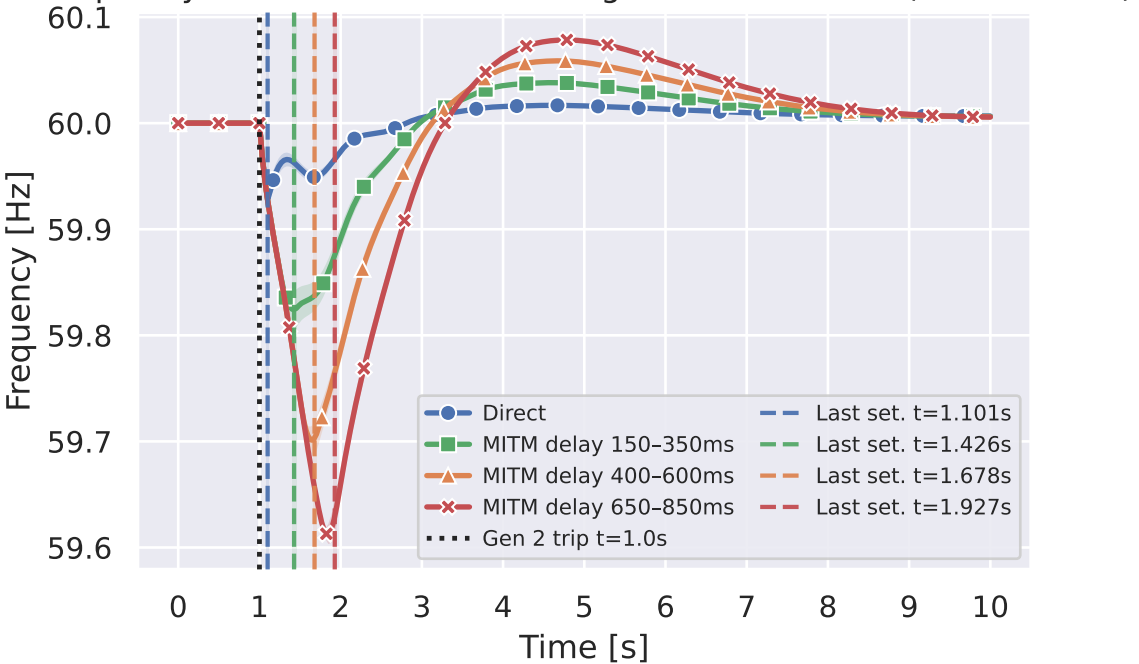
Frequency in IEC 104 Load Shedding VS MITM attacks (mean ±1 SD)
60.1
60.0
59.9
59.8
59.7
59.6
Frequency [Hz]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time [s]
Direct
MITM delay 150–350ms
MITM delay 400–600ms
MITM delay 650–850ms
Gen 2 trip t=1.0s
Last set. t=1.101s
Last set. t=1.426s
Last set. t=1.678s
Last set. t=1.927s