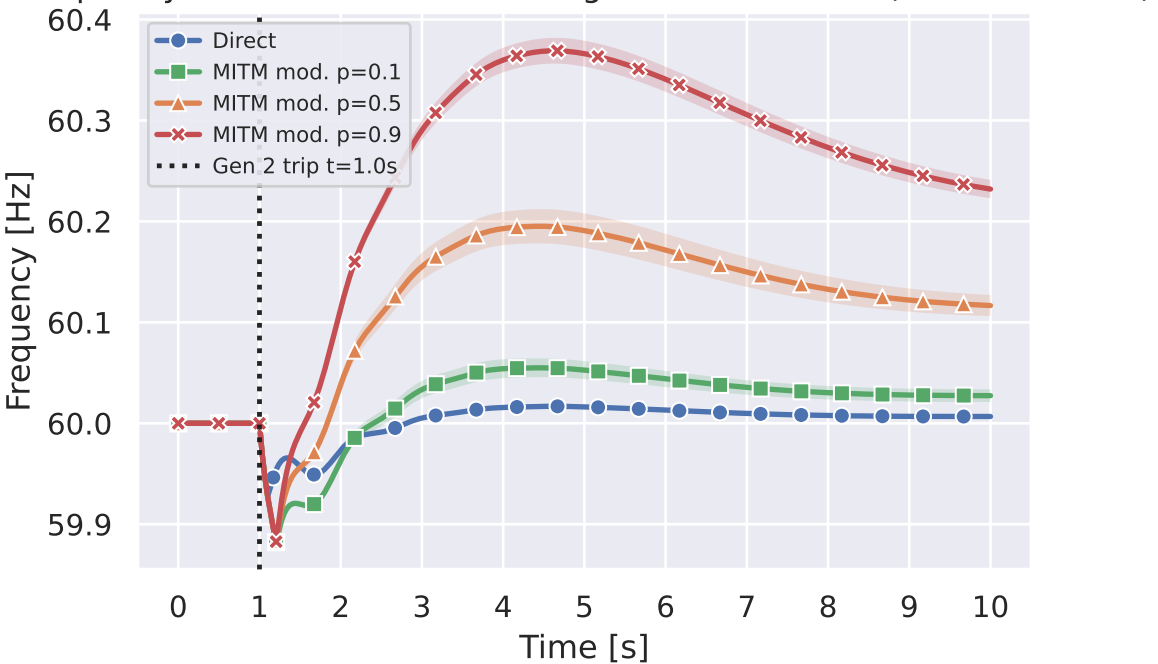
Frequency in IEC 104 Load Shedding VS MITM attacks (mean ±95% CI)
Direct
MITM mod. p=0.1
MITM mod. p=0.5
MITM mod. p=0.9
Gen 2 trip t=1.0s
Frequency [Hz]
60.4
60.3
60.2
60.1
60.0
59.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time [s]