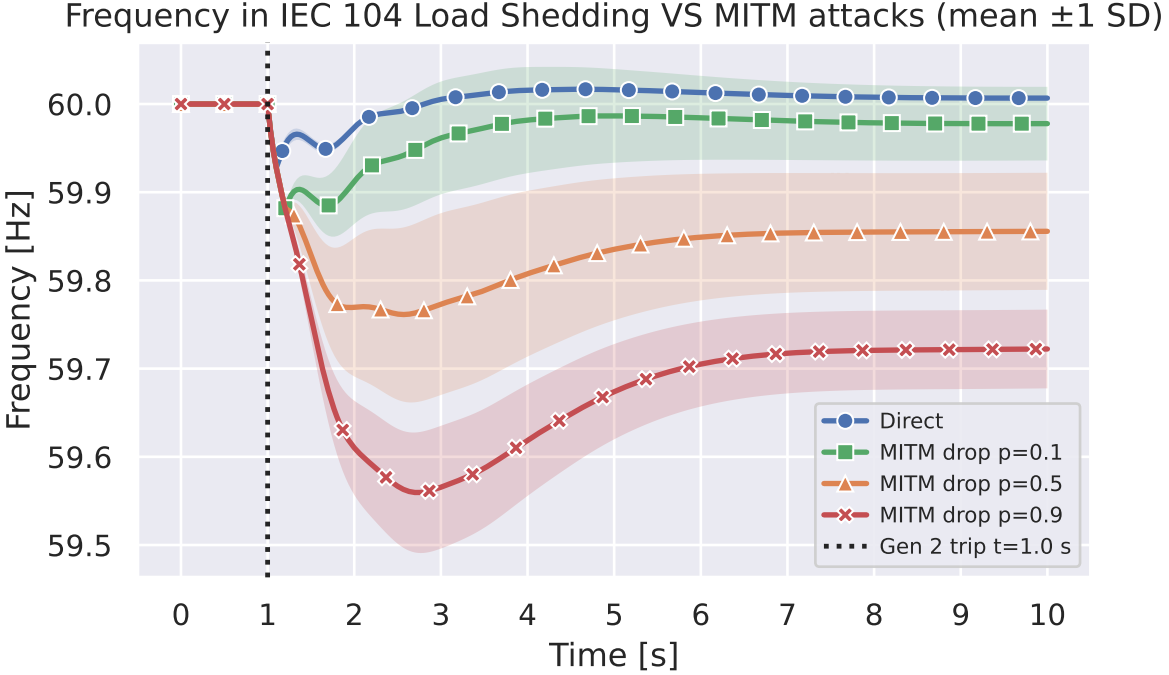
Frequency in IEC 104 Load Shedding VS MITM attacks (mean ±1 SD)
Frequency [Hz]
60.0
59.9
59.8
59.7
59.6
59.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time [s]
Direct
MITM drop p=0.1
MITM drop p=0.5
MITM drop p=0.9
Gen 2 trip t=1.0 s