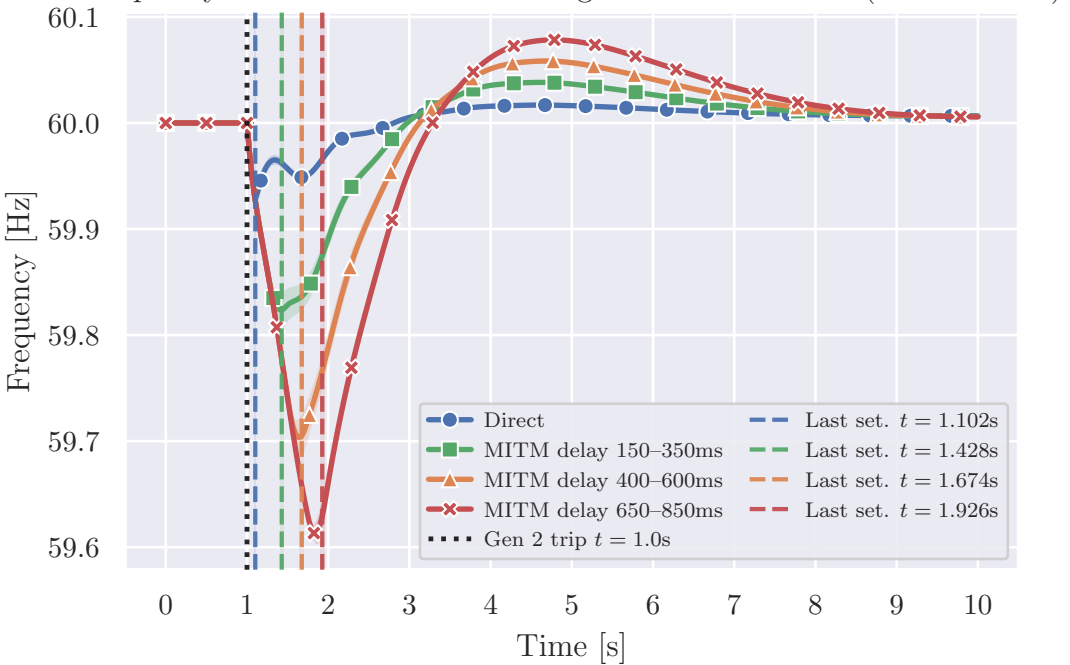

Frequency in IEC 104 Load Shedding VS MITM attacks (mean ±1 SD)
Frequency [Hz]
60.1
60.0
59.9
59.8
59.7
59.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time [s]
Direct
MITM delay 150–350ms
MITM delay 400–600ms
MITM delay 650–850ms
Gen 2 trip $t = 1.0$s
Last set. $t = 1.102$s
Last set. $t = 1.428$s
Last set. $t = 1.674$s
Last set. $t = 1.926$s