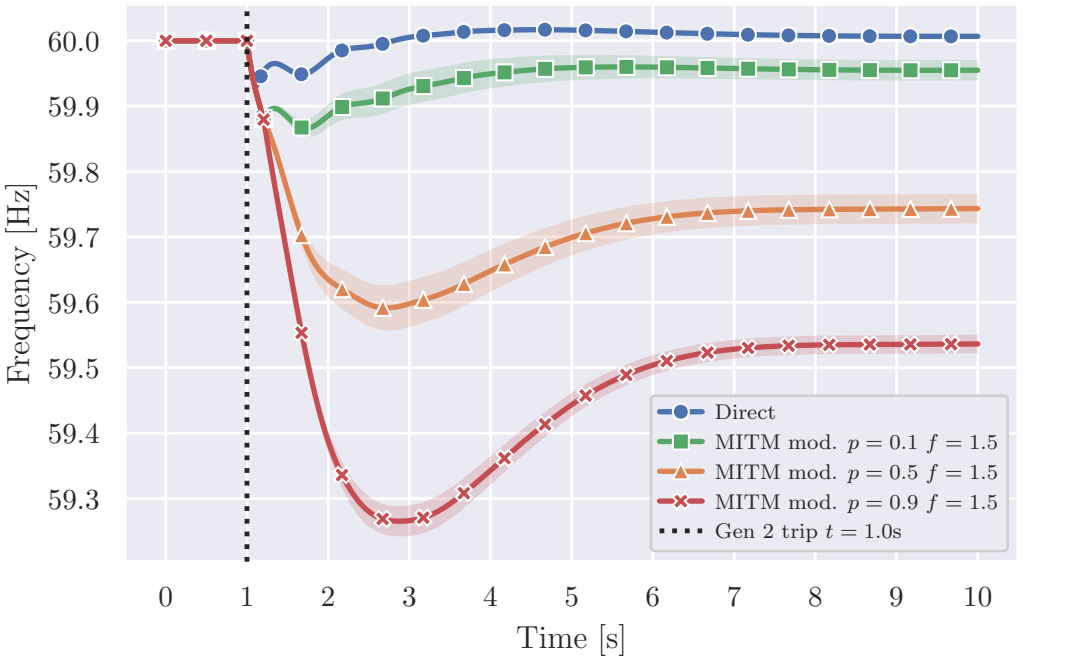

Frequency in IEC 104 Load Shedding VS MITM attacks (mean ±95% CI)
Frequency [Hz]
60.0
59.9
59.8
59.7
59.6
59.5
59.4
59.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time [s]
Direct
MITM mod. $p = 0.1$ $f = 1.5$
MITM mod. $p = 0.5$ $f = 1.5$
MITM mod. $p = 0.9$ $f = 1.5$
Gen 2 trip $t = 1.0$s