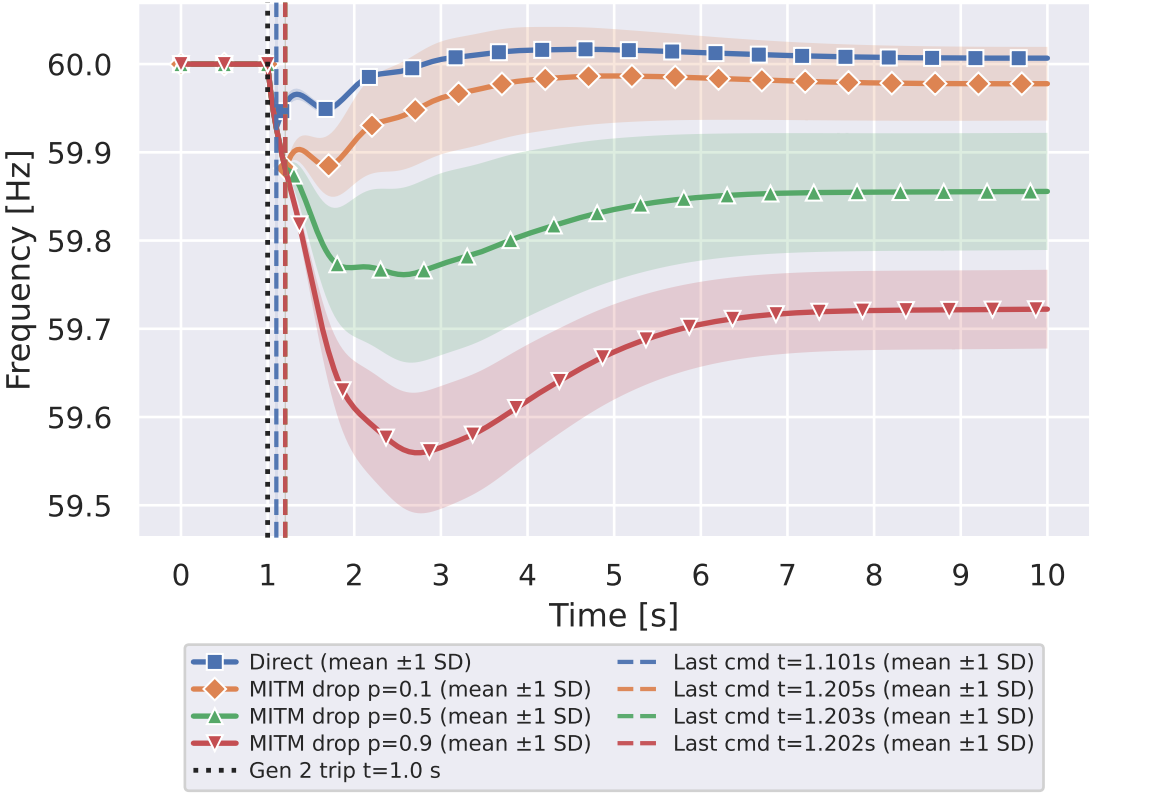
Frequency in IEC 104 Load Shedding VS MITM attacks (mean ±1 SD)
Frequency [Hz]
60.0
59.9
59.8
59.7
59.6
59.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time [s]
Direct (mean ±1 SD)
MITM drop p=0.1 (mean ±1 SD)
MITM drop p=0.5 (mean ±1 SD)
MITM drop p=0.9 (mean ±1 SD)
Gen 2 trip t=1.0 s
Last cmd t=1.101s (mean ±1 SD)
Last cmd t=1.205s (mean ±1 SD)
Last cmd t=1.203s (mean ±1 SD)
Last cmd t=1.202s (mean ±1 SD)