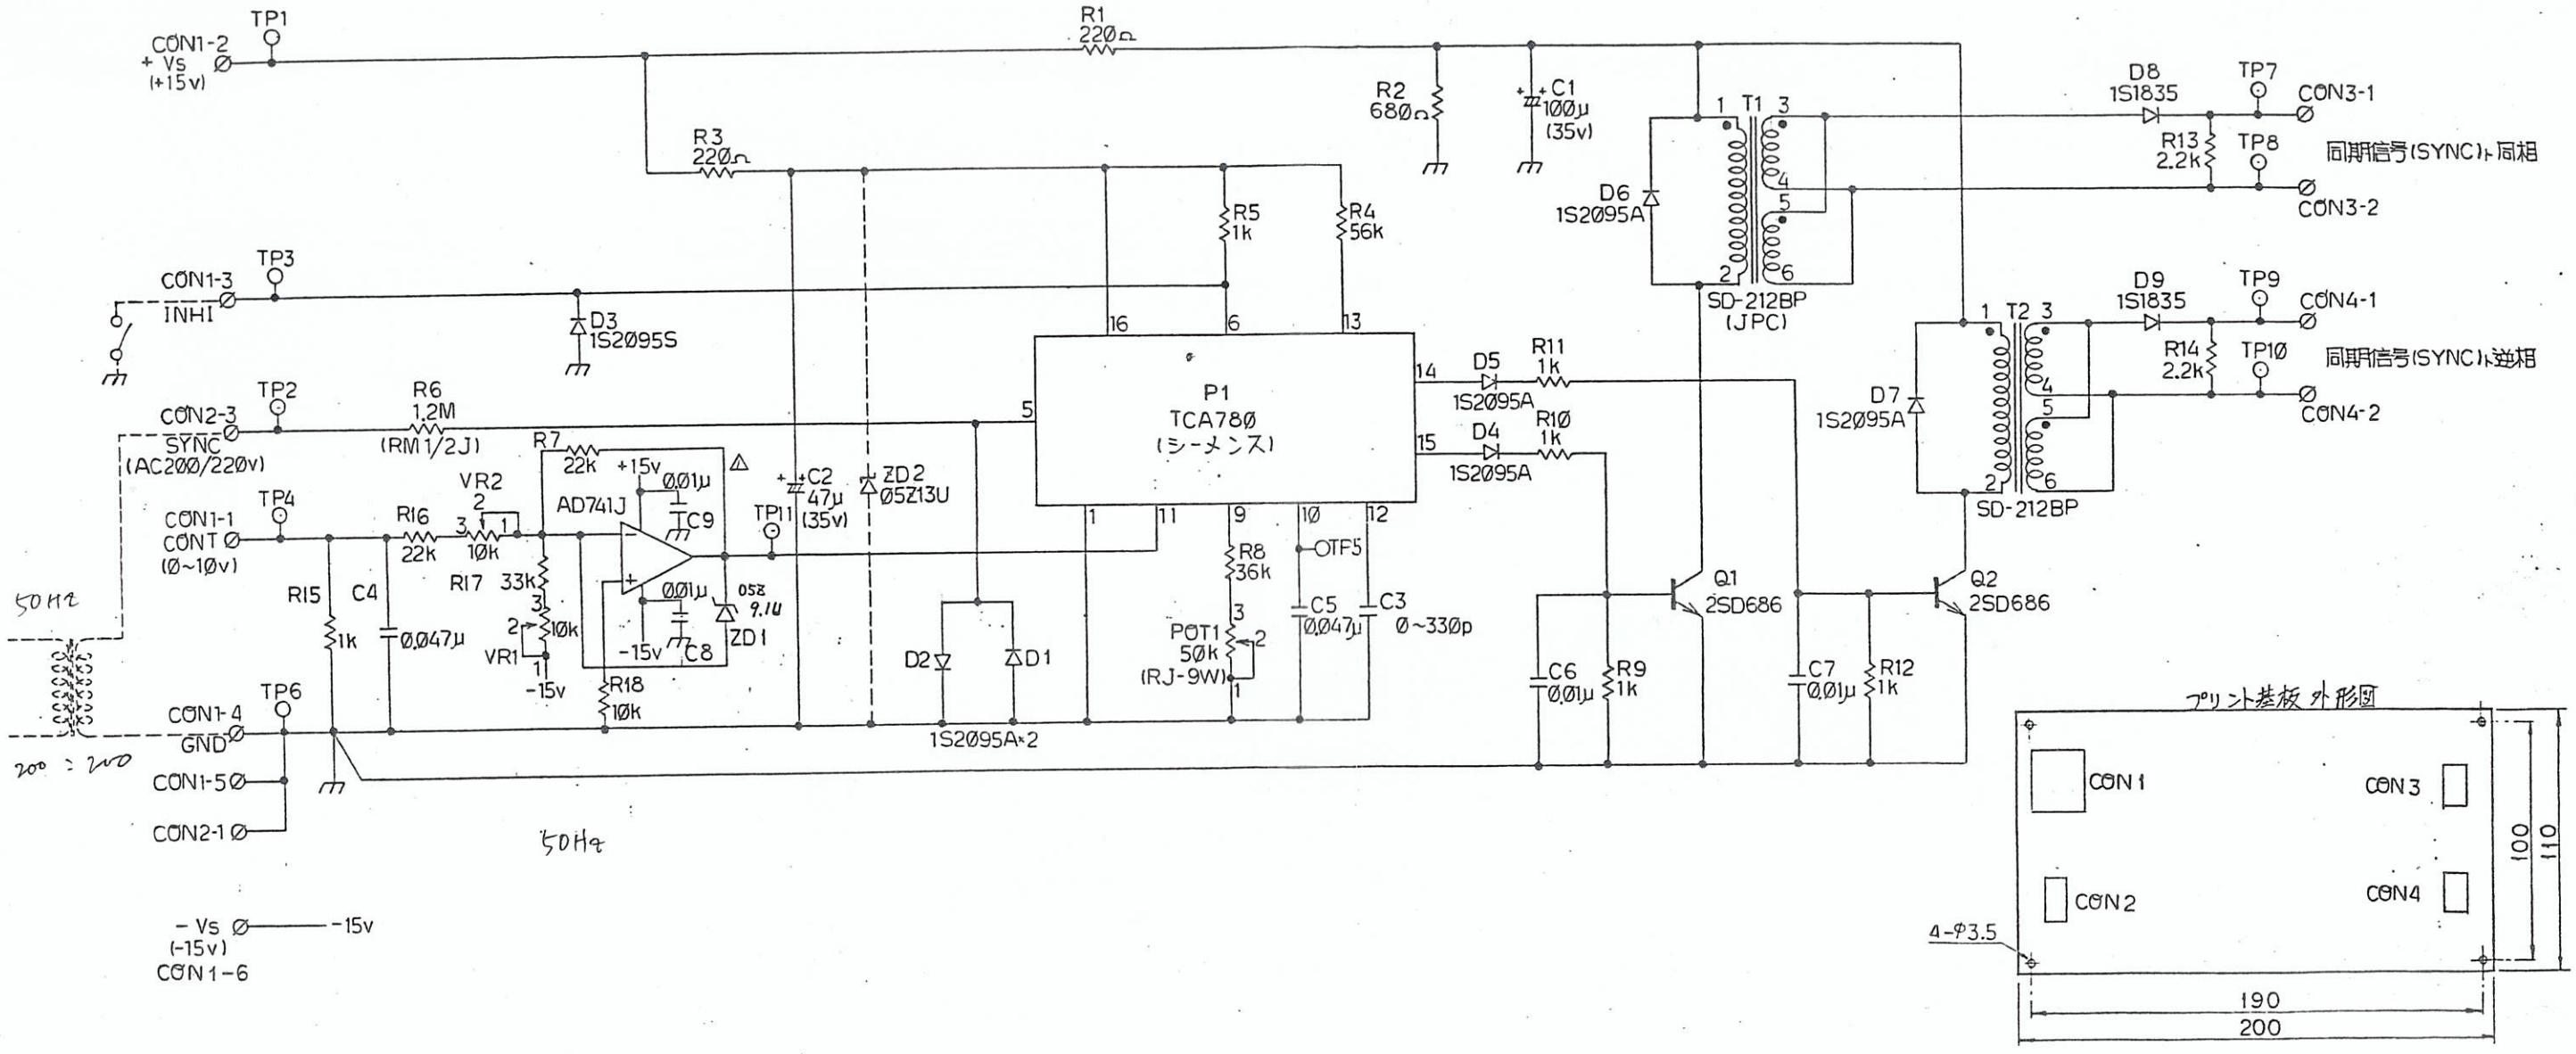

記事

1. 導通角制御範囲 10°～170°（コントロール入力 0～10v）
   但．三角波頂点電圧 9v（TP6トTP5ノ間）
2. C3ハパルス巾調整用．

C3 (F)	0p	100p	220p	330p
パルス巾(sec)	30μ	80μ	130μ	200μ

3. 指定ナキ抵抗ハRE35型（1/4w）
4. ケミコン以外ノコンデンサーハ602型
5. INPUT 0vノ時TP11点ヲ8.5v＝VR1デ調節スル
   INPUT 10vノ時TP11点ヲ0.5v＝VR2デ調節スル

変更 REV	年月日 DATE	調査 CHK	変更者 REVR	記事 DESCRIPTION
△				
△				
1	55.8.30		加藤	ダイオード削除

No.	D-0363
プリント板記号	FC-2
原板(フィルム)作成年月	55年 4月

番号 PART NO.	品名 NOMENCLATURE	材質 MATERIAL	材料寸法 マタハ 図番 DESCRIPTION	重量 WT.(kg)
C3 C2 C1				

第三角法 THIRD ANG. PROJ
尺度 SCALE
名称 TITLE: SCRゲートコントロール回路

個数 NO. REQD
総重量 T.WT(kg)
承認 APPD: カロ藤 55.7.7
調査 CHK
設計 DSGN
製図 DFT: 増田 55.7.7
図面番号 DWG NO.: 2K00864
変更 REV: 1

大同特殊鋼株式会社 Daido Steel Co. Ltd.

AW1-001 様式1-②

工番 JO NO.	図番 DWG NO.	製作個数 NO. REQD	年月日 DATE	分類番号 CODE NO.	担当 ENGR

図面番号 DWG NO. 2K00864
変更 REV 1