



# PROTECTION DES YEUX

INFO



## MAINTENANCE

**Le bon état des équipements est indispensable.**

**Il faut :**

- > **changer les oculaires dès qu'ils sont en mauvais état (rayures, piqûres, cassures)**
- > **nettoyer les oculaires à l'eau et au savon en les frottant avec les doigts pour éviter de les rayer et les essuyer avec un chiffon propre**
- > **connaître les modalités d'entretien du traitement antibuée et le renouveler si besoin**
- > **ranger les lunettes dans un étui rigide.**



## RÉGLEMENTATION

> Décret 93-41 du 11 janvier 1993  
(transposition de la directive  
89-656 CEE)

> Code du travail

Utilisation des EPI :

- Mise à disposition (art. R.4323-95 et R.4323-97)
- Information et formation (art. R.4323-104 et R.4323-106)



# PROTECTION DES YEUX



## LUNETTES à BRANCHES

### LUNETTES VISITEUR

Lunettes polycarbonate monobloc PITON.  
Ventilation directe latérale. Protections latérales.  
Perforation des branches pour cordelette.

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: LUCERNEIN100**



### LUNETTES MONOBLOC

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré.  
Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales. Poids: 25g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: BRAV2IN**



Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales. Poids: 32g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: KILIMBLIN100**



Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasale TPE souple extra confort. Protections latérales. Poids: 26g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: VULC2ORIN**



### SURLUNETTES

Surlunettes polycarbonate monobloc. Protections latérales. Pont nasal polycarbonate intégré.  
Branches polycarbonate souple. Adaptées pour tous types de lunettes de prescription.

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: HEKLAIN**



### LUNETTES ERGONOMIQUES

Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples.  
Pont nasal TPE souple extra confort. Poids: 32g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: THUNDBGIN**



Le +

Design sport

Protection supérieure - Nez anti-glisse - Branches confort anti-glisse - Champ de vision panoramique.  
Anti-rayures et anti-buée, Poids: 25g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: MAMPSI**

**bolle**  
SAFETY

Le +

Panoramique



Nez anti-glisse - Branches TIPGRIP anti-glisse - Anti-statique, anti-rayures et anti-buée, Poids: 21g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: CONTPSI**

**bolle**  
SAFETY

PLATINUM

Le +

Légèreté et efficacité



# PROTECTION DES YEUX

## LUNETTES à BRANCHES MULTIFONCTIONS

Ultra-confortable et technique, protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques. Protection supérieure - Renfort en mousse amovible avec aérations indirectes - Protection inférieure - Tresse réglable amovible - Aération latérale. Anti-statique, anti-rayures et anti-buée, Poids: 52g

**Norme : CE - EN 170**

**Réf: TRACPSI**

**bolle**  
SAFETY

**PLATINUM**



Le +

**Hyper protection**

Lunettes **WINDORXL** enveloppantes avec oculaires sur-dimensionnés 85 x 52mm et branches réglables en inclinaison et embouts avec pattes de répartition de pression. Oculaire polycarbonate incolore anti-rayure et anti-buée. Poids: 29g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: 9071155**

**INFIELD**  
SAFETY



Le +

**Oculaires sur-dimensionnés**

Lunettes **MATADOR** à branches inclinables. Oculaires PC incolore anti-rayure et anti-buée.. Branches incolores/orange. Lunettes fournissant une protection exceptionnelle contre les poussières et la projection de produits chimiques sans avoir recours aux lunettes-masques. Poids: 30g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: 9230105**

**INFIELD**  
SAFETY



Le +

**Joint facial souple et amovible**

### INFO

**bolle**  
SAFETY

**PLATINUM**

**PLATINUM : nouveau traitement exclusif** antibuée et antirayures disponible sur les modèles COBFSSPI, CONTPSI, TRACPSI. Il garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort.

Résistant au lavage, ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

Lunettes **OPTOR** enveloppantes avec protection sus et sous-orbitale. Branches réglables en longueur avec embouts SOFTFLEX.. Peut être équipée de verres correcteurs, Poids: 48g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: 9400000**

**INFIELD**  
SAFETY



Le +

**Oculaires verre minérale  
Résistance x 20**

Lunettes **TERMINATOR XTRA** à branches réglages multiples, joint facial souple amovible. Oculaires PC incolore anti-rayure et anti-buée. **Branches amovibles remplaçable par un bandeau. Insert pour verres correcteurs.**

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: 9320006**

**INFIELD**  
SAFETY



Lunettes à diodes lumineuses permettant d'éclairer une zone sombre tout en protégeant vos yeux et tout en gardant vos mains libres pour travailler. Ajustables et ultra-puissantes avec piles longue durée (plus de 50 heures d'autonomie). Monture en polycarbonate avec un pont nasal en caoutchouc pour un meilleur confort. Oculaires en polycarbonate incolore anti-buée. Piles et étui microfibre inclus.

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: 113560**

**3M**



# PROTECTION DES YEUX

## LUNETTES à BRANCHES – VERRES SOLAIRES

Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate fumé. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. Pont nasal TPE souple extra confort. Poids: 32g

**Norme : CE - EN 166-170-172**

**Réf: THUNDMGFU**



**Look sport**



Nez anti-glisse et branches TIPGRIP anti-glisse. Anti-statique, anti-rayures et anti-buée

Verres fumés. Poids: 21g

**Norme : CE - EN 166-170-172**

**Réf: CONTPSF**



**bolle**  
SAFETY

**PLATINUM**



**Ultra légère**

Nez anti-glisse et branches TIPGRIP anti-glisse. Anti-statique, anti-rayures et anti-buée. Poids: 21g

**Norme : CE - EN 166-170-172**

**Réf: CONTESP**



**bolle**  
SAFETY



**Verres ESP  
Anti-éblouissement**

## LUNETTES à VERRES CORRECTEURS

Lunettes à branches avec oculaires permettant de voir de loin et de près. Disponibles en trois puissances: +1,5; +2,0; +2,5. Anti-rayure.

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: 9396150 dioptrie +1,5**

**9395200 dioptrie +2,0**

**9380250 dioptrie +2,5**




**Idéales pour les  
presbytes**

**Bien voir pour travailler  
en toute sécurité !**

Lunettes de protection à votre vue  
Délivrées en partenariat avec un  
opticien proche de votre entreprise  
Livraison sous 15 jours après prise des mesures.  
Choix de montures, hommes et femmes, et de verres,  
incolors ou solaires, répondant aux exigences des  
normes.

Tarifs et procédures simplifiés.  
**Consultez-nous**





# PROTECTION DES YEUX

## LUNETTES MASQUES



Lunettes masque polycarbonate incolore,  
Ventilation directe. Bandeau élastique tissé.  
Monture : PVC souple  
Ecran : polycarbonate anti-reflet  
Anti-rayures et anti-buée, Poids: 76g

**Norme : CE - EN 166**

**Réf: MURIA1VD**



Lunettes masque polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran polycarbonate panoramique à effet anti-reflet. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.

Anti-rayures et anti-buée, Poids: 104g

**Norme : CE - EN 166**

**Réf: GALERVI**



Monture souple PVC EVA03, écran incolore polycarbonate,,  
Anti-buée. Poids: 90g

**Norme : CE - EN 166**

**Réf: EVA03**

**SINGER**  
safety



**Écran panoramique**

Masque ATOM compact et confortable ,  
monture TPR (Thermo Plastic Rubber)  
Rotule pivotante, tresse réglable  
Port lunettes correctrices possible. Anti-rayure renforcé, anti-buée renforcé. Poids: 74g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: ATOFAPSI**

**bolle**  
SAFETY

**PLATINUM**



**Protection renforcée**

COBRA ultra léger , mousse confort interchangeable, nez anti-glisse, tresse réglable, Anti-rayures et anti-buée. Poids: 25g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: COBFSPSI**

**bolle**  
SAFETY

**PLATINUM**



**Ultra légères  
Confort enveloppant**

Champ de vision panoramique  
Rotule pivotante, tresse réglable  
Port lunettes correctrices et demi -masque respiratoire possible - Anti-rayures et anti-buée. Poids: 113g

**Norme : CE - EN 166-170**

**Réf: BLAPSI**

**bolle**  
SAFETY



Pare visage VISOR pour masque ATOFAPSI  
TPR (Thermo Plastic Rubber)

Goulotte de débordement pour les liquides

**Norme : CE - EN 163**

**Réf: ATOV pare visage seul**

**bolle**  
SAFETY



Pare visage VISOR pour masque BLAPSI  
TPR (Thermo Plastic Rubber)

Goulotte de débordement pour les liquides

**Norme : CE - EN 163**

**Réf: BLV pare visage seul**



# PROTECTION DES YEUX

## PARE-VISAGES ET VISIÈRES DE PROTECTION

Porte visière avec protection frontale + visière  
VISOR-PC : visière polycarbonate incolore. 39 x 20 cm

Réf: **BALB2IN**



Kit 2 visières polycarbonate incolore, 39 x 20 cm,  
pour porte visière BALB2IN

Norme : CE - EN 166

Réf: **VISORPCIN**



Visière avec serre-tête pour la protection du front,  
tête et yeux, mentonnière pour la protection d'une  
partie du cou. Partie optique en polycarbonate  
résistant à la chaleur et aux chocs (PROVISO 1).  
Partie optique en propionate de cellulose résistant  
aux chocs et à la chaleur. traitement anti-rayure  
externe et antibuée interne (PROVISO 2). Serre-  
tête mod. 691 avec protection anti-sueur, et trois  
prises pour le positionnement et bloc de l'élévation..

Poids: 408g

Norme : CE - EN 166-170-172

Réf: **VCE000043**



## LUNETTES DE SOUDAGE

Lunettes écran relevable. Monture PVC souple.  
Ventilation indirecte. Bandeau élastique. Anti-rayure,  
Oculaires :  
Verre minéral soudeur teinte 5 (Ø 50 x 3 mm).  
Intérieurs + écran de garde : polycarbonate (Ø 50 x  
1.6 mm).

Poids: 120 g

Norme : CE - EN 166-169-175

Réf: **TOBA2T5**



Protection risques mécaniques et chimiques.  
Renfort en mousse interchangeable,  
anti-rayure, teinte 5.

Poids: 52g

Norme : CE - EN 166-169

Réf: **TRACWPCC5**

**bolle**  
SAFETY



Le +

Confortable  
et technique

Lunettes polycarbonate monobloc teinte 5  
Protections latérales, anti-rayures, anti-buée.

Poids: 26 g

Norme : CE - EN 166-169

Réf: **PACAYNO05**



Le +

Branches nylon  
Inclinables, ajustables

Champ de vision panoramique, teinte 5.  
Rotule pivotante, tresse réglable, anti-rayures, port  
lunettes correctrices et demi-masque respiratoire  
possible, goulotte de débordement pour les liquides

Poids: 113g

Norme : CE - EN 166-169

Réf: **BLAWPCC5**

**bolle**  
SAFETY



Le +

Champ de vision  
exceptionnel

# PROTECTION DES YEUX

## MASQUES de SOUDAGE

### MASQUE à MAIN + CELLULE

Masque polypropylène renforcé sans gâchette. Champ de vision 105 x 50 mm.

**Norme: EN175S**

**Réf : 410I1055011M**

**WUITHOM**  
So easy !



Cellule **2 capteurs** teinte fixe 3/11 105x 50 mm. **Norme: EN379**

**Réf : CW311105**



### MASQUE CUIR FENÊTRE RELEVABLE

Masque cuir fleur de bovin naturelle. Mousse au niveau du front et du menton. Serre-tête élastique avec bride de réglage. Livré avec un verre 105 x 50 mm T11 et 2 écrans CR-39®. Poids : 250 g (sans verre).

**Réf : W000011135**



### MASQUE de SOUDURE CUIR PLIABLE

Masque d'inspection pliable. Convient pour cristal : 110 x 50 mm. Cristal non inclus.

**Réf: 447111**

**WELDAS**



### MASQUE STANDARD

Masque polypropylène renforcé pour protéger le visage contre les projections incandescentes de soudage et les yeux des rayonnements de l'arc électrique. Serre-tête et verre minéral noir 110 x 90 mm, teinte 11. Poids: 514 gr.

**Normes: EN166 - 169 - 175B**

**Réf : DSPRO1109011M**

remplacement en 2017 par

**Réf: ARCPRO11109011M**

**WUITHOM**  
So easy !



## MASQUES DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANTS

### CAGOLE CELLULE 2 CAPTEURS POWERSAFE 290

Idéal pour les petits budgets, cette cagoule de protection assure des travaux de soudage ARC, MIG et TIG pointus et ponctuels. Équipée d'une cellule optimisée, elle bénéficie d'un grand champ de vision 100 x 40 mm (teinte variable 4/9-13), d'une excellente qualité optique pour une parfaite visibilité du bain de fusion, d'une protection permanente d'indice 16 et d'un temps de réaction très rapide. Le masque offre ainsi au soudeur professionnel un confort d'utilisation et une sécurité permanente sur tous les procédés de soudage. Livrée avec serre-tête et bandeau confort.

**Normes: EN166 - 175B - 379**

**Réf : DSPRO1290** réglage teinte intérieur

remplacement en 2017 par **réf : PS8290**

**Réf : DSPRO1291BZHODIS** réglage teinte extérieur  
marquage GROUPE ODIS

remplacement en 2017 par **réf : PS2291BZHODIS**



**WUITHOM**  
So easy !



### CAGOLE CELLULE 3 CAPTEURS POWERSAFE 390 SPÉCIAL TIG

Cagoule de soudage à l'arc idéale pour les travaux minutieux et ininterrompus au TIG.

Sa cellule électro-optique permet de régler le délai de retour à la teinte claire jusqu'à 4,0 s. L'opérateur peut ainsi effectuer des travaux de soudure complexes, tout autour d'une pièce, sans risquer de faire décrocher sa cellule automatique. Sensible et réactive (temps de réaction de 0,08 ms), elle est confortable à l'usage et assure une sécurité optimale quel que soit le procédé de soudage (TIG > 5 A). Livrée avec son serre-tête ajustable et son bandeau confort.

**Normes: EN166 - 175B - 379**

**Réf : DSPRO7390** réglage teinte intérieur

remplacement en 2017 par

**réf : PS7390** couleurs WUITHOM



**WUITHOM**  
So easy !

Écrans pour cagoule **POWERSAFE 290 ou 390:**

**Réf : 10550PC100** écran intérieur 105x50 mm

**Réf : 114104PC100** écran extérieur 114x104 mm



# PROTECTION DES YEUX


## MASQUES DE SOUDAGE

### MASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT W9910X 4 CAPTEURS

Masque de soudage professionnel polyvalent et particulièrement confortable à l'usage ! La cellule nouvelle génération restitue plus fidèlement les couleurs. La vision est plus claire, colorée, plus nette et plus détaillée que les autres cellules. Associé à son très grand champ de vision (100 x 84 mm), elle délivre une expérience visuelle plus naturelle et une précision de soudage augmentée. Doté d'une teinte variable 4/5-9/9-13 et d'une qualité optique 1/2/1/1, elle assure un confort de travail et une sécurité accrue quels que soient les travaux effectués : meulage, découpe plasma, soudage à la flamme ou soudure à l'arc. Extrêmement fiable et performant.

**Normes: EN166 - 175B - 379**

**Réf : W9910XX**



**WUITHOM**  
So easy !



**Très bon rendu de la couleur du bain de fusion en aluminium**

### MASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT ELITE 4 CAPTEURS

Masque très léger avec un grand champ de vision. 4 capteurs (très important dans les positions délicates là où 2 capteurs seront insuffisants). Position pour le meulage (les étincelles de meulage ne déclenchent pas les capteurs), cela évite de changer le masque de soudage par des lunettes d'ébarbage. Position de coupage (plasma ou chalumeau). Position de soudage avec évidemment les réglages de teintes, les réglages de sensibilités, les réglages du passage foncé au passage clair. Confort du serre tête.



**HOT ROD**

**Réf : 269946**



**INFERNO**

**Réf : 257217**



**STAR & STRIPES III**

**Réf : 264852**

**Garantie  
3 ans**



**Livré avec un sac de rangement  
Garantie 3 ans**



Verre grossissant x 2. **Réf : 212240**



**BLACK**

**Réf : 257213**



**JOKER**

**Réf : 257218**

(jusqu'à épuisement du stock)

Ecran pour masque Elite:

**Réf : 216326 écran extérieur**

**Réf : 216327 écran intérieur**

Protection mousse arrière. **Réf : 216336**

Joint étanche écran extérieur. **Réf : 216337**

Pile lithium. **Réf : 217043 ou CR2450**



# PROTECTION DES YEUX

## MASQUES DE SOUDAGE



### MASQUE DE SOUDAGE TITANIUM 9400 – 9400i

Masque **9400** équipé d'une **plaque aluminium haute température** pour protéger la cassette. Un bouton permet au soudeur de passer en mode meulage sans retirer sa cagoule. Livré avec un sac de rangement.

Réf : 256176



Masque **9400i** avec visière de meulage relevable.

Réf : 256177



**Nouvelle technologie  
ARC TRACKING**  
Calcule le temps de  
soudage



**Garantie  
3 ans**



Existe avec système de ventilation assistée.

Réf: 247531

Voir détail en rubrique **PROTECTION  
RESPIRATOIRE**



### CAGOULE DE SOUDAGE AVEC CASQUE DE CHANTIER

Cagoule de soudage à l'arc idéale pour les travaux minutieux et ininterrompus. La cellule électro-optique **3 capteurs** permet de régler le délai de retour à la teinte claire jusqu'à 4,0 s. L'opérateur peut ainsi effectuer des travaux de soudure complexes, tout autour d'une pièce, sans risquer de faire décrocher sa cellule automatique. Équipée d'un casque de chantier et certifiée, cette cagoule est très résistante et particulièrement recommandée sur les chantiers avec un risque accrue de projections de particules et de chutes d'objets.

Normes: EN 175S - 397

Réf : DACDC1+32+CW3000VI3ORANGE



**Casque de chantier  
Sensible et réactive  
(0,08 ms)**

# PROTECTION DES YEUX



## ÉCRAN DE SOUDAGE CONTRE LES RAYONS

Écran de soudage ECO2000®, composé d'un rideau de soudage (PVC) et monté sur une armature métallique légère et stable. Cet écran répond aux besoins des soudeurs en matière de protection des ateliers de soudage lorsqu'une installation permanente n'est pas possible ou souhaitable.

Protection contre les rayons, les émissions lumineuses nocives UV/IR, les projections incandescentes. Modulable grâce au piétement encastrable qui permet d'assembler 2 écrans à 90°.


Armature : 2000 x 2000 mm (L x H)

Rideau tendu : 2000 x 1600 mm (L x H)

Épaisseur: 0,4 mm

**Normes: EN1598 – Classement feu M3**

**Réf : ECO2OR**

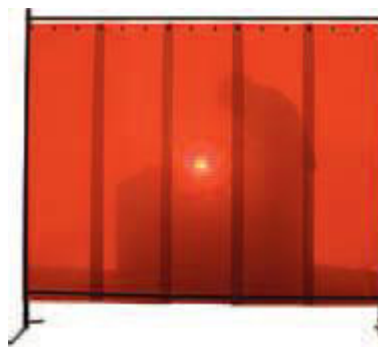

**WUITHOM®**

So easy !

## TOILES ANTI-CHALEUR

Confectionnées en France, les toiles anti-chaueur WUITHOM® sont en fibre de verre recouvertes de polyuréthane, sans amiante, anti-glissantes et ultra résistantes.

Certifiées M0 (NF P92 503), elles sont incombustibles et protègent les zones autour du soudeur et de la soudure contre les grattons et les étincelles de meulage.

**Normes: EN1598 – Classement feu M0**

**Réf : T522 500° - 2000 x 2000 mm**

**Réf : T523 500° - 2000 x 3000 mm**

**Réf : T533 500° - 3000 x 3000 mm**

**Réf : T544 500° - 4000 x 4000 mm**

**Réf : T922 900° - 2000 x 2000 mm**

**Réf : T933 900° - 3000 x 3000 mm**



**WUITHOM®**

So easy !