



コンパクトなだけじゃない
世界最小最軽量の
コレットチャックタイプ電極ホルダー
it's not only compact
World's smallest and lightest
Collet chuck type electrode holder
STM-00-EYC series

EROWA 3R 対応

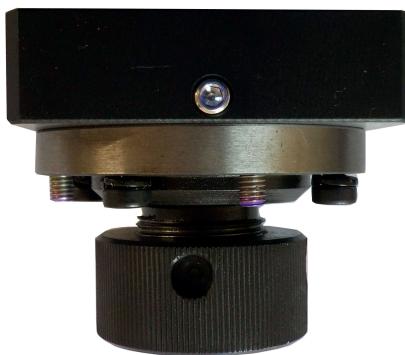

STM-00-EYC16 STM-00-EYC25 STM-00-EYC32

STM-01-EYC series

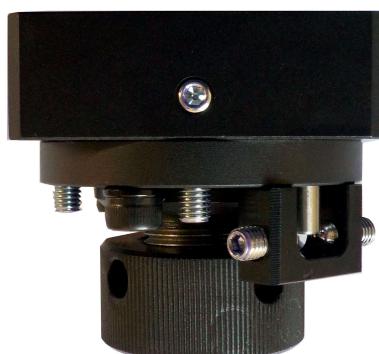

STM-01-EYC16 STM-01-EYC25 STM-01-EYC32

一体型ではない。調整が可能なコレットタイプ
it's not integrated. Adjustable collet type
一体型では中心精度を変えることが出来ません。本製品は $\pm 0.2\text{mm}$ の中心調整をもたせました
Center adjustment $\pm 0.2\text{mm}$

余分な部分を抜いた設計 Design with extra parts
極力シンプルな構造で設計。高精度でありながら強固に電極を保持します
Performance is high with simple structure

噴流対応 Jet type
噴流対応のチャッキング栓・ドローバーに対応しています

Center adjustment $\pm 0.2\text{mm}$
X, Y center adjustment $\pm 0.2\text{mm}$

Fall adjustment 1°
倒れ調整 ± 1 度

噴流対応
Jet type
↓



Adjust rotation $\pm 0.6^\circ$
回転方向調整ネジ士0.6度




三Sun Ai (株)サンアイ精機 Sun Ai inc.

岩手県奥州市江刺愛宕字金谷127-1
127-1 kanaya odaki esashi iwate prefecture japan
TEL 0197-35-5518 FAX 0197-35-5527
TEL +81 197 35 5518
E-MAIL sunai@pup.waiwai-net.ne.jp

sunai.sk

検索


The smallest product in the world
世界最小にこだわった製品
STM-00-EYC series



STM-00-EYC16 STM-00-EYC25 STM-00-EYC32

	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal
Adjustable range	垂直倒れ ± 1°						
Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm	Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm	Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm	Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm
Adjustable range	XY 方向 ± 0.2mm						
Body height	50mm	Body height	57mm	Body height	60mm	Body height	55mm
Body width	□54mm	Body width	□54mm	Body width	□54mm	Body width	62mm
Body weight	0.5kg	Body weight	0.6kg	Body weight	0.7kg	Body weight	0.5kg
Maximum loading capacity	電極最大積載量 5.0kg	Maximum loading capacity	電極最大積載量 5.0kg	Maximum loading capacity	電極最大積載量 10kg	Maximum loading capacity	電極最大積載量 5.0kg
Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet16	Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet25	Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet32	Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet16

This is a product with a rotation adjustment function
更に回転調節機能を付けた製品
STM-01-EYC series



STM-01-EYC16 STM-01-EYC25 STM-01-EYC32

	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal	Vtucal
Adjustable range	垂直倒れ ± 1°						
Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm	Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm	Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm	Centering range	X and Y 方向 ± 0.2mm
Adjustable range	XY 方向 ± 0.2mm						
Body height	50mm	Body height	57mm	Body height	60mm	Body height	55mm
Body width	□54mm	Body width	□54mm	Body width	□54mm	Body width	62mm
Body weight	0.5kg	Body weight	0.6kg	Body weight	0.7kg	Body weight	0.5kg
Maximum loading capacity	電極最大積載量 5.0kg	Maximum loading capacity	電極最大積載量 5.0kg	Maximum loading capacity	電極最大積載量 10kg	Maximum loading capacity	電極最大積載量 5.0kg
Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet16	Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet25	Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet32	Selecto collet type	コレットタイプ EYCollet16



↑コレットの
この溝に入れるように



突起が当たったままコレットが
入ると故障の原因となります


STM-00-EYC series



STM-01-EYC series




調整の仕方

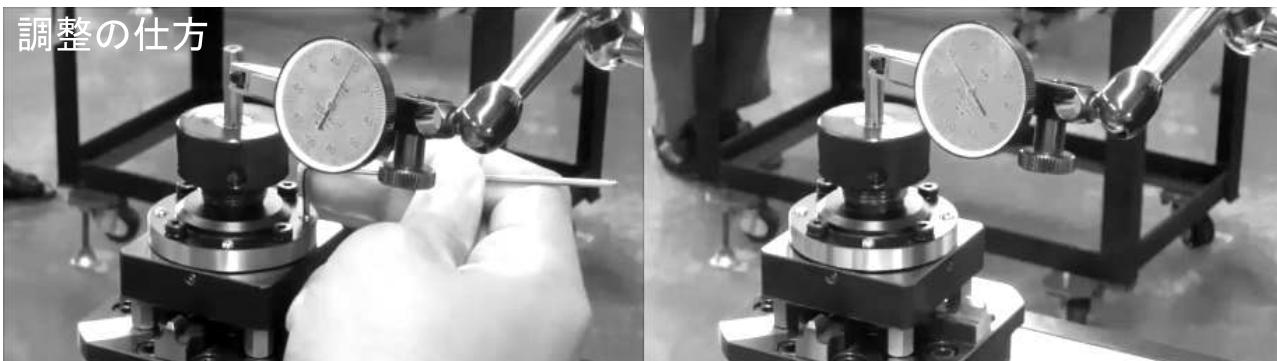

最初に電極の倒れを直しておき固定用ネジを仮締めします

Step1 Adjust the electrode inclination and lightly tighten the fixing screw

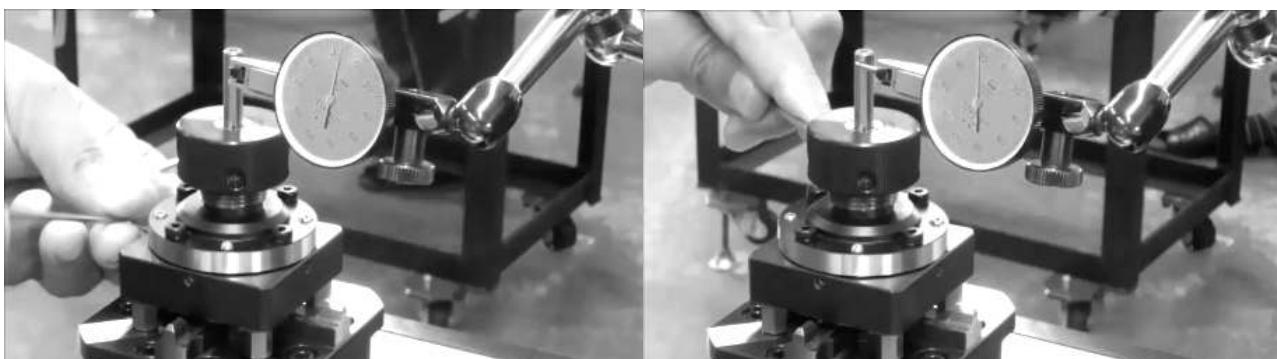

次にXYを倒れ調整用ボールプランジャで調整し、最後に倒れを見ながら固定ネジを締めます

Step2 After adjusting X and Y. Tighten the fixing screw while checking the tilt

youtube

youtubeにて動画で説明があります。詳しくはURLまたはQRコードで
<https://www.youtube.com/watch?v=442xEyyXCVE>

故障などのお問い合わせはお買い求めた商社様にお問い合わせ下さい。

