
UYGULAMA · AMBALAJ VE KAĞIT

EBAT GEÇİŞLERİNDE ORTAK AYAR REFERANSI

Ambalaj ve kağıt hatlarında ürün çeşitliliği yüksektir; her ebatta kılavuzların ve işlem elemanlarının yeniden konumlandırılması gerekir. Ayarın nasıl yapıldığı vardiyadan vardiyaya değiştiğinde fark fire olarak geri döner. ServoMotion, her ebat için hedef konumları reçeteden alır ve aynı referans düzenini tekrarlanabilir kılar.

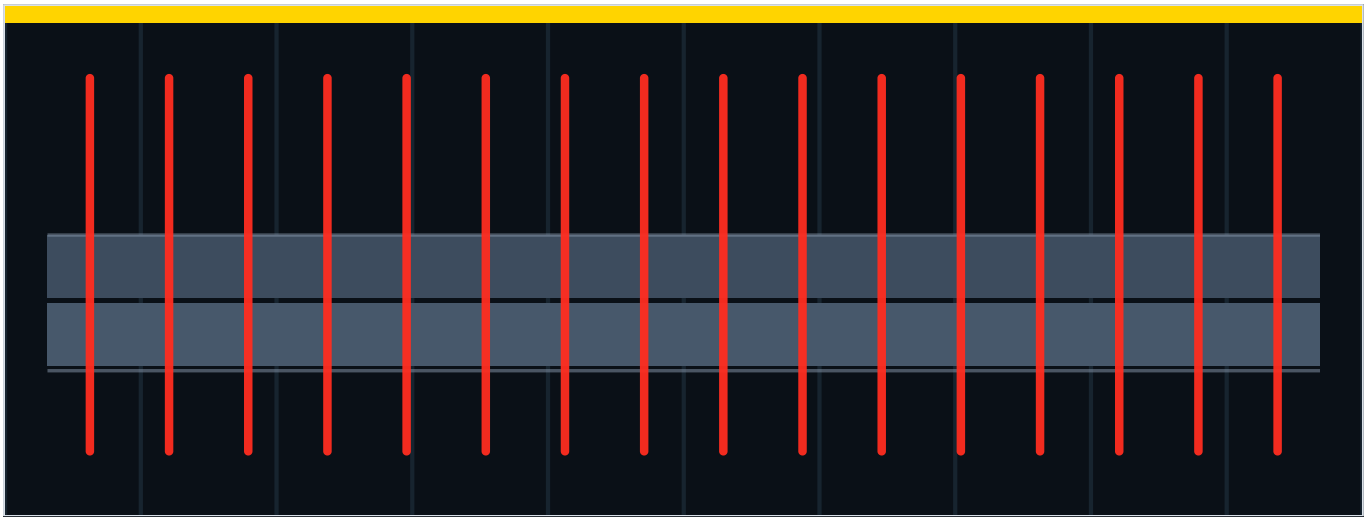

Shuttle	16 lazer	1.800 mm
ÖRNEK KURULUMDA KULLANILAN SISTEM	EŞZAMANLI ÇIZGI	STROK

HATTIN GERÇEĞI — BU BELIRTILERI TANIYOR MUSUNUZ?

Her ebatta yeniden kurulum

Ebat listesi uzun; her geçişte kılavuz ve işlem elemanlarının konumu yeniden ayarlanıyor, hat bu süre boyunca bekliyor.

Vardiyalar arası fark

Aynı ürün farklı operatörlerde farklı ayarlanıyor; sonuç ölçülebilir bir standarda bağlı olmuyor.

Ayar farkı fire olarak dönüyor

Küçük konum sapmaları kesim ve katlama kalitesine yansıyor; hata çoğu zaman ilk metrelerden sonra fark ediliyor.

Referans her seferinde yeniden aranıyor

Ebatlar arasında ortak bir konum referansı olmadığında her geçiş sıfırdan başlıyor.

KEŞIFTE ÖLÇTÜĞÜMÜZ PARAMETRELER

Ebat listesi	Kaç farklı ürün ebadı var; en dar ve en geniş arasındaki fark hareket alanını belirler.
Geçiş sıklığı	Günde kaç kez ebat değişiyor; kurulum süresinin üretime etkisi buradan çıkar.
Eşzamanlı çizgi sayısı	En yoğun reçetede aynı anda kaç konumun görünmesi gerekiyor.
Çalışma mesafesi	Lazer ile malzeme yüzeyi arasındaki dikey mesafe; çizgi kalınlığını belirler.
Yüzey ve aydınlatma	Kağıt, karton ve kaplamalı yüzeylerin parlaklığı; lazer rengi buna göre seçilir.
Montaj noktası	Mevcut şase, köprü veya yeni taşıyıcı; erişim ve bakım kolaylığı birlikte değerlendirilir.

BU SEGMENTTE HANGI MIMARI?

ÖRNEK KURULUM

SHUTTLE PRECISOR · 16 LAZER · 1.800 MM STROK

On altı lazer arabası, reçetede tanımlı konumlara tek servo eksenle taşınır. Ebat değiştiğinde operatör yeni reçeteyi seçer; konumlar aynı referans düzeni içinde yeniden kurulur. Değerler örnek bir kurulumdan alınmıştır.

Bu not, segmentteki tipik ihtiyaçları ve örnek bir kurulumu özetler. Nihai sistem yapısı, gövde ölçüsü ve bağlantı kapsamı saha keşfinde belirlenir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

HATTINIZI BIRLIKTE DEĞERLENDIRELIM servomotion.com.tr/iletisim.html