
UYGULAMA · ETİKET VE YAPIŞKANLI BANT

ETİKET VE BANT DİLİMLEMEDE ÇOKLU KESİM REFERANSI

Dar en dilimlemede bir reçete onlarca kesim çizgisi demektir. Çizgilerin tek tek ölçülüp ayarlanması, hattın en uzun duruş kalemine dönüşür. ServoMotion mekik mimarisiyle tüm bıçak konumlarını sırayla taşır; kurulum bittiğinde çizgilerin tamamı aynı anda görünür kalır.

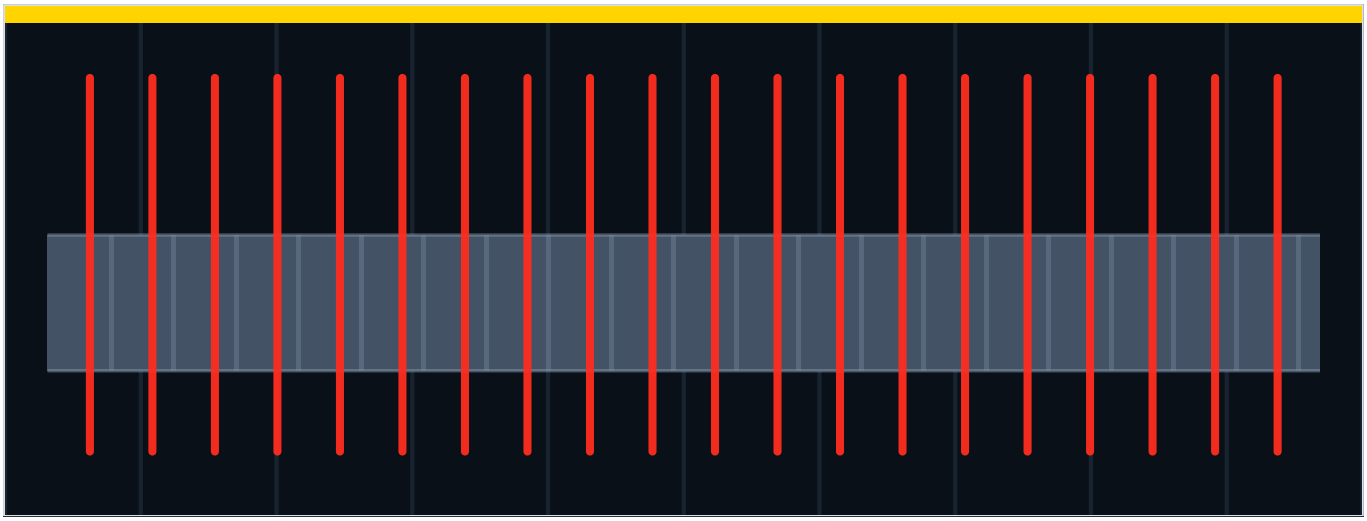

Shuttle	20 lazer	1.800 mm
ÖRNEK KURULUMDA KULLANILAN SISTEM	ARABA ADEDI	STROK

HATTIN GERÇEĞİ — BU BELIRTILERI TANIYOR MUSUNUZ?

Çizgi sayısı arttıkça ayar uzuyor
Yirmi bıçak konumunun tek tek ölçülmesi, reçete değişimini vardiya planını bozacak kadar uzatıyor.

Küçük kaçıklıklar birikiyor
Her dilimdeki milimetrik sapma, en uzaktaki dilimde toplanarak görünür hâle geliyor.

Dar enlerde fire oranı yüksek
Dilim genişliği küçüldükçe aynı mutlak hata, oransal olarak çok daha fazla fire anlamına geliyor.

Doğrulama adımı yok
Kurulum sonrası konumların doğru olduğu ancak ilk üründe anlaşılıyor; hata geriye dönük maliyet yaratıyor.

KEŞIFTE ÖLÇTÜĞÜMÜZ PARAMETRELER

Aynı anda çizgi sayısı	En yoğun reçetedeki bıçak adedi, araba sayısını doğrudan belirler.
Dilim genişliği aralığı	En dar dilim, çizgi kalınlığı ve konumlandırma toleransını belirler.
Toplam çalışma genişliği	Hattın en geniş reçetesi strok ve ray boyunu belirler.
Reçete değişim sıklığı	Günlük değişim adedi, yatırımın geri dönüş hesabının temelidir.
Ray ve travers yapısı	Ray düzlemi doğrudan konum doğruluğuna yansır.
Otomasyon bağlantısı	Reçete bilgisinin hat kontrolünden alınıp alınamayacağı entegrasyon kapsamını belirler.

BU SEGMENTTE HANGI MIMARI?

ÇOĞU UYGULAMADA

SHUTTLE PRECISOR

Dilimleme hatlarında onlarca çizginin aynı anda görünmesi gerekir. Tek servo eksen, lazer arabalarını sırayla reçete konumuna taşır; her araba rayda kilitlenir ve kurulum bittiğinde tüm çizgiler aynı anda görünür kalır.

ÇİZGİ SAYISI AZSA

CORE PRECISOR

Aynı anda görünmesi gereken çizgi sayısı azsa, kapalı gövdeli yapı daha düşük yatırımla yeterli olabilir. Karar reçetedeki en yoğun senaryoya göre verilir.

ÖRNEK KURULUM

SHUTTLE PRECISOR · 20 LAZER · 1.800 MM STROK

Tek servo eksen 20 arabayı sırayla reçetede tanımlı konumlara taşıyor; ebat değiştiğinde operatör yalnızca reçeteyi seçiyor. Değerler örnek bir kurulumdan alınmıştır; sizin hattınız için ölçüler keşifte belirlenir.

Bu not, segmentteki tipik ihtiyaçları ve örnek bir kurulumu özetler. Nihai sistem yapısı, gövde ölçüsü ve bağlantı kapsamı saha keşfinde belirlenir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

HATTINIZI BIRLIKTE DEĞERLENDIRELIM servomotion.com.tr/iletisim.html