
UYGULAMA · LASTİK VE KOMPOZİT

TAKVİYE KATMANI SERİMİNDE KENAR VE SİMETRİ REFERANSI

Takviye katmanlarının serim genişliği üründen ürüne değişir. Her geçişte kenar konumunun ve simetri ekseninin yeniden kurulması gerekir; bu işlem gözle yapıldığında sonuç operatöre ve harcanan süreye bağlı kalır. ServoMotion, hedef konumları reçeteden alır ve çizgileri uygulama yüzeyine göre yansıtır.

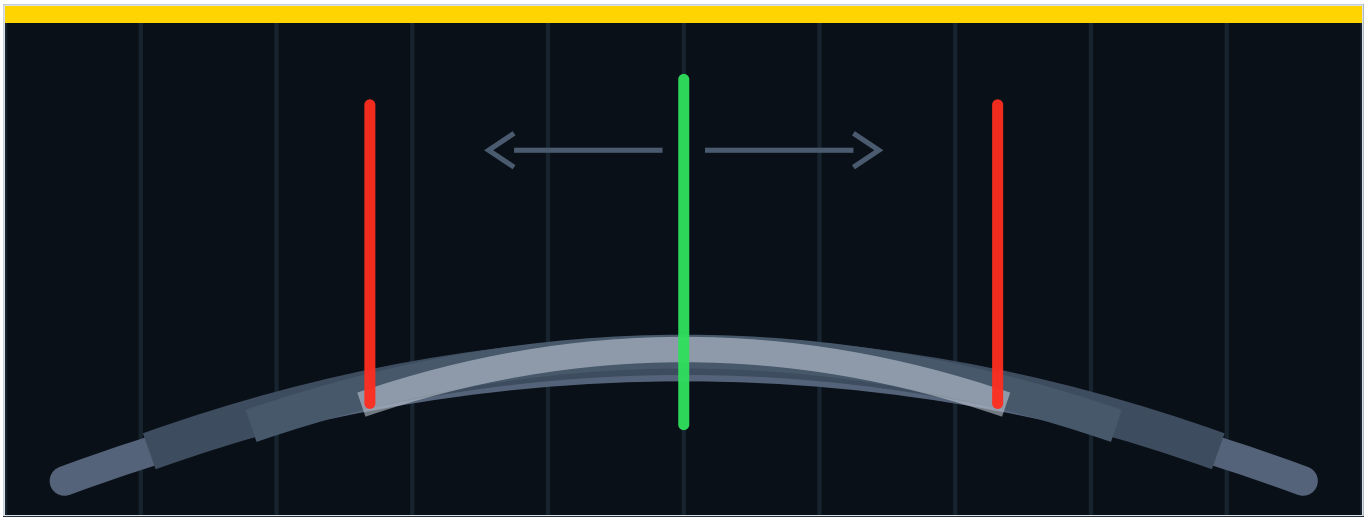

Core	K4 çift kanal	1.600 mm
ÖRNEK KURULUMDA KULLANILAN SISTEM	1 SABIT + 2 HAREKETLI	STROK

HATTIN GERÇEĞİ — BU BELIRTILERI TANIYOR MUSUNUZ?

Her üründe yeniden ayar

Serim genişliği değiştiğinde kenar ve simetri referansı sıfırdan kuruluyor; ayar süresi ürün geçişinin en uzun kalemi hâline geliyor.

Kavisli yüzeyde göz kararı

Silindirik veya kavisli yüzeyde şeridin ortalanması operatörün bakış açısına göre değişiyor; iki vardiya arasında aynı ürün farklı çıkıyor.

Hata bir sonraki proseste görünüyor

Katman kaçıklığı serim sırasında fark edilmiyor; sonraki aşamada ortaya çıktığında geri dönüş maliyetli oluyor.

Referans mekanik olarak kayıyor

Sabit kılavuz ve şablonlar titreşimle ve temasla konum değiştiriyor; periyodik olarak yeniden ayarlanmaları gerekiyor.

KEŞIFTE ÖLÇTÜĞÜMÜZ PARAMETRELER

Serim genişliği aralığı	En dar ve en geniş ürün arasındaki fark, gövde ve hareket alanını belirler.
Simetri ekseni	Merkez referansının sürekli görünmesi gerekip gerekmediği, kanal yapısını değiştirir.
Yüzey geometrisi	Düz, kavisli veya silindirik yüzey; çizginin yansıma açısını ve montaj yüksekliğini etkiler.
Çalışma mesafesi	Lazer ile yüzey arasındaki dikey mesafe; çizgi kalınlığını ve açısal toleransı belirler.
Taşıyıcı yapı	Mevcut şase mi kullanılacak, yeni traversi mi gerekiyor; rijitlik doğrudan hassasiyete yansır.
Titreşim ve ortam	Hattın ürettiği titreşim, yüzey rengi ve tepe aydınlatması; lazer rengi seçimini etkiler.

BU SEGMENTTE HANGI MIMARI?

ÖRNEK KURULUM

CORE PRECISOR · K4 ÇİFT KANAL · 1.600 MM STROK

İki bağımsız hareket kanalı ve ayrı brakette sabit bir merkez referansı. Simetrik serimde iki kenar aynı anda konumlanırken merkez çizgisi üretim boyunca görünür kalır. Değerler örnek bir kurulumdan alınmıştır; sizin hattınız için ölçüler keşifte belirlenir.

Bu not, segmentteki tipik ihtiyaçları ve örnek bir kurulumu özetler. Nihai sistem yapısı, gövde ölçüsü ve bağlantı kapsamı saha keşfinde belirlenir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

HATTINIZI BIRLIKTE DEĞERLENDIRELIM servomotion.com.tr/iletisim.html