

Nome do poço: 9-OGX-44HP-RJS Companhia: OGX Petroleo e Gas LTDA		Latitude: 23deg 07' 25.507"S Longitude: 41deg 04' 24.419" W	Bacia: Campos Norte País: Brasil
Elevacao MR: 22m Cota batimétrica: 106m	Inicio perfuracao: 29/04/2011 Término perfuracao: 18/05/2011	Profundidade Final (MD) : 3148m Profundidade Final (TVD): 1934.63m	Bloco: BM-C-39 Plataforma: Ocean Lexington
Equipe Geoservices : Data Engineers: Mary Guzman Luis Cruz Abbud Jesus Batch		Loggers: Airton Raniere Katia Litiere	Well Site: Marcos Nemer Paulo R. Cordero Leandro Miranda

Argilito

Folhelho

Siltito

Arenito Fino

Arenito Médio

Arenito Grosso

Conglomerado

Brecha

Calcilutito

Calcarenito

Microbiolito

Calcarenito Oolítico

Calcirrudito

Coquina

Marga

Dolomito

Calcario Dolomítico

Halita

Anidrita

Vulcânica

Embasamento

Metamórfica

Basalto

Carvão

Sapata

Amostra Lateral

MDT

Testemunho

Survey

LOT/FIT

Ganho de Fluido

Perda de Fluido

Indicio de oleo

Indicio Fraco de Oleo

Indicio de Gas

Indicio Fraco de Gas

Óleo e Gás

Seco

Água Doce

Água Salgada


FASE 36" @ 177m
SAPATA 30" @ 177m
FASE 26" @ 464m
SAPATA 20" @ 454m
FASE 17" 1/2 @ 1010m
SAPATA 13"3/8 @ 1001m


FASE 14"3/4 @ 1778m
FASE 12"1/4 @ 2079 m
SAPATA 9"5/8 @2069 m
FASE 8 1/2" @ 3148 m


FLUORESCÊNCIA
PONTUAL (ate 10%)
ESPARSa (10-90%)
TOTAL (>90%)

CORTE
PROVOCADO
MODERADO
IMEDIATO

Anomalia de gás

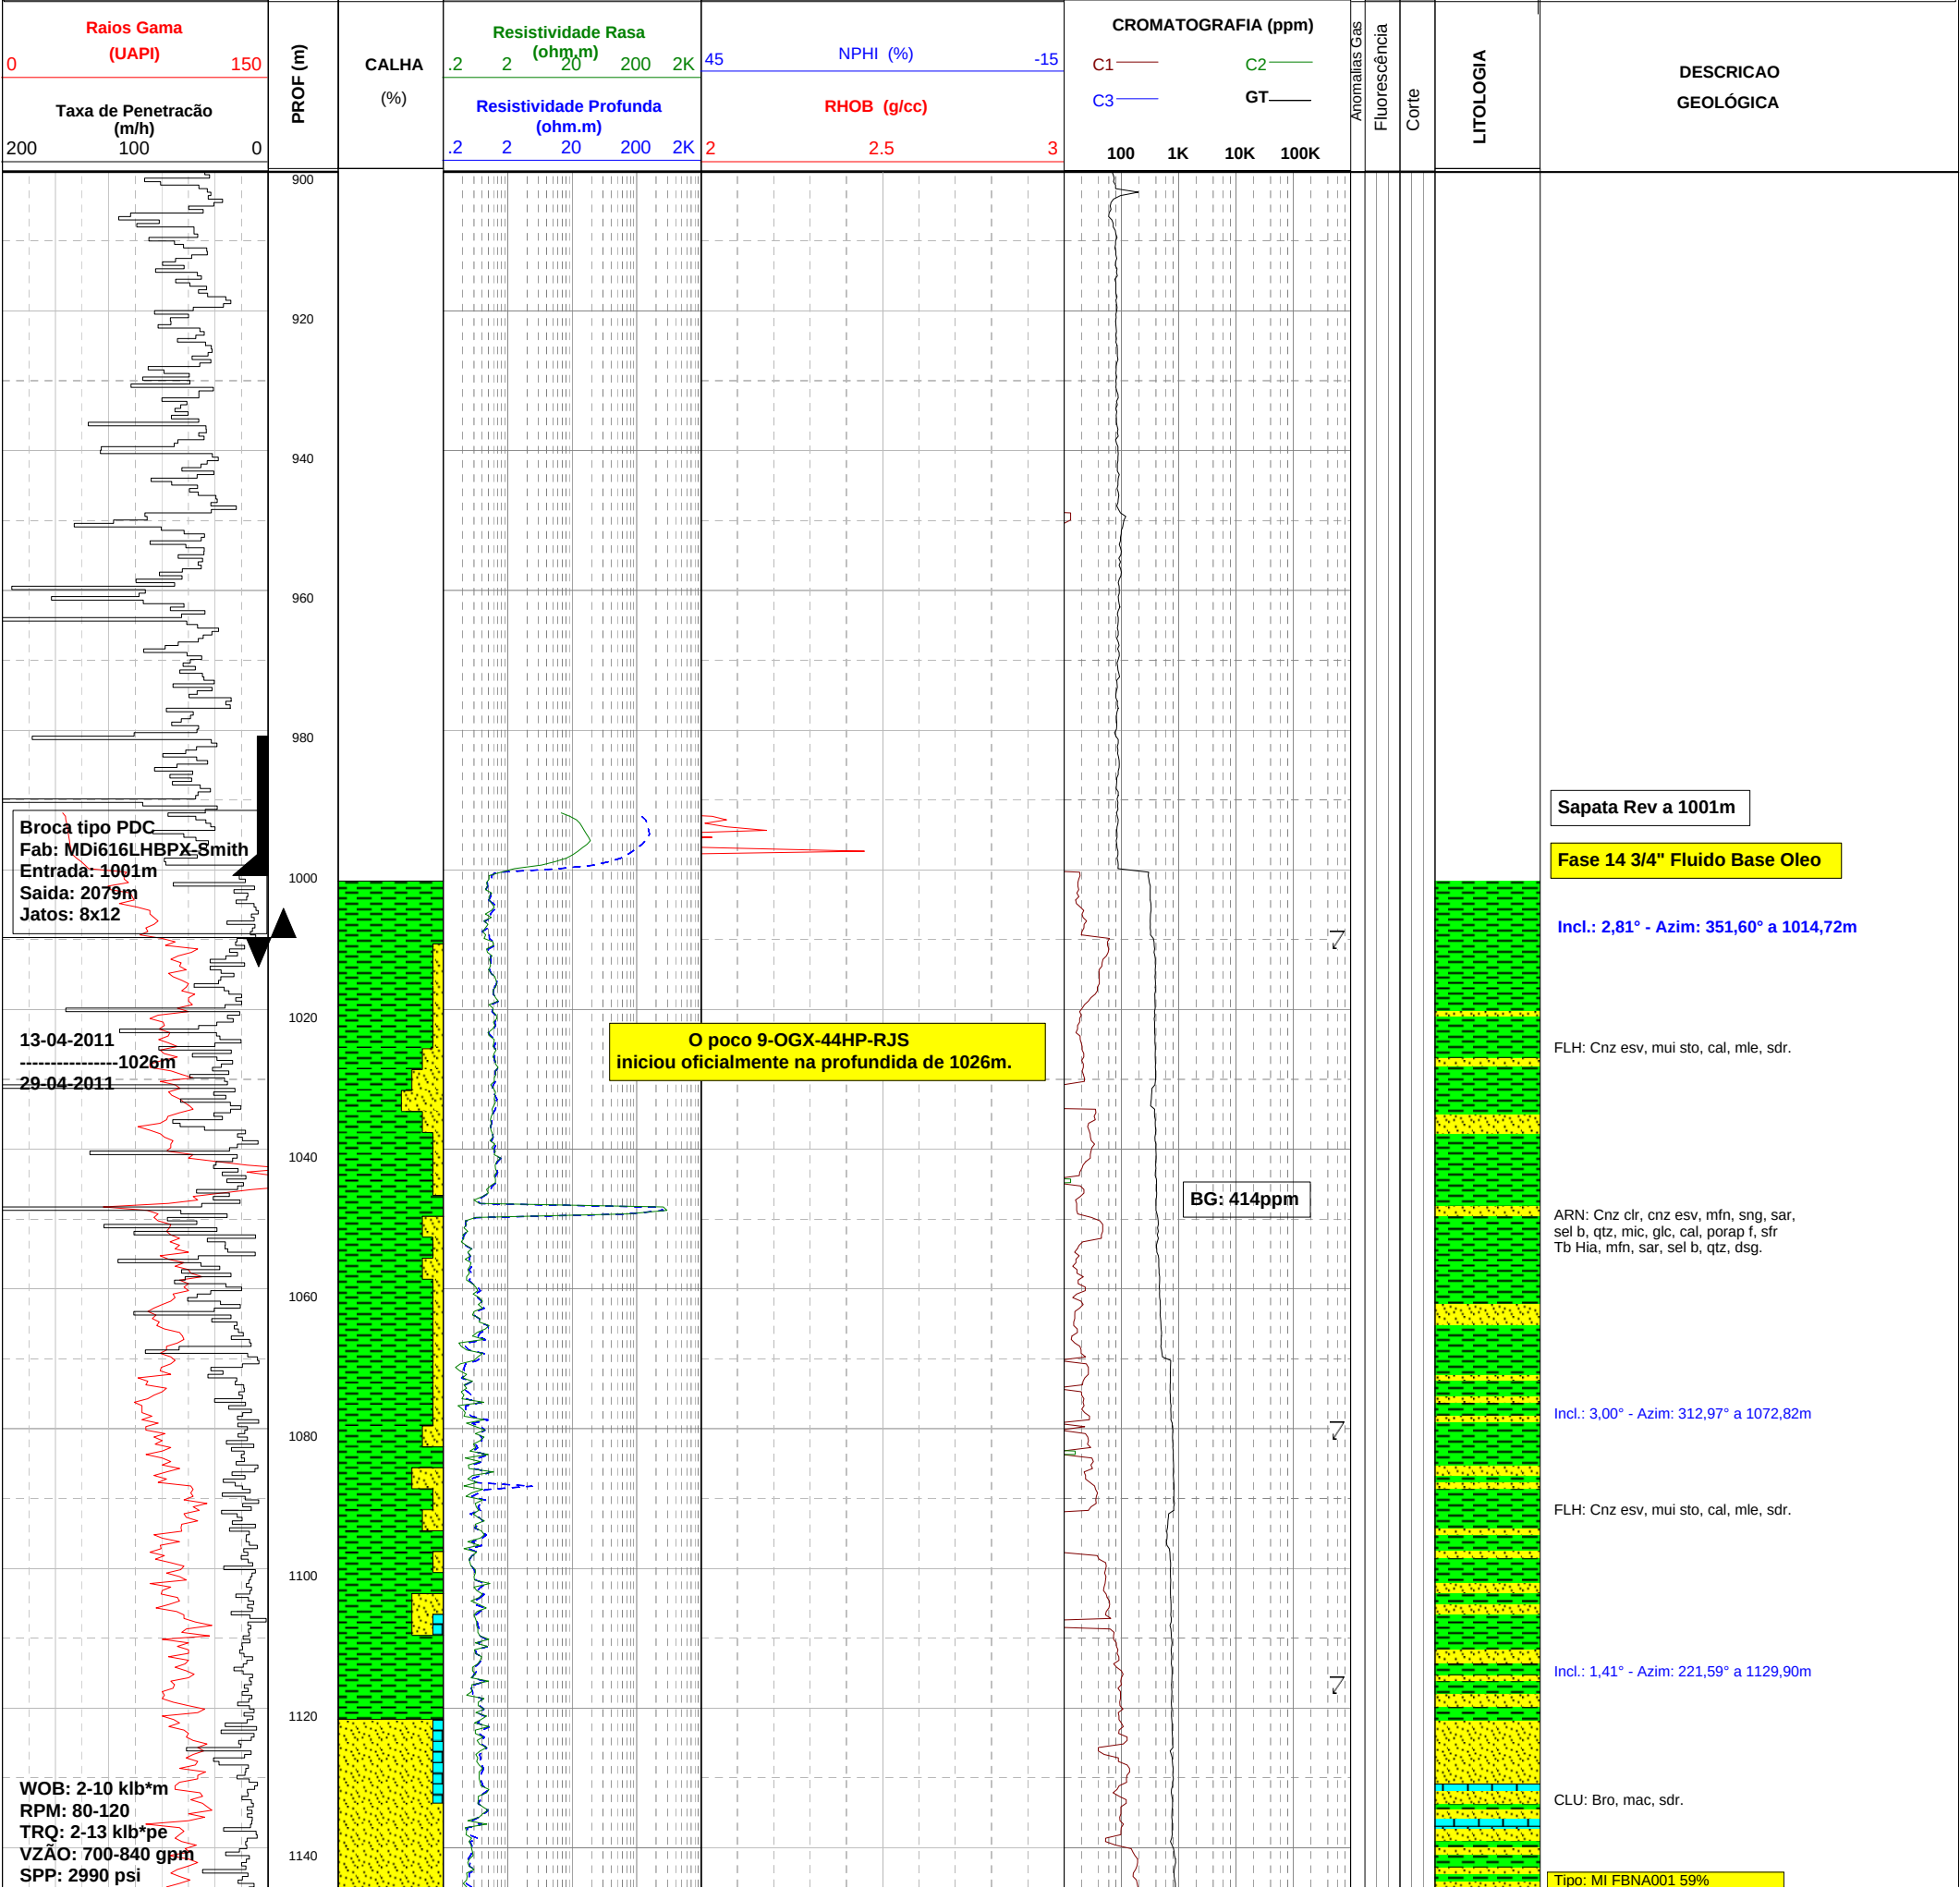

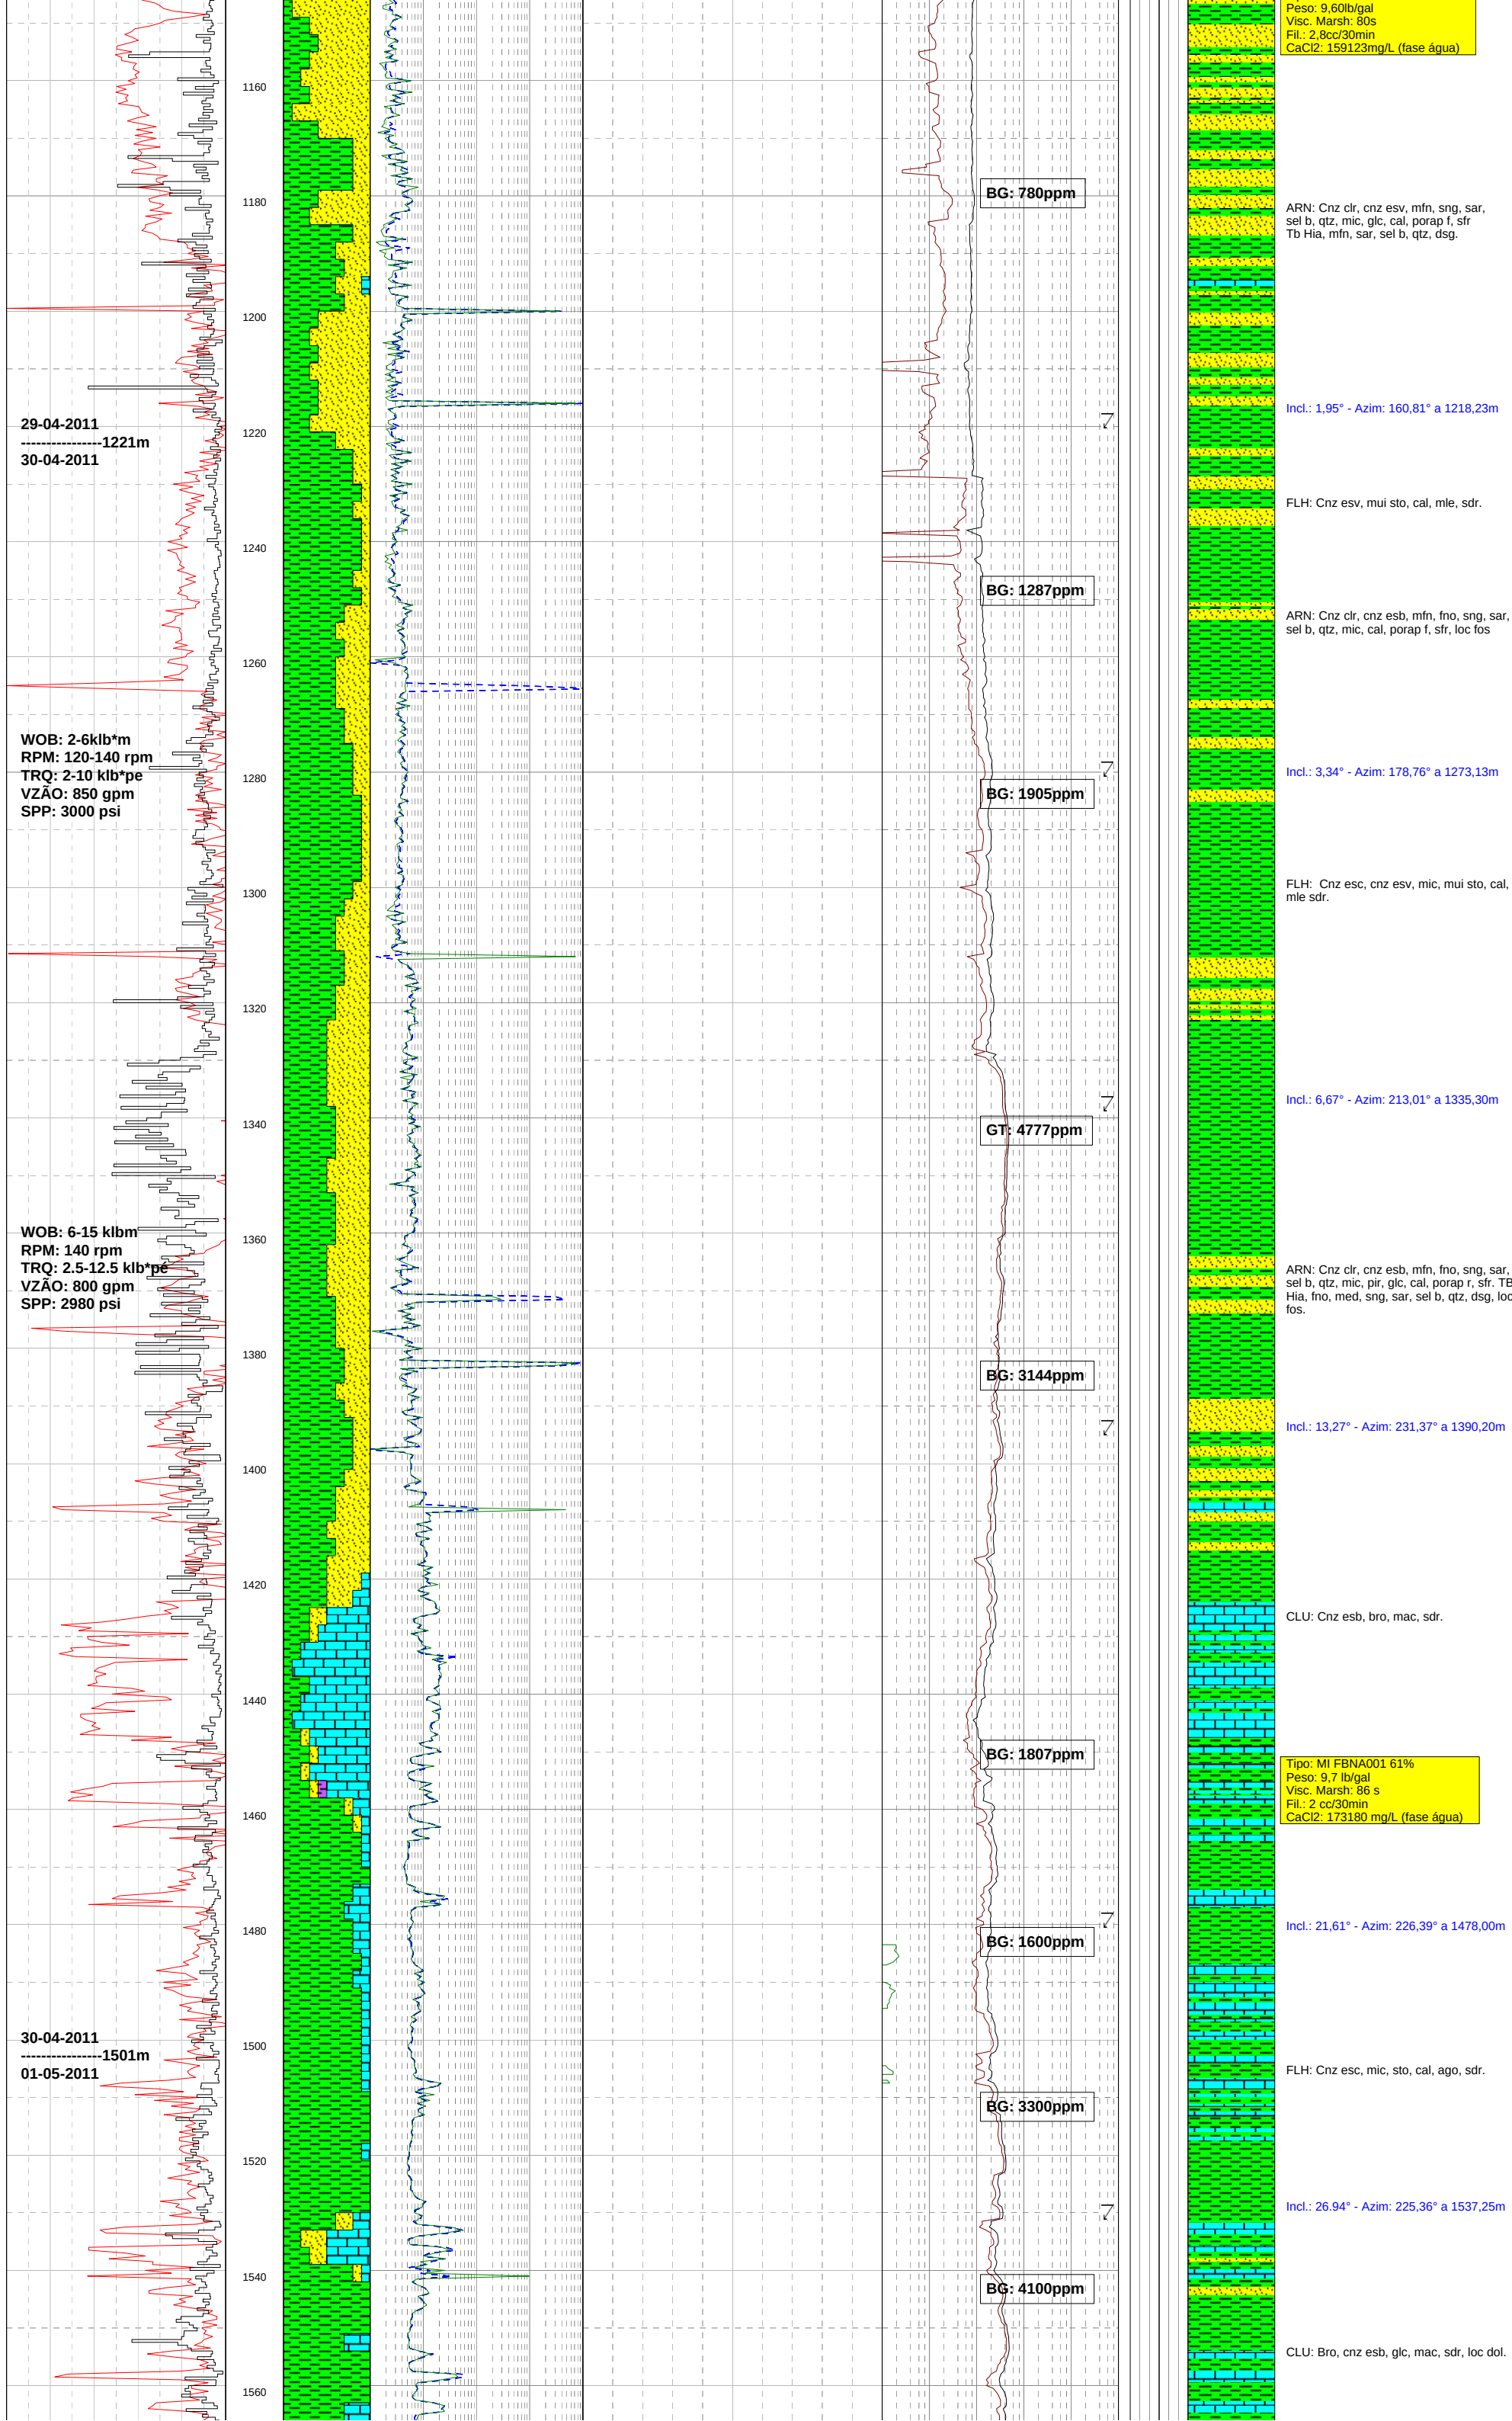

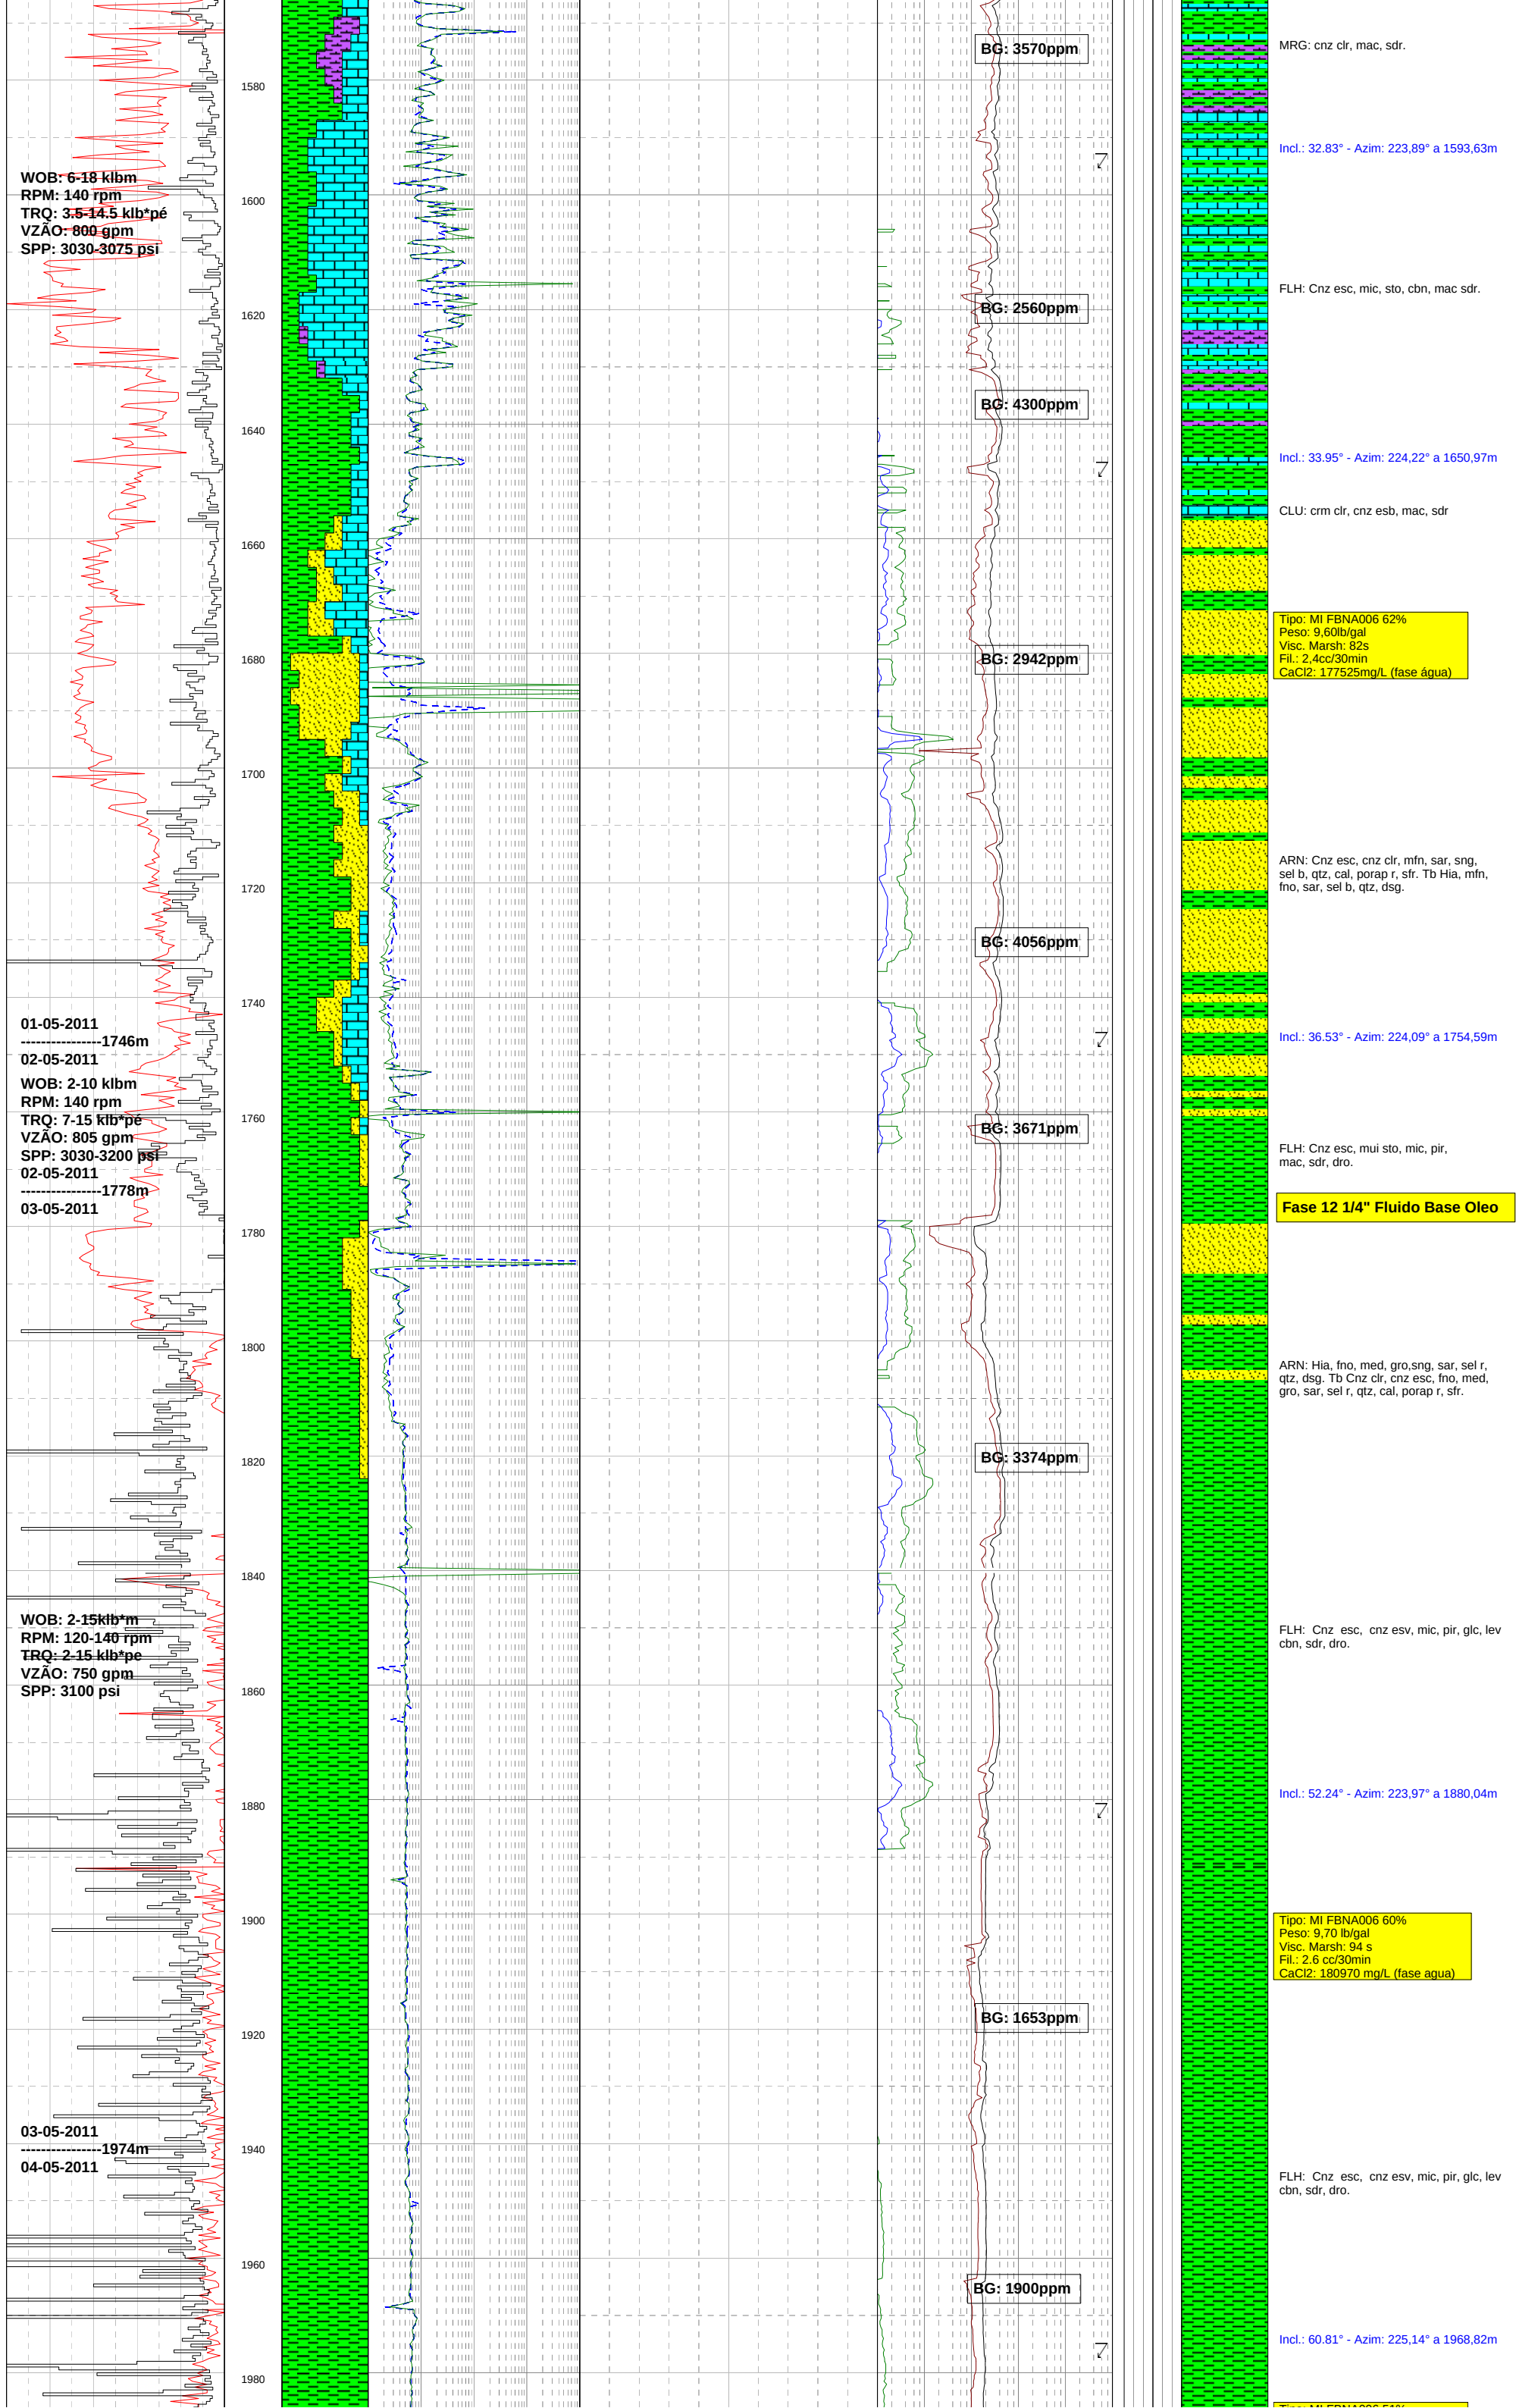

WOB: 5-15 klbm
RPM: 135-140 rpm
TRQ: 6.5-14 klb* $\text{p}\acute{\text{e}}$
VZÃO: 720-730 gpm
SPP: 3020-3150 psi

04-05-2011
-----2079m
05-05-2011
Broca tipo PDC
Fab: 7023822-Hugh
Entrada: 2079m
Saída: 3012m
Jatos: 3x11 & 3x12
11-05-2011
-----2106m
12-05-2011


WOB: 10-18 klbm
RPM: 170 rpm
TRQ: 5.5-16.5 klb* $\text{p}\acute{\text{e}}$
VZÃO: 550 gpm
SPP: 2260-2310 psi

12-05-2011
-----2225m
13-05-2011

WOB: 10-15 klbm
RPM: 170 rpm
TRQ: 5.5-17.5 klb* $\text{p}\acute{\text{e}}$
VZÃO: 550-570 gpm
SPP: 2300-2495 psi

WOB: 10-20 klbm
RPM: 170 rpm
TRQ: 5.5-17.5 klb* $\text{p}\acute{\text{e}}$
VZÃO: 550-570 gpm
SPP: 2300-2495 psi

WOB: 10-20 klbm
RPM: 170 rpm
TRQ: 5.5-17.5 klb* $\text{p}\acute{\text{e}}$
VZÃO: 550-560 gpm
SPP: 2300-2495 psi

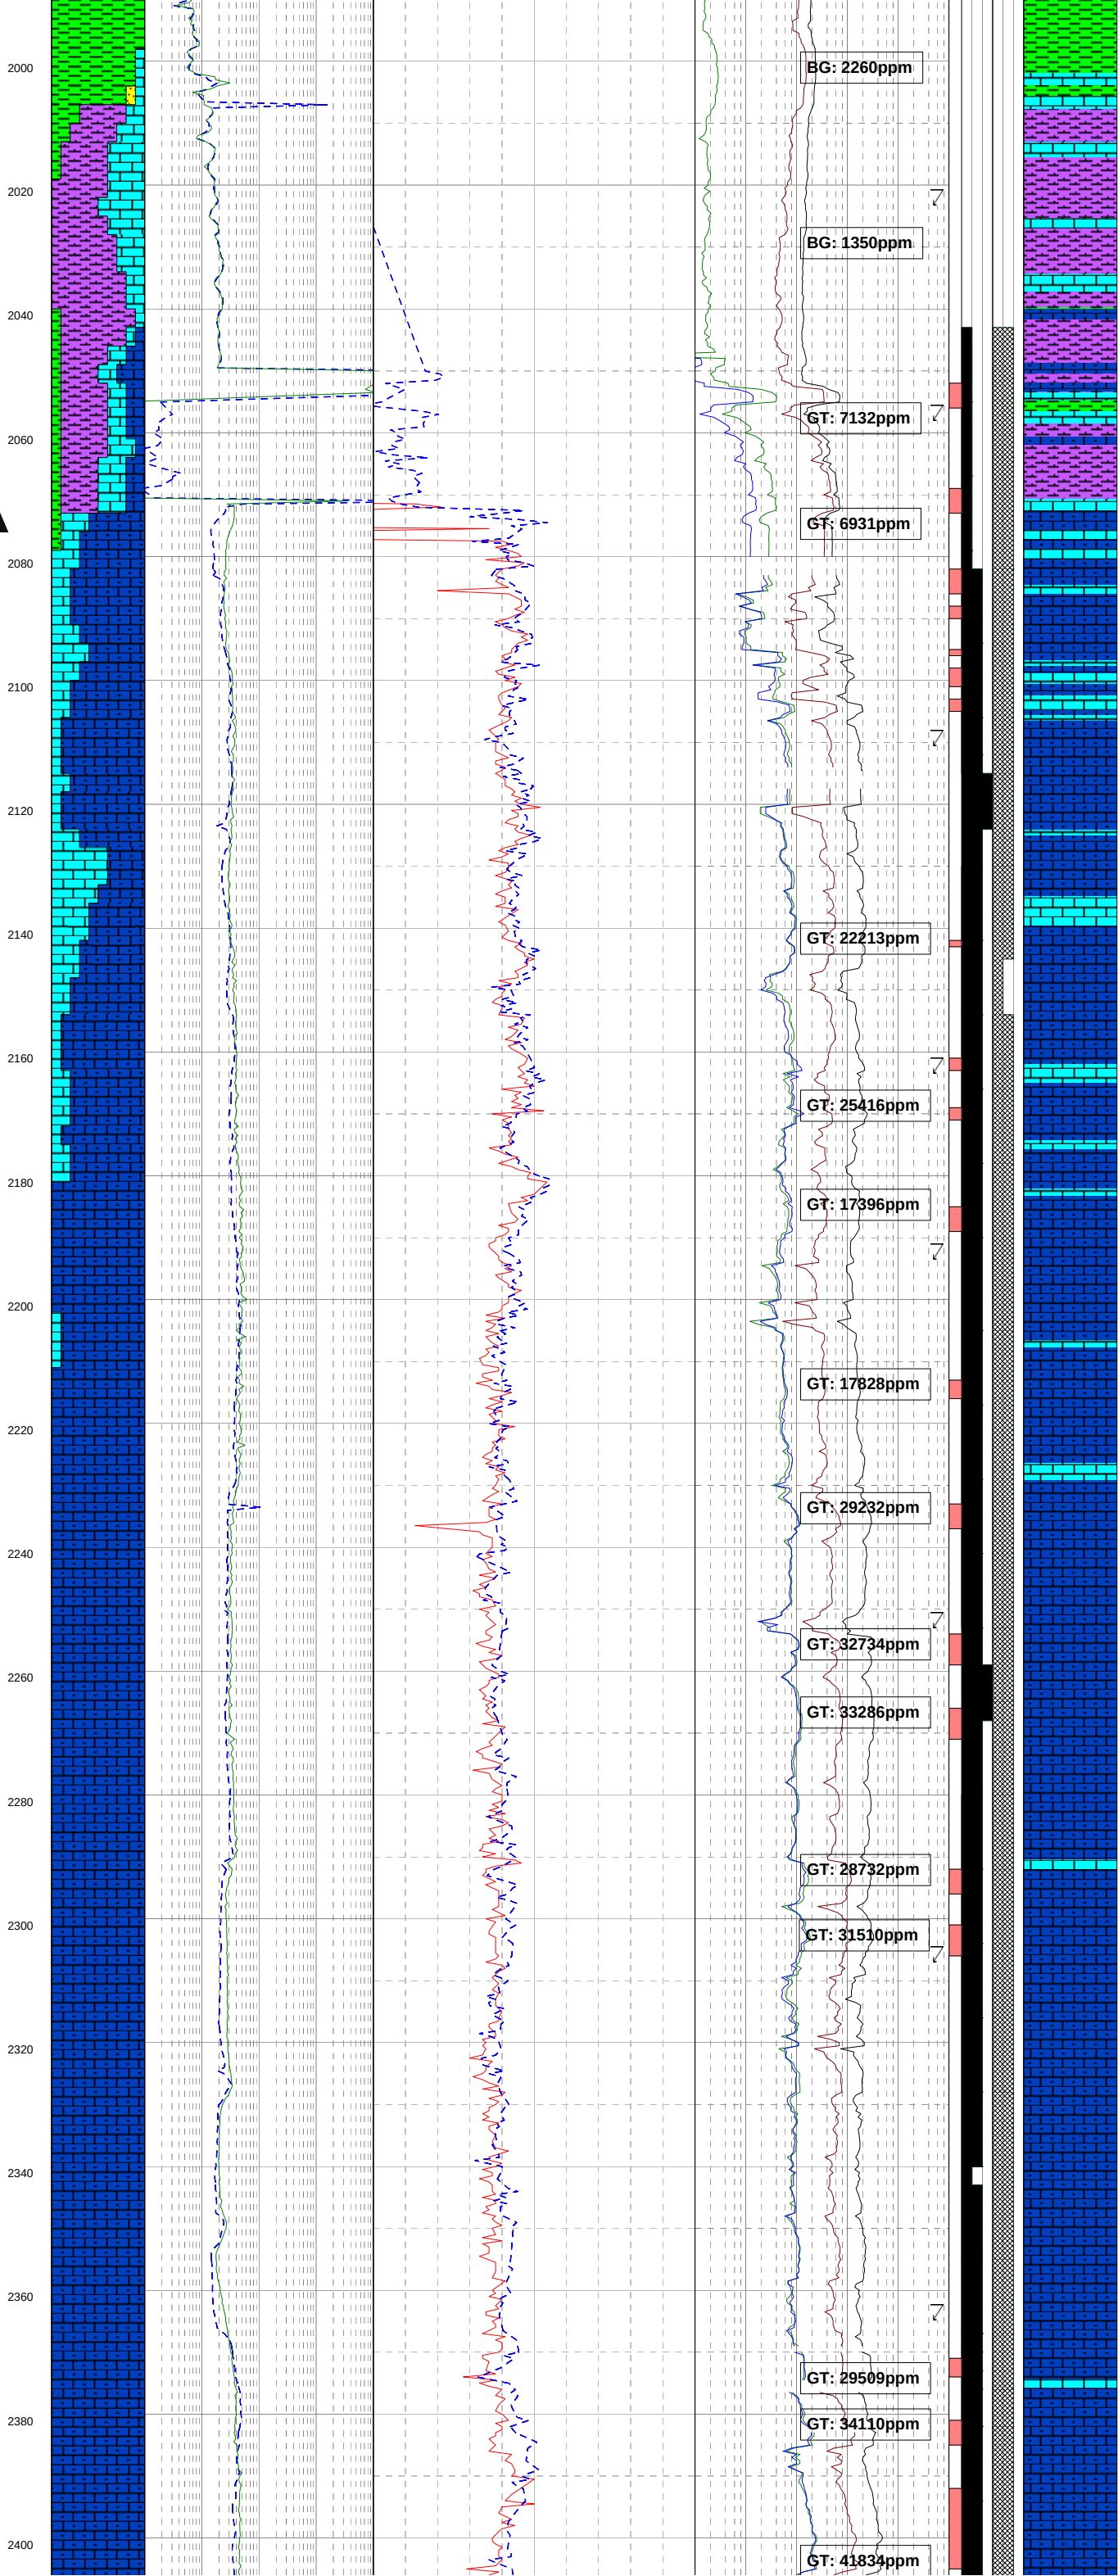

Tipo: MI FBNA006 51%
Peso: 9,80lb/gal
Visc. Marsh: 100s
Fil.: 2,0cc/30min
CaCl2: 168307mg/L (fase água)

CLU: Cnz esb, bro, mac, sdr.

MRG: Cnz clr, cnz esc, mac, sdr.

Incl.: 66.31° - Azim: 225,40° a 2055,08m

Sapata Rev. a 2070m

Fase 8 1/2" Fluido Base Água

Incl.: 67,58° - Azim: 226,86° a 2079,00m

CRE: Crm esb, mfn, fno, sar, sel b, porap
r, sfr. Fl p, amr clr. Ct im rd. Grs imp hc,
ctn clr.

CLU: Bro, crm clr, mac, dro, sdr.

Incl.: 71.85° - Azim: 225,99° a 2108,00m

CRE: Crm esb, mfn a gro, sar, ard, sel m,
ool, porap r a b, sfr, tb dsq. Fl ep 50%,
amr clr, ct im rd. Grs imp hc, ctn clr

Tipo: MI FBNA006
Peso: 9,30lb/gal
Visc. Marsh: 48s
Fil.: 5,3cc/30min
KCl: 44609 mg/L
NaCl: 64008 mg/L
Sal. Eq.: 99000 mg/L

Incl.: 77.29° - Azim: 223,58° a 2161,00m

CRE: Crm esb, mfn a mgr, sar, ard, sel
,ool, porap r a b, sfr, dsq. Fl ep 80%, amr
clr, ct im rd. Grs imp hc, ctn clr

Incl.: 79.45° - Azim: 223,55° a 2191,00m

Tipo: MI FBNA006
Peso: 9,30lb/gal
Visc. Marsh: 58s
Fil.: 3,5cc/30min
KCl: 43215 mg/L
NaCl: 64008 mg/L
Sal. Eq.: 92400 mg/L

CRE: Crm esb, mfn a mgr, sar, ard,
sel m, ool, porap r a b, sfr, dsq. Fl ep TT,
amr clr, ct im rd. Grs imp hc, ctn clr

Incl.: 86,91° - Azim: 224,11° a 2249,00m

CRE: Crm esb, mfn a mgr, sar, ard,
sel m, ool, pte rec, dsq. Fl ep 70%,
amr clr, ct md, rd. Grs mch hc ctn clr

Incl.: 90,15° - Azim: 223,68° a 2306,00m

CRE: Crm esb, med, gro, mgr, sar, ard,
sel r, ool, dsq. Fl ep 50%, amr clr, ct md,
rd. Grs mch hc ctn esc

Incl.: 89,98° - Azim: 222,07° a 2363,00m

CRE: Crm esb, med, gro, mgr, sar, ard,
sel r, ool, dsq. Fl ep 40%, amr clr, ct md,
rd. Grs mch hc ctn esc

