

České
vysoké
učení technické
v Praze

F3

Fakulta elektrotechnická
Katedra telekomunikační techniky

Low power wireless sensor network

Tomáš Hyhlík

Vedoucí: Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D
Školitel–specialista: Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D
Obor: Elektronika a komunikace
Studijní program: Elektronika
Říjen 2019

Poděkování | **Prohlášení**

Abstrakt

Abstract

Klíčová slova:

Vedoucí: Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D

Keywords:

Title translation: Low power wireless
sensor network

Obsah

0.1 Seznam zkratek	1	2.4.5 Odesílání dat ze senzoru	9
1 Stanovení požadavků systému	2	2.4.6 Potvrzení	9
2 Realizace gatewaye	3	2.4.7 Dotaz na příznaky	9
2.1 Výběr přenosové technologie	3	2.5 Paměť	10
2.1.1 Zabezpečení protokolu LoRaWAN.....	3	2.6 Komunikace přes USB	10
2.2 Výběr komponent	4	2.6.1 Log aplikace.....	10
2.2.1 Microcontroller	4	2.6.2 Konfigurace systému	11
2.2.2 LoRa transceiver	4	2.7 Koncová zařízení	15
2.2.3 RS485 transceiver	5	2.7.1 Zpracování dat jednotlivých typů koncových zařízení	15
2.3 Implementace LoRaWAN sítě ...	6	2.7.2 Přidávání koncových zařízení ze serveru K4.....	16
2.4 Implementace komunikačního protokolu v síti IMA_RS485	6	2.8 Zapojení.....	17
2.4.1 Syntaxe příkazů	7	2.9 Naprogramování	18
2.4.2 Adresace zařízení v síti	7	2.9.1 Zdrojové soubory projektu ..	18
2.4.3 Statusy	7	2.9.2 Nahrání programu do MCU .	19
2.4.4 Přidávání LoRaWAN zařízení do systému	8	Literatura	20

Obrázky

1.1 Blokový diagram navrženého systému	2
2.1 Vývojový kit NUCLEO-L073RZ [1]	5
2.2 LoRa transceiver RFM95w [3]	5
2.3 RS485 transceiver [7]	5
2.4 foto zapojení	17

Tabulky

2.1 Fyzické vlastnosti IMA_RS485 sítě	6
2.2 Syntaxe příkazu pro komunikaci v síti IMA_RS485	7
2.3 Příklad sekvence příkazů odesílaných mezi masterem a slavem během předávání seznamu LoRaWAN device address koncových zařízení ..	8
2.4 Příklad dat příkazu "průchod" odesланého z gatewaye k masteru, obsahující data z koncových zařízení	9
2.5 Nastavení USB terminálu	10
2.6 Defaultní konfigurace systému ..	14
2.7 Typy koncových zařízení	15
2.8 Pinout připojení externích periférií k procesoru	17

0.1 Seznam zkratek

AppSKey	Application Session Key
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclic Redundancy Check
LAN	Local Area Network
LF	Line Feed
LPWAN	Low Power Wide Area Network
MCU	Micro Controller Unit
NwkSKey	Network Session Key
RF	Radio Frequency
SF	Spread factor


Kapitola 1

Stanovení požadavků systému

Cílem tohoto projektu je návrh, realizace a otestování gatewaye, která shromažďuje data z bezdrátových koncových zařízení a přeposílá je přes RS485 LAN na PC master, který je dále přeposílá na IMA K4 server, kde jsou data zpracovávány.

Předpokládá se, že koncová zařízení jsou senzory nebo aktuátory napájeny z baterie, tudíž pro jejich dlouhodobou životnost je kladen důraz na nízkou spotřebu vybrané bezdrátové technologie.

Drátová síť RS485, přes kterou gateway komunikuje se PC masterem používá síťový protokol původně navržen pro přístupové systémy.

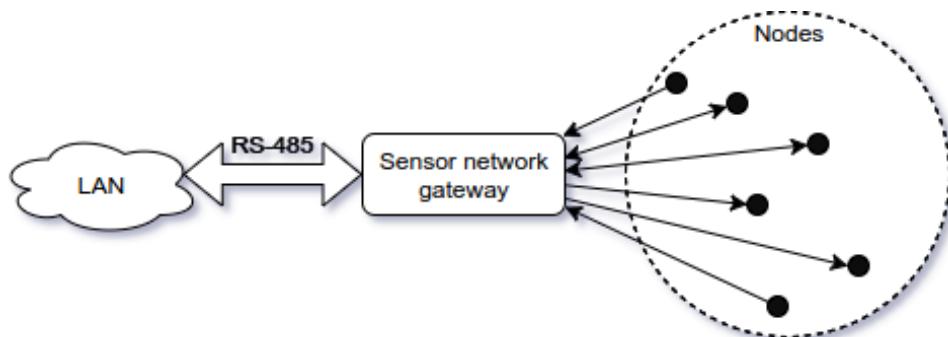

Obrázek 1.1: Blokový diagram navrženého systému

Kapitola 2

Realizace gatewaye

2.1 Výběr přenosové technologie

Pro tento systém je použita RF technologie LoRa se standardizovaným síťovým protokolem LoRaWAN, ale s požitím pouze jednoho kanálu. Jedenokanálové řešení bylo zvoleno z toho důvodu, že plnohodnotný LoRa transceiver, který přijímá na všech osmi kanálech je příliš drahý (přibližně desetinásobná cena) a složitý k implementaci, zatímco v tomto projektu je kláden důraz na cenu a jednoduchost řešení.

Vybraná technologie používá topologii typu hvězda, tedy koncová zařízení komunikují přímo s gatewayí, zbýtek času mohou být ve stavu nízké spotřeby, což má za důsledek delší životnost baterie. Koncová zařízení od různých výrobců jsou plně kompatibilní s cizí gatewayí, tudíž není problém je implementovat do tohoto systému. Je pouze třeba je překonfigurovat pro vysílání na jednom použitém kanále.

todo: zabezpečení o LoRaWAN protokolu by mělo byt jinde

2.1.1 Zabezpečení protokolu LoRaWAN

Protokol LoRaWAN používá AES-128 na 2 způsoby, pro síťové a aplikační zabezpečení. Jsou zde tedy 2 šifrovací klíče, NwkSKey a AppSKey.

Síťové zabezpečení

Síťové zabezpečení je zde aby bylo hackerům zabráněno odesílání duplikovaných paketů nebo vytváření a vysílání paketů s nasimulovanými daty. Poslední 4 byty paketu obsahují MIC (Message Integrity Code), který je získán zašifrováním dat síťovým klíčem NwkSKey obsahujících mimo jiné

celý payload packetu (včetně packet counter). Toto umožňuje odhalit jakoukoliv manipulaci s daty v packetu. LoRaWAN packet také obsahuje counter počítající od nuly od doby kdy bylo LoRaWAN zařízení spuštěno. Toto umožňuje odhalit duplikování packetů.

■ Aplikační zabezpečení

Aplikační klíč AppSKey (Application Session Key) je použit pro zašifrování dat aplikační zprávy (App message) [8] [9].

■ 2.2 Výběr komponent

■ 2.2.1 Microcontroller

Pro toto zařízení je zvolen mikrocontroller STM32L073RZ se zaměřením na nízkou spotřebu, jelikož je levný, má dostačující vlastnosti a je dostupný ve formě vývojového kitu NUCLEO-L073RZ který byl použit pro vývoj zařízení. Mezi hlavní vlastnosti patří [1]:

- Architektura ARM Cortex-M0+ 32-bit RISC
- Interní Flash paměť 192 KB
- Interní SRAM paměť 20 KB
- Interní EEPROM paměť 6 KB
- Až 32 MHz CPU
- 2X SPI, 3x I2C, 4x USART, LIN, ADC


Pořizovací cena kitu přímo na stránce výrobce www.st.com je \$13 [1] [2].

■ 2.2.2 LoRa transceiver

Lora transceiver čip doposud vyrábí pouze Semtech, pro použití v Evropském pásmu je určen typ SX1276. V tomto návrhu je použita deska RFM95w od firmy HopeRF s integrovaným čipem SX1276 [3]. Pro vývoj zařízení byl využit tento transciever v tzv. Dragino LoRa Shield [4], který má stejně jako použitý vývojový kit, pinout kompatibilní s Arduino UNO. Pořizovací cena samotného transceiveru RFM95w je okolo \$7, cena Dragino Shieldu se pohybuje okolo \$22 na ebay.




Obrázek 2.1: Vývojový kit NUCLEO-L073RZ [1]



Obrázek 2.2: LoRa transceiver RFM95w [3]

2.2.3 RS485 transceiver

SparkFun Transceiver Breakout - RS485 převádí rozhranní UART na RS485, pří vstupním napětí 3.3 V. A je dostupný za cenu okolo \$10 [7].

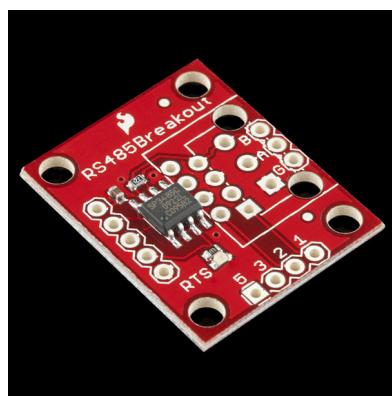

Obrázek 2.3: RS485 transceiver [7]

2.3 Implementace LoRaWAN sítě

Jednokanálové použití technologie LoRa umožňuje použít transceiver navržený pro koncová zařízení, kterým jsou pakety kontinuálně odposlouchávány na jednom nastaveném kanále a SF. Tyto dva parametry jsou nakonfigurovány na všech koncových zařízeních v síti.

Použitý protokol IMA_RS485, původně navržen pro přístupové systémy, umožňuje posílat data pouze pomocí příkazu "průchod", který má kapacitu pro data z koncového zařízení pouze 6 B. Systém je proto navržen neobvyklým způsobem. Přijme-li gateway LoRaWAN packet, nejprve zkонтroluje zda zná adresu zařízení, pokud ano, přečte z paměti i typ zařízení, packet dešifruje a dekóduje payload, čímž získá konečné hodnoty senzorů, které pak dále pošle přes RS485 rozhraní na server. LoRaWAN device address a typ každého zařízení v síti je uložena v EEPROM (non-volatile) paměti gatewaye a jsou nastavována na K4 serveru. Všechna zařízení mají nastavené stejné šifrovací klíče a gateway je má uložené v EEPROM.

Pro tento projekt byla vyvinuta knihovna pro dekódování payloadu na základě dokumentů [8] [9].

2.4 Implementace komunikačního protokolu v síti IMA_RS485

V tomto projektu je komunikace protokolu IMA_RS485 naprogramována v souborech rs485_protocol.h a rs485_protocol.c. Jedná se o kolizní protokol v síti, kde je připojen jeden master, a jeden nebo více slaveů řízených masterem.

Baud rate	9600
Data bits	8
Parity	none
Stop bits	1

Tabulka 2.1: Fyzické vlastnosti IMA_RS485 sítě

2.4.1 Syntaxe příkazů

Komunikace v síti probíha formou příkazů, které mají specifikovanou syntaxi v tabulce 2.2.

popis	adresa příjemce	adresa odesílatele	typ příkazu	délka dat	data	crc
počet bytů	1	1	1	2	délka dat	1

Tabulka 2.2: Syntaxe příkazu pro komunikaci v síti IMA_RS485

Typy příkazu jsou zadefinované konstanty s předponou CKP_CMD_ v souboru ./Inc/rs485_protocol.h. Příkazy odeslané masterem obsahují navíc synchronizační byte na začátku 0xAA. CRC je pro kontrolu XOR přes všechny předchozí byty v celém příkazu kromě synchronizačního bytu.

2.4.2 Adresace zařízení v síti

Každé zařízení na této sběrnici má svoji adresu, která mu je nastavena externě. Master má adresu 0xFF, adresa pro všechny (broadcast) je 0x00 a zařízení v této síti můžou mít adresu libovolnou (kromě těchto dvou) nesmí zde však být připojena 2 zařízení s nastavenou stejnou adresou.

2.4.3 Statusy

Slave má dva možné statusy, offline a online, což značí, zda je zařízení v aktivním režimu, tudíž má povolení odesílat příkaz průchod (V případě této gatewaye příkaz průchod obsahuje data ze koncového zařízení). Slave odesílá příkaz obsahující informaci o jeho statusu periodicky s typem příkazu 0x10 a jedním bytem dat označujícím status. Master na tento příkaz odpoví pouze pokud mění status slaveu. Pokud je slave online a master přestane komunikovat, zařízení slave se samo přepne na status offline.

Offline

Je-li zařízení zapnuto, je ve stavu offline. Nemá povoleno odesílat příkaz průchod obsahující data z koncových zařízení, pouze odpovídá na příkazy masteru. Odesílání příkazu signalizujícího tento stav je s periodou 10 s a obsahuje byte 0xEE.

Online

Odesílání příkazu signalizujícího tento stav je s periodou 45 s a obsahuje byte 0x00. V tomto stavu je povoleno odesílání příkazu průchod.

2.4.4 Přidávání LoRaWAN zařízení do systému

Pokud master přijme od slavea příkaz oznamující že je ve stavu offline, nejprve slaveu pošle seznam LoRaWAN adres všech známých koncových zařízení a následně slavea přepne do stavu online. Přijímání seznamu adres je realizováno sekvencí příkazů typu 0x8F.

Níže v tabulce 2.3 je příklad sekvence příkazů odesílaných mezi masterem a slavem během předávání seznamu LoRaWAN device address koncových zařízení, kde slave má adresu 0x10 a master standartně 0xFF. Jak již bylo řečeno, příkazy od serveru lze jednoduše odlišit tím, že vždy začínají bytem 0xAA.

příkaz	data
master: start	AA 10 FF 8F 02 00 00 00 62
slave: ACK	FF 10 06 02 00 8F 00 64
master: data	AA 10 FF 8F 21 00 01 B1 C4 12 00 00 00 00 00 B2 C4 12 00 00 00 00 00 B3 C4 12 00 00 00 00 00 B4 C4 12 00 00 00 00 00 44
slave: ACK	FF 10 06 02 00 8F 01 65
master: data	AA 10 FF 8F 19 00 02 B5 C4 12 00 00 00 00 00 B6 C4 12 00 00 00 00 00 F6 1F 01 26 00 00 00 00 B6
slave: ACK	FF 10 06 02 00 8F 02 66
master: konec	AA 10 FF 8F 04 00 03 FF 2A 57 E5
slave: ACK	FF 10 06 02 00 8F 03 67

Tabulka 2.3: Příklad sekvence příkazů odesílaných mezi masterem a slavem během předávání seznamu LoRaWAN device address koncových zařízení

LoraWAN protokol používá 4-bytové adresy koncových zařízení. Adresy předávány touto sekvencí jsou dlouhé 8-bytové. První 4 byty je tedy LoRaWAN device address, pátý byte je typ zařízení a zbylé 3 byty jsou nevyužity, jejich použití je možné v případě změn či rozšířování vlastností systému.

První Byte dat je counter packetu začínající od nuly, který označuje číslo odeslaného packetu v sekvenci. Na každý tento packet v sekvenci slave odpovídá ACK příkaz, který se liší od obyčejného ACK příkazu tím, že v datech packetu navíc obsahuje counter packety v sekvenci. První příkaz této sekvence má délku dat 2 byty, které mají hodnotu 0x00 přičemž první je counter. Další příkazy hned za counter bytem obsahují několik osmibytových adres, jejichž počet je různý. Příkaz ukončující tuto sekvenci příkazů má délku 4 byty, což je tedy counter, 0xFF a 2 byty CRC přes všechny odeslané adresy (nepodstatné, tudíž ho nepoužívám).

2.4.5 Odesílání dat ze senzoru

Jak již bylo zmíněno, protokol byl navrhnut pro přístupové systémy, tudíž data z koncových zařízení jsou odesílána příkazem "průchod", jehož typ je 0x10 a kapacita na data z koncového zařízení je pouze 6 B.

První byte dat označuje typ průchodu, byl zvolen konstantní byte 0xD0. Dále následuje LoRaWAN adresa koncového zařízení od kterého byl packet přijat. Dále následují 4 byty dat ze senzoru, další 2 byty signalizující čas průchodu, což v tomto projektu není použito a tyto dva byty mají vždy hodnotu 0xFF. A nakonec jsou další 2 byty obsahující data ze senzoru.

Příklad příkazu: FF 1F 10 0D 00 D0 F6 1F 01 29 AD 0A 5A 27 FF FF DE 09 E1.

Data příkazu jsou níže rozepsána v tabulce 2.4.

typ průchodu	LoRaWAN device address	data (4B)	cas	data (2B)
D0	F6 1F 01 29	AD 0A 5A 27	FF FF	DE 09

Tabulka 2.4: Příklad dat příkazu "průchod" odeslaného z gatewaye k masteru, obsahující data z koncových zařízení

Master na příkaz "průchod" odpovídá příkazem ACK. Slave na tuto odpověď čeká standardně 3 sekundy, ale tento parametr je nastavitelný. Pokud v tomto timeoutu master neodpoví, slave příkaz zopakuje a změní typ příkazu na 0x20. Pokud server ani na třetí opakování neodpoví ACK, slave se přepne do stavu offline a vymaže frontu příkazů "průchod" k odeslání.

2.4.6 Potvrzení

Slave odpovídá na každý příkaz od masteru ACK. Typ příkazu ACK je 0x06 a data příkazu obsahují jeden byte signalizující typ příkazu na který je právě odpovídáno potvrzením. Master odpovídá ACK se stejným typem příkazu 0x06, ale s žádnými daty příkazu.

2.4.7 Dotaz na příznaky

Master se může zeptat s jak dlouhým adresami slave pracuje s typem příkazu 0x49. Slave na to odpovídá ACK s tím, že v datech příkazu je navíc byte 0x04. Master pak počítá s tím, že slave pracuje se 64-bit adresami (ve skutečnosti ale používá 32-bitové a zbylé 4 byty v příkazu průchod jsou pro data z koncového zařízení).

2.5 Paměť

todo: section pamet by nemela bejt Konfigurace systému, DevAddr a typ všech zařízení v síti jsou uložena v non-volatile paměti procesoru EEPROM, která je o velikosti 6144 B. Paměť je tedy rozdělená tak, že od adresy 0 až po 6080 je prostor pro ukládání LoRaWAN zařízení a od 6080 až po 6144 je prostor pro ukládání konfigurace systému.

Každé LoRaWan zařízení v síti má v paměti uložené device address (4 byty), typ zařízení (1 byte) a další 3 byty jsou rezervovány. Jedno zařízení zabírá tedy 8 B, takže jich pro jednu síť může být až 760.

2.6 Komunikace přes USB

Gateway má implementovanou komunikaci přes USB, což má za účel konfiguraci systému a logování. K připojení přes USB lze použít PC s aplikací terminálu s nastavením viz tabulka 2.5.

Baud rate	115200
Data bits	8
Parity	none
Stop bits	1
Flow control	none

Tabulka 2.5: Nastavení USB terminálu

Při komunikaci jsou data standartně oddělována bytem CR (carriage return) 0x0D, ale je akceptována i sekvence CR LF (Line Feed), tedy 0x0D 0x0A.

2.6.1 Log aplikace

Gateway loguje informace o proběhlých událostech přes USB. Níže je příklad výpisu dat pro případ, že gateway přjala LoRaWAN packet z koncového zařízení v síti.

Nejprve jsou vypsána data týkající se LoRaWAN protokolu, zašifrovaný i dešifrovaný payload, typ zařízení a konečné informace dekódované z payloadu. Poslední řádek začínající s předponou "Tx -> RS-485:" obsahuje data odeslané k masteru přes RS485 síť.

todo: nakopirovat priklad aktualizovaneh vypisu dat

Rx -> LoRaWAN, pktCntr: 406

```

RSSI: -29, SNR: 9, length: 22
Packet rawData: 40 F6 1F 01 26 C0 A1 30 08 D4 5D 93 F0 F0 F6 60 C0
          04 BC BE 4B 24
devAddr: F6 1F 01 26
MHDR: 40
FCtrl: c0
FCnt: 12449
FPort: 08
MIC: BC BE 4B 24
adaptive data rate: 1
ack: 0
direction: UP
message (encrypted): D4 5D 93 F0 F0 F6 60 C0 04
message (decrypted): 01 44 6C 83 05 00 FF FF 71

Sensor type: RHF1S001
temperature: 27.46 C, humidity: 58 %
period: 10 s, RSSI: -29 dBm, SNR: 9 dB, battery voltage: 2.6 V
Tx -> RS-485: "FF 10 10 0D 00 D0 F6 1F 01 26 BA 0A 3A E3 FF FF 09 1A
               96"

```

2.6.2 Konfigurace systému

Konfigurace gatewaye se provádí opět přes USB port. Je do ní vsouzeno odesláním příkazu "config", následuje vypsání současného stavu konfigurace a dále je vypsáno konfigurační menu, kde uživatel vybere jednotlivý bod menu zadáním jeho čísla na začátku řádku. Níže je zobrazen příklad výpisu po vstupu do konfigurace.

```

-----Entering configuration setup-----
System configuration:

*** LoRa channel:
channel: 0 (868.1 Mhz)
SF7

*** RS485 channel:
my address: 10
server address: FF
timeout: 3 s

*** LoRaWAN keys:
NwSKey: FD 90 0D 8C 70 9F 19 24 18 EC FD D4 28 0C AC 47
AppSKey: 68 9F D0 AC 7A 0F 95 58 B1 19 A0 16 17 F4 16 33

Config menu:
1 -> Config LoRa channel
2 -> Config RS485 channel

```

```

3 -> Config LoRaWAN protocol
4 -> Print all LoRaWAN devices
5 -> Erase all LoRaWAN devices
6 -> Restore to default configuration
7 -> Exit without save
8 -> Save and exit

```

Z konfigurace je možné vystoupit kdykoliv bez uložení změn příkazem "quit". Při vstoupení do konfigurace je pozastavena činnost gatewaye, komunikace s koncovými zařízeními LoRaWAN síťe a komunikace s masterem v síti RS485 nejsou aktivní. Jsou zde tedy 3 stavy konfigurace, přičemž je možné vždy jednotlivá nastavení přeskakovat odesláním "prázdného příkazu" 0x0D (v terminálu obvykle stačí stisknout Enter). Systém při konfiguraci vždy vypíše jaká data mají být zadána v jakém tvaru a zároveň současnou hodnotu měněného parametru. Zadaná data uživatelem jsou vždy zkонтrolována zda splňují požadovaný tvar. Pokud ne, uživatel je o tom informován a vyzván k dalšímu pokusu. Po provedení konfigurace následuje vždy návrat zpět do hlavního menu. Pro uložení nové konfigurace je potřeba v menu vybrat "Save and exit", gateway pak následně vypíše které parametry byly změněny a provede restart.

■ Config LoRa channel

Konfigurace LoRa RF kanálu zahrnuje nastavení SF a frekvenční pásmo. Níže je příklad konfigurace.

```

LoRa channel configuration:
Enter SF number (7-12)
(current: 7)
8
SF8 set.

Enter LoRa channel number (0-7)
ch0 is 868.1 Mhz
ch1 is 868.3 Mhz
ch2 is 868.5 Mhz
ch3 is 867.1 Mhz
ch4 is 867.3 Mhz
ch5 is 867.5 Mhz
ch6 is 867.7 Mhz
ch7 is 869.0 Mhz
(current: 0)
1
channel 1 set.

```

■ Config RS485 channel

Konfigurace RS485 kanálu pro komunikaci se serverem zahrnuje nastavení adresy tohoto zařízení, adresa masteru a timeout, což je doba čekání na potvrzení od masteru po odeslání příkazu "průchod". Níže je příklad konfigurace.

```
RS485 channel configuration:  
Enter address of this device, FF and 00 are reserved.  
(current: 10)  
11  
Address of this device is set to: 11  
  
Enter server address:  
(current: FF)  
FE  
Server address is set to: FE  
  
Enter timeout (seconds)  
(current: 3)  
5  
timeout set to: 5 s
```

■ Config LoRaWAN protocol

Konfigurace LoRaWAN protokolu zahrnuje nastavení šifrovacích klíčů NwkSKey a AppSKey. Níže je příklad konfigurace.

```
LoRaWAN protocol configuration:  
Enter NwkSKey (16 bytes in HEX)  
(current: FD 90 0D 8C 70 9F 19 24 18 EC FD D4 28 0C AC 47)  
11111112222222333333344444444  
NwkSKey set to: 11 11 11 11 22 22 22 22 33 33 33 33 44 44 44 44  
  
Enter AppSKey (16 bytes in HEX)  
(current: 68 9F D0 AC 7A 0F 95 58 B1 19 A0 16 17 F4 16 33)  
11111112222222333333344444444  
AppSKey set to: 11 11 11 11 22 22 22 22 33 33 33 33 44 44 44 44
```

■ Print all LoRaWAN devices

Vypíše všechna LoRaWAN zařízení uložená v paměti. Níže je příklad.

```
number.....0:  
Device Address: B1 C4 12 00  
Device Type: RH1S001  
number.....1:  
Device Address: B2 C4 12 00  
Device Type: RH1S001
```

```

number.....2:
Device Address: B3 C4 12 00
Device Type: RH1S001
number.....3:
Device Address: B4 C4 12 00
Device Type: IMA_tempPress
number.....4:
Device Address: B5 C4 12 00
Device Type: IMA_tempPress

```

Restore default configuration

Po zvolení této možnosti je načtena defaultní konfigurace systému, která obsahuje hodnoty viz tabulka 2.6. Tyto defaultní hodnoty jsou nastaveny v programu a slouží především pro testovací účely.

popis	hodnota
RS485 myAddr	0x10
RS485 serverAddr	0xFF
RS485 timeout	3
LoRa SF	SF7
LoRa channel	0 (868.1 Mhz)
NwSKey	FD 90 0D 8C 70 9F 19 24 18 EC FD D4 28 0C AC 47
AppSKey	68 9F D0 AC 7A 0F 95 58 B1 19 A0 16 17 F4 16 33

Tabulka 2.6: Defaultní konfigurace systému

2.7 Koncová zařízení

Jelikož používaný protokol ke komunikaci s masterem je omezen na pouhých 6 B na jeden paket, payload koncových zařízení je dekódován v gatewayi a v packetu odeslaném na master jsou pouze vybraná nejdůležitější data, která se vejdu do této velikosti. Prote společně s LoRaWAN device address koncového zařízení je v gatewayi uložen i typ zařízení zadefinován jedním bytem a na základě typu zařízení gateway rozpozná jak dekódovat payload.

Momentálně jsou podporovány dva typy koncových zařízení, dle potřeby je možné rozšířit FW gatewaye o další typy koncových zařízení.

Typ zařízení	Hodnota
RHF1S001	0x00
IMA_tempPress	0x01

Tabulka 2.7: Typy koncových zařízení

2.7.1 Zpracování dat jednotlivých typů koncových zařízení

Níže je popsáno pro jednotlivá podporovaná koncová zařízení jak jsou data uložena v datové struktuře, jak jsou data z této struktury zpracována a zobrazena a nakonec jak vybraná data jsou zapsána do výsledného bufferu o délce 6 B, který je odeslán do masteru příkazem "průchod".

RHF1S001

Senzor od firmy RisingHF měří teplotu a vlhkost.

```

1  /* RHF1S001 data structure */
2  typedef struct {
3      int16_t temperature;
4      uint8_t humidity;
5      uint16_t period;
6      int8_t rssi ;
7      int8_t snr;
8      uint8_t battery;
9  } RHF1S001_data_t;
10
11  /* Print the data from the structure */
12  printf("temperature: %d.%d C, ", RHF1S001_data.temperature / 100,
13      RHF1S001_data.temperature % 100);
14  printf("humidity: %d %%\n", RHF1S001_data.humidity);
15  printf("period: %d s, ", (int)RHF1S001_data.period);
16  printf("RSSI: %d dBm, ", RHF1S001_data.rssi);
17  printf("SNR: %d dB, ", RHF1S001_data.snr);
18  printf("battery voltage: %d.%d V\r\n", RHF1S001_data.battery/10,
19      RHF1S001_data.battery % 10);
20
21  /* Put the data into 6B long buffer, that is transmitted to the master */
22  buffer[0] = RHF1S001_data.temperature & 0xFF;
```

```

21 buffer [1] = RHF1S001_data.temperature >> 8;
22 buffer [2] = RHF1S001_data.humidity;
23 buffer [3] = RHF1S001_data.rssi;
24 buffer [4] = RHF1S001_data.snr;
25 buffer [5] = RHF1S001_data.battery;

```

IMA_tempPress

Senzor vytvořený ve firmě IMA, měřící teplotu a tlak.

```

1 /* IMA_tempPress data structure */
2 typedef struct {
3     int16_t temperature;
4     uint16_t pressure;
5     int8_t rssi ;
6     int8_t snr;
7 } IMA_tempPress_data_t;
8
9 /* print the data from the structure */
10 printf("temperature: %d.%d C, ", IMA_tempPress_data.temperature / 100,
11        IMA_tempPress_data.temperature % 100);
11 printf("pressure: %d.%d Pa\r\n", IMA_tempPress_data.pressure/10,
12        IMA_tempPress_data.pressure % 10);
12 printf("RSSI: %d dBm, SNR: %d dB\r\n", IMA_tempPress_data.rssi,
13        IMA_tempPress_data.snr);
14
14 /* Put the data into 6B long buffer, that is transmitted to the K4 server */
15 buffer [0] = IMA_tempPress_data.temperature & 0xFF;
16 buffer [1] = IMA_tempPress_data.temperature >> 8;
17 buffer [2] = IMA_tempPress_data.pressure & 0xFF;
18 buffer [3] = IMA_tempPress_data.pressure >> 8;
19 buffer [4] = IMA_tempPress_data.rssi;
20 buffer [5] = IMA_tempPress_data.snr;

```

2.7.2 Přidávání koncových zařízení ze serveru K4

Koncová zařízení sítě se nastavují ze serveru K4 v podobě seznamu offline karet s délkou UID 8 B. LoRaWAN device address je dlouhá 4 B, jeden byte je navíc použit pro typ koncového zařízení, zbylé 3 byty jsou nuly. Jelikož typ zařízení je uložen v gateway i na K4 serveru. Při odesílání příkazu průchod se tedy už typ zařízení neposílá z důvodu datového omezení tohoto příkazu. Na serveru K4 se UID nastavuje jako dekadické číslo. Níže je příklad vytvoření výsledného čísla obsahující DevAddr a typ zařízení, které se zadává do K4 serveru.


Příklad

Pro případ, kde typ zařízení je 01 a DevAddr AABBCCDD (little endian) výsledné číslo v hexadecimální podobě je 01DDCCBAA. Následně se

překládá do decimalní podoby, výsledné číslo k zadání do K4 serveru je tedy 8016149418.

2.8 Zapojení

LoRa shield [4] je nasazen přímo na vývojový kit Nukleo. Kit neobsahuje ISCP konektor, který je součástí pinoutu Arduino UNO a LoRa shield má SPI piny MISO a MOSI přivedeny právě na tento konektor. Musí být tedy propojeny externě viz obrázek 2.4. Jumpery na Dragino LoRa shieldu musí také být stejně jako v obrázku.

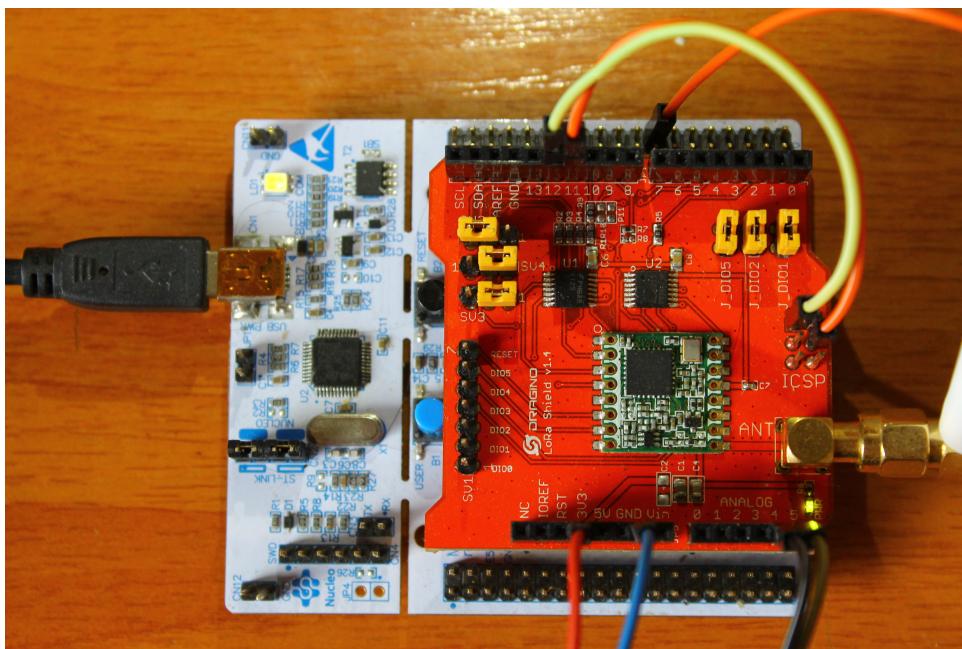

Obrázek 2.4: foto zapojení

Pro komunikaci s LoRa transceiverem je tedy použito SPI1, pro komunikaci přes USB je použito USART2 a pro komunikaci přes RS485 je použito UART1.

Periférie	Název pinu	Pin procesoru
RS485 transceiver	RX	PC1
	TX	PC0
	RTS	PB1
LoRa transceiver	CS	PB6
	CLK	PA5
	MISO	PA6
	MOSI	PA7
	RST	PC7
	DIO0	PA10

Tabulka 2.8: Pinout připojení externích periférií k procesoru

2.9 Naprogramování

K naprogramování MCU byla použita HAL knihovna a inicializační nástroj STM32CubeMX poskytnuté výrobcem, tedy ST Microelectronics. Zdrojové soubory programu byly vyvíjeny v textovém editoru VS-Code, ke komplikaci zdrojových souborů byl použit kompilátor arm-none-eabi-gcc a jako pomocný nástroj makefile skript.

2.9.1 Zdrojové soubory projektu

Pro šifrování LoRaWAN packetu byla použita knihovna AES-128, dostupná na githubu [5] a knihovna OpenPANA také dostupná z githubu [6]. Níže je seznam zdrojových souborů.

Drivers	STM32 Drivers
Inc	Headers
aes.h	AES-128 library for LoRaWAN packet encryption
cmac.h	library for CMAC calculation in LoRaWAN protocol
LinkedList_ByteArray.h ..	Byte array linked list library for stacks
LoRaWAN_packet.h.....	LoRaWAN library for packet data decoding
stm3210xx_hal_conf.h.....	HAL initialization of peripherals
ByteArray.h.....	Library for Byte array operations
LoRa.h	Library for interfacing LoRa transceiver
main.h	Main file
stm3210xx_it.h	HAL initialization of peripherals
eeprom.h.....	Library for eeprom operations
LoRa_sensors.h.....	Library for decoding data from payload
rs485_protocol.h	Library for RS485 IMA protocol
usb.h ...	Library for USB communication and system configuration
Src	Sources
aes.c	source file to the aes.h
aes.c	source file to the cmac.h
LinkedList_ByteArray.c	source file to the LinkedList_ByteArray.h
LoRaWAN_packet.c	source file to the LoRaWAN_packet.h
stm3210xx_hal_msp.c	HAL source file
ByteArray.c	source file to the ByteArray.h
LoRa.c	source file to the LoRa.h
main.c	main source file
stm3210xx_it.c	HAL source file
eeprom.c	source file to the eeprom.h
LoRa_sensors.c	source file to the LoRa_sensors.h
rs485_protocol.c	source file to the rs485_protocol.h
system_stm3210xx.c	HAL source file
usb.h	source file to the usb.h

2.9.2 Nahrání programu do MCU

Výstupem komplikace je soubor s koncovkou .binary, který je nahrán do MCU. K tomuto nahrání není potřeba žádný speciální SW nebo HW. Stačí kit připojit k PC přes USB, v PC se kit zobrazí jako flash disk. Zkomplikovaný program s koncovkou .binary stačí překopírovat na toto zařízení. Po dobu kopírování souboru bliká na kitu LED1 červená/zelená. Jakmile kopírování skončí, program na kitu je spuštěn, případně je možné kit resetovat černým tlačítkem reset. Pro uvedení Gateawaye do provozu je nutné se připojit k zařízení přes USB a nastavit všechny parametry viz sekce 2.6.2.

Literatura

- [1] *NUCLEO-L073RZ*. ST Microelectronics [Online]. Available: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-l073rz.html> [Accessed: 19-Sep-2018].
- [2] *NUCLEO-L073RZ* ARM Mbed. [Online]. Available: <https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-L073RZ/> [Accessed: 19-Sep-2018].
- [3] *RFM95/96/97/98(W) - Low Power Long Range Transceiver Module*. HopeRF electronic. V1.0. [Online]. Available: http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield [Accessed: 19-Sep-2018].
- [4] *Lora Shield*. Dragino. [Online]. Available: http://wiki.dragino.com/index.php?title=Lora_Shield [Accessed: 19-Sep-2018].
- [5] *tiny-AES128-C* bitdust. [Online]. Available: <https://github.com/bitdust/tiny-AES128-C> [Accessed: 19-Sep-2018].
- [6] *openpana*. OpenPANA. [Online]. Available: <https://github.com/OpenPANA/openpana> [Accessed: 19-Sep-2018].
- [7] *SparkFun Transceiver Breakout - RS-485* Sparkfun. [Online]. Available: <https://www.sparkfun.com/products/10124> [Accessed: 20-Sep-2018].
- [8] *LoRaWAN Specification*. LoRa Alliance. v1.1. Sparkfun. [Online]. Available: <https://lora-alliance.org/resource-hub/lorawan-specification-v11> [Accessed: 20-Sep-2018].
- [9] Robert Miller. *LoRa Security Building a Secure LoRa Solution*. MWR Labs Whitepaper. [Online]. Available: <https://labs.mwrinfosecurity.com/assets/BlogFiles/mwri-LoRa-security-guide-1.2-2016-03-22.pdf> [Accessed: 20-Sep-2018].