
NXT - Localisering door middel van lijnen en blobs

*Auteurs: Tom Peerdeman &
René Aparicio Saez*

Datum: December 7, 2013

1 Materiaal

Om de experimenten uit dit rapport te kunnen uitvoeren zijn de volgende materialen gebruikt:

- PC/Laptop met Matlab
- Boek: Autonomous Mobile Robots 2th Edition - Roland Siegwart et al.
- NXT-Robot
- Logitech Webcam
- Gloeilamp
- Zwarte tape

2 Introduction

Een autonome mobiele robot moet weten waar in de wereld hij momenteel is. Als er een kaart bekend is kan aan de hand van de omgeving die de robot momenteel detecteert bepaald worden waar in de wereld hij is. Dit kan gedaan worden aan de hand van de detectie van lijnen en blobs in zijn huidige omgeving en deze te vergelijken met de bekende blobs die opgeslagen zijn in de kaart. Gecombineerd zullen de lijnen en blobs een goede indicatie kunnen geven over de locatie van de robot.

3 Fouten in meegeleverde code

De meegeleverde code bevatte enkele fouten. Zo was het omzetten van het opgenomen beeld naar een zwart wit beeld 'geinvertet' (zwart was wit en andersom). Tevens was het bestand `imflipud.m` aangepast. Het bestand `imflipud.m` zou een functie moeten leveren om een plaatje verticaal te spiegelen om zijn middelpunt. Het gegeven bestand bevatte echter een functie die helemaal niks deed met het plaatje.

4 Maken van een dataset

4.1 Foto's maken

Om experimenten uit te kunnen voeren is een dataset nodig. Deze dataset moet bestaan uit fotos die een afgeplakt parcours volledig omschrijven. Er moet hiervoor een parcours gemaakt worden met behulp van tape. Vervolgens moeten er voldoende fotos gemaakt worden zodat het gehele parcours gezien wordt. Voor de experimenten is het ook nodig dat het parcours gesloten is. Na het maken van de eerste dataset bleek er echter geen rekening gehouden te zijn met het maken van een tweede testset. Er moet opnieuw een dataset gemaakt worden op een nieuw parcours (het oude parcours is al weggegooid). Dit nieuwe parcours wordt gebruikt voor zowel de Training-set als de Test-set.

4.2 Parameters

De parameters moeten worden aangepast aan de nieuwe dataset. De camera is lichtelijk verschoven en moest verstevigd worden waardoor de positie van de lamp en het middelpunt van de camera is verplaatst ten opzichte van de vorige proeven. Het middelpunt heeft de coördinaten $x = 545$, $y = 402$. De radius blijft hetzelfde. Er zijn nog enkele uitwendige niet gebruikte sensoren van de robot afgehaald waardoor de waarden voor R_{min} kan worden verlaagd. De waarde wordt verlaagd naar $R_{min} = 115$. De waarde voor R_{max} wordt aangepast vanwege de verplaatste locatie van de bolling ten opzichte van de camera. De waarde van R_{max} wordt: $R_{max} = 190$. De waarde van α wordt geschat door te kijken naar de manier waarop het gemeten beeld wordt 'rechtgetrokken'. De waarde verandert naar $\alpha = 140$. Tot slot wordt de threshold voor de zwart-wit beelden aangepast. Dit wordt gedaan omdat de nieuwe opnamen geen verhoogd contrast hebben (dit was bij de vorige dataset wel het geval). De nieuwe waarde wordt $threshold = 130$.

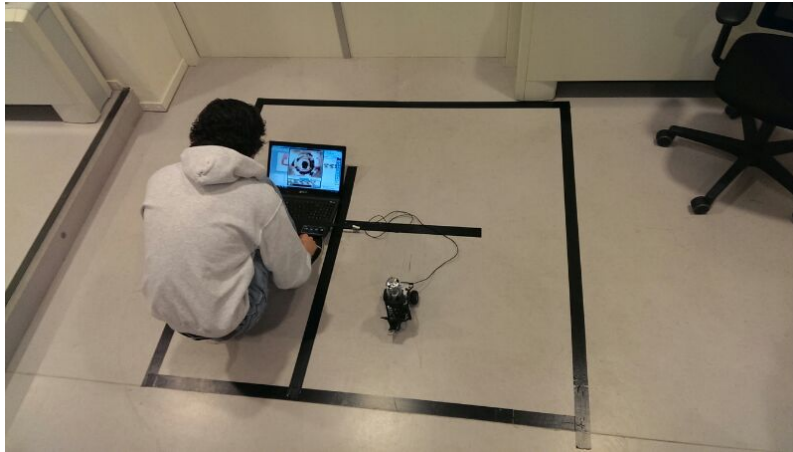


Figure 1: Het maken van een dataset

5 Verbeteringen

Momenteel worden blobs gedetecteerd die niet per se altijd in de wereld aanwezig zijn. Denk aan mensen die in de Training set als blob zijn gedetecteerd, die hoeven niet de hele tijd op dezelfde locatie te blijven staan. Daarnaast zijn de lijnen allemaal zwart. Als elke lijn een eigen kleur had gekregen had de blobdetectie waarschijnlijk beter gewerkt.