

famox s.a.

Av. Lisandro de la Torre 2371, C.A.B.A.

Buenos Aires - Argentina

Tel.: 11 6967-4273 // 11 6073-6020

info@famox.com.ar

www.famox.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

IRAM IQNET GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

IRAM IQNET GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-647
IRAM ISO 13485:2019

Indice

	N°
Unidades de Suministro	1
Panel de Cabecera	2
Panel de Gases	3
Columna Fija	4
Brazo Suspendido	5
Consola Giratoria	6
Columna de Quirófano	7
Isla de Neonatología	8
Panel Suspendido de Cirugía (Square)	9
Módulos	10
Gasoterapia	11
Caudalímetro	12
Mezclador Aire/Oxígeno	13
Llave de Vacío	14
Regulador de Vacío	15
Regulador de Baja Presión	16
Regulador de Presión Ajustable	17
Regulador de Presión Pre-Ajustado	18
Regulador Compacto	19
Aspirador Venturi	20
Recipiente Colector	21
Humidificador	22
Regulador de Presión Pre-Ajustado con Caudalímetro	23
Regulador de Baja Presión con Caudalímetro	24
Máscara Nasal	25
Accesorios	26
Soportes	27
Bandejas	29
Cestos y Accesorios	30
Lamparas	32
Unidades Terminales	33
Conectores de Entrada	34
Conectores para Manguera	35
Toma Dupla	36
Adaptaciones	37

	N°
Equipos Digitales	38
Central Repetidora	39
Alarma de Gases	39
Sistema de Llamado Inteligente de Enfermera	40
Códigos Gasoterapia	41
Caudalímetro	42
Llave de Vacío	42
Mezclador Aire/Oxígeno	43
Regulador de Vacío	44
Regulador de Baja Presión	44
Recipiente Colector	45
Humidificador	45
Regulador de Presión Ajustable	46
Regulador de Presión Pre-Ajustado	46
Regulador Compacto	46
Regulador de Presión Pre-Ajustado con Caudalímetro	47
Regulador de Baja Presión con Caudalímetro	47
Aspirador Venturi	47



famoX s.a.®

Unidades de Suministro

Sistemas integrales que concentran gases medicinales, energía y comunicaciones en un único punto de trabajo, optimizando la atención y el entorno hospitalario.



Panel de Cabecera



Uso previsto:

Los paneles de cabecera de cama son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para terapéutica (Gases, vacío, energía eléctrica), brindando además al paciente servicios adicionales como iluminación, sistemas de comunicación y alarmas. Están destinados a los servicios de Cuidados Críticos (UTI y coronario), servicios de emergencia/reanimación, salas de complejidad intermedia y en general en cualquier sector hospitalario donde se requiera acceso a los mencionados servicios

Características

- Acabado superficial en pintura poliéster polvo epoxi antibacteriana y anodizado natural, colores, tipos y texturas a elección
- Sistema de riel de servicio extrudado
- Perfiles de aluminio extrudados de matriz propia
- Tapa ducto con apertura y cierre a presión por clipeo
- Unidades terminales para gases médicos fabricadas bajo norma internacional (DISS-AFNOR-SS/AGA-ON-OHMEDA-C.U.)
- Punteras terminales laterales en PVC inyectadas y aluminio
- Suministro eléctrico de media y baja tensión bajo norma con cables 0 halógenos y tomacorrientes homologados IRAM
- Perfiles difusores extrudados de PVC cristal con protección UV

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1

UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Industria Argentina

Panel de Gases



Uso previsto:

Los paneles de gases, también conocidos como ductos y miniductos, son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para la acción terapéutica. Destinado a todos aquellos sectores que requieran de las prestaciones del mismo.

Características

- Punteras terminales laterales en PVC inyectadas y aluminio
- Unidades terminales para gases médicos fabricadas bajo norma internacional (DISS-AFNOR-SS/AGA-ON-OHMEDA-C.U.)
- Acabado superficial en pintura poliéster polvo epoxi antibacteriana y anodizado natural, colores, tipos y texturas a elección

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1

UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Columna Fija



Uso previsto:

Las columnas de techo son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para terapéutica (Gases, vacío, energía eléctrica), brindando además la seguridad de contar con los mismos y mantener al perímetro de trabajo lo más libre para las tareas acordes. Poseen además de ser necesarios sistemas de comunicación y alarmas. Están destinados a los servicios de cirugía (quirófanos, salas de parto, quirófanos ambulatorios, etc.), y en general para aquellos sectores donde se requiera acceso a los mencionados servicios con dicha prestación.

Características

- Toma de gases medicinales con frentes propios
- Platinas de fijación a losa
- Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana
- Módulo de servicios eléctricos y suministros de gases

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1


UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Industria Argentina

Brazo Suspendido

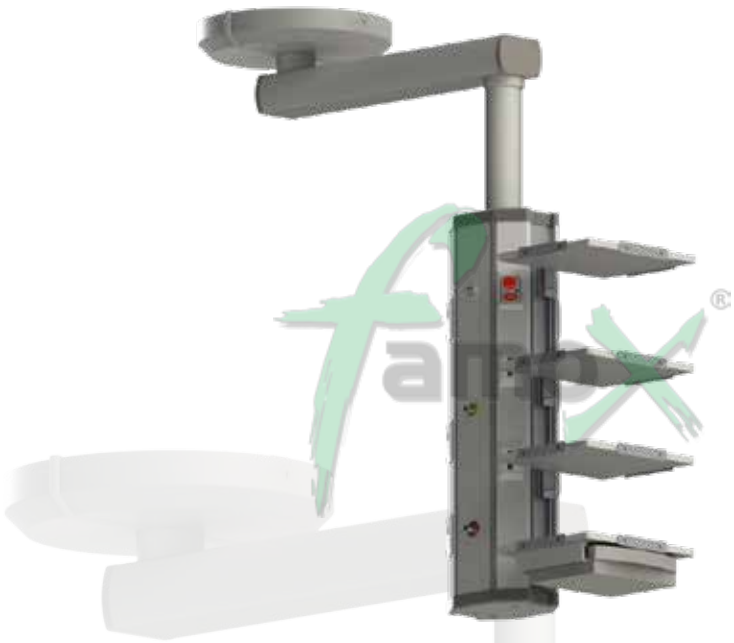

Uso previsto:

El Brazo articulado de suministro es un producto concebido para proveer al personal médico de una mayor comodidad, movilidad, desplazamiento en áreas críticas, facilitar dichas labores y optimizar las condiciones de seguridad permitiendo conformarse según el área asignada y cuya complejidad lo requiera. Según el equipamiento y la versión su uso será para: soportar y posicionar dispositivos médicos, monitores, etc., en un espacio reducido; y suministrar las prestaciones de media tensión, señales débiles, aire comprimido, aspiración, gases médicos, sistemas para evacuación de gases, etc.

Características

- Toma de gases medicinales con frentes propios
- Platinas de fijación a losa
- Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana
- Ensamble a presión por clipeo entre perfiles
- Accesorios para fijación de equipos secundarios

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1

UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Industria Argentina

Consola Giratoria



Uso previsto:

La Consola Giratoria esta diseñada para proveerle al profesional médico una Unidad de Suministro que le permitirá acceder en áreas de Cuidados Críticos y/o Terapias Intermedias a realizar su tarea asistencial optimizando los espacios y recursos necesarios para la atención al paciente. Posee la versatilidad de poder adaptarse según requerimientos y en un espacio reducido. Su equipamiento considera las prestaciones de gases medicos, sistemas de evacuación, suministro de alimentación de baja y media tensión, señales debiles y monitorización, etc.

Características

- Toma de gases medicinales con frentes propios
- Platinas de fijación a losa
- Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana
- Ensamble a presión por clipeo entre perfiles
- Módulo de servicios eléctricos y suministros de gases

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1

UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Industria Argentina

Columna de Quirófano



Uso previsto:

Las columnas de techo son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para terapéutica (Gases, vacío, energía eléctrica), brindando además la seguridad de contar con los mismos y mantener al perímetro de trabajo lo más libre para las tareas acordes. Poseen además de ser necesarios sistemas de comunicación y alarmas. Están destinados a los servicios de cirugía (quirófanos, salas de parto, quirófanos ambulatorios, etc.), y en general para aquellos sectores donde se requiera acceso a los mencionados servicios con dicha prestación.

Características

- Toma de gases medicinales con frentes propios
- Platinas de fijación a losa
- Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana
- Módulo de servicios eléctricos y suministros de gases
- Ensamble a presión por clipeo entre perfiles

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1


UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Industria Argentina

Isla de Neonatología

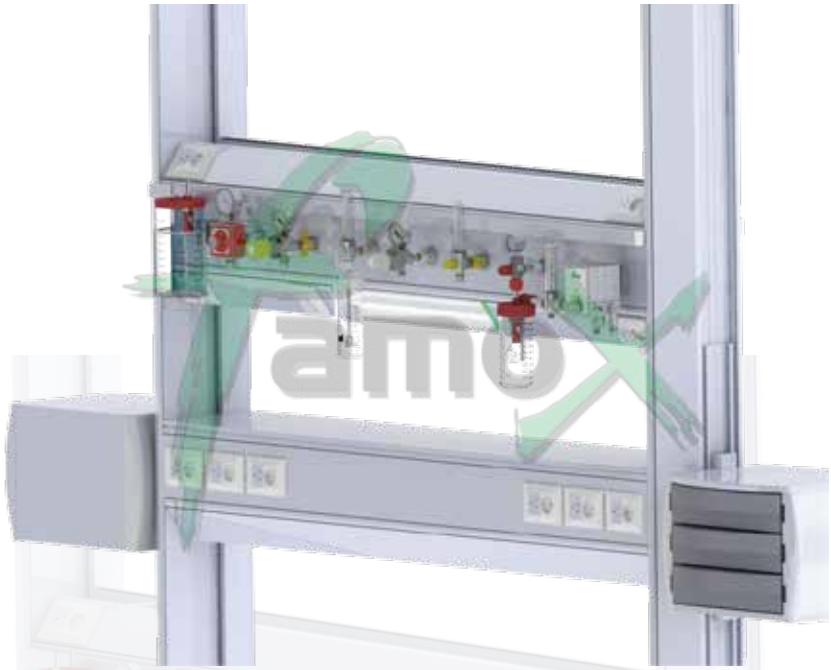

Uso previsto:

Las Islas de Neonatología son productos concebidos para brindar al médico acceso cercano a suministros necesarios para su acción terapéutica (gases, vacío, energía eléctrica) en un área por demás crítica, brindando además servicios adicionales que permiten contener prestaciones secundarias (equipamiento electromédico) y trabajar sobre el neonato en su mesa de apoyo. Su configuración permite poder ser utilizada contra-muro o bien como su nombre lo indica en una Isla con soporte verticales Piso-Techo, la cantidad de puestos la determinará el cliente según su necesidad y superficie del área a instalar con un máximo de hasta 10 puestos. El sistema al ser realizado en su totalidad por perfiles de aluminio extrudado, es el que posibilita la versatilidad de su configuración, cuenta además con sistema de rieles verticales al cual se le podrá adosar todo tipo de accesorios de uso múltiple (porta bombas, porta sueros, canastos, luz de examinación, porta historia clínica, cajoneras, etc)

Características

- Perfiles de aluminio de extrusión
- Rieles verticales adosados a sus laterales
- Platinas de fijación a losa
- Mesa de apoyo para usos múltiples
- Cobertores de terminación para un adecuado acabado de instalación del conjunto

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1

UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Industria Argentina

Panel Suspendido de Cirugia (Square)



Uso previsto:

El Panel Suspendido de Cirugía “Square” es un desarrollo totalmente innovador para facilitar en las áreas de Cirugía la posibilidad de contar con todos los elementos necesarios en un perímetro asociado para los profesionales del ambito de referencia. Su diseño optimiza la disposición de los equipos al poder realizar el desplazamiento perimetral según necesidad durante las intervenciones quirúrgicas. Su equipamiento es totalmente configurable en dimensiones, altura y prestaciones. Facilita el agregado de equipamiento, los cuales deben utilizar los profesionales en dicha area (equipos de anestesiologia, de laparoscopia, etc.), de manera suspendida y desplazable.

Características

- Sistema de riel de servicio extrudado
- Ensamble a presión por clipeo entre perfiles
- Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana
- Perfiles de aluminio de extrusión

Normas aplicadas

IEC 601

IRAM-ISO 7396-1

UNE-EN 793

UNE-EN 737-1

ISO 9170-1

UNE 60601-1

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-1**

Industria Argentina

Módulos

Unidad de Suministro

Media Tensión

DOBLE IRAM
SIMPLE IRAM
DOBLE IRAM ESTABILIZADO
SIMPLE IRAM ESTABILIZADO
DOBLE DIN
DOBLE IRAM-DIN
DOBLE DIN ESTABILIZADO
SIMPLE DIN
SIMPLE DIN ESTABILIZADO
TERMOMAGNÉTICA
TERMO+DISYUNTOR
RESERVA 2M



Baja Tensión

LLAMADO DE ENFERMERA
PARO CARDÍACO - GOLPE DE PUÑO
PARO CARDÍACO DIGITAL
PARO CARDÍACO DIGITAL + GOLPE DE PUÑO
DATOS RJ45 CAT6
TELEFONIA RJ11

Iluminación

LUZ PACIENTE LED 5W
LUZ PACIENTE LED 9W
LUZ AMBIENTE LED 18W
LUZ NOCTURNA O CORTESIA LED RGB
LUZ NOCTURNA Bi-Pin LED Bca 6W

Conexiones



Conector

DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
EVAC

Gas

O2
AIRE
N2O
N2
CO2
VACIO
OXÍGENO/AIRE



famoX s.a.®

Gasoterapia

Equipos de alta precisión para la administración y regulación de gases medicinales, diseñados para brindar seguridad, confiabilidad y eficiencia en cada procedimiento clínico.



famoX

GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Industria Argentina

Caudalímetro

O2 - Aire



Uso previsto:

Los caudalímetros son equipos empleados para seleccionar y controlar el caudal de gas medicinal a entregar en aplicaciones tales como la alimentación de respiradores mecánicos y oxigenoterapia (por ejemplo: mediante una cánula nasal) a partir de una toma de conexión a la red de gas hospitalaria.

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 3 l/min, de 0 a 15 l/min, de 0 a 30 l/min y de 0 a 100 l/min

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia
- Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental certificado
- Válvula de seguridad por sobrepresión
- Eje de regulación de latón

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-2 (O2)

PM-1207-10 (AIRE)

Normas aplicadas

UNE-EN ISO 9170-1

UNE-EN ISO 15001

UNE-EN ISO 15002

Industria Argentina

Mezclador de Aire/Oxígeno

O2 - Aire



Uso previsto:

Las técnicas modernas de administración de Oxígeno definen que el mismo bien administrado produce beneficios, pero su falta o abuso puede producir daños, es por ello que se torna imprescindible contar con una dosificación adecuada y conocida del gas. A raíz de este requerimiento se desarrolló el mezclador automático de Aire / Oxígeno. El funcionamiento está basado en la igualación de presiones de aire y oxígeno por el sucesivo paso a través de membranas reductoras, la mezcla se realiza circulando por medio de agujas cónicas comandadas por una perilla en el frente.

Características

- Cuerpo de aluminio aleación compatible con uso de oxígeno medicinal
- Entrada y salida de gases DISS
- Agujas de regulación en acero inoxidable
- Funcionamiento de alarma calibrada. Mezcla de gases calibrada con instrumental certificado

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-5

Normas aplicadas

UNE-EN ISO 9170-1

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 11195

Llave de Vacío

Vacio



Uso previsto:

Las llaves de vacío son empleadas para dosificar el caudal de vacío entregado a partir de una toma de conexión de la red hospitalaria. Este equipo puede incluir un vacuómetro para la lectura de presión que se suministra, o puede ser suministrado sin el mismo, de acuerdo a la solicitud del cliente.

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Salida de presión DISS normalizada
- Vacuómetro calibrado
- Perilla de regulación de nylon de alta resistencia

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-9


Normas aplicadas

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10079-3

Regulador de Vacio

Vacio

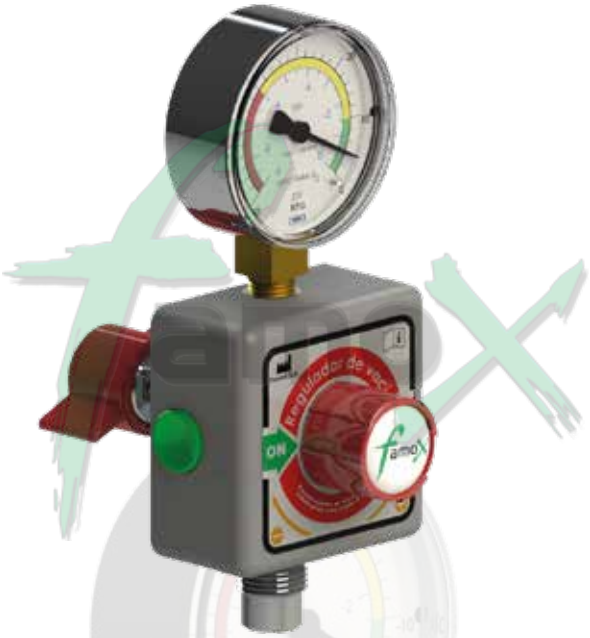

Uso previsto:

El regulador de vacío permite ajustar con precisión una depresión a partir de una canalización de vacío del hospital. Su uso está previsto para todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Rango de uso:

De 0 a -60 kPa

Características

- Cuerpo de latón nylon de alta resistencia
- Vacuómetro calibrado
- Salida de presión DISS normalizada
- Sistema ON/OFF con corte de suministro
- Perilla de regulación plástica de alto impacto

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-9

PM-1207-20 (AIRE)

Normas aplicadas

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10079-3

Regulador de Baja Presión

O2 - Aire - N2O - N2 - CO2



Uso previsto:

Los reguladores de baja presión para puesto están diseñados para regular de manera controlada y en la etapa terminal, la presión provista por un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Rango de uso:

De 0 a 1.000 kPa

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Manómetro compatible con uso de oxígeno
- Salida de presión normalizada DISS con pistón de cierre para evitar fugas
- Eje de regulación de acero
- Volante de regulación nylon de alta resistencia
- Diafragma con tela para mayor seguridad

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-4 (O2)

PM-1207-15 (AIRE)

Normas aplicadas

UNE-EN ISO 9170-1

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10524-4

Industria Argentina

Regulador de Presión Ajustable

O2 - Aire - N2O - N2 - CO2



Uso previsto:

Están diseñados para reducir y regular de manera controlada la alta presión provista por un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Rango de uso:

De 0 a 22.500 kPa

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Manómetros compatibles con uso de oxígeno
- Válvula de seguridad por sobrepresión
- Volante “T” de Bronce

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-3 (O2) PM-1207-13 (CO2)

PM-1207-11 (AIRE) PM-1207-13 (N2O)

Normas aplicadas

UNE-EN ISO 9170-1

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10524-1

Industria Argentina

Regulador de Presión Preajustado

O2 - Aire



Uso previsto:

Están diseñados para reducir de manera controlada la presión en un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Su función es reducir la presión de salida del cilindro de alta presión aproximadamente a 350 kPa, controlando e indicando la carga remanente en el cilindro.

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Manómetro compatible con uso de oxígeno
- Eje de regulación de latón
- Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental calibrado

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-19 (O2)

PM-1207-20 (AIRE)

Normas aplicadas

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10524-1

Industria Argentina

Regulador Compacto

O2



Uso previsto:

Están diseñados para reducir de manera controlada la presión en un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Su función es reducir la presión de salida del cilindro de alta presión aproximadamente a 350 kPa, controlando e indicando la carga remanente en el cilindro.

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 15 l/min

Características

- Cuerpo de latón anodizado
- Manómetro compatible con uso de oxígeno
- Selectora manual

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-19 (O2)

Normas aplicadas

UNE EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10524-1

Aspirador Venturi

O2 - Aire



Uso previsto:

El sistema de Aspirador Venturi es empleado para proporcionar una fuente de alto vacío en áreas hospitalarias en las que sólo se disponga de aire comprimido u oxígeno. El equipo cuenta con un conector de entrada para aire u oxígeno (según solicitud de cliente) y su conector de salida es de vacío.

Rango de uso:

La presión de entrada es de 0 a 1000 kPa, y la presión de salida es de 0 a -80 kPa (vacío).

Características

- Cuerpo de aluminio compatible con uso medicinal
- Vacuómetro calibrado
- Salida de presión DISS normalizada
- Perilla de regulación de nylon de alta resistencia
- Perilla ON/OFF

Normas aplicadas


UNE-EN ISO 9170-1

UNE-EN ISO 15001

UNE-EN ISO 15002

Recipiente Colector

Vacio

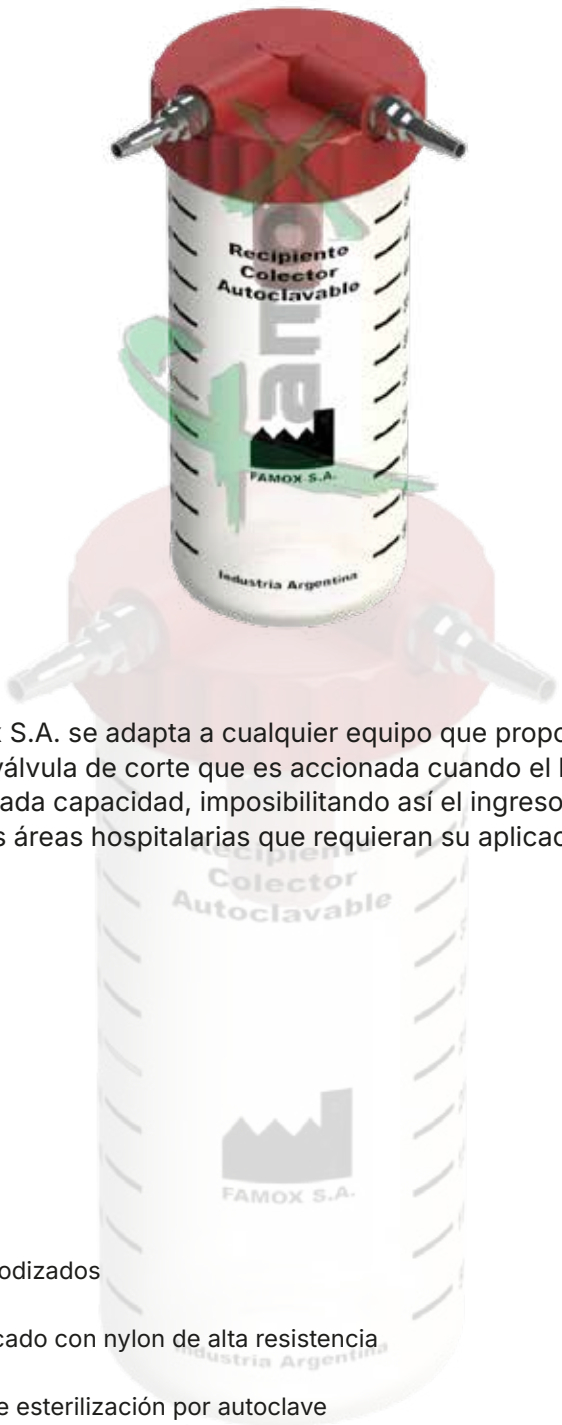

Uso previsto:

El recipiente colector de Famox S.A. se adapta a cualquier equipo que proporcione una adecuada aspiración de fluidos corporales. Posee una válvula de corte que es accionada cuando el líquido que ingresa en el interior del recipiente supera una determinada capacidad, imposibilitando así el ingreso del mismo a la red de suministro. Su uso está previsto para todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Características

- Conectores de aluminio anodizados
- Tapa, vaso y flotante fabricado con nylon de alta resistencia
- Compatible con proceso de esterilización por autoclave
- Permiten ser esterilizados con vapor a una temperatura de 121 °C, durante 15 minutos máximo

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-7

Normas aplicadas

ISO 10079-3

Humidificador

O2 - Aire



Uso previsto:

Se adapta a cualquier equipo de oxigenoterapia, proporcionando la humedad requerida al aire u oxígeno respirado por el paciente, siendo parte de un circuito respiratorio. Los materiales que componen al equipo permiten que el mismo pueda ser esterilizado por autoclave. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluídas unidades de Terapia Intensiva y Quirófanos.

Características

- Conectores de latón cromados
- Compatible con proceso de esterilización porautoclave
- Tapa, vaso y pieza plástica fabricada con nylon de alta resistencia
- Permiten ser esterilizados con vapor a una temperatura de 121 °C, durante 15 minutos máximo

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-6

Normas aplicadas

ISO 8185

IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2: 1995 – Ed.2.2: Parte 1

Regulador de Presión Preajustado con Caudalímetro

O2 - Aire



Uso previsto:

Están diseñados para reducir de manera controlada la presión en un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Su función es reducir la presión de salida del cilindro de alta presión aproximadamente a 350 kPa, controlando e indicando la carga remanente en el cilindro.

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 15 l/min y de 0 a 3 l/min.

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Manómetro compatible con uso de oxígeno
- Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia
- Eje de regulación de latón
- Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental calibrado
- Salida de presión normalizada DISS con pistón de cierre para evitar fugas
- Diafragma con tela para mayor seguridad
- Volante de regulación nylon de alta resistencia

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-19

PM-1207-20

Normas aplicadas

UNE-EN ISO 9170-1

UNE-EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10524-4

Industria Argentina

Regulador de Baja Presión con Caudalímetro

O2 - Aire



Uso previsto:

Los reguladores de baja presión para puesto están diseñados para regular de manera controlada y en la etapa terminal, la presión provista por un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Este equipo incluye a su salida un caudalímetro, permitiendo así seleccionar el flujo de salida

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 15 l/min y de 0 a 1.000 kPa

Características

- Cuerpo de latón pulido y cromado
- Manómetro compatible con uso de oxígeno
- Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia
- Eje de regulación de acero
- Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental calibrado
- Salida de presión normalizada DISS con pistón de cierre para evitar fugas
- Diafragma con tela para mayor seguridad
- Volante de regulación nylon de alta resistencia

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-2

PM-1207-10

Normas aplicadas

UNE-EN ISO 9170-1

UNE-EN ISO 15001

UNE-EN ISO 10524-4

Industria Argentina

Máscara Nasal




Uso previsto:

Se adapta a cualquier equipo de oxigenoterapia, proporcionando la humedad requerida al aire u oxígeno respirado por el paciente, siendo parte de un circuito respiratorio. Los materiales que componen al equipo permiten que el mismo pueda ser esterilizado por autoclave. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluídas unidades de Terapia Intensiva y Quirófanos.

Producto médico habilitado por ANMAT

PM-1207-16

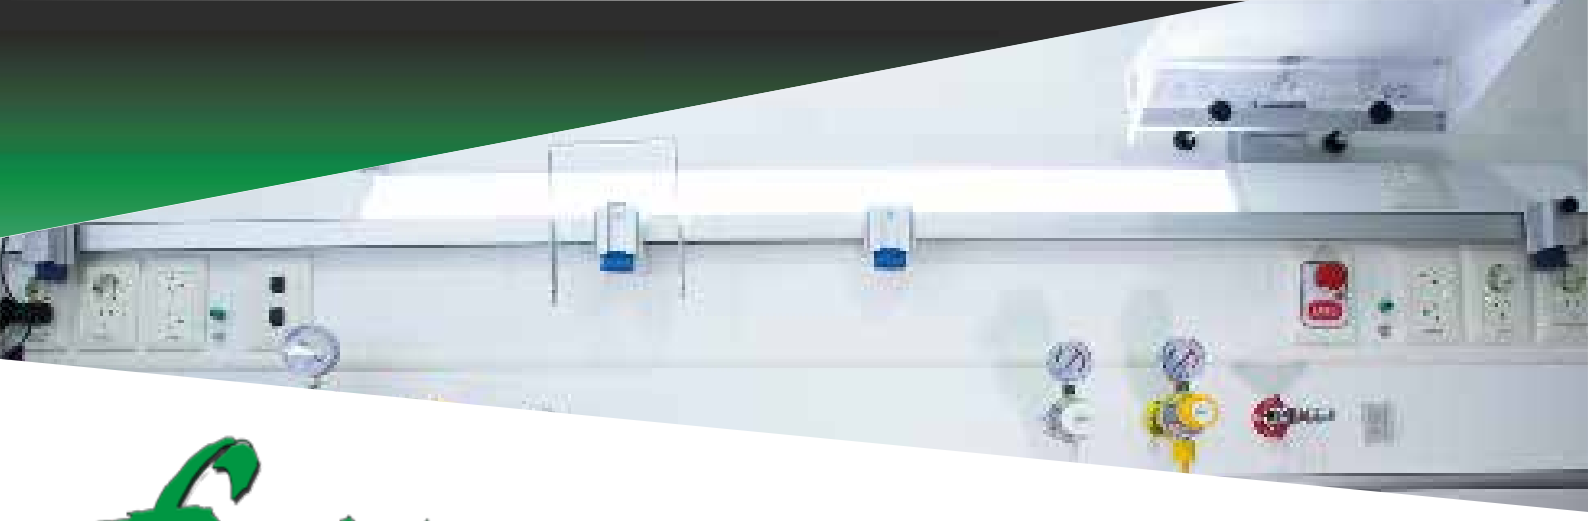

famoX s.a.®

Accesorios

Una amplia gama de componentes y accesorios desarrollados para complementar nuestras soluciones, garantizando compatibilidad, durabilidad y máximo rendimiento.









famoX®

GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-9009
IRAM-ISO 9001:2015

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-047
IRAM-ISO 13485:2019

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Industria Argentina

Soportes

Soportes

Soporte suero 2 ganchos SPO001



Carga máxima: 1kg

Espacio en riel: 200mm

Soporte bomba de infusión SPO004



Carga máxima: 15kg

Espacio en riel: 200mm

Soporte bomba de infusión y porta sueros para riel vertical SPO004



Carga máxima: 15kg

Espacio en riel: 200mm

Soporte vertical ajustable para caño SPO040



Soportes


Soportes

Soporte de lámpara con morza deslizable SPO028



Espacio en riel: 60mm

Soporte deslizable con morza SPO003

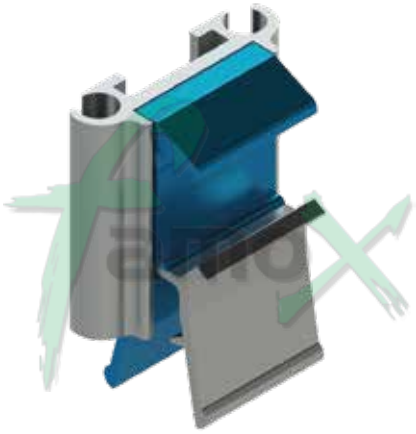


Espacio en riel: 60mm

Soporte para accesorio fijo SPO012



Espacio en riel: 35mm

Riel de pared SPO007

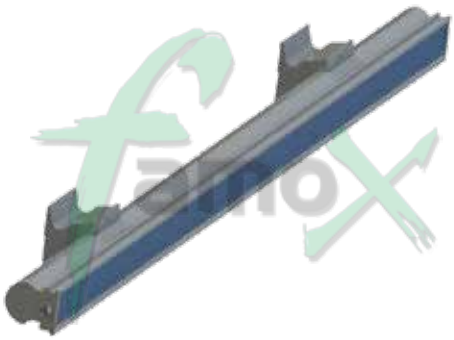

Medidas: 600mm / 1200mm

Soportes

Bandejas


Bandeja porta Monitor SPO005



Carga máxima: 5kg

Espacio en riel: 450mm

Bandeja porta monitor para riel vertical SPO029

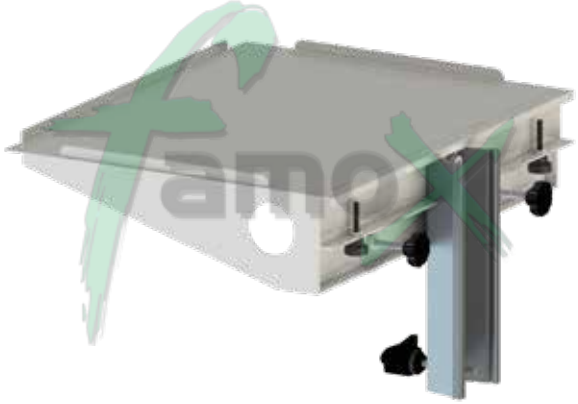

Carga máxima: 5kg

Espacio en riel: 450mm

Bandeja porta monitor para riel horizontal SPO036



Carga máxima: 5kg

Espacio en riel: 450mm

Soporte monitor panel SPO030




Medidas: 600mm / 1200mm

Cestos y Accesorios

Cestos


Cesto porta frasco 1000cm3 CPO004

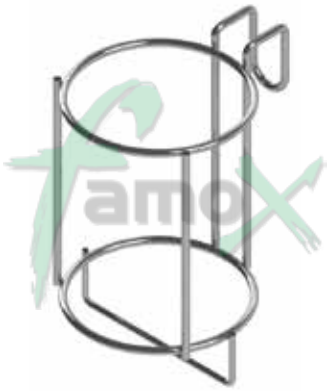

Carga máxima: 2kg

Espacio en riel: 250mm

Cesto porta frasco 500cm3 CPO003

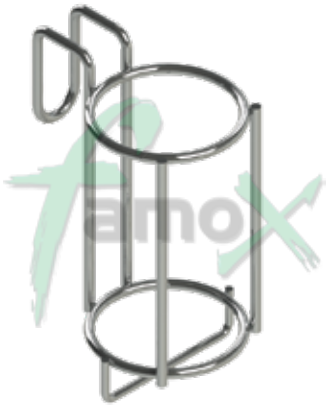

Carga máxima: 1kg

Espacio en riel: 250mm

Cesto múltiples usos CPO051



Carga máxima: 2kg

Espacio en riel: 325mm

Cesto porta tensiómetro CPO005



Carga máxima: 750gr

Espacio en riel: 300mm

Cestos y Accesorios

Accesorios

Porta suero doble ‘V’ CPO006



Carga máxima: 1kg

Espacio en riel: 250mm

Porta historia clínica CPO007



Carga máxima: 500gr

Espacio en riel: 750mm

Gancho porta ambu tipo ‘S’ CPO008



Carga máxima: 500gr

Espacio en riel: 250mm

Mini porta suero CPO009



Carga máxima: 500gr

Espacio en riel: 170mm

Lampara LED para Examinación



Uso previsto:

La lámpara LED de examinación para paciente es un producto que cuenta con un brazo flexible para su cómodo manejo y utilización. Cuenta además con un soporte rótula con ajuste manual que permite dar mayor o menos altura. Se recomienda que los movimiento realizados sobre la lámpara se realicen tomando la misma del soporte que cuenta justo en el plafón led, desde allí mismo se manejará el encendido y apagado de la lámpara a través de su tecla ON/OFF: Recuerde que este producto debe conectarse a 220V a través de la fuente suministrada junto con el producto.

Unidades Terminales

O2 - Aire - Vacio - N2O - N2 - CO2 - IAIRE - Evac



U. T. M1 DISS



U. T. M2 AFNOR



U. T. OHMEDA



U. T. M2 SS/AGA



U. T. M2 DISS

Uso previsto:

Las Unidades Terminales son los puntos de un sistema de canalización de gases medicinales en los que el operador efectúa las conexiones para el suministro de gases medicinales especificados a los aparatos de anestesia, respiradores pulmonares u otras unidades de equipo médico. Normas de conexión disponibles: DISS, AFNOR, SS/AGA y OHMEDA.

Unidades Terminales

PUT

UNIDADES TERMINALES					
GAS	UT M2 DISS	UT M2 AFNOR	UT M2 SS/AGA	UT M1 DISS	UT OHMEDA
OXIGENO	PUT064	PUT072	PUT017	PUT001	PUT042
AIRE	PUT065	PUT073	PUT018	PUT002	PUT043
VACIO	PUT066	PUT074	PUT019	PUT003	PUT044
N2O	PUT067	PUT075	PUT020	PUT004	PUT045
N2	PUT068	PUT076	PUT021	PUT005	X
CO2	PUT069	PUT077	PUT022	PUT006	X
IAIRE	PUT070	PUT078	PUT023	PUT008	X
EVAC	PUT071	X	X	PUT009	X

Conectores de Entrada

O2 - Aire - Vacio - N2O - N2 - CO2 - IAIRE - Evac



DISS



SS/AGA



ON



YUGO



AFNOR



OHMEDA



IRAM

Uso previsto:

Los conectores de entrada son aquellos que se utilizan para la entrada de los equipos de gasoterapia, para realizar una correcta conexión a un sistema de canalización de gases medicinales.re Conectores para baja presión disponibles: DISS, AFNOR, SS/AGA, OHMEDA y O.N. Conectores para alta presión: IRAM y YUGO

Conectores de Entrada

SCO

GAS	DISS	AFNOR	SS/AGA	OHMEDA	ON	IRAM	YUGO
OXIGENO	SCO001	SCO010	SCO017	SCO028	SCO024	SCO040	SCO044
AIRE	SCO002	SCO011	SCO018	SCO029	SCO025	SCO041	SCO045
VACIO	SCO003	SCO012	SCO019	SCO030	SCO026	X	X
N2O	SCO004	SCO013	SCO020	SCO031	SCO027	SCO042	SCO046
N2	SCO005	SCO014	SCO021	X	X	SCO043	X
CO2	SCO006	SCO015	SCO022	SCO032	X	SCO043	SCO047
IAIRE	SCO007	SCO016	SCO023	X	X	X	X
EVAC	SCO008	X	X	X	X	X	X

Conectores para Manguera

O2 - Aire - Vacio - N2O - N2 - CO2 - IAIRE - Evac



DISS Bronce



DISS



90° AFNOR



AFNOR



DISS Plástico



90° DISS

Uso previsto:

Los conectores para manguera son aquellos utilizados para la conexión de un terminal bajo norma junto a una manguera. Los mismos pueden ser rectos o a 90°.

Conector para Manguera

SCO

CONECTOR RECTO PARA MANGUERA				
GAS	DISS PLASTICO	DISS BRONCE	DISS	AFNOR
OXIGENO	SCO123	SCO048	SCO126	SCO135
AIRE	SCO124	SCO049	SCO127	SCO136
VACIO	X	SCO050	SCO128	SCO137
N2O	X	SCO051	SCO129	SCO138
N2	X	SCO052	SCO130	SCO139
CO2	X	SCO053	SCO131	SCO140
IAIRE	X	SCO054	SCO132	SCO141
EVAC	X	SCO055	SCO133	X

CONECTOR 90° PARA MANGUERA		
GAS	DISS	AFNOR
OXIGENO	SCO057	SCO066
AIRE	SCO058	SCO067
VACIO	SCO059	SCO068
N2O	SCO060	SCO069
N2	SCO061	SCO070
CO2	SCO062	SCO071
IAIRE	SCO063	SCO072
EVAC	SCO064	X

Toma-Dupla

O2 - Aire - Vacio - N2O - N2 - CO2 - IAIRE



Entrada DISS
Salida AFNOR



Entrada SS/AGA
Salida DISS



Entrada AFNOR
Salida DISS



Entrada ON
Salida DISS



Entrada DISS
Salida DISS



Entrada AFNOR
Salida AFNOR

Uso previsto:

Los conectores “Toma dupla” sirven para la ampliación de conexiones de una unidad terminal, pasando de la disponibilidad de una a dos. Hay muchas variantes dentro de este artículo, ya que el mismo puede ser con conector de entrada bajo una norma, y salidas de presión bajo otra norma.

Toma-Dupla

PUT

TOMA DOBLE ENTRADA/SALIDA						
GAS	DISS DISS	DISS AFNOR	AFNOR AFNOR	AFNOR DISS	ON DISS	SS/AGA DISS
OXIGENO	PUT048	PUT088	PUT057	PUT079	PUT130	PUT134
AIRE	PUT049	PUT089	PUT058	PUT080	PUT131	PUT135
VACIO	PUT050	PUT090	PUT059	PUT081	PUT132	PUT136
N2O	PUT051	PUT091	PUT060	PUT082	PUT133	PUT137
N2	PUT052	PUT092	PUT061	PUT083	X	PUT138
CO2	PUT053	PUT093	PUT062	PUT084	X	PUT139
IAIRE	PUT054	PUT094	PUT063	PUT085	X	X
EVAC	X	X	X	X	X	X

Adaptaciones

O2 - Aire - Vacio - N2O - N2 - CO2 - IAIRE



DISS M1 a Bloque Base AGA M1



DISS M1 a Bloque Base AFNOR M1



DISS M1 a Bloque Base ON

Uso previsto:

Contamos con adaptaciones de unidades terminales para todas las normas. De esta forma, usted podrá adaptar su antigua unidad terminal a una que crea más conveniente.

Adaptaciones

SUT

GAS	DISS M1 A BLOQUE BASE AFNOR M1	DISS M1 A BLOQUE BASE ON	DISS M1 A BLOQUE BASE AGA
OXIGENO	SUT096	SUT114	SUT120
AIRE	SUT097	SUT115	SUT121
VACIO	SUT098	SUT116	SUT122
N2O	SUT099	X	SUT123
N2	SUT100	X	SUT124
CO2	SUT101	X	SUT125
IAIRE	X	X	SUT126
EVAC	X	X	X



famoX s.a.®

Equipos Digitales

Soluciones digitales para el monitoreo, control y gestión de los sistemas de gases medicinales. Diseñados para ofrecer información en tiempo real y contribuir a una operación hospitalaria más segura, eficiente y confiable.





Central Repetidora

16 Puestos - 24 Puestos



Uso previsto:

La Central Repetidora de Señales de 16-24PP es un equipo específico que sirve de interface principal entrepaciente y personal sanitario y representa un sistema cuya finalidad es la de monitorear, recibir e informar loseventos de aquellas estaciones que poseen diversos módulos de señales y que pueden provenir de: cabeceras decamas, columnas, brazos, islas, etc. El equipo recibe una señal y emite ante cada una de ellas un alerta sonora – luminosa e indicativa. Puede almacenar desde 16 y hasta 24 puestos de señales entre Paciente – Enfermera.

Alarma de Gases

Positiva - Negativa



Uso previsto:

La Alarma de Gases Digital es un equipo cuya finalidad es la de informar las variaciones en los rangos de presión de los diferentes gases utilizados en los distintos servicios hospitalarios. El equipo cuenta con un sensor de presión para medir dichas variaciones que se puedan llegar a generar, ya sea en redes primarias o secundarias, e informarlas mediante avisos sonoro-luminosos. Los valores indicados se pueden observar en su pantalla de cristal líquido de excelente visibilidad y los destellos y sonidos son emitidos mediante frecuencias y decibeles ajustados según norma, y la lectura detectada informará el estado de la presión de la red del gas medido. Posee además un teclado para realizar la puesta en marcha de la misma y efectuar todos los ajustes necesarios para su correcto funcionamiento.

Llamador de Enfermera



Uso previsto:

El llamador de enfermera Yarward esta pensado para informatizar el sistema de gestión y comunicación de la enfermera. Características: Diseñado para los usuarios de camas y soporte de estadísticas de los pacientes ingresados; llamada bidireccional entre paciente y el office sin necesidad de transferencia; unidad de Office sin interrupción, admite llamadas y visualizaciones en todo momento; permite el ajuste del volumen de las comunicaciones tanto en el Office como en la cabecera; función de configuración de números en línea; grabación de llamados; admite la transmisión de voz de los números y la configuración del volumen de soporte por período; permite adicionar pantalla de pasillo de llamadas; permite funciones de transmisión de música de fondo; en caso de fallas de red o PC el sistema aún puede realizar la llamada, la comunicación y emitir la alarma; Autocheck por defectos.

Llamadores de Enfermera

Yarward

Modelo	Módulos												
	Servidor interactivo de información	Servidor de atención médica	Terminal de cama	Handset	Terminal de puerta	Luz de corredor	Terminal de sala de servicio	Extensión de control de acceso	Estación de baño	Control multimedia de red	Unidad médica mobile	Transmisor inalámbrico	Display de pasillo
YHE-997S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YHE-916S	X	X	X	X		X			X				X
YHE-968K		X	X	X		X			X				X



famoX s.a.®

Códigos Gasoterapia

















Caudalímetro

PCA

	O2			
	0-3	0-15	0-30	0-70
DISS	PCA002	PCA014	PCA149	PCA151
AFNOR	PCA026	PCA038	PCA153	PCA155
SS/AGA	PCA050	PCA062	PCA157	PCA159
OHMEDA	PCA074	PCA086	PCA161	PCA163
ON	PCA098	PCA110	PCA165	PCA167
C.U.	PCA124	PCA136	PCA169	PCA171

	AIRE			
	0-3	0-15	0-30	0-70
DISS	PCA008	PCA020	PCA150	PCA152
AFNOR	PCA032	PCA044	PCA154	PCA156
SS/AGA	PCA056	PCA068	PCA158	PCA160
OHMEDA	PCA080	PCA092	PCA162	PCA164
ON	PCA104	PCA116	PCA166	PCA168
C.U.	PCA130	PCA142	PCA170	PCA172

Llave de Vacio

PLV

	SIN VACUÓMETRO
DISS	PLV021
AFNOR	PLV023
SS/AGA	PLV025
OHMEDA	PLV027
ON	PLV029

	CON VACUÓMETRO
DISS	PLV022
AFNOR	PLV024
SS/AGA	PLV026
OHMEDA	PLV028
ON	PLV030



PMG001 Mezclador Aire/O2 Alto Caudal



PMG002 Bajo Caudal sín Caudalímetro



PMG003 Mezclador Aire/O2 Bajo Caudal con Caudalímetro de 3 a 15 l/min



PMG004 Mezclador Aire/O2 Bajo Caudal con Caudalímetro de 0 a 3 l/min



PMG005 Mezclador Aire/O2 Bajo Caudal con Caudalímetro de 0 a 3 l/min ó de 3 a 15 l/min



PMG006 Mezclador Aire/O2 Alto Caudal con Caudalímetro de 0 a 70l/min



PMG007 Mezclador Aire/O2 Bajo Caudal con Caudalímetro de 0 a 30l/min



PMG008 Mezclador Aire/O2 Bajo Caudal con Caudalímetro de 0 a 30l/min y de 3 a 30 l/min

Regulador de Baja Presión

PRB

	O2	AIRE	N2O	N2	CO2
DISS	PRB001	PRB002	PRB003	PRB004	PRB005
AFNOR	PRB006	PRB007	PRB008	PRB009	PRB010
SS/AGA	PRB011	PRB012	PRB013	PRB014	PRB015
OHMEDA	PRB016	PRB017	PRB018	X	PRB019
ON	PRB020	PRB021	PRB022	X	X
C.U.	PRB023	PRB024	PRB025	PRB026	X

Regulador de Vacio

PRV

	-20 Kpa	-60 kPa
DISS	PRV006	PRV001
AFNOR	PRV007	PRV002
SS/AGA	PRV008	PRV003
OHMEDA	PRV009	PRV004
ON	PRV010	PRV005

Recipiente Colector

PFR



PFR008
Conexión Lateral
para manguera
Capacidad 500 cm3



PFR009
Conexión Superior DISS
Capacidad 500 cm3



PFR013
Conexión Lateral
para manguera
Capacidad 1000 cm3



PFR020
Conexión 90° con filtro
Capacidad: 500 cm3



PFR021
Conexión Intermediario
con filtro
Capacidad: 500 cm3



PFR022
Conexión Lateral DISS
con Llave Dosificadora
Capacidad: 500 cm3



PFR023
Conexión Lateral AFNOR
con Llave Dosificadora
Capacidad 500 cm3



PFR024
Conexión Lateral SS/AGA
con Llave Dosificadora
Capacidad 500 cm3



PFR025
Conexión Lateral OHMEDA
con Llave Dosificadora
Capacidad 500 cm3



PFR026
Conexión Lateral ON
con Llave Dosificadora
Capacidad 500 cm3

Humidificador

PFR



PFR001
Oxígeno
Capacidad: 250 cm3



PFR002
Aire
Capacidad: 250 cm3

Regulador Ajustable

PRA

	O2	AIRE	N2O	N2	CO2
IRAM	PRA001	PRA002	PRA003	PRA004	PRA005
YUGO	PRA006	PRA007	PRA008	PRA009	PRA010

Regulador Preajustado

PRP

	O2	AIRE	N2O	N2	CO2
IRAM	PRP001	PRP001	PRP003	PRP004	PRP005
YUGO	PRP006	PRP007	PRP008	PRP009	PRP010

Regulador Compacto

PRC

REGULADOR COMPACTO	
IRAM	YUGO
PRC001	PRC002

Regulador Preajustado con Caudalímetro

PRP

	O2		AIRE	
	0-3	0-15	0-3	0-15
IRAM	PRP011	PRP013	PRP015	PRP017
YUGO	PRP012	PRP014	PRP016	PRP018

Regulador Baja Presion con Caudalímetro

PRB

	O2	AIRE
DISS	PRB027	PRB028
AFNOR	PRB029	PRB030
SS/AGA	PRB031	PRB032
OHMEDA	PRB033	PRB034
ON	PRB035	PRB036
C.U.	PRB037	PRB038

Aspirador Venturi

PAV

	O2	AIRE
DISS	PAV001	PAV002
AFNOR	PAV003	PAV004
SS/AGA	PAV005	PAV006
OHMEDA	PAV007	PAV008
ON	PAV009	PAV010
C.U.	PAV011	PAV012