



COMPANY PROFILE

诚友秉持“专业、诚信、合作”的核心理念，针对客户痛点，持续研发创新，为客户创造价值，与客户共同成长！



证书



全自动中药饮片包装机



小剂量包装机



大剂量包装机



草类包装机

适用范围

- 适合中药饮片根、茎类、草类包装，食品、五谷杂粮等散装颗粒物料包装。

物料类型



袋子类型



产品参数

型号	CY-430DB	CY-530DB	CY-630DB	CY-730DB
袋型	背封袋/插脚袋			
最大膜宽	430mm	530mm	630mm	730mm
袋宽	≤200mm	≤250mm	≤300mm	≤350mm
物料	中药饮片、食品、五谷杂粮、配件和其他物品等			
克重	5~500g			
计量方式	10或14斗称			
速度	10-70包/分钟			
气源供应量	0.18CBM/min, 0/6Mpa			
控制方式	PLC控制系统+中英文触摸屏			
机器外观	不锈钢304			
电源	380V三相50Hz			

智能多列包装机

适用范围

- 适用于医药、食品、化工等行业，可包装各类型颗粒、粉体、液体产品。
如药剂颗粒、药粉、面粉、奶粉、盐、砂糖、膏方、洗发水、油、酱等。

产品特点

- 自动化程度高,采用触摸屏和稳定可靠的PLC控制、制袋、计量、充填、封合、打码、切袋一次性完成。
- 人性化设计,机构大气稳重、运行平稳、速度快、计量精度高、快捷调整、操作方便。
- 采用光电追踪色标设定袋长与伺服电机控制拉袋,确保拉袋快速平稳与尺寸的准确性。
- 采用热封合系统,可封合多种类型的热封复合膜、纸模等。
- 螺杆/量杯计量充填,伺服电机控制,可精准单独调整每列计量。
- 可扩展性高,可根据工厂需求,设计符合产品生产所需求的机械。



产品参数

型号	CY-280FB	CY-480FB	CY-880FB
袋型	背封袋/长条袋		
速度	35~60包/列/分钟		
最大膜宽	280mm	480mm	880mm
列数	3~7列	5~12列	5~12列
物料	粉剂、颗粒、液体		
克重	1~50克		
计量方式	螺杆/量杯填充		
气源供应量	0.18CBM/min,0/6Mpa		
控制方式	PLC控制系统+中英文触摸屏		
可选项	易撕口/花纹切/色带打码		
机器外观	不锈钢304		
功率	2.7kw	3.3kw	3.6kw
重量	320kg	580kg	800kg
电源	380V三相50Hz		

物料类型

·粉剂、颗粒、液体



袋子类型



智能多列三边封包装机

适用范围

- 适用于医药、食品、化工等行业,包装流动性好的颗粒类产品,如药粒、咖啡、砂糖、盐、干燥剂、茶叶等。

产品特点

- 自动化程度高,采用触摸屏和稳定可靠的PLC控制,制袋,计量,充填、封合、打码、切袋一次性完成。
- 人性化设计,机构大气稳重、运行平稳、速度快、计量精度高、快捷调整、操作方便。
- 采用光电追踪色标设定袋长与伺服电机控制拉袋,确保拉袋快速平稳与尺寸。
- 采用热封合系统,可封合多种类型的热封复合膜、纸模等。
- 螺杆/量杯计量充填,伺服电机控制,可精准单独调整每列计量。
- 可扩展性高,可根据工厂需求,设计符合产品生产所需求的机械。



产品参数

型号	CY-280KB	CY-480KB	CY-880KB
袋型	三边封		
速度	35~60包/列/分钟		
最大膜宽	280mm	480mm	880mm
袋宽	20~110mm		
袋长	≤120mm		
列数	4~14列		
物料	颗粒		
克重	1~100克		
计量方式	量杯		
气源供应量	0.18CBM/min,0/6Mpa		
控制方式	PLC控制系统+中英文触摸屏		
可选项	易撕口/花纹切/色带打码		
机器外观	不锈钢304		
功率	2.7kw	3.3kw	3.6kw
重量	320kg	580kg	800kg
电源	380V三相50Hz		

物料类型

·颗粒



袋子类型

·三边封袋



智能单列包装机

适用范围

- 适用于医药、食品、化工等行业,可包装各类型颗粒、粉体、液体产品,如药剂颗粒、药粉、面粉、奶粉、盐,砂糖、膏方、洗发水、油、酱等

产品特点

- 自动化程度高,采用触摸屏和稳定可靠的PLC控制、制袋、计量、充填、封合、打码、切袋一次性完成。
- 人性化设计,机构大气稳重、运行平稳、速度快、计量精度高、快捷调整、操作方便。
- 采用光电追踪色标设定袋长与伺服电机控制拉袋,确保拉袋快速平稳与尺寸的准确性。
- 采用热封合系统,可封合多种类型的热封复合膜、纸模等。
- 螺杆/量杯计量充填,伺服电机控制,可精准单独调整每列计量。
- 可扩展性高,可根据工厂需求,设计符合产品生产所需求的机械。



产品参数

型号	CY-140FB	CY-140KB	CY-140YB
袋型	圆角背封长条袋,异形袋		
速度	40包/分钟	40包/分钟	40包/分钟
最大膜宽	140mm	140mm	140mm
列数	单列	单列	单列
物料	粉体	颗粒	液体
克重	1~50克	1~50克	1~50克
计量方式	螺杆	量杯	液体泵
耗气量	0.8MPA 0.8M ³ /min		
控制方式	PLC控制系统+中英文触摸屏		
电源功率	220V 50HZ;2.7KW		
机器材质	不锈钢304		
可选项	易撕口/花纹切/色带打码		

物料类型

·粉剂、颗粒、液体



袋子类型



全自动包装生产线

🎯 产品介绍

- 多列背封包装袋生产线是我公司自主研发的新一代产品，它广泛应用于各种颗粒，粉剂，液体等物料的全自动灌装，计量，制袋，封口，打印日期，裁切，输出，排序，整理计数，码垛，同步对接装盒机，推送入装盒，自动装签，自动检重，成品输出，废品剔除等一系列包装程序，有效的节约了人力资源。为企业的高效率发展做出卓越贡献。是主流药品包装设备的发展方向。
- 该联动线可实现一台或多台主机及一套或多套联动输送线与一台装盒机的任意组合，可以根据产能产量随意配置，实现主机、装盒机的完全有效利用。
- 该生产线可以实现每段爬坡带，输送带独立运行，这样就可以完全实现内外包装间隔离，防止内包装间二次污染，完全符合新版GMP认证要求。这也是该生产线的最大优势。



多列包装机+卧式充填装盒机包装线



多列包装机+立式充填装盒机包装线



多列包装机+装箱机



多列包装机+二次大袋包装

智慧药房(煎药中心系统)

 为企业提供从处方流转物流配送全流程闭环服务

 智能煎药全流程控制追溯系统

系统软件

[illegible]

煎药中心全自动加水输送线

产品简介

1. 生产线整体布局：

整个自动化生产线按照生产工艺流程共分为六大部分：复核绑定区、扫描及加水区、煎煮区、以及控制系统。



2. 生产工艺流程与工作原理：

本输送带根据客户产品以及工艺要求定制而成，适用于中药桶自动加水并输送至各区域，输送带采用网链和皮带结构，推杆装置采用气动推杆结构，推桶动作稳定、安全可靠；支架为欧标铝合金材质，美观大气、稳定。系统采用西门子S7-1200PLC集中控制，上位机采用PC电脑作为电脑监控、操作、记录的人机界面，为安全生产作出了极大的方便。



产品特点

- 全自动替代人工操作，提高产品质量、效率，为企业减少人工和生产成本，建立了现代化的生产环境。


可根据客户需求定制产品。

应用于医药、食品、日化等行业。



提取、浓缩制膏设备

🎯 设备结构及特点

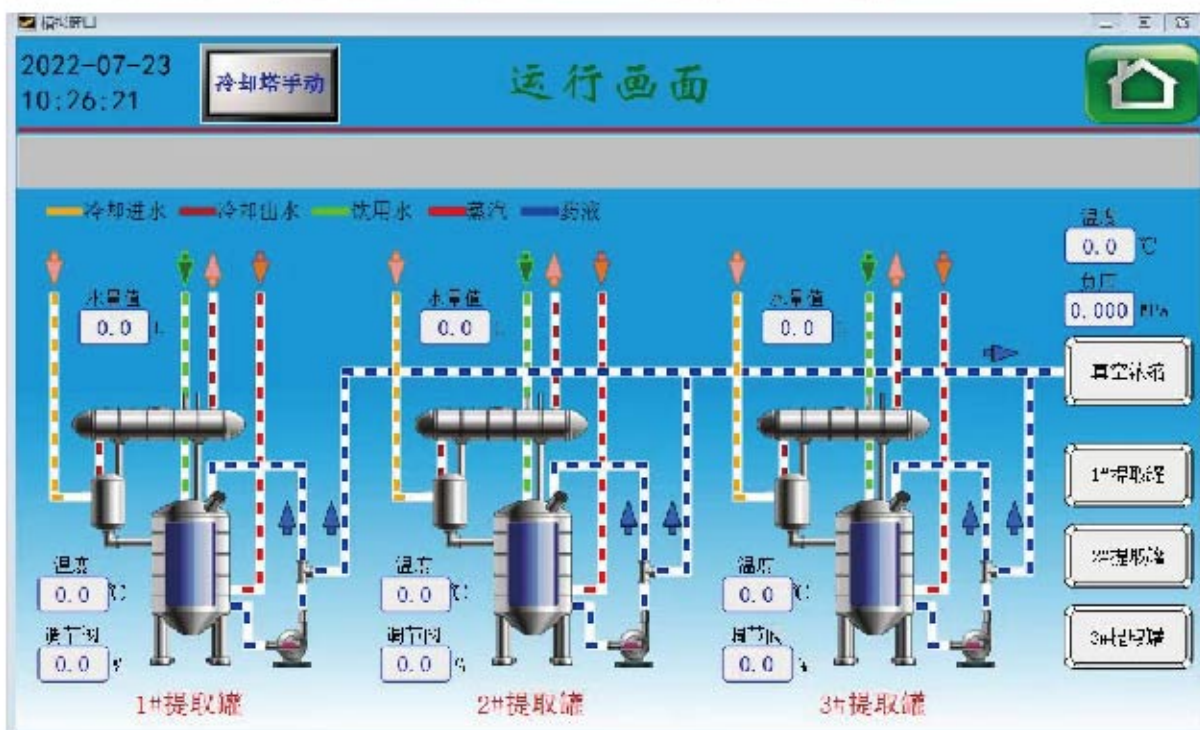

- 本机组由提取罐、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器、泵组成。本机组出渣门采用手动压紧密封。罐内并配备旋转清洗装置。
- 采用工业级PLC控制系统, PID控制技术, 温度稳定, 实现提取、浓缩过程自动调节。
- 方便维护, 当出现故障时自动弹出故障信息。
- 可根据客户要求定制不同容量产品。

配套输送装备

Z字型提升机



外观材质	不锈钢304
料斗材质	食品级塑料
斗尺寸	1.8L斗
总高度	2800MM
提升高度	3100MM
提升速度	0~17m/分钟
功率	750w
电压	220v

斗式提升机



外观材质	不锈钢304
料斗材质	食品级塑料
斗尺寸	1.8L斗
总高度	3600MM
提升高度	3100MM
提升速度	0~17m/分钟
功率	750w
电压	220v

真空吸料机



速度	300~400公斤/小时
功率	1.1Kw, 380V 50Hz
最大压力	170mbar
最大风力	210立方每小时
尺寸	500x650x1200mm
重量	80千克



最大称重重量	100g
最高检重精度3σ	±0.05g
显示分辨率	0.02-0.05g
最大称重速度	100pcs/min
称重皮带宽度	160mm
分选皮带宽度	300mm
预设配方	100组
功率	200W
电源	220v/50/60Hz

分选秤



成品输送机



广州诚友工业自动化设备有限公司

地址：广东省广州市黄埔区神舟路19号3栋3层327

电话：020-26223129 传真：020-26223129

手机：13002013042

网址：www.cyiae.com

邮箱：service@cyiae.com

邮编：510663