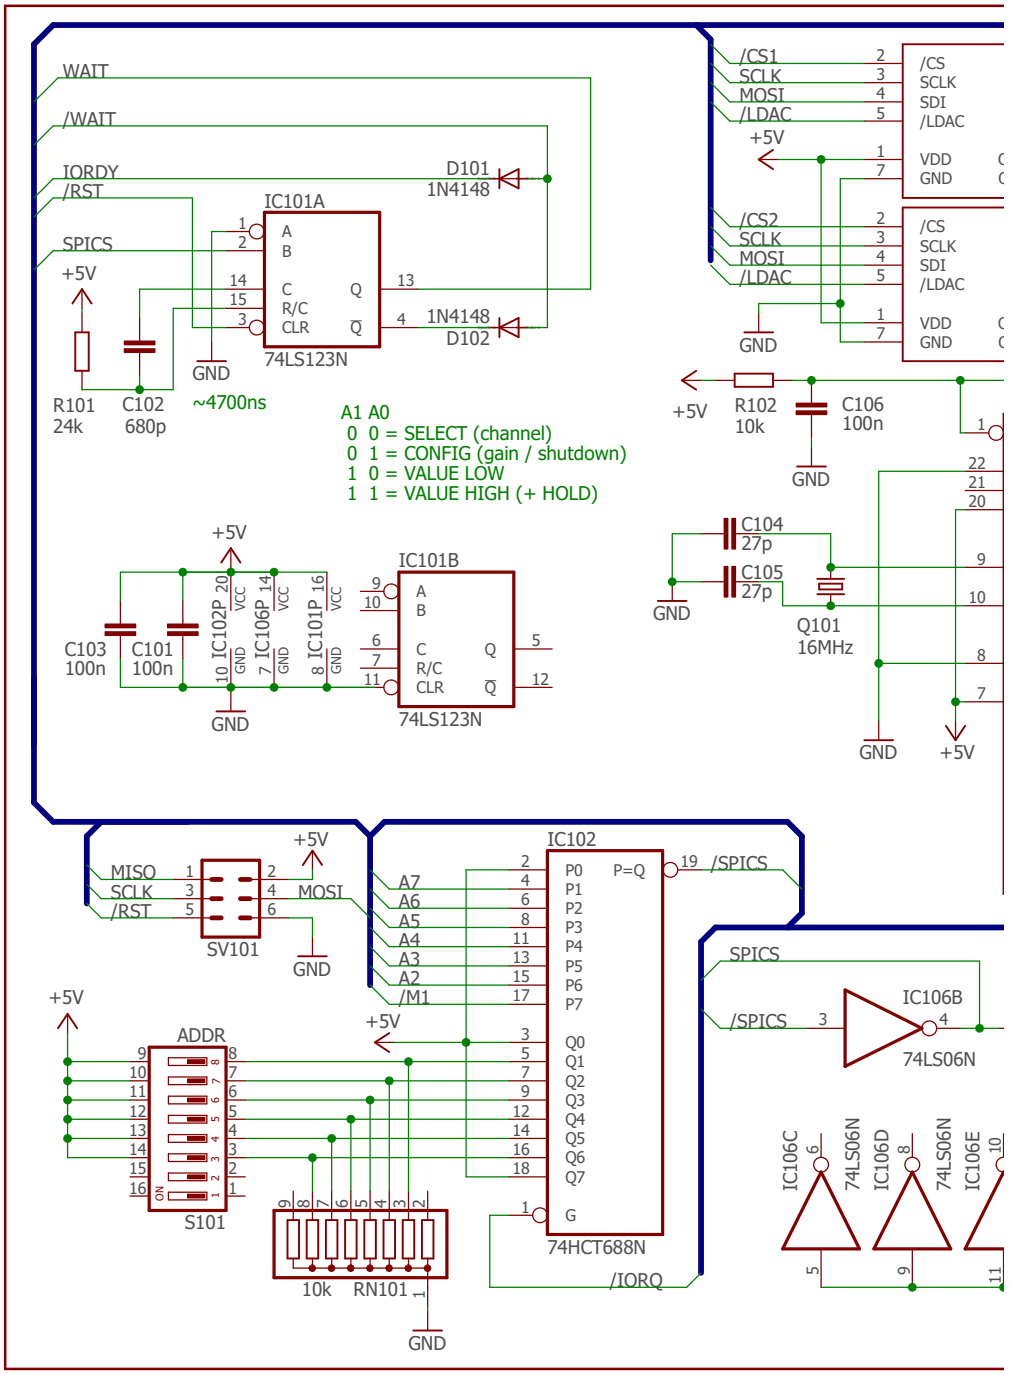
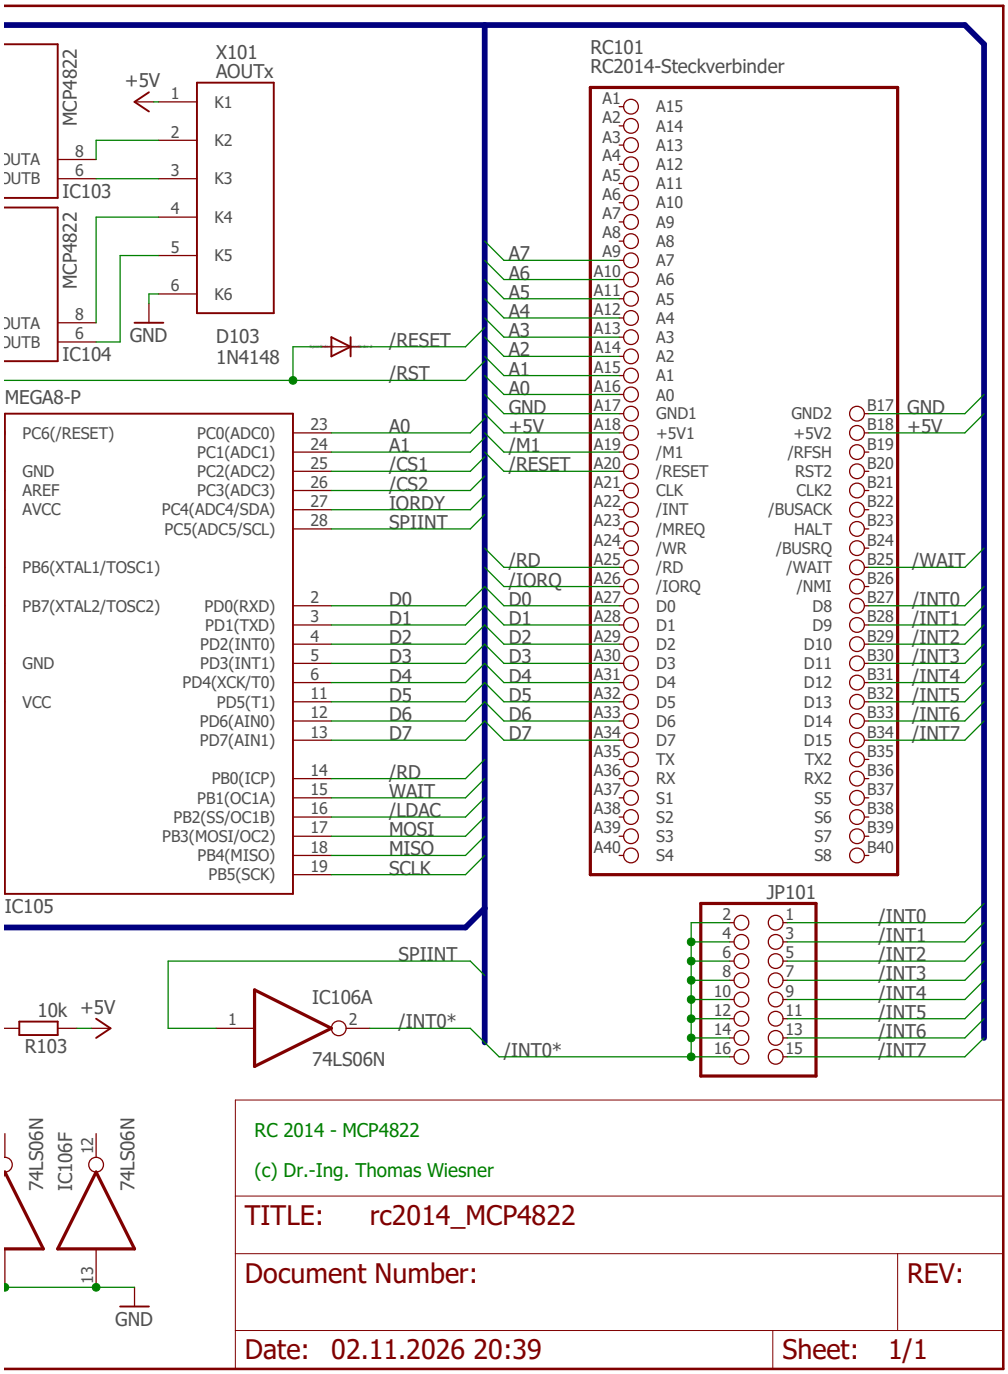

WAIT
/WAIT
IORDY
/RST
SPICS
+5V
IC101A
D101
1N4148
D102
1N4148
74LS123N
R101
24k
C102
680p
GND
~4700ns
A1 A0
0 0 = SELECT (channel)
0 1 = CONFIG (gain / shutdown)
1 0 = VALUE LOW
1 1 = VALUE HIGH (+ HOLD)
/CS1
SCLK
MOSI
/LDAC
/CS
SDI
VDD
/CS2
R102
10k
C106
100n
C104
27p
C105
27p
Q101
16MHz
C103
100n
C101
100n
IC102P
IC106P
IC101P
VCC
IC101B
74LS123N
MISO
/RST
SV101
MOSI
IC102
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P=Q
/SPICS
A7
A6
A5
A4
A3
A2
/M1
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
G
74HCT688N
/IORQ
ADDR
S101
10k
RN101
IC106B
74LS06N
IC106C
IC106D
IC106E


MCP4822
IC103
IC104
+5V
X101
AOUTx
K1
K2
K3
K4
K5
K6
GND
D103
1N4148
/RESET
/RST
MEGA8-P
PC6(/RESET)
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
PB6(XTAL1/TOSC1)
PB7(XTAL2/TOSC2)
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
A0
A1
/CS1
/CS2
IORDY
SPIINT
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
/RD
WAIT
/LDAC
MOSI
MISO
SCLK
IC105
RC101
RC2014-Steckverbinder
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
GND1
+5V1
/M1
/RESET
CLK
/INT
/MREQ
/WR
/RD
/IORQ
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
TX
RX
S1
S2
S3
S4
GND2
+5V2
/RFSH
RST2
CLK2
/BUSACK
HALT
/BUSRQ
/WAIT
/NMI
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
TX2
RX2
S5
S6
S7
S8
GND
+5V
/WAIT
/INT0
/INT1
/INT2
/INT3
/INT4
/INT5
/INT6
/INT7
JP101
SPIINT
IC106A
74LS06N
/INT0*
10k
+5V
R103
IC106F
74LS06N
GND
RC 2014 - MCP4822
(c) Dr.-Ing. Thomas Wiesner
TITLE: rc2014_MCP4822
Document Number:
REV:
Date: 02.11.2026 20:39
Sheet: 1/1

)