足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本文比较仅考虑重力、加入空气阻力、恒合力以及重力与气动力共同作用四类模型。M3 根据早期位置反演恒加速度；M4 采用恒定阻力系数和与自旋参数成正比的升力系数，并拟合气动参数。

五类自设踢法对应六组初始状态和 24 次正向飞行，用于分析速度、仰角与自旋方向的作用。三次真实比赛点球提供 39 个原始采样帧；坐标统一到点球点后，利用各例指定的三个位置完成 12 组有界反演，并与后续真实采样曲线比较。各例表格列出实测拟合位置、反演初始状态、预测交点及其偏离距离，并标明终止状态。另用同一弧线球初始条件比较旋转阻尼，其球门交点位移为 0.0616 m。第五章以题目三点为参考算例，在质量与半径固定时比较单参数响应、相同位置约束下的交点及十万条蒙特卡洛轨迹的落点分布。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 . . . 3
1.2 问题重述 . . . 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 . . . 4
2.2 符号说明 . . . 5

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 . . . 5
3.2 受力分析 . . . 6
3.2.1 重力 . . . 6
3.2.2 空气阻力 . . . 7
3.2.3 马格努斯升力 . . . 7
3.3 动力学方程 . . . 8

4 模型求解 **8**
4.1 正向预测 . . . 9
4.1.1 自设初始条件与求解 . . . 9
4.1.2 案例一：大力射门 . . . 9
4.1.3 案例二：推射 . . . 10
4.1.4 案例三：弧线球 . . . 11
4.1.5 案例四：上旋与下旋 . . . 11
4.1.6 案例五：挑射 . . . 12
4.2 三次真实点球的逆向预测 . . . 13
4.2.1 测量背景、坐标与输入时刻 . . . 13
4.2.2 有界反演与选解 . . . 14
4.2.3 预测曲线、反演状态与球门交点 . . . 14

5 灵敏性分析 **20**
5.1 单参数对飞行的影响 . . . 20
5.2 早期位置约束下的交点变化 . . . 23
5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟 . . . 24

6 其他因素讨论 **26**
6.1 足球表面的非对称几何 . . . 26
6.2 足球旋转与气动阻尼 . . . 29
6.3 风速与气动力估算 . . . 30

7 小结 **31**

8 模型评价 **31**
8.1 物理解释与复现 . . . 31
8.2 预测表现与后续改进 . . . 31

参考文献 **31**

复现代码 **34**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。Bray 和 Kerwin 将空气动力与运动方程结合，并与实际任意球轨迹进行比较 [5]；Myers 和 Mitchell 分析了旋转足球的三维运动及阻力、自旋的影响 [10]；Maponi 和 Piombin 则建立了可考虑风速的数值计算框架 [8]。

足球表面也会影响气动力。Asai 等通过风洞测量研究了流动条件与足球受力的关系 [11]；Paudel 和 Yan 的数值模拟比较了具有真实接缝几何的足球与光滑球体 [9]。这些研究为先将足球几何形状理想化为球体、再考察气动系数对预测轨迹的影响提供了依据。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。Griffiths 等通过球面标记，在场地条件下追踪足球的三维运动与自旋 [3]。Goff 和 Carré 使用相机记录的飞行轨迹估计气动系数 [15]；Goff 等后续结合 29 条飞行轨迹，构建了随速度变化的阻力和升力系数曲线 [4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。因此，本文利用运动方程寻找与早期观测相符的运动状态，并计算其球门平面交点。DFL 开放数据集同时提供职业比赛事件和光学追踪数据 [6, 7]，可用于将预测交点与之后记录的位置进行比较。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点飞向球门的运动，球门宽 7.32 m、高 2.44 m，距点球点 11 m。运动与预测问题可分为三个阶段：

1. **触球阶段。**触球决定足球离脚后的初速度与自旋，这些初始条件构成第 4 章正向算例的输入，也是逆向预测需要反演的未知量。

2. **空中飞行阶段。**重力、空气阻力和马格努斯升力共同决定轨迹，其演化由第 3 章的控制方程描述。

3. **射门阶段。**球门交点将飞行运动与射门结果联系起来。初始运动、气动参数和环境条件的变化可形成落点分布，第 5 章分析相应灵敏性与联合扰动。

下文先比较自设初始条件的不同踢法，再通过三次真实点球反演初始状态，并与后续实测位置对照。图 1 概述这一物理与计算过程。

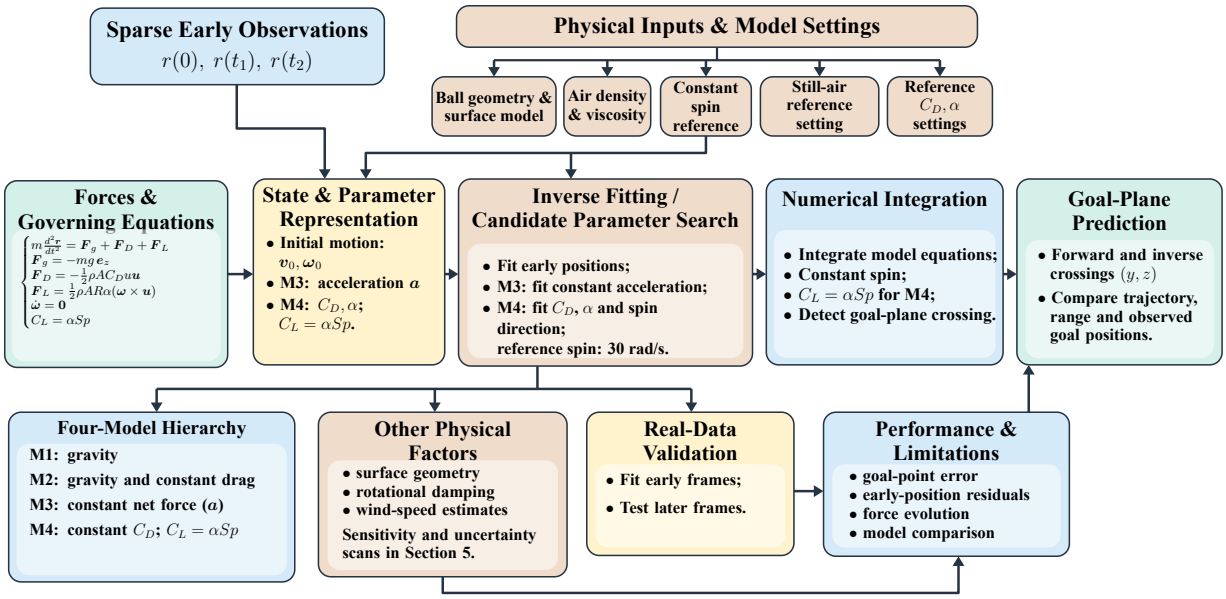


图 1: 三力建模、自设初值正向情景与真实点球逆向对照。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **触球与建模起点。**自设正向算例从离脚后的初始状态开始；实测反演以选定的起始追踪帧定义 $t = 0$，触球作用通过初始运动条件体现。
- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [8, 5, 10]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。
- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气阻力与自旋升力 [8, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。
- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。
- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。
- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。
- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知量。**真实点球的三个指定位置用于有界确定性反演，随后位置用于比较。Z 原值按米及球心高度解释。初速度、自旋和气动力修正的搜索范围在第四章列明；第五章以题目三点算例考察参数变化对落点的影响。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, v$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L	阻力与横向升力系数	无量纲
α_D, α_L	气动力乘法修正系数	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量（第六章）	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径与重力加速度采用 Maponi 和 Piombin 的参考值 [8]，空气密度取自 Asai 等 [11]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。三次比赛点球统一采用上述声明的参考设定。

3 模型建立

通过选择纳入的气动力项，同一组牛顿运动方程可形成四类模型。以下先描述几何关系，再将受力与周围流动和球体自旋联系起来。

3.1 几何与球门平面

局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.2 节。

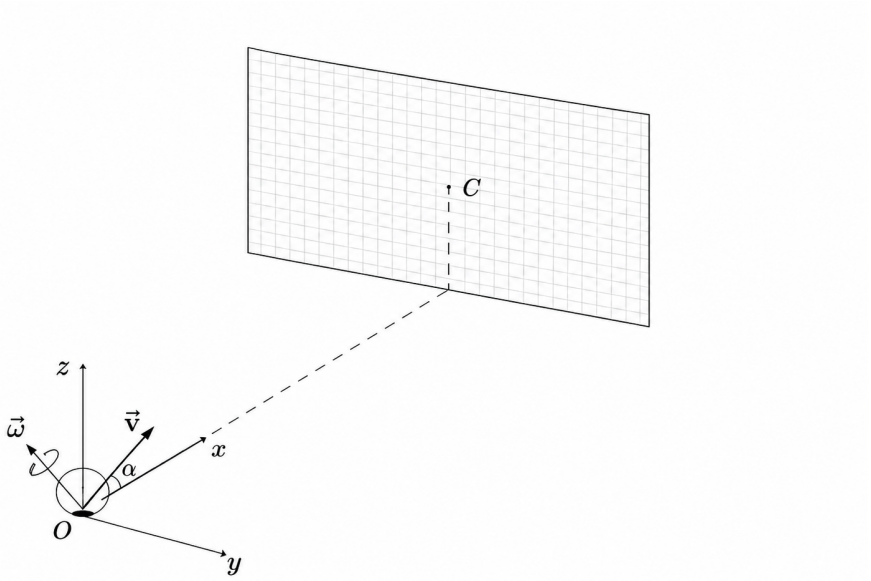


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。


依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\,\boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\,\boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。对表中参考参数，浮力约为重力的 1.56%，使竖直向下的有效加速度由 g 变为 $g(1 - \rho V_b/m)$。

浮力量级为重力的 1.56%，本文四类主模型在上述重力项下统一求解三力运动。

图 3 从球体参考系说明相对气流和受力方向。右图取自旋轴垂直纸面向外的例子，力的方向由叉乘确定。

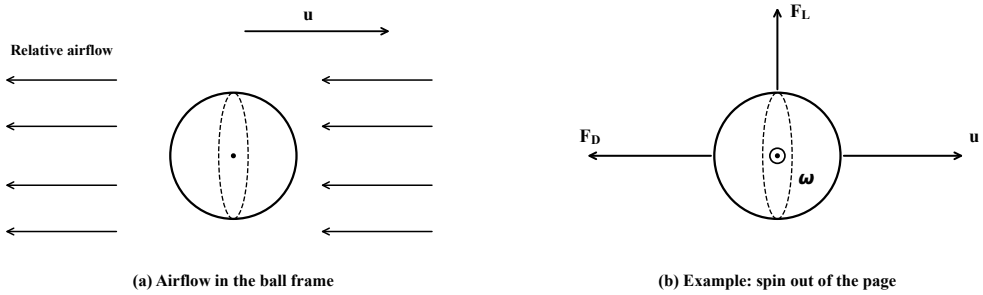

(a) Airflow in the ball frame (b) Example: spin out of the page

图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.2 空气阻力

足球相对空气的速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，令 $u = \|\boldsymbol{u}\|$，迎风面积 $A = \pi R^2$。阻力与相对速度方向相反，大小与速度平方成正比 [15, 12]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

主模型中 C_D 为恒定系数，静止空气时 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

3.2.3 马格努斯升力

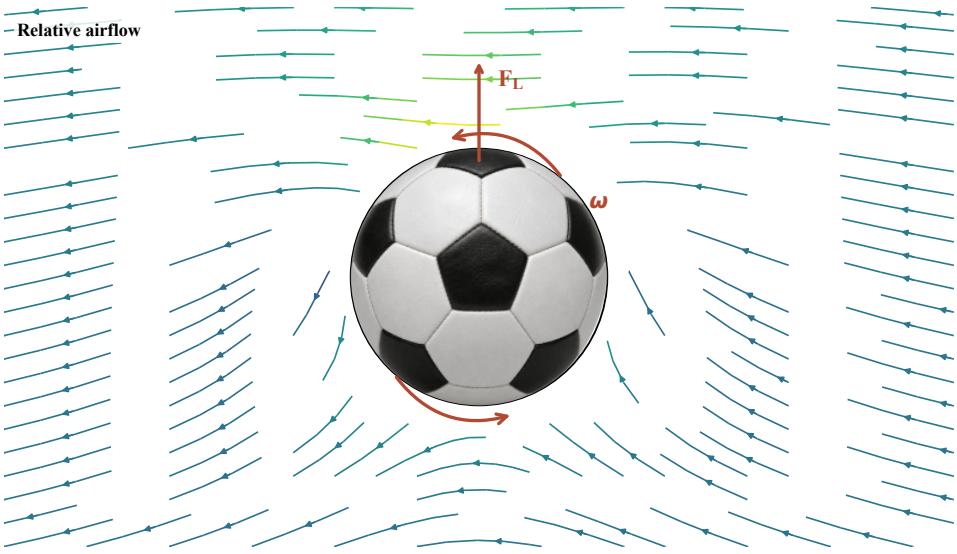


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

令 $Sp = R\|\boldsymbol{\omega}\|/u$，使用简化关系 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为待定常数。对旋转轴作方向投影，得到

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

自旋为零或相对速度为零时，该力自然为零。换用相反的叉乘顺序须同时改变符号。综上，足球的受力分析如下图所示。

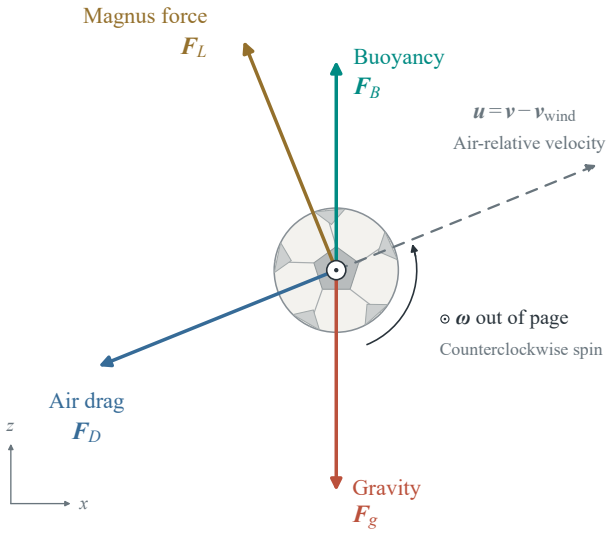


图 5: 足球受力示意：重力、浮力、空气阻力和马格努斯力；箭头表示所示运动状态下各力的方向。

3.3 动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

正向预测说明给定初始条件的足球在不同受力假设下如何运动；逆向预测利用三次真实点球的早期位置估计初始运动，再计算后续路径。两者统一采用式 (6) 和相同的四模型体系。

表 2: 四模型体系及实际反演量

模型	受力或运动假设	反演量
M1	重力	初速度（3 项）
M2	重力、空气阻力	初速度、阻力系数（4 项）
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度（6 项）
M4	重力、阻力、马格努斯力	初速度、旋转方向、C_D、α（7 项）

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 C_D 和 α 固定于每次飞行，升力系数 $C_L = \alpha S p$ 随运动变化。正向参考值为 $C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = 1.5251$，取自文献参考工况 [12]。

4.1 正向预测

4.1.1 自设初始条件与求解

本文用六组初始条件表示五类射门：大力射门、推射、侧旋弧线球、成对的上旋与下旋，以及挑射。这些数值用于展示不同踢法的物理过程。M3 在每个正向案例取 M4 初始合力作为恒力；各算例均从 $\boldsymbol{r}_0 = (0, 0, 0.11)$ m 出发，取

$$\boldsymbol{v}_0 = v_0(\cos\beta, 0, \sin\beta), \qquad \alpha_D = \alpha_L = 1. \tag{8}$$

上、下旋采用相同速度和仰角，直接比较旋转方向的作用。每组初始条件均用自适应龙格–库塔方法 DOP853 求解 M1–M4。$x - 11$ 的前向零点确定球门交点，$z - R$ 的下降零点确定触地。相对和绝对积分容差分别为 10^{-10}、10^{-12}，最大时间步长为 0.005 s。图中的终点标记表示足球首次到达球门平面或触地。

4.1.2 案例一：大力射门

设初速度为 27 m/s、仰角为 8°，且足球不自旋。较高初速度缩短了重力使足球向下偏转的时间；阻力消耗前进动量，使到达球门的时间增加。无旋转时 M2 与 M4 的阻力相同；M3 保持初始合力不变。

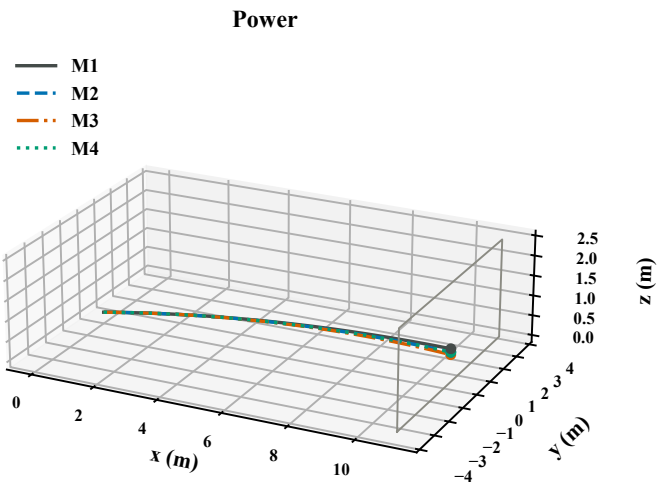


图 6: 相同自设初始条件下 M1–M4 的大力射门轨迹，终点标记表示球门交点或触地。

4.1.3 案例二：推射

设初速度为 20 m/s、仰角为 11°，且足球不自旋。较低初速度使重力有更长时间改变路径。不同阻力系数同时改变到达时间与交点高度，四模型的初始运动方向保持相同。

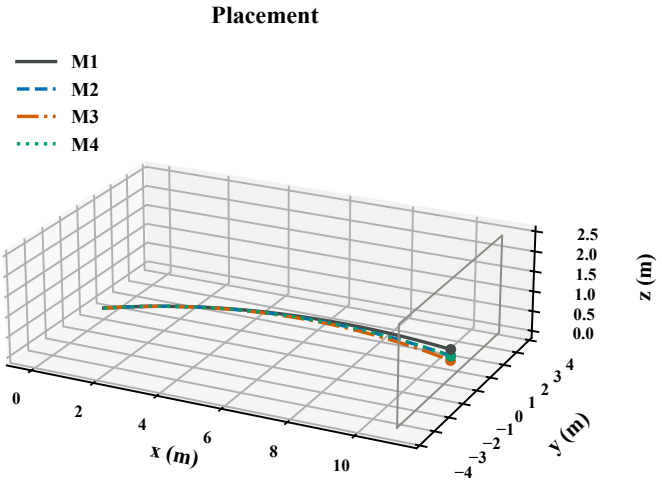


图 7: 零自旋推射。M2 与 M4 在无旋转条件下采用相同阻力。

4.1.4 案例三：弧线球

设初速度为 24 m/s、仰角为 10°，自旋为 $(0, 0, 35)$ rad/s。竖直轴旋转产生水平马格努斯力。M1、M2 保持初始水平方向，M3 保持初始合力，M4 的马格努斯力随速度变化，两者均可形成侧向弯曲。M4 在 0.5022 s 到达球门平面，交点为 $(0.8415, 0.8769)$ m。第 6.2 节也用该初始状态比较旋转阻尼。

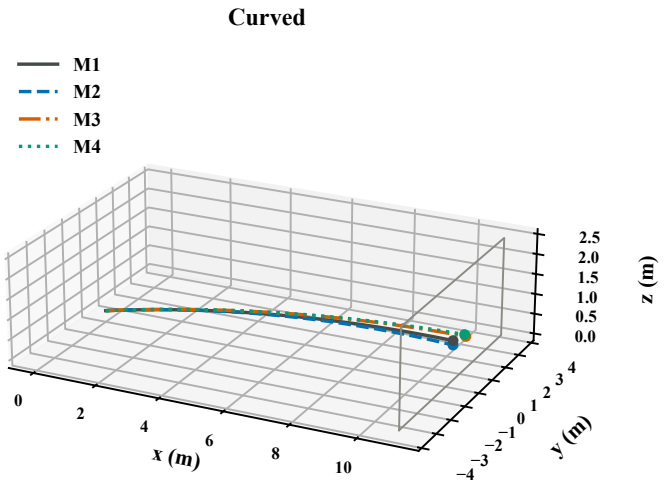


图 8: 侧旋使足球水平偏转，四模型采用相同速度、仰角和初始自旋。

4.1.5 案例四：上旋与下旋

两种情况均取初速度 24 m/s、仰角 12°，自旋分别为 $(0, 35, 0)$ 和 $(0, -35, 0)$ rad/s。改变 ω_y 的符号会反转竖直马格努斯力。上旋增强向下弯曲，下旋抵消部分重力下落并抬高路径。相同初速度和仰角使这种差别直接呈现，图中显示了各模型的飞行路径和终点。

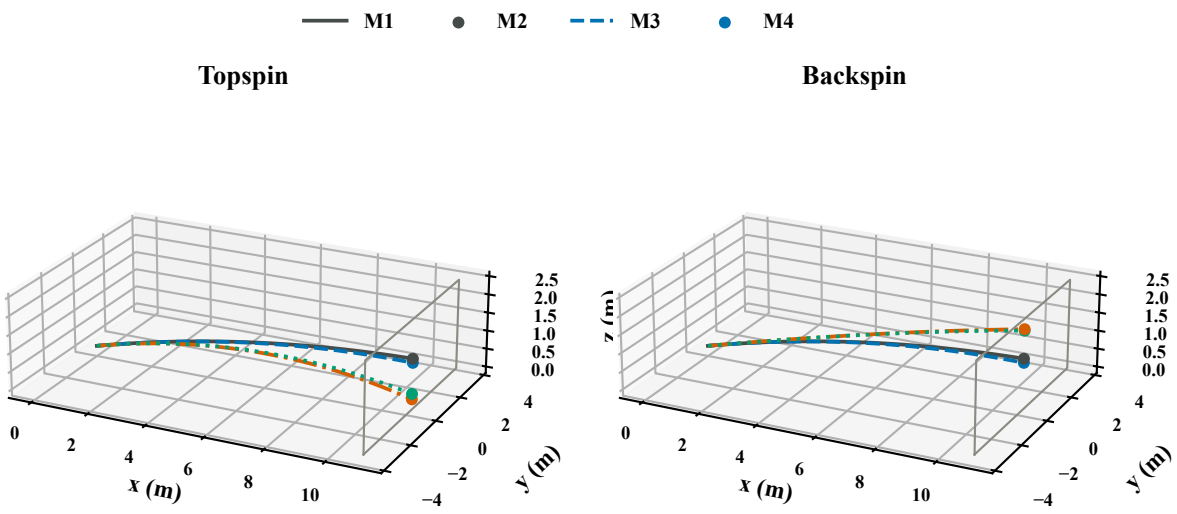


图 9: 同条件上、下旋对照，两图仅改变横向自旋的符号。

4.1.6 案例五：挑射

挑射取初速度 14 m/s、仰角 20°，自旋为 $(0, -15, 0)$ rad/s，结合了较大仰角、较低速度和下旋。初始竖直速度形成弧线，重力、阻力及向上马格努斯力共同决定球门附近的剩余高度。较慢飞行使重力和气动力作用的时间增加。

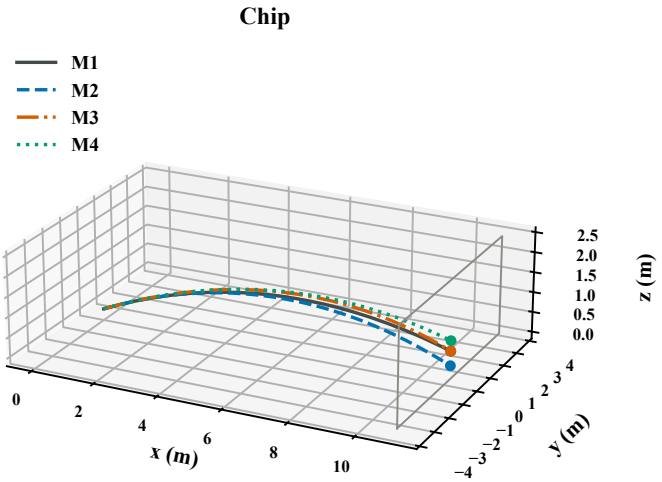


图 10: 自设挑射展示仰角、较慢来流与下旋的共同作用。

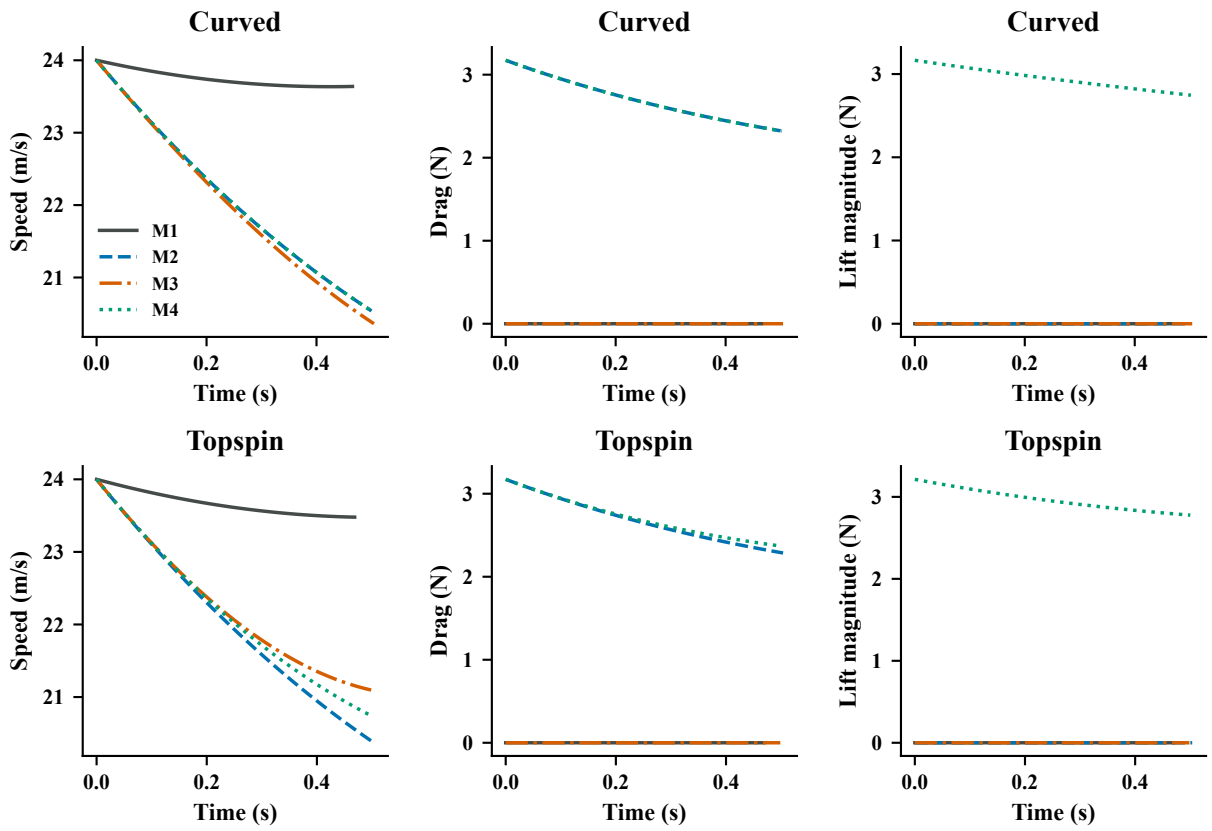


图 11: 弧线球与上旋算例的速度、阻力和升力大小，各曲线截至该模型首次到达球门或触地。

受力曲线解释轨迹的形成：阻力减小球速，动压随之下降；即使系数恒定，v^2 项仍使气动力变化。M4 的升力还与自旋和相对速度有关，自旋方向决定升力主要作用于侧向还是竖直方向。

4.2 三次真实点球的逆向预测

4.2.1 测量背景、坐标与输入时刻

Sportec Open DFL 数据将比赛事件与 TRACAB Gen5 多相机光学追踪关联，采样频率为 25 Hz[6, 7]。本文采用 Dejan Ljubicic（J03WMX）、Dawid Igor Kownacki（J03WOH）及 Philipp Klement（J03WR9）的点球。所给 CSV 共保留 39 个源帧，三例分别为 15、12、12 帧。计算沿用发布位置，不另加观测噪声模型。

源水平坐标以球场中心为原点，三例均朝向 $X = 52.5$ m。为统一到题目的点球点坐标，采用

$$x = X - 41.5, \qquad y = Y, \qquad z = Z_{\text{original}}, \qquad x_g = 11 \text{ m}. \tag{9}$$

名义点球点为水平原点，各次首个实测位置保留自身偏移。发布的 Z 原值按米及球心高度解释；质量、半径和空气参数采用第二章的模型参考设定，数据来源未给出逐球实测质量和半径。

每次反演以所选起始源帧为 $t = 0$。J03WMX 与 J03WR9 使用原序列第 3、4、5 个采样点，J03WOH 使用第 2、3、4 个点。三例相对拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s，所选起点在原时间轴上分别为 0.08、0.04、0.08 s。表 3 列出新的实测起点。此前记录、重复帧和门线后记录均保留在原始 CSV；轨迹对照从所选起点开始，后续采样仅用于比较，窗口截至实测门线穿越。帧间交点采用线性插值，与实测帧分开标记。

表 3: 原始帧数、反演时刻与实测局部起点。

事件	帧数	反演时刻 (s)	$\boldsymbol{r}_0$ (m)
J03WMX	15	0.00,0.04,0.08	$(3.04, 0.55, 0.13)$
J03WOH	12	0.00,0.04,0.08	$(0.77, 0.08, 0.24)$
J03WR9	12	0.00,0.04,0.08	$(2.57, 0.85, 0.34)$

4.2.2 有界反演与选解

M3 使用三个位置直接解出恒加速度：

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{10}$$

M4 以初速度、旋转方向、C_D、α 为变量，最小化两个后续位置的平方误差。确定性六组初值的最小残差对应代表解；各参数范围列于表 4。

表 4: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
$C_D/C_D^*, \alpha/\alpha^*$	$[0.5, 1.5]$

马格努斯力包含乘积 $\alpha\boldsymbol{\omega}$，仅由位置不能分别唯一确定 α 和自旋大小。为选择代表解，令 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s；三个初速度、两个方向角和两个系数共有七项，而两个后续位置提供六个坐标，因此结果仍受边界与选解条件影响。

4.2.3 预测曲线、反演状态与球门交点

以下分别列出每次点球的三个实测拟合点、实测球门交点，以及四模型反演的初速度、自旋信息和预测交点。M1–M3 不反演自旋；M4 给出角速度参考向量。预测交点与实测交点的偏离距离定义为

$$d_g = \sqrt{(y_{\text{pred}} - y_{\text{obs}})^2 + (z_{\text{pred}} - z_{\text{obs}})^2} \quad \text{m}. \tag{11}$$

偏离距离在模型自身穿越球门平面时计算。提前触地的模型列出终止状态，交点及偏离距离留为“—”。图中空心圆表示拟合输入，方形标记触地，星号标明迭代上限候选；所有模型均在首次触地时截断。

J03WMX

表 5: J03WMX：三个实测拟合点与实测球门交点（源帧直接记录）。

点	源帧号	t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
P_0	152602	0.00	3.040	0.550	0.130
P_1	152603	0.04	4.190	0.820	0.150
P_2	152604	0.08	5.250	1.070	0.180
球门	152610	0.3200	11.000	2.7500	0.1600

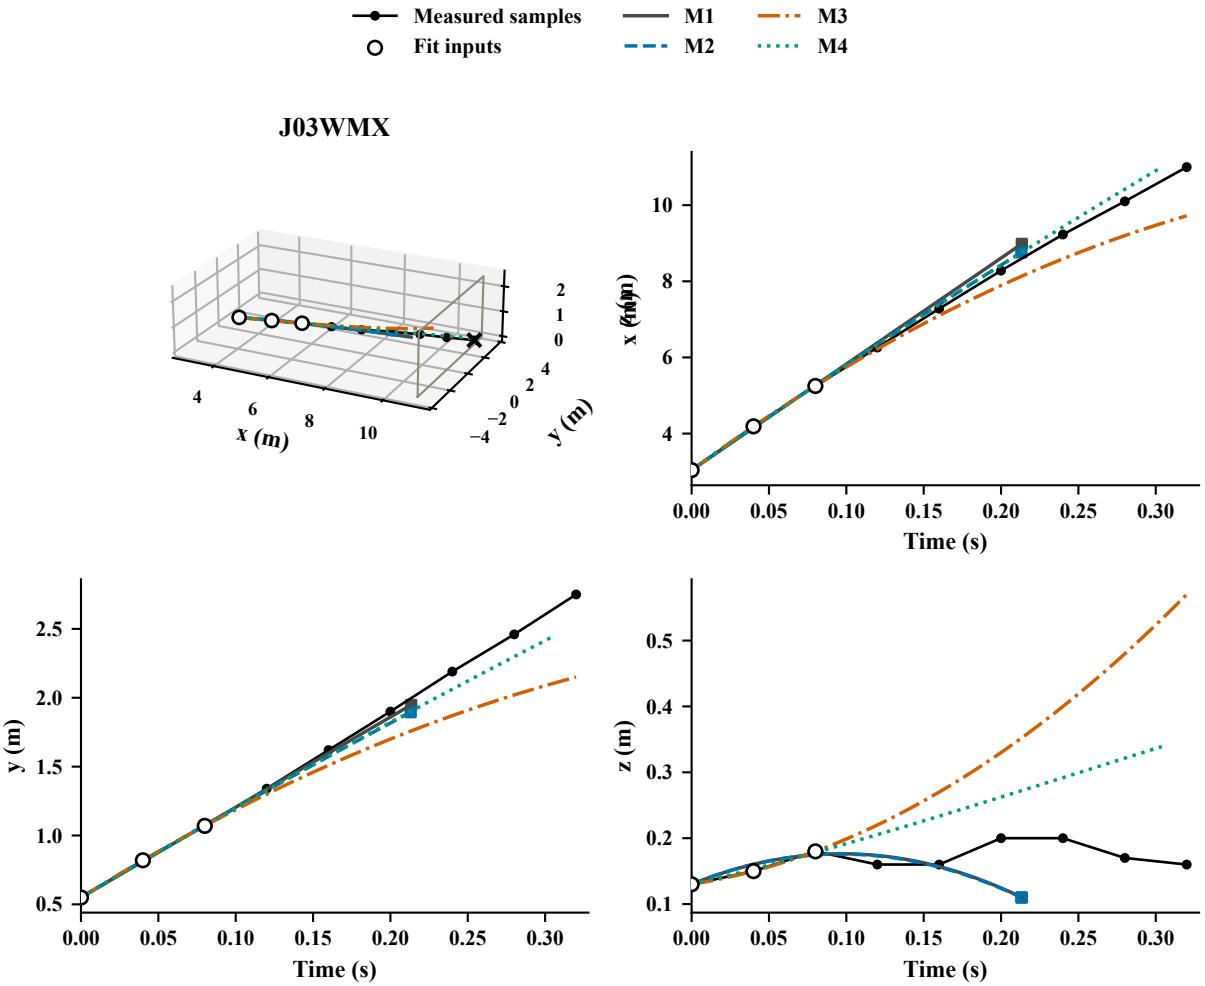


图 12: J03WMX：从更正起点开始的预测轨迹与实测采样对照，拟合输入相对时刻为 0、0.04、0.08 s。

表 6: J03WMX：反演初始状态与预测球门交点。M4 使用 30 rad/s 参考自旋大小；M1–M3 不反演自旋。

模型	状态	y_g (m)	z_g (m)	$\boldsymbol{v}_0$ (m/s)	自旋	d_g (m)
M1	触地	—	—	$\begin{pmatrix}27.850\\6.550\\0.953\end{pmatrix}$	—	—
M2	触地	—	—	$\begin{pmatrix}28.411\\6.682\\0.967\end{pmatrix}$	—	—
M3	时间上限	—	—	$\begin{pmatrix}29.875\\7.000\\0.375\end{pmatrix}$	—	—
M4	平面	2.4377	0.3390	$\begin{pmatrix}28.423\\6.667\\0.551\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}6.839\\-29.184\\1.239\end{pmatrix}$	0.3600

实测低空飞行中，升力影响足球能否持续保持在草地上方。M4 的交点偏离距离为 0.3600 m。M1、M2 在球门前触地。

J03WOH

表 7: J03WOH：三个实测拟合点与实测球门交点（帧间线性插值）。

点	源帧号	t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
P_0	128955	0.00	0.770	0.080	0.240
P_1	128956	0.04	1.990	0.340	0.460
P_2	128957	0.08	3.180	0.620	0.650
球门	128964–128965	0.3643	11.000	2.9188	1.1789

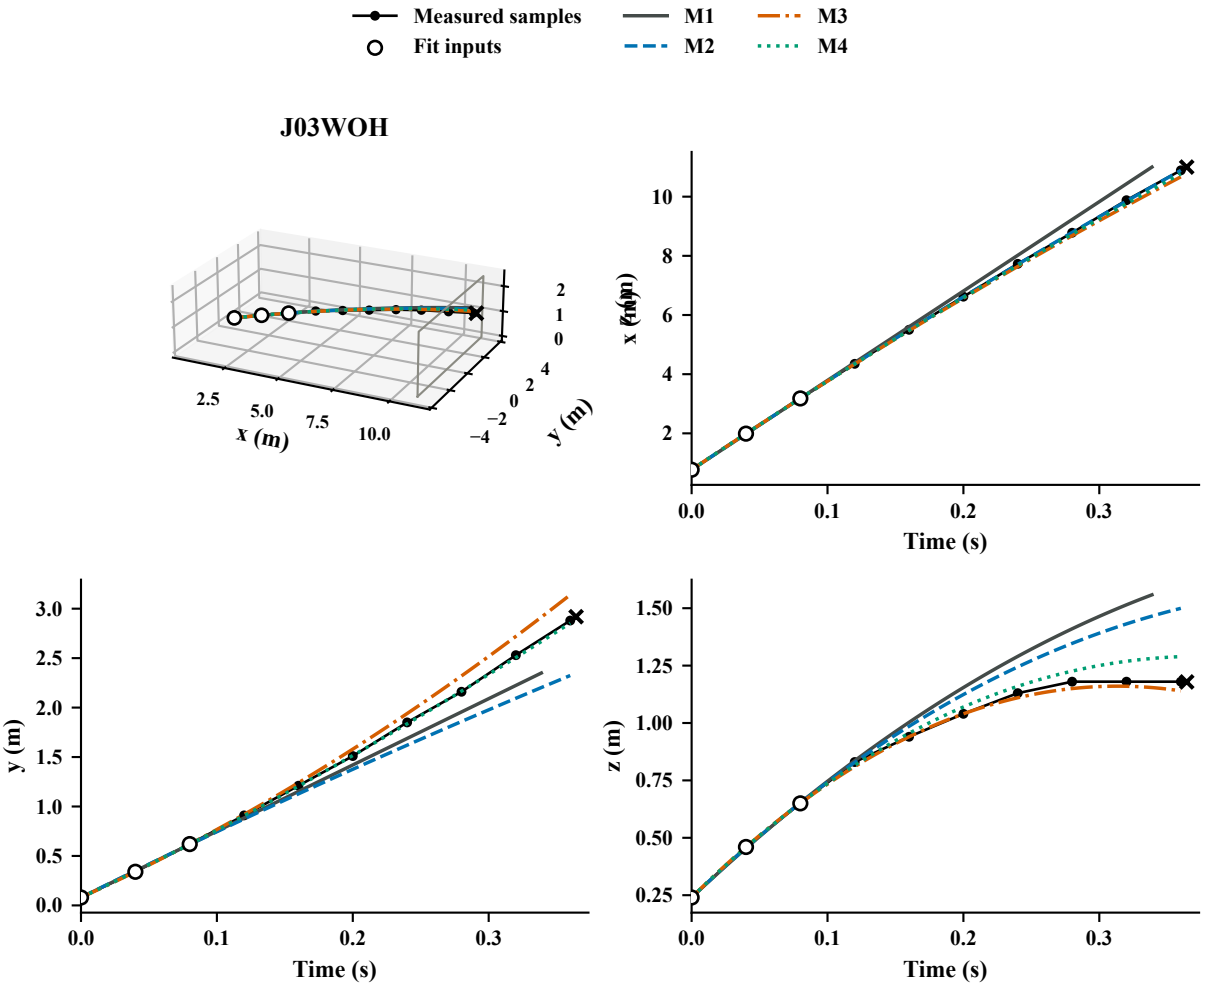


图 13: J03WOH：从更正起点开始的预测轨迹与实测采样对照，拟合输入相对时刻为 0、0.04、0.08 s。

表 8: J03WOH：反演初始状态与预测球门交点。M4 使用 30 rad/s 参考自旋大小；M1–M3 不反演自旋。

模型	状态	y_g (m)	z_g (m)	$\boldsymbol{v}_0$ (m/s)	自旋	d_g (m)
M1	平面	2.3496	1.5583	$\begin{pmatrix}30.200\\6.700\\5.553\end{pmatrix}$	—	0.6841
M2	平面	2.3494	1.5059	$\begin{pmatrix}30.794\\6.831\\5.658\end{pmatrix}$	—	0.6567
M3	平面	3.2890	1.1262	$\begin{pmatrix}30.875\\6.250\\5.875\end{pmatrix}$	—	0.3739
M4	平面	2.9344	1.2906	$\begin{pmatrix}30.857\\6.408\\5.819\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-6.829\\9.510\\27.621\end{pmatrix}$	0.1127

实测上升弧线体现了初始竖直速度，以及重力和升力对后续路径的共同作用。M4 的交点偏离距离为 0.1127 m。

J03WR9

表 9: J03WR9：三个实测拟合点与实测球门交点（帧间线性插值）。

点	源帧号	t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
P_0	176245	0.00	2.570	0.850	0.340
P_1	176246	0.04	3.640	1.200	0.410
P_2	176247	0.08	4.710	1.530	0.470
球门	176253–176254	0.3295	11.000	3.0697	0.4657

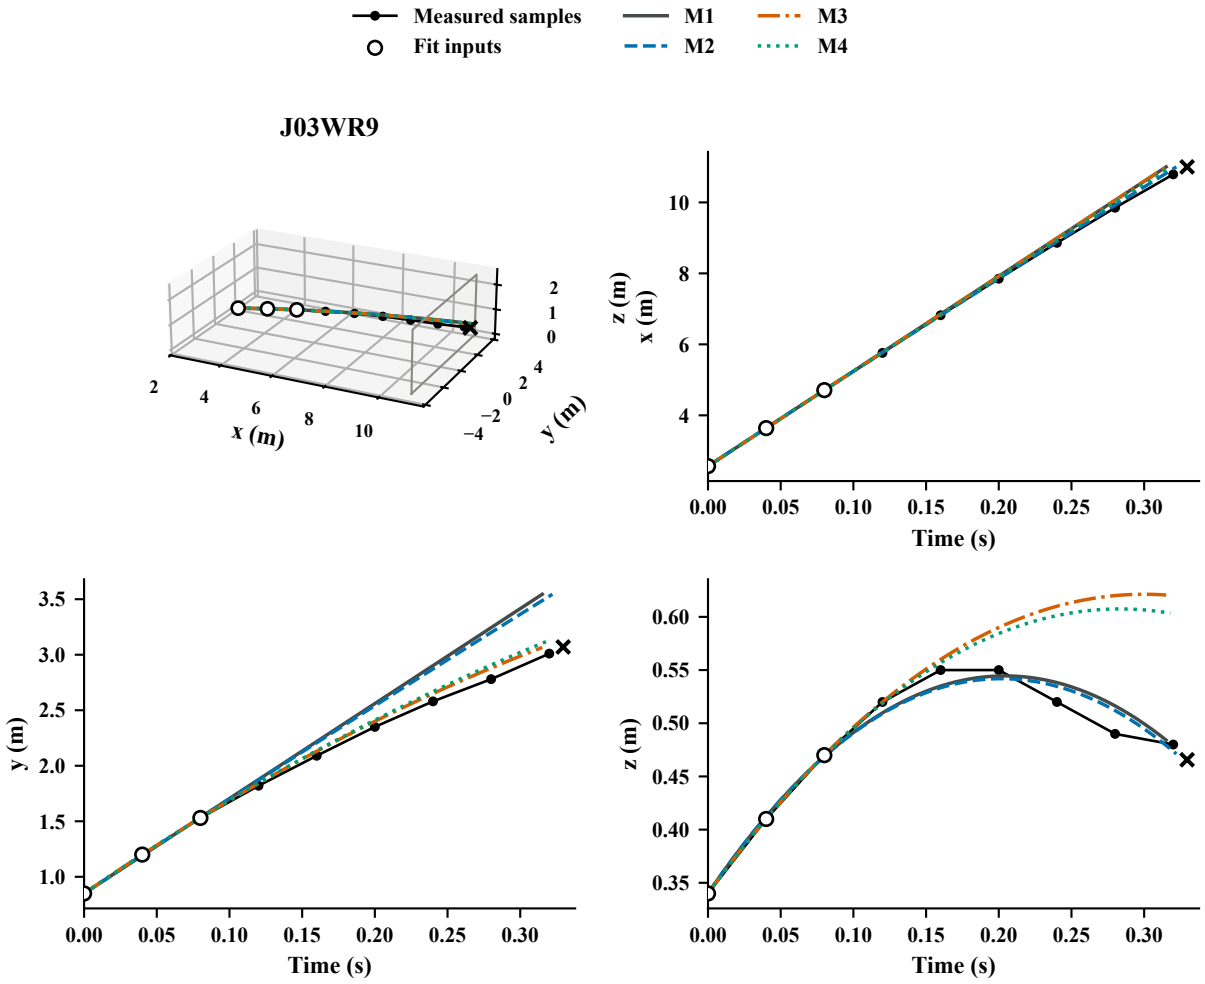


图 14: J03WR9：从更正起点开始的预测轨迹与实测采样对照，拟合输入相对时刻为 0、0.04、0.08 s。

表 10: J03WR9：反演初始状态与预测球门交点。M4 使用 30 rad/s 参考自旋大小；M1–M3 不反演自旋。

模型	状态	y_g (m)	z_g (m)	$\boldsymbol{v}_0$ (m/s)	自旋	d_g (m)
M1	平面	3.5444	0.4841	$\begin{pmatrix}26.750\\8.550\\2.003\end{pmatrix}$	—	0.4751
M2	平面	3.5445	0.4712	$\begin{pmatrix}26.924\\8.606\\2.015\end{pmatrix}$	—	0.4749
M3	平面	3.0656	0.6205	$\begin{pmatrix}26.750\\9.000\\1.875\end{pmatrix}$	—	0.1549
M4	平面	3.1189	0.6035	$\begin{pmatrix}26.812\\8.977\\1.892\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}4.317\\-8.132\\-28.552\end{pmatrix}$	0.1463

实测路径具有明显横向运动，拟合自旋方向影响了朝向球门的后续轨迹。M4 的交点偏离距离为 0.1463 m。

5 灵敏性分析

第四章通过给定初始条件和三次真实点球说明预测过程。本章沿用队友设计的单因素、受早期位置约束的参数扫描及联合蒙特卡洛结构，使用当前 M4 公式。题目观测为 $\boldsymbol{r}(0) = (0, 0, 0.11)$ m、$\boldsymbol{r}(0.05) = (1.50, 0.45, 0.44)$ m、$\boldsymbol{r}(0.10) = (2.96, 0.86, 0.74)$ m。质量与半径固定为 0.43 kg、0.11 m。

参考反演状态取 $\boldsymbol{v}_0 = (30.3784, 9.4074, 6.8974)$ m/s、$\boldsymbol{\omega}_0 = (19.7434, 1.2060, -22.5553)$ rad/s，$C_D = 0.3623$、$\alpha = 2.2877$；球门交点为 $(2.6159, 1.9526)$ m，到达时间为 0.398967 s。角速度模长 30 rad/s 是选定的参考值，早期最大坐标残差约 0.000784 m，两个系数均位于反演上界。

5.1 单参数对飞行的影响

每次只改变一项，球速变化 $\pm 5\%$，自旋大小、阻力系数、升力参数及空气密度各变化 $\pm 10\%$，速度与旋转轴的方位角、仰角各变化 $\pm 2^\circ$。每项取 41 个值，共 369 条轨迹。表中比较方向变化 $\pm 1^\circ$ 和其他参数变化 $\pm 5\%$ 的交点位移与到达时间变化。

表 11: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响。

参数	比较扰动	max D_g (cm)	max $\lvert\Delta t_g\rvert$ (ms)
初速度大小	±5%	8.356	20.659
初速度水平角	±1°	20.070	1.965
初速度仰角	±1°	20.218	1.692
自旋大小	±5%	3.873	0.287
旋转轴方位角	±1°	1.002	0.071
旋转轴仰角	±1°	0.852	0.084
阻力修正系数	±5%	0.620	2.274
升力修正系数	±5%	3.873	0.287
空气密度	±5%	4.142	1.990

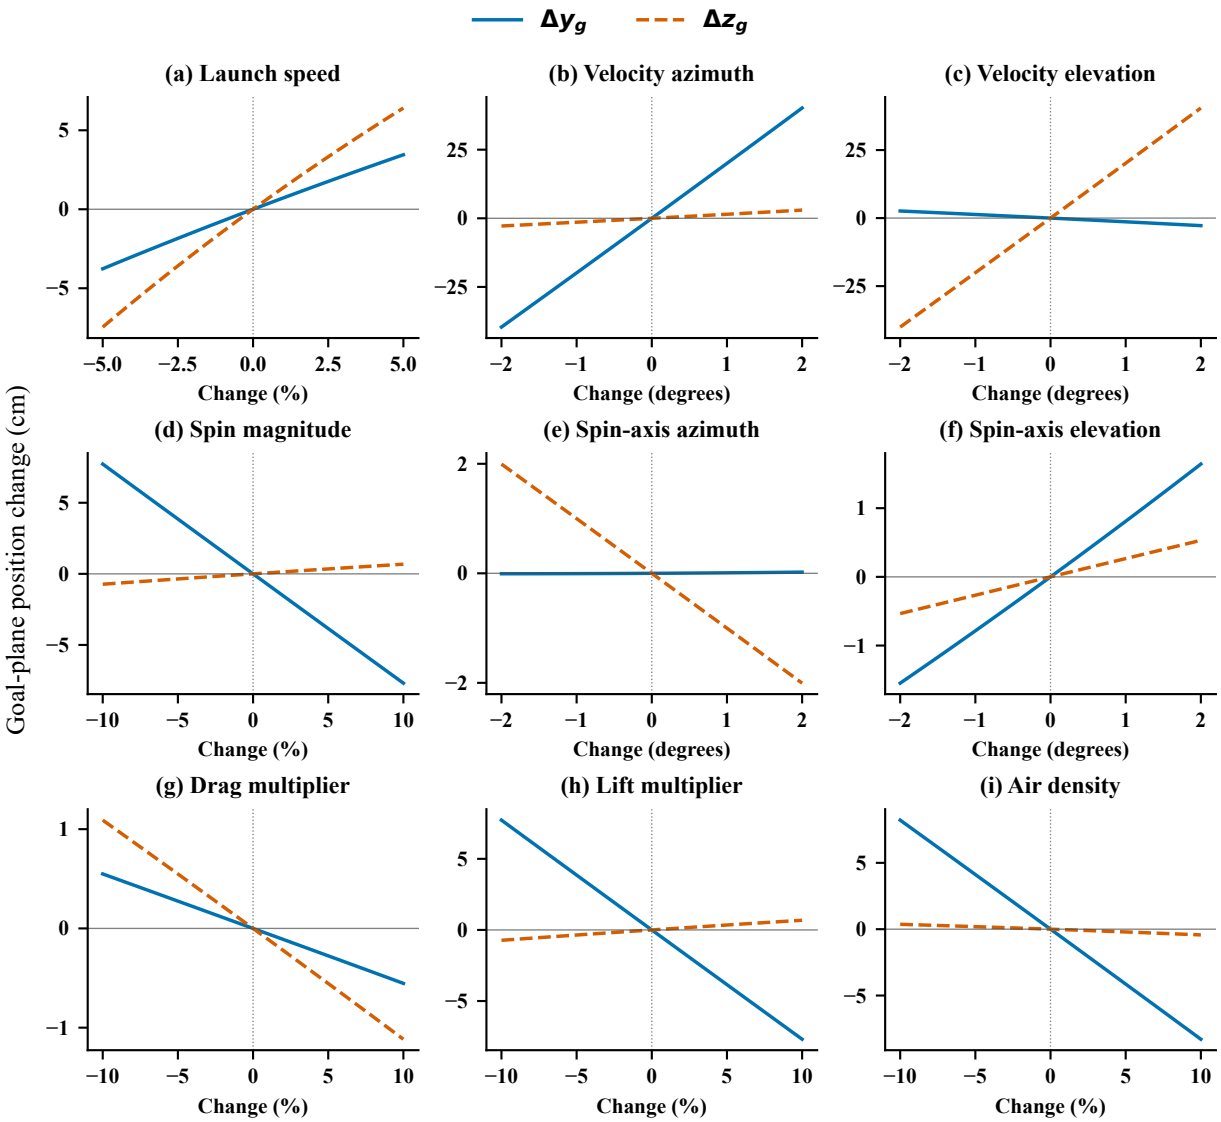


图 15: 九项单参数对球门交点坐标的影响。

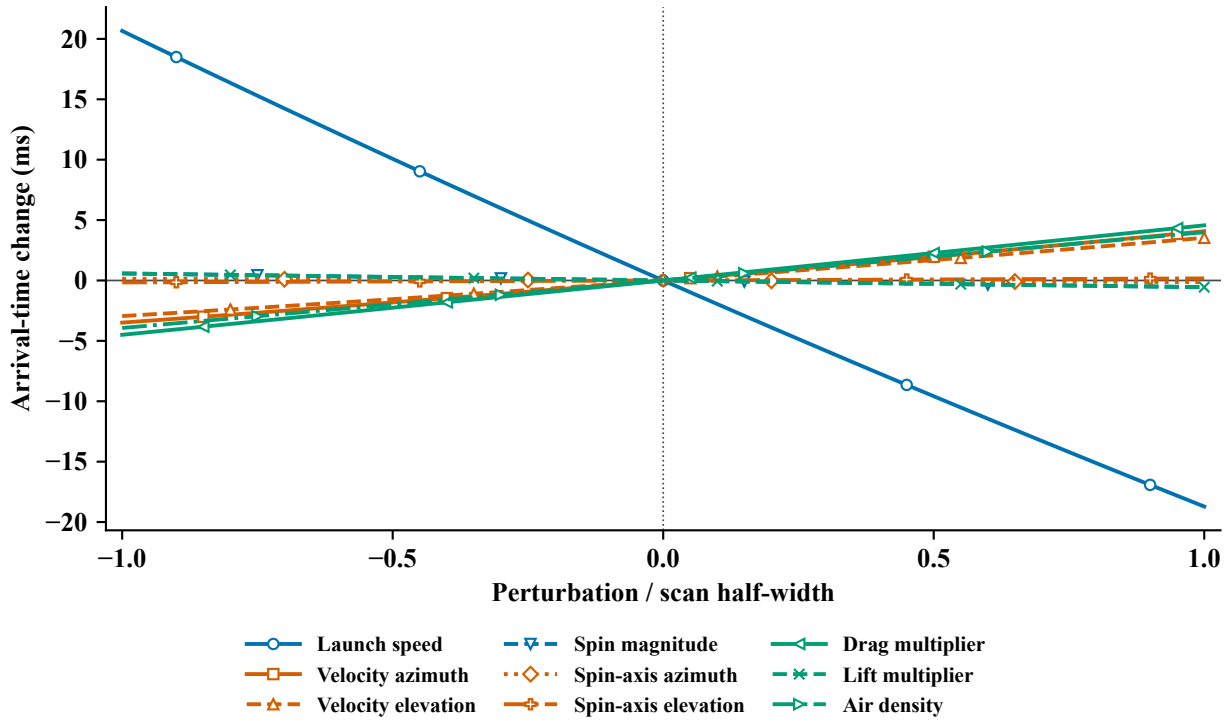


图 16: 九项单参数对到达时间的影响；横轴归一化为各自扫描半宽。

自旋大小与 α 均以乘积进入马格努斯力；两者同方向同比例变化会增强该力，反向变化则可互相抵消。不同参数对应的数值响应见表和图。

5.2 早期位置约束下的交点变化

以参考系数 C_D^*, α^* 为尺度，在两个倍数各取 $[1.2, 1.8]$ 的 17×17 网格，每个节点重新拟合初速度和自旋分量。要求总速度不超过 35 m/s、自旋分量绝对值不超过 60 rad/s，最大早期坐标残差不超过 0.002 m。内层范围为 $[1.35, 1.65]^2$；所得是所扫描候选的范围。

表 12: 早期位置约束下的球门交点范围。

两项修正系数范围	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9122–2.0307	0.3973–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.9075–2.0368	0.3973–0.4043

较宽范围的候选相对参考交点最大位移为 0.1052 m。

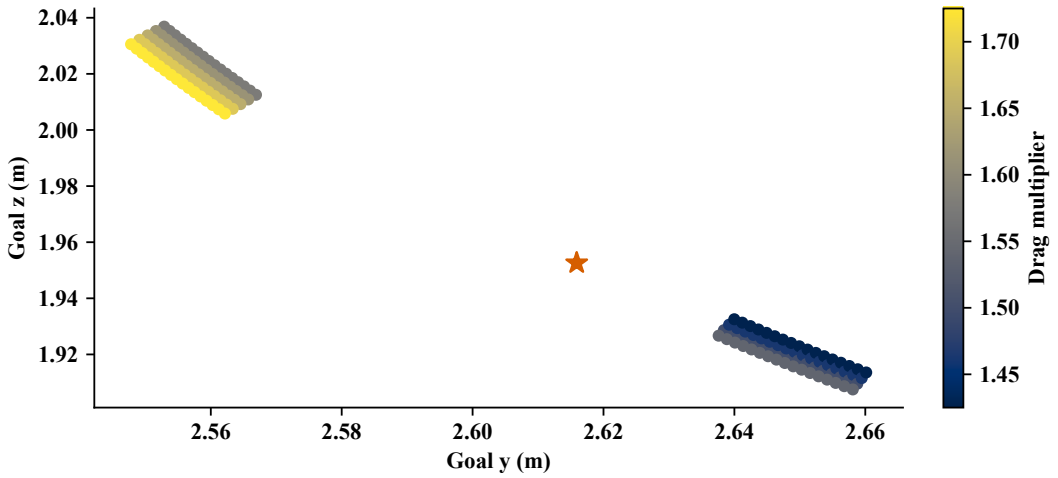


图 17: 满足 2 mm 早期残差条件的扫描交点；颜色表示阻力系数倍数。

5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟

在单因素扫描的范围内独立均匀抽样九个参数，质量、半径和初始位置固定。用种子 20261108 生成 100000 条轨迹；这里发射状态和系数一起变化，不再强制匹配早期位置。

表 13: 10 万条蒙特卡洛轨迹的交点与到达时间。

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g (m)	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g (m)	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g (s)	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

交点均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向与高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m。依据球心净空判据，95772 条（95.77%）可完整通过开口；其余 4228 条超出上界。

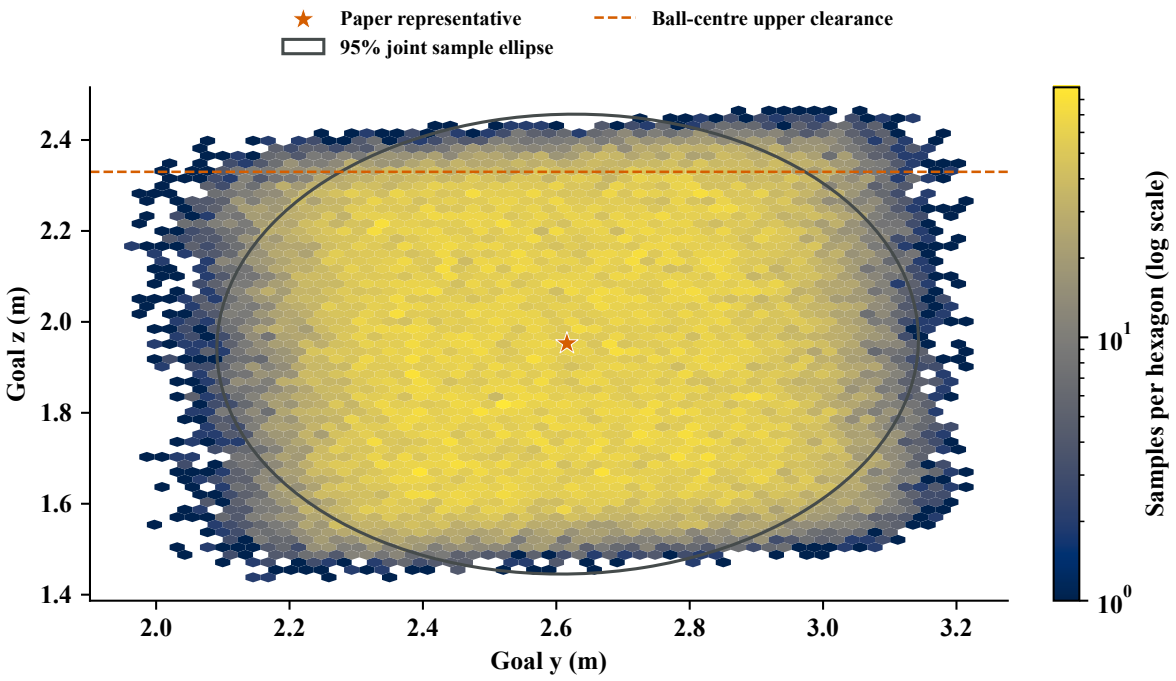


图 18: 10 万次联合扰动的交点分布；椭圆覆盖 95% 的模拟样本。

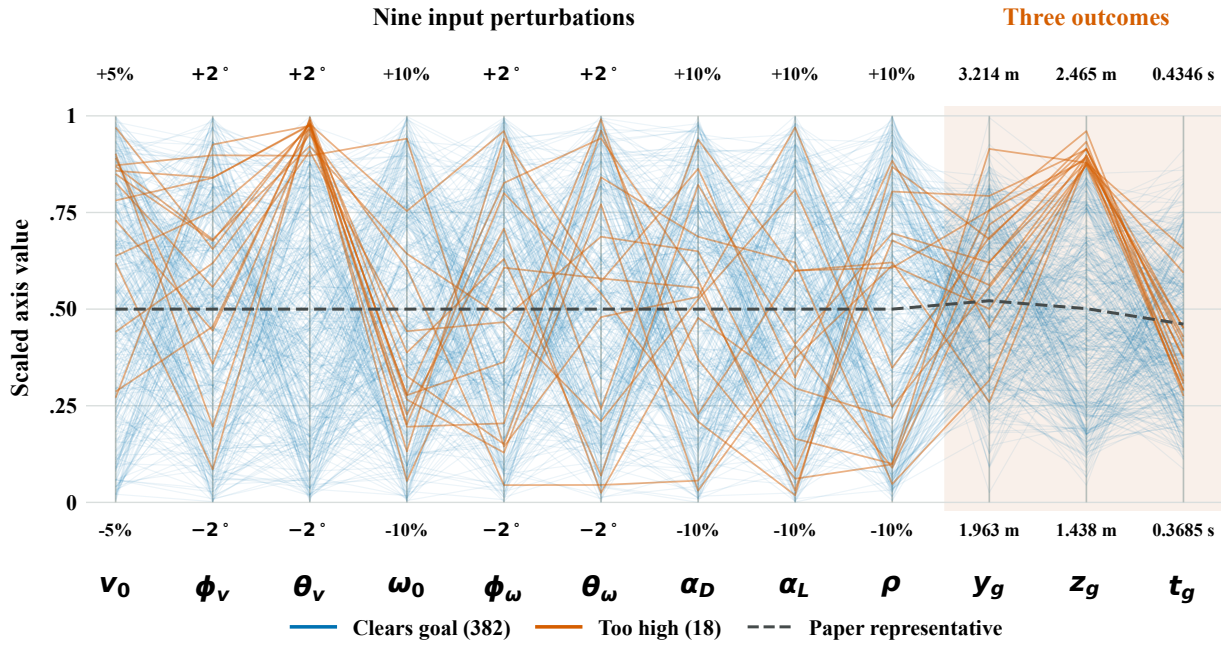


图 19: 随机展示 400 条轨迹，连接九项输入和三个输出。

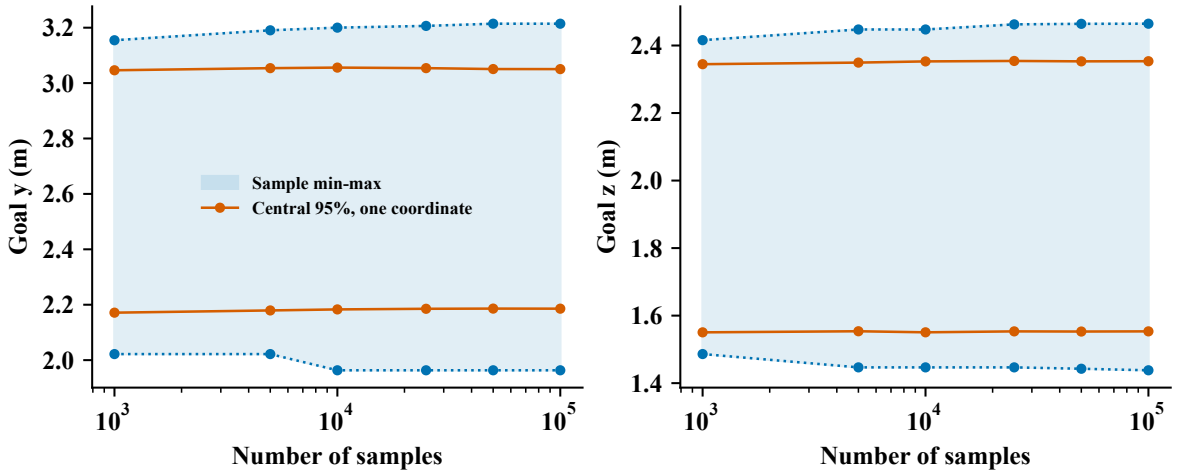


图 20: 联合扰动样本量对交点分布的影响。

积分采用四阶龙格–库塔法，并与自适应积分及步长减半结果比较。这里的比例和范围对应所设定的独立均匀扰动范围。

6 其他因素讨论

主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

Paudel 和 Yan[9] 利用真实足球几何进行全程流动模拟，并与光滑球比较。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



图 21: 有面板接缝的足球与光滑球体示意图，参考 Paudel 和 Yan 的比较 [9]；原研究中两球直径均为 0.22 m、质量均为 0.436 kg。图中面板形状仅作示意。

Alam 等 [16] 测量了六种足球及光滑球在不同雷诺数下的阻力系数。图 22 展示这些足球的球片和表面纹理，图 23 给出对应的阻力系数对比；不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

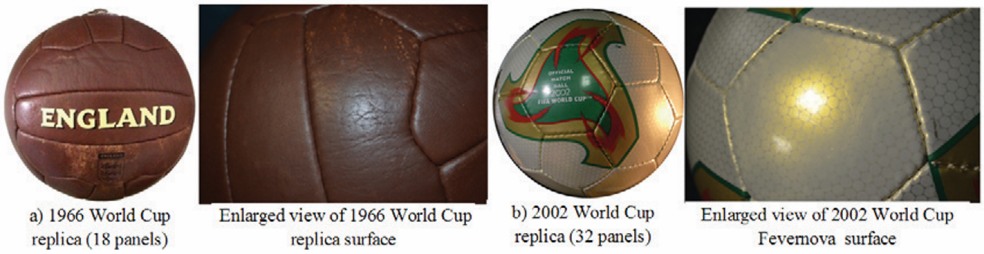


Fig. 1. Vintage and Adidas Fevernova balls



Fig. 2. Adidas Teamgeist 2006 and 2009 balls



Fig. 3. Adidas 2010 Jabulani and Nike 2010 T-90 balls

图 22: 六种足球及其表面细节，原图为 Alam 等 [16] 的图 1–3。

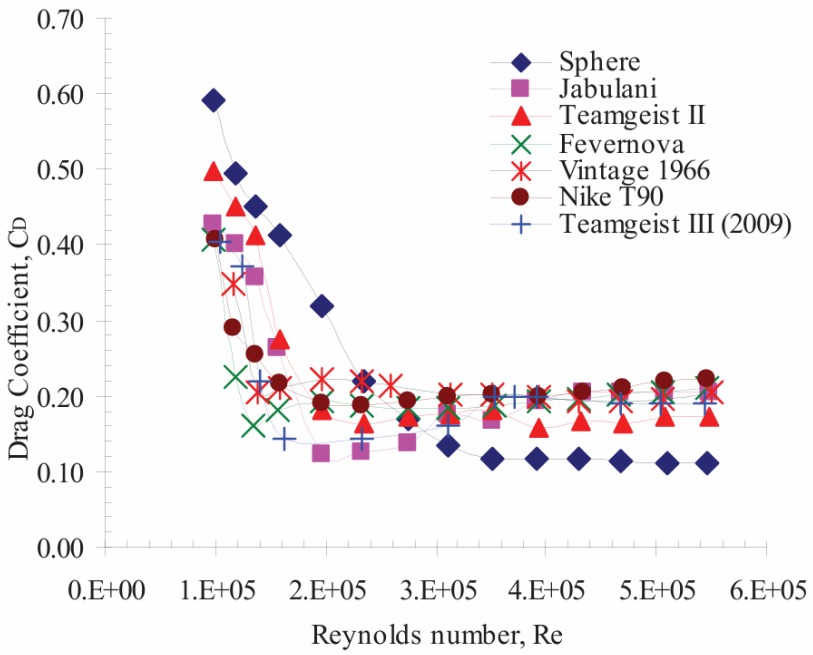


图 23: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：Alam 等 [16]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

旋转影响马格努斯力，因此自旋衰减会改变弧线球的后续运动。依据 Grad 等的补充材料第 8.4 节 [13] 和 MuJoCo 椭球流体模型 [14]，球形化简后的惯性与黏性阻尼力矩为

$$\boldsymbol{Q} = -k_2\omega\boldsymbol{\omega} - k_1\boldsymbol{\omega}, \quad k_2 = \frac{8\pi}{15}\rho C_{\text{angular}} R^5, \quad k_1 = 8\pi\mu R^3. \tag{12}$$

二次项描述高雷诺数旋转阻力，线性项为黏性阻力。本文采用 MuJoCo 文档给出的参考值 $C_{\text{angular}} = 1.5$[14]。定义 $q = \rho v^2/2$、$C_{Q,v} = \|\boldsymbol{Q}\|/(qAR)$，得到

$$C_{Q,v} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} Sp^2 + \frac{32Sp}{Re}, \qquad C_{Q,\omega} = \frac{C_{Q,v}}{Sp^2} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} + \frac{32}{Re\, Sp}. \tag{13}$$

$C_{Q,\omega}$ 采用球面旋转速度 $R\omega$ 定义参考动压，$1/Sp^2$ 用于两种归一化之间的换算。黏性力矩与惯性力矩之比为

$$\frac{Q_{\text{viscous}}}{Q_{\text{inertial}}} = \frac{30}{C_{\text{angular}} Re\, Sp} = \frac{15\nu}{C_{\text{angular}} R^2 \omega}. \tag{14}$$

在自设弧线球初始状态下，该比值为 3.54×10^{-4}，二次项占主导。采用 Maponi 和 Piombin 的薄球壳转动惯量 [8]，$I_b=2mR^2/3$。加入高雷诺数阻尼后，动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{F}_g+\boldsymbol{F}_D+\boldsymbol{F}_L, \\ I_b\dot{\boldsymbol{\omega}}=-k_2\omega\boldsymbol{\omega}. \end{cases} \tag{15}$$

力矩方向与自旋相反，消耗旋转动能。单独考虑二次阻尼时，$\omega(t)=\omega_0/[1+(k_2/I_b)\omega_0 t]$，可用于校验转动积分。

取第 4.1 节的弧线球，初速度为 $(23.6354,0,4.1676)$ m/s，自旋为 $(0,0,35)$ rad/s，气动力修正均为一。保持这些初始条件相同，比较恒定自旋与式 (15) 的旋转阻尼。

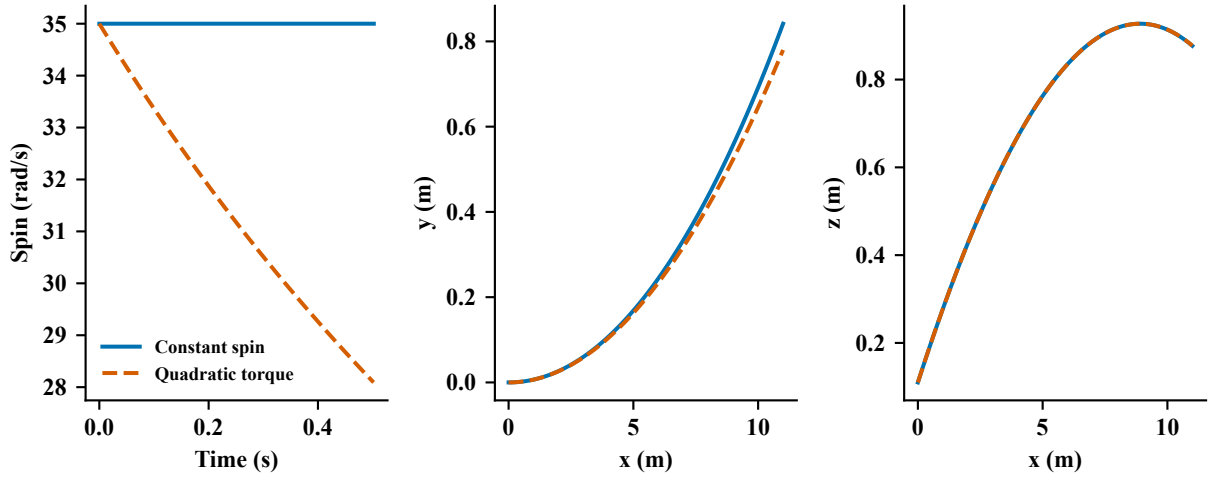


图 24: 自设弧线球相同初始状态下恒定自旋与高雷诺数旋转阻尼的对照。旋转阻力参考系数为 1.5，转动惯量采用薄球壳近似。

阻尼交点为 $(0.7799,0.8772)$ m，恒定自旋为 $(0.8415,0.8769)$ m。位移为 0.0616 m，占 11 m 的 0.560%。自旋降低 19.740%，到达时间变化 -0.066%。再加入黏性力矩使阻尼交点改变 2.1e-05 m。短程交点的变化小于自旋幅值的变化。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [8]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0}=(1+w/v)^2,\qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0}=(1-w/v)^2,\qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0}=1+(w/v)^2. \tag{16}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 14 在弧线球初速度下给出上述粗略估算，列示风速作为比较工况。

表 14: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

模型分别呈现重力、阻力与马格努斯升力的作用：重力使路径向下弯曲，阻力降低速度，自旋改变运动方向。采用恒定阻力系数与线性自旋升力，简化气动力描述。

五类自设踢法给出六组初始状态和 24 次正向飞行。成对上、下旋展示竖直马格努斯力的反转，侧旋产生水平弯曲。M4 弧线球在 0.5022 s 到达球门，交点为 $(0.8415, 0.8769)$ m；同一初始状态也用于量化旋转阻尼，在所引参考设定下交点移动 0.0616 m。

三次真实点球提供不同的早期采样序列及后续轨迹，坐标转换将三例统一到题目几何。12 组逆向结果分别列出反演初始状态、球门交点、偏离距离和触地状态，将记录运动与受力假设联系起来。题目三点的独立灵敏性算例表明，改变初速度方向会影响球门交点；早期位置约束下的搜索使交点最多移动 0.1052 m，联合扰动则通过十万条蒙特卡洛轨迹给出落点分布。

8 模型评价

8.1 物理解释与复现

四模型体系在相同初始条件下展示各力的作用，正向与逆向计算采用同一状态导数和系数定义。原始坐标、选定源帧、转换坐标、数值设定与候选解均随结果保存。

8.2 预测表现与后续改进

真实点球对照考察早期运动如何影响后续路径，边界取值及残差体现系数尺度与初始状态搜索的作用。球型专用系数、直接自旋测量和高频同步追踪有助于改善预测；具体飞行还可按其影响程度纳入旋转阻尼与风。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, "Trajectory analysis of a soccer ball," *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. `https://doi.org/10.1119/1.3197187`.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, "Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics," *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. `https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026`.

复现代码

随附项目保存原始点球 CSV、坐标转换、统一反演、预测结果和制图脚本。以下节选展示共享状态方程和受力计算，正文与程序采用同一组系数及边界设定。计算、制图和中英文数值表生成分别执行。

```
    return -factor*w


def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
```

```
    return record


def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
```