

计组第六章作业

汤皓宇 2454307


4.1 答: ROM在断电后仍能保留信息, 可以储存计算机开机引导程序, 并确保系统安全稳定.

4.4. 答: (1) 写控制左右侧应当都在 24A8H 内部
(2) 有效数据应当在地址变化前准备好.

4.5. (1) $512K / 64K = 8$ 组 $16 / 1 = 16$ 块 / 组

总块 = $8 \times 16 = 128$ 个

(2) $2ms / 128 \text{ 行} = 15.625 \mu s$

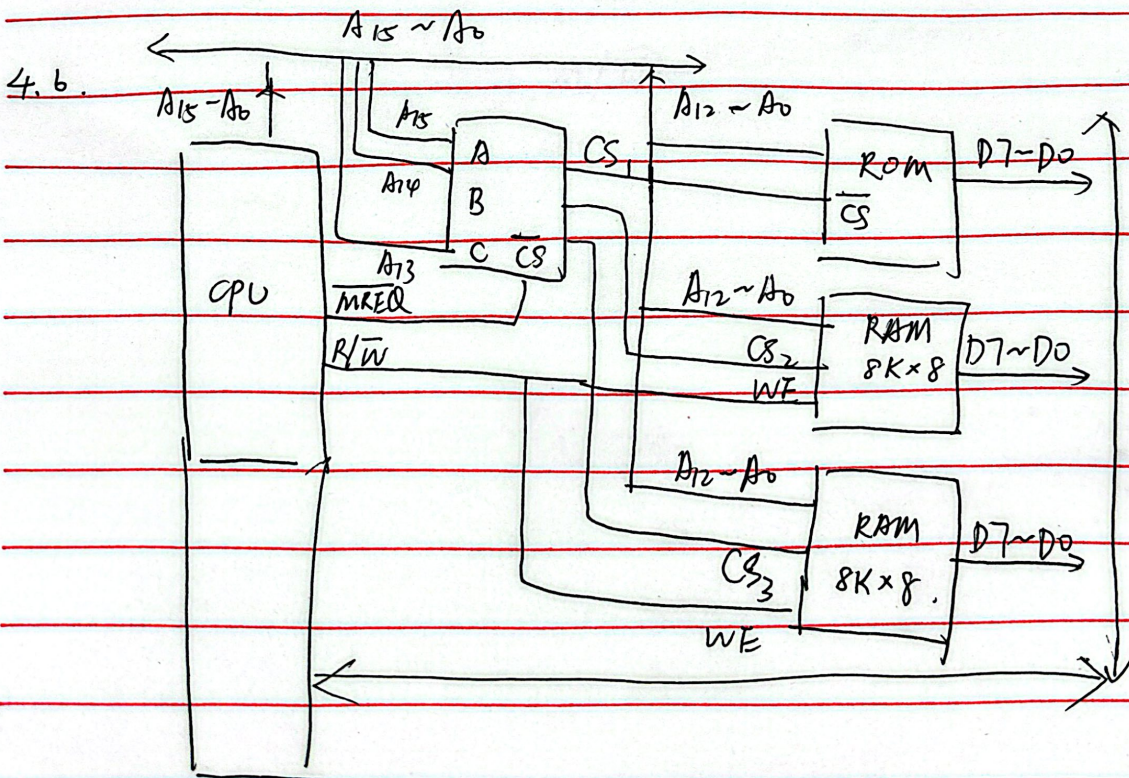

4.7 答: SRAM不用一直刷新, 成本高, 而DRAM不用

