
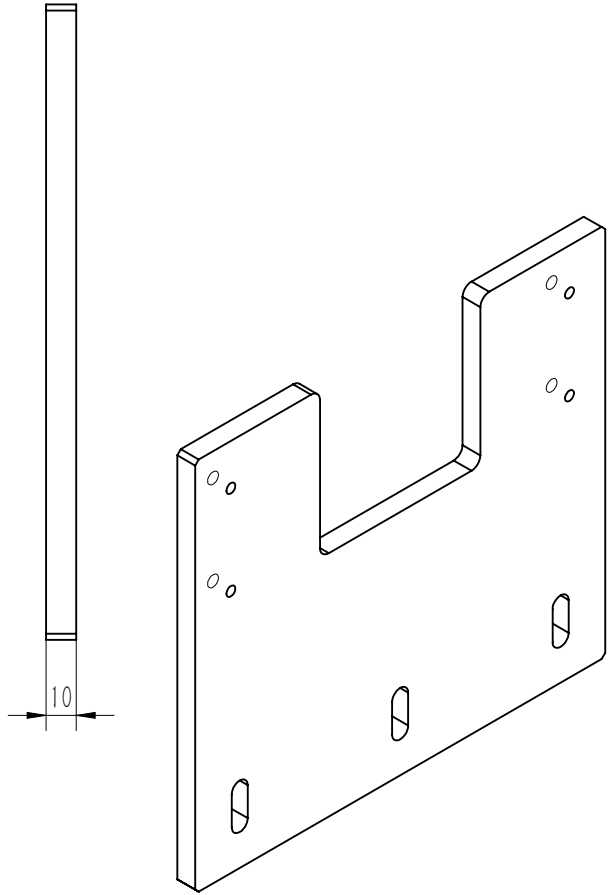


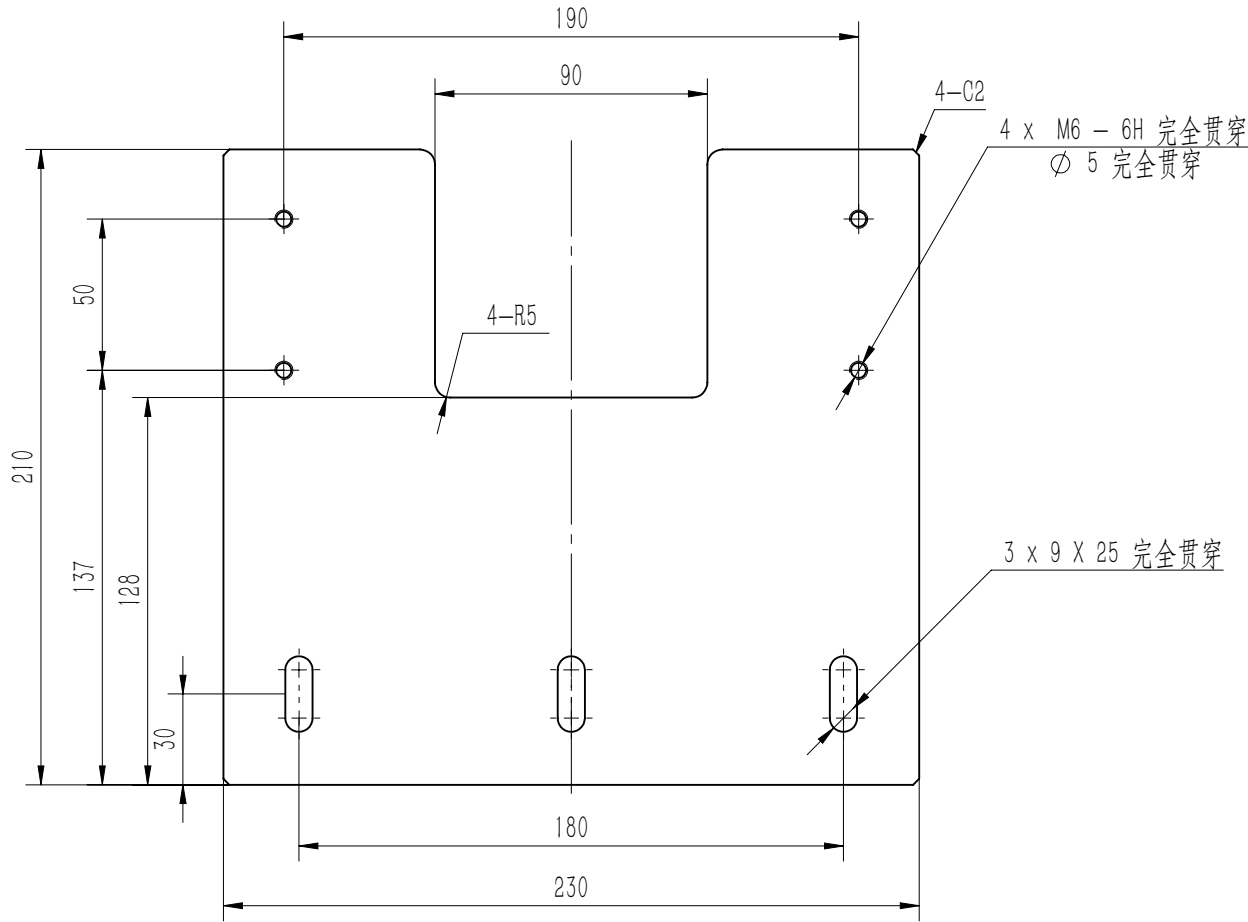

其余 6.3

技术要求(烤漆件):

- 1.去除毛刺,倒钝棱边。
- 2.清除所有铁锈、油渍等污渍。
- 3.表面烤漆(见色板),漆层厚度均匀,色泽一致,无流挂和磕碰痕,需保证漆层附着力。
- 4.所有牙孔及螺杆不烤漆。

无特殊注明, 按下面要求加工(mm)									名称	阻挡底板	广东逸科兴制造技术有限公司				
尺寸范围	公 差	尺寸范围	公 差						图号	32HA1321-002-006	物料编号				
0.5 ~ 6	±0.1	120 ~ 400	±0.5						材料	Q235-A	零件标识	重量/kg	比例	版本	
6 ~ 30	±0.2	400~1000	±0.8	标记	处数	更改文件号	签 名	年 月 日	表面处理	烤漆, 颜色见色卡		3.16	1:2.5		
30 ~ 120	±0.3	1000~2000	±1.2	设计				工艺							
角 度: ±0.2°		+公差 +0 孔-0 轴-公差		标准化			数据审核								
尖角倒钝 0.5				审核			批准		热处理		共 1 张 第 1 张				