



修订	变更标记	变更内容	日期	审核
	△1	板加长5mm	2023. 12. 19	

其余 $\nabla 6.3$

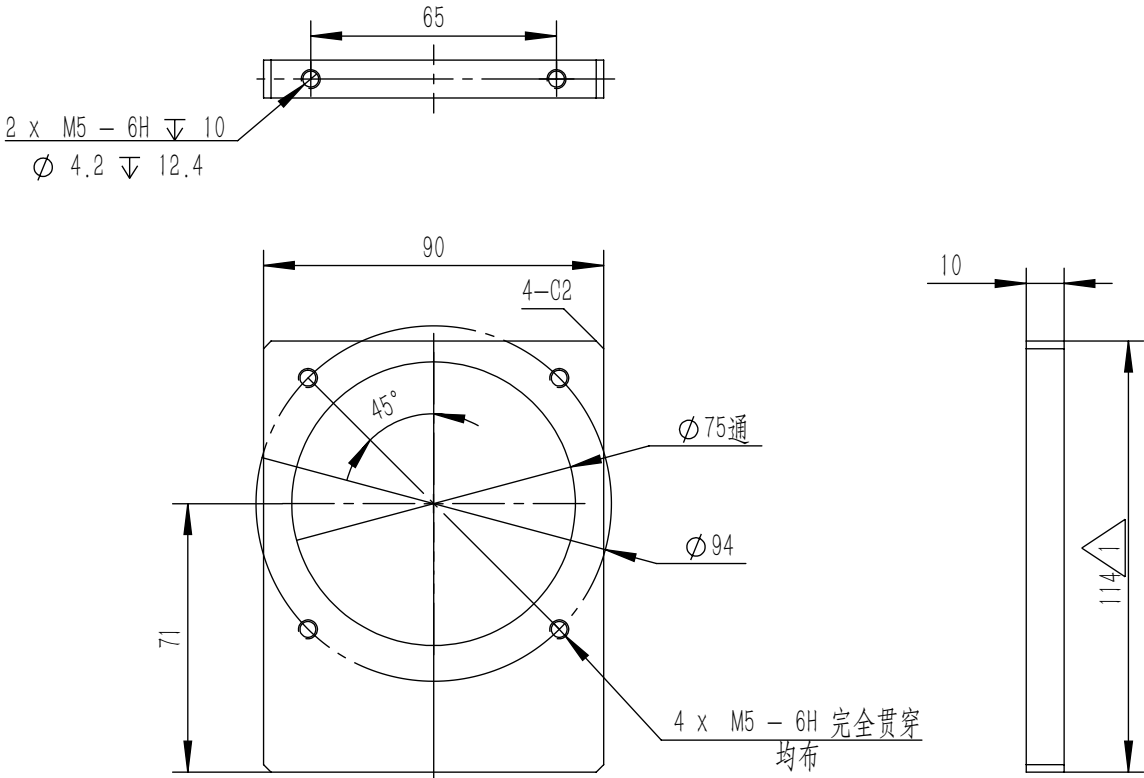

技术要求

1. 去除毛刺，锐边倒钝。
2. 未注倒角C1。
3. 表面本色阳极氧化处理。
4. 未注形位公差执行GB/T 1184-1996-H。

拉普拉斯(无锡)半导体科技有限公司

2023-12-19

受控文件

未注线性公差按以下数值或 GB/T1804-M 单位: mm			零件类型	机加件	版本	01	材质	6061-T6			名称	电机安装板
范围	机加(中等m级)	钣金(中等e级)	表面处理	本色阳极							图号	M001-08-006-B
0.5~3	±0.1	±0.2	设计	WX0505	2023/12/19		重量(kg)	页面	单位	比例	料号	400101019182
3~6	±0.1	±0.3	审核									
6~30	±0.2	±0.5	标准化	WX0500	2023/12/19		0.16	A4	mm	1:2		
30~120	±0.3	±0.8	批准	WX0135	2023/12/19		共1页第1页					
120~400	±0.5	±1.2										
400~1000	±0.8	±2										
1000~2000	±1.2	±3										
2000~3000	±1.6	±4										