
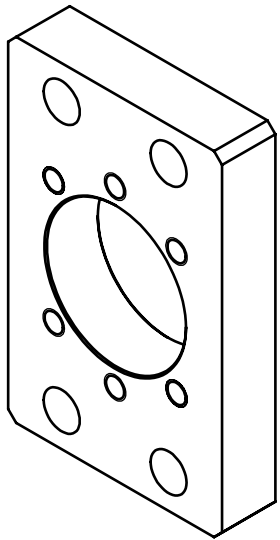
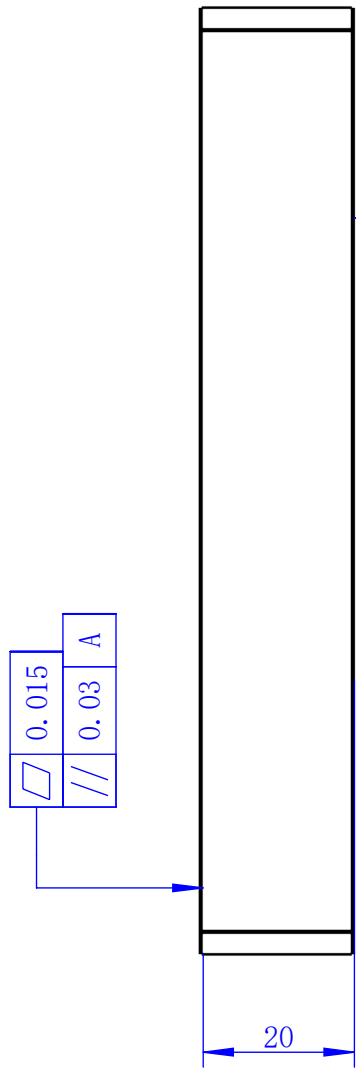


标记	处数	变更内容	日期
1		腰孔改为间隙孔	2024/7/13

其余 $\sqrt[6.3]{}$

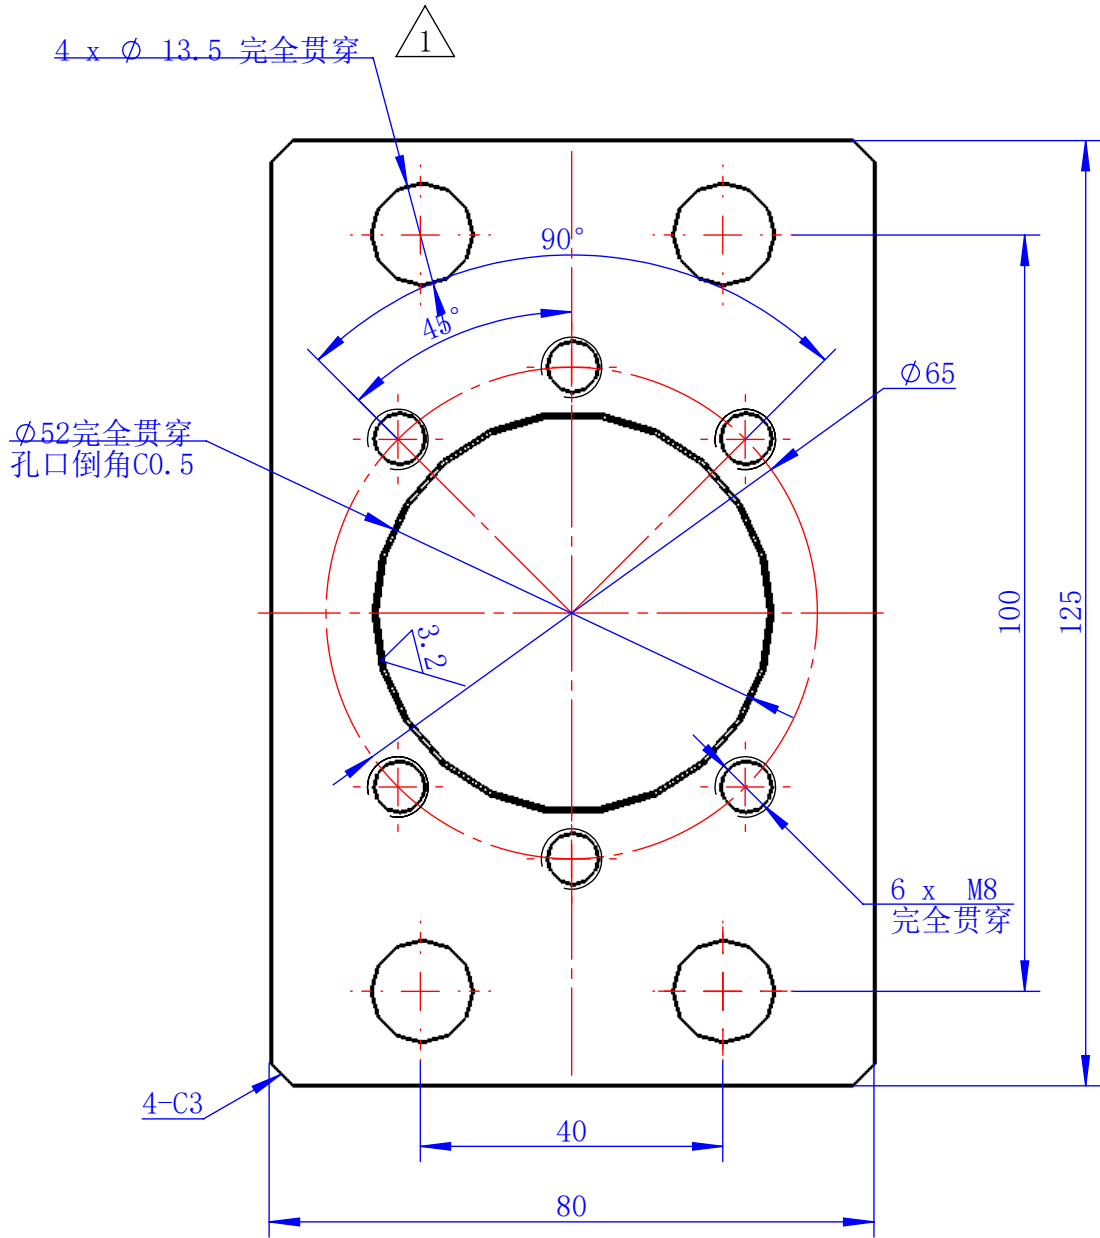

技术要求

- 去毛刺，锐边倒钝。
- 未注倒角C0.5。
- 表面镀镍磷（7~10 μ m）。
- 未注形位公差执行GB/T 1184-1996-H。

拉普拉斯（无锡）半导体科技有限公司
2024-07-17
受控文件

未注线性公差按以下数值执行（单位：mm）					零件类型	机加件	版本	02	材质	45				名称	连接板
范围	焊接件 (B级)	范围	机加 (M级)	钣金 (E级)						图号					X476-07-011-C
2~30	±1	0.5~3	±0.1	±0.2	表面处理	镀镍磷	2024/07/16		重量 (kg)	页面	单位	比例	料号	400101030274	
>30~120	±2	3~6	±0.1	±0.3											
>120~400	±2	6~30	±0.2	±0.5	设计	WX0043									
>400~1000	±3	30~120	±0.3	±0.8	审核										
>1000~2000	±4	120~400	±0.5	±1.2	标准化	SZ0474-02	2024/07/16		1.115	A3	mm	1:1			
>2000~4000	±6	400~1000	±0.8	±2				2024/07/17							
>4000~8000	±8	1000~2000	±1.2	±3	批准	WX1702	2024/07/17		共1页第1页						
>8000~12000	±10	2000~3000	±1.6	±4											

