


阻抗：位移误差 → 期望交互力/力矩



接口不同，稳定性仍共同受环境刚度、采样延迟和内环带宽影响

导纳：测得交互力 → 新的位置/速度命令

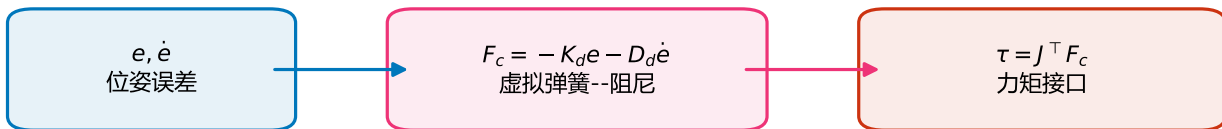