
## 只在钙钛矿/空穴层界面加了一层钝化





其余各层与对照相同

示意，不按比例

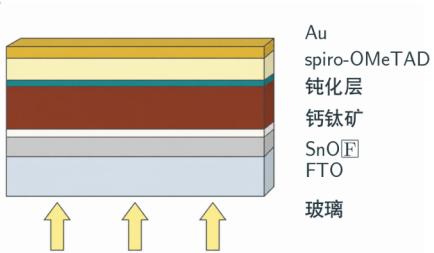


## 改性器件 PCE 从 19.2 % 提高到 21.0 %（模拟数据）

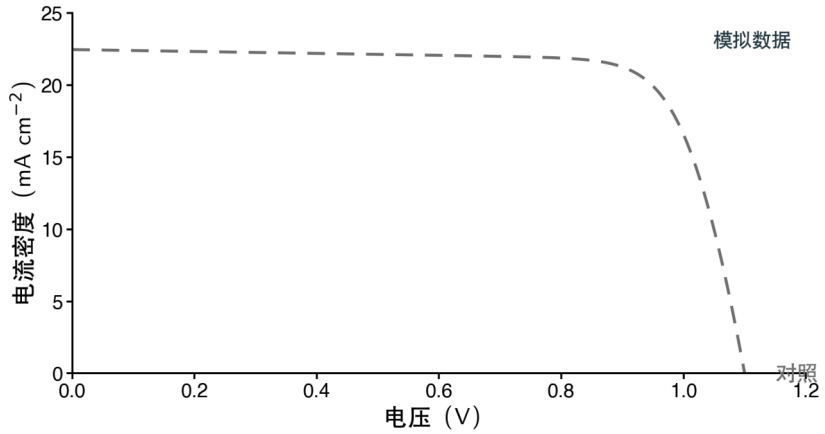




## 改性器件 PCE 从 19.2 % 提高到 21.0 %（模拟数据）

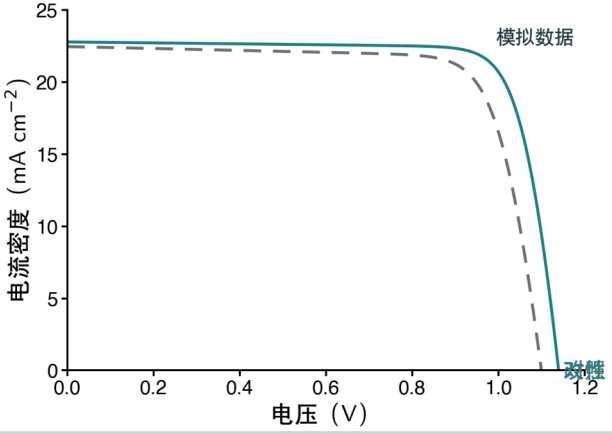


| | □□ | □□ |
|---|---|---|
| $V_{OC}$ (V) | 1.10 | 1.14 |
| FF | 0.78 | 0.81 |
| PCE (%) | 19.21 | 20.98 |



## 1000 h 后改性器件保留约 86 % 初始效率，对照约 47 %（模拟

