
界面钝化能否同时提高初始效率与运行稳定性？


改性器件在模拟数据中 PCE 更高、1000 h 保留率更好（模拟教学数据）

我们改了什么

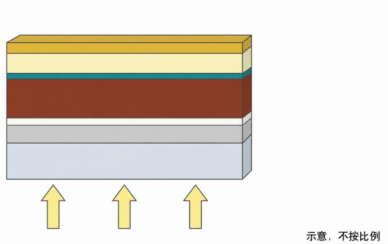


示意，不按比例


1000 h 后改性器件保留约 86 % 初始效率，对照约 47 '

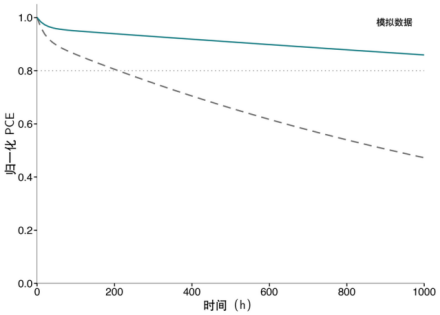

改性器件 PCE 从 19.2 % 提高到 21.0 %（模拟数据）

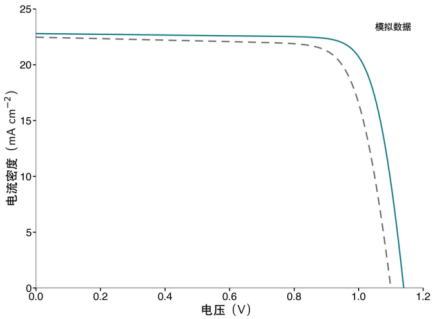

- 平面 n-i-p 结构：改性组界面钝化层
- 模拟反向扫描 J–V（单二极管模型）
- 连续光照 MPP 跟踪稳定性（模拟）
- 颜色：灰=对照，青=改性
- 单条代表性曲线，非器件分布



A0 portrait · 841 × 1189 mm

标题层

建议观看 3–5 m

结论层1

1–2 m

0.5 m

2

3

20 mm

细节层

4

30 mm margin