
АРМАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП

АУ-70СА-89

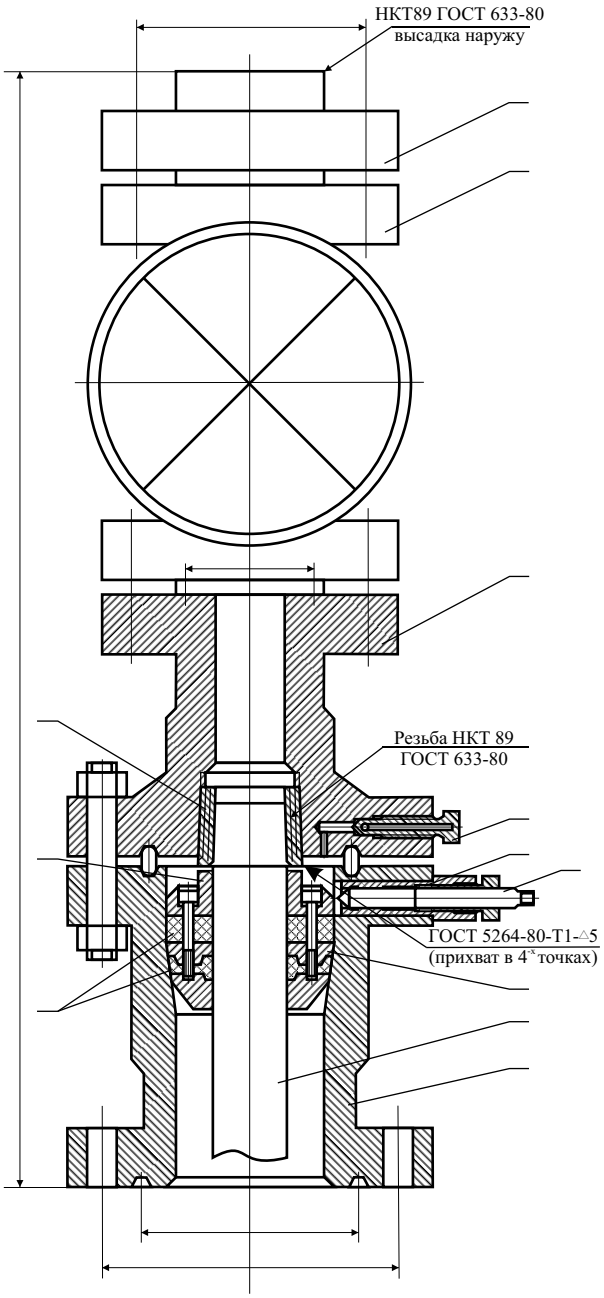

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Катушка
2. Планшайба
3. Узел гарметизации
4. Задвижка
5. Фланец
6. Винт
7. Пробка
8. Уплот. элементы
9. Прижим
10. Кольцо 025-031-036
11. Вкладыш
12. Патрубок подвесной

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота, мм -	1300
Ширина, мм -	850
Масса, кг -	не более 500

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Условный проход ствола, мм -	80
Рабочее давление в нагнетательном канале, МПа -	70
Давление на узел герметизации, МПа -	16,5
Резьба в планшайбе -	НКТ 89 ГОСТ 633-80
Запорное устройство -	ЗМС 80х700; Р=70 МПа
Управление арматурой -	ручное
Нагнетательная среда -	вода техническая, гель с пропантом на водной и нефтяной основе
Установленный срок службы -	15 лет

629802,ЯНАО, г.Ноябрьск, а/я 17 тел/факс (34964) 5-47-13; 5-47-72 E-mail: nmv@nojabrsk.ru