
АРМАТУРА ФОНТАННАЯ

АФК6-65х21(35)

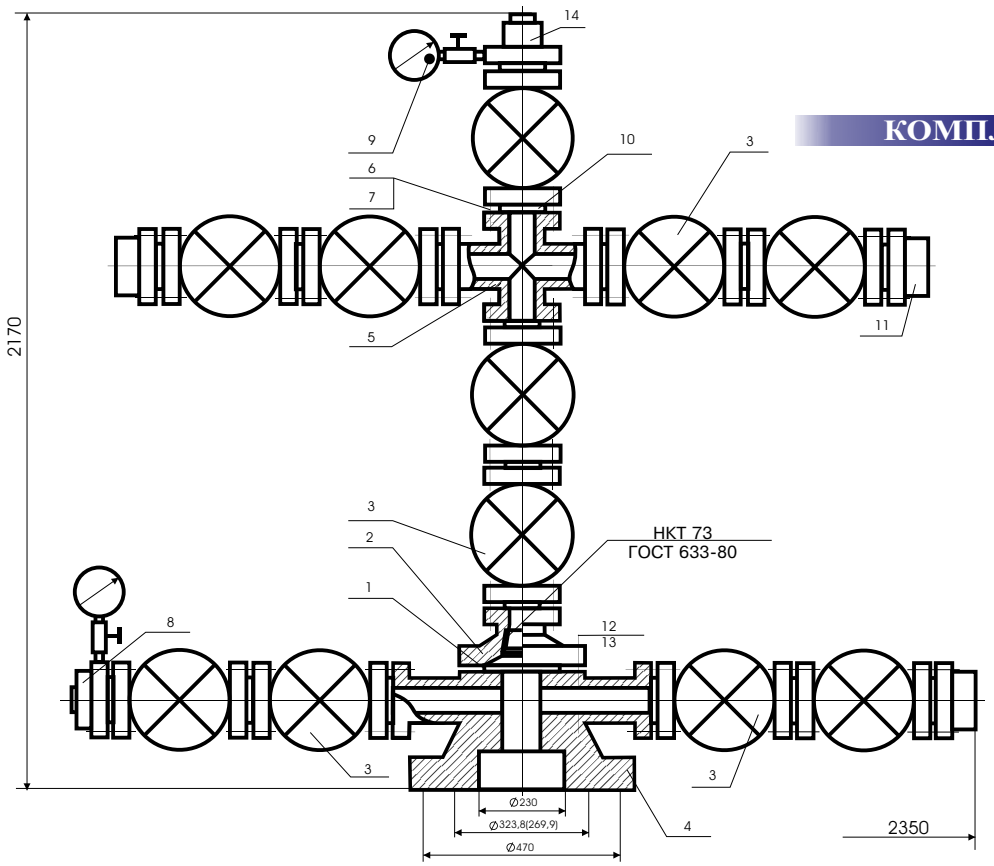

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Кольцо 211,1
2. Переходник
3. Задвижка ЗМС 65х21 (ЗМ 65х35)
4. Крестовина
5. Крестовик
6. Шпилька М20х140
7. Гайка М20
8. Отвод резьбовой 2”
9. Манометр
10. Кольцо 90
11. Отвод
12. Шпилька М27х245
13. Гайка М27
14. Отвод 2,5”

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота, мм		2170
Ширина, мм		545
Длина		2350
Масса, кг	не более	2325

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Условный проход ствола, мм -	65
Условный проход боковых отводов, мм -	65
Рабочее давление, МПа -	21(35)
Условный диаметр подъемных труб, подвешиваемых к трубной головке, мм -	73
Количество подвешиваемых колонн, шт -	1
Запорное устройство ствола и	
боковых отводов тройника-	задвижка ЗМС 65х21(ЗМ 65х35)
боковых отводов крестовины-	задвижка ЗМС 65х21(ЗМ 65х35)
Управление арматурой -	ручное
Скважинная среда -	продукция нефтяных и газовых скважин с содержанием механических примесей до 0,5% по объему, суммарным содержанием H_2S и CO_2 по Объему до 0,003%
Температура скважинной среды, °С -	не более 120
Установленный срок службы -	15 лет

629802,ЯНАО, г.Ноябрьск, а/я 17 тел/факс (34964) 5-47-13; 5-47-72 E-mail: nmv@nojabrsk.ru