



SELLATEK 2 en 1

Sellador Vinil Acrílico Blanco

LINEA

50001

PRESENTACIONES

Litro 1 LT

Galón 4 LTS

Cubeta 19 LTS

DILUCIÓN

Agua 100%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

20-30 M2/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SELLATEK 2 en 1 es un sellador vinil acrílico diseñado para sellar la porosidad de superficies de concreto, yeso, tabla roca y mampostería con excelente adherencia y poder de sellado. SELLATEK 2 EN 1 puede ser entintado con las tintas del Sistema Tintométrico IIPESA Color y/o BANCOLOR para fondear.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DE 50%

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Vinil- acrílico	N.A.
Viscosidad	114 - 120	KU
Densidad	1.37 +/- 0.04	Kg./L
Sólidos en peso	46 +/- 2	%
Tiempo de secado al tacto	30	Minutos máximo

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogeneizar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
2. En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.
3. Selle la superficie utilizando SELLATEK 2 en 1 para favorecer el rendimiento de la pintura y como promotor de adherencia.
4. En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
5. Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muríatico al 2% en agua y deje secar.
6. En la superficie seca y limpia, aplique SELLATEK 2 en 1 siguiendo las Instrucciones de aplicación y las recomendaciones de dilución del producto.

INSTRUCCIONES DE APlicACIÓN

- Verifique que el área este limpia y seca.
- Diluya SELLATEK 2 en 1 respetando las proporciones indicadas en la Ficha Técnica
- Selle la superficie aplicando SELLATEK 2 en 1
- Aplique 1 mano de SELLATEK 2 en 1 con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave el equipo de aplicación con agua y jabón de manera inmediata después de su uso.



SELLATEK 2 en 1

Sellador Vinil Acrílico Blanco

LINEA

50001

PRESENTACIONES

Litro 1 LT

Galón 4 LTS

Cubeta 19 LTS

DILUCIÓN

Aqua 100%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

20-30 M2/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y mandil.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos..

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis cajas que contengan botes de 4 l sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota1 : Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.



SELLATEK 5 x 1

Sellador Vinil Acrílico de Alto Rendimiento

LINEA

50000

PRESENTACIONES

Litro 1 LT.

Galón 4 LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

Agua 500%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

10-12 m²/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SELLATEK 5 X 1 es un sellador vinil acrílico de alto rendimiento diseñado para sellar la porosidad de superficies de concreto, yeso, tabla roca y mampostería con excelente adherencia, también puede ser empleado como fortificador de pintura vinílica de bajo desempeño. Se recomienda para su uso en interiores y exteriores

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DE 50%

Propiedad	Valor	Unidad
Tipo	Vinil acrílico	N.A.
Viscosidad	95 - 105	KU
Densidad	1.036+-03	Kg./L
Sólidos en peso	25+-2	%
Tiempo de secado al tacto	30	Minutos máximo

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogeneizar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento..

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
2. En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.
3. Selle la superficie utilizando SELLATEK 5 X 1 para favorecer el rendimiento de la pintura y como promotor de adherencia.
4. En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
5. Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
6. En la superficie seca y limpia, aplique SELLATEK 5 X 1 siguiendo las Instrucciones de aplicación y las recomendaciones de dilución del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Verifique que el área este limpia y seca.
- Diluya SELLATEK 5 X 1 respetando las proporciones indicadas en la Ficha Técnica
- Selle la superficie aplicando SELLATEK 5 X 1
- Aplique 1 mano de SELLATEK 5 X 1 con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave el equipo de aplicación con agua y jabón de manera inmediata después de su uso.



SELLATEK 5 x 1

Sellador Vinil Acrílico de Alto Rendimiento

LINEA

50000

PRESENTACIONES

Litro 1 LT.

Galón 4 LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

Aqua 500%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

4-5 m²/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y mandil.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis cajas que contengan botes de 4 l sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota1 : Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.



BRILLANTES




2140 Azul Cielo 2144 Amarillo Caterpillar 2145 Crema 2146 Chocolate
2147 Verde Óleo 2148 Rosa Taxi 2170 Blanco 2171 Negro
2176 Rosa Mexicano 2177 Morado 2178 Azul Ford 2182 Amarillo Limón
2183 Azul Holandés 2184 Verde Hoja

ALTA TEMPERATURA



2139 Negro Alta Temp 2162 Aluminio Alta Temp

NIQUELADOS

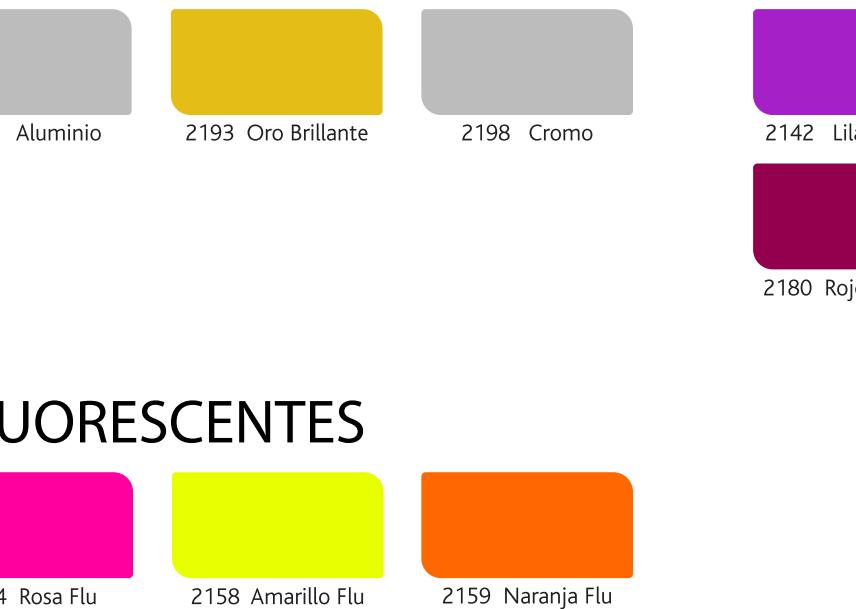


2188 Oro Intenso 2192 Aluminio 2193 Oro Brillante 2198 Cromo
2199 Cobre 2153 Verde Flu 2154 Rosa Flu 2158 Amarillo Flu
2159 Naranja Flu

SEGURIDAD



2185 Naranja 2186 Amarillo Medio 2189 Gris Acero 2190 Rojo

METALICOS

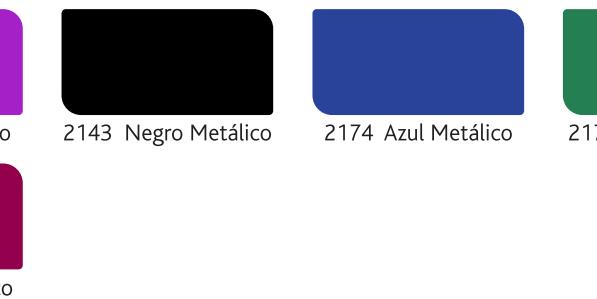

2142 Lila Metálico 2143 Negro Metálico 2174 Azul Metálico 2175 Verde Metálico
2180 Rojo Metálico

ANTICORROSIVOS



2195 Primario Gris 2196 Primario Rojo Óxido



MADERA



2149 Caoba 2150 Nogal

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



601 Amarillo



604 Violeta



605 Azul



602 Naranja



607 Magenta



606 Verde



603 Rojo

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

BRIGADIER®

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO



1804 Amarillo Limón



1805 Amarillo Cromo



1812 Amarillo Sicotrans



1806 Amarillo Óxido



1807 Naranja



1813 Rojo Sicotrans



1808 Rojo Bermellón



1809 Rojo Óxido



1814 Marrón



1811 Azul Orgánico



1810 Verde Orgánico



1803 Aluminio



1826 Negro



1825 Blanco


NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



CLÁSICO®
ESMALTE ALQUIDÁLICO



1241 Oro



1240 Aluminio



1242 Cobre



1200 Blanco



1221 Negro

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

TROPIMAR®

ESMALTE ALQUIDÁLICO



1026 Marfil	1022 Amarillo Limón	1006 Amarillo Mazatlán	1001 Amarillo Cromo
1004 Granada	1008 Rojo Cereza	1012 Rojo Indio	1024 Marrón
1016 Chocolate	1009 Castaño	1003 Amarillo Óxido	1019 Blanco Ostión
1021 Gris Tornado	1025 Azul Cielo	1020 Azul Holandés	1015 Azul De Prusia
1023 Violeta	1027 Verde Intenso	1002 Verde Pradera	1007 Verde Real
1000 Blanco		1014 Negro	

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

TROPIMAR®

ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO



228 Amarillo Limón



229 Amarillo Cromo



231 Naranja



230 Rojo



232 Rojo Óxido



233 Marrón



227 Chocolate



236 Azul Holandés



234 Verde



235 Aluminio



200 Blanco



223 Negro

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



1300 Blanco



1313 Blanco Ostión



1304 Marfil



1303 Arena



1305 Chabacano



1311 Salmón



1306 Naranja



1301 Flamingo



1312 Azul Eterno



1309 Azul



1308 Turquesa



1310 Verde Manzana

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

VINTEK

VINIL ACRÍLICA
BRILLANTE



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

765 Blanco Ostión



701 Champaña



704 Crema



745 Salmón



747 Cantera Mexicana



715 Mostaza



764 Capuchino



725 Chocolate



724 Rojo Óxido



722 Rojo



712 Mandarina



746 Naranja Colonial



729 Amarillo Napolitano



735 Durazno




739 Amarillo Colonial



743 Amarillo Solar




720 Amarillo Limón



703 Verde Manzana



749 Aqua



740 Verde Imperial



721 Verde Esmeralda



718 Azul Colonial



748 Azul Oceano



714 Azul Vallarta



733 Rosa Mexicano



741 Frambuesa



744 Uva



719 Azul Rey

742 Gris Oxford



723 Negro



700 Blanco

