

# igoto®



# 2024 CATÁLOGO


ILUMINACIÓN / PLACAS / ARTEFACTOS / VENTILADORES / MECANISMOS / BOMBAS / SOLDADORAS



**igoto**



**ENCUENTRA  
TODO**  
PARA TU HOGAR

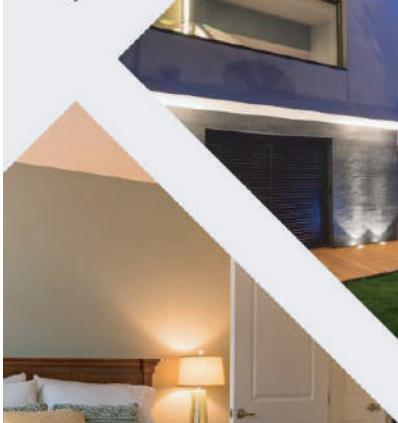



# ÍNDICE AXOLIGHT



## PLACAS APAGADORES Y MECANISMOS

- 05-07** LÍNEA SMARTHOME
- 08-12** LÍNEA INOX
- 13-22** LÍNEA LUGANO PLUS
- 22-30** LÍNEA STYLE PLUS
- 30-32** ZURICH PLUS
- 33-43** APAGADORES Y MECANISMOS

## ARTEFACTOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS

- 44-52** ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
- 52** EXTENSIONES
- 53** INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
- 54** EXTRACTORES

## ILUMINACIÓN

- 55-56** FOCOS LED E27
- 57-58** PAQUETE FOCOS LED E27
- 59-61** FOCOS LED ALTA POTENCIA
- 62-63** FOCOS LED DICROICOS
- 64-65** LUMINARIOS DOWNLIGHT
- 66-67** TUBOS Y REGLETAS
- 68-69** GABINETES Y LUMINARIOS LED
- 70** LUMINARIO STREET LIGHT LED
- 71-75** REFLECTORES LED

## VENTILACIÓN

- 76-83** VENTILADORES

## ILUMINACIÓN



# ÍNDICE NOVATEK

## BOMBAS HIDRÁULICAS

- 90** BOMBA DE PRESIÓN CONSTANTE
- 91-92** BOMBAS PERIFÉRICAS
- 93-94** BOMBAS CENTRÍFUGAS

## TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

- 95-96** TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

## AUTOMÁTICOS PARA BOMBAS MOTO BOMBA 97

- 96-97** AUTOMÁTICOS MOTOBOMBAS

## AUTOMATICOS Y PRESURIZADORES

- 97-98** AUTOMÁTICOS Y  
PRESURIZADORES

## BOMBA SUMERGIBLE BOMBA TIPO BALA

- 99-101** SUMERGIBLES
- 102-103**

## COMPRESORES DE AIRE

- 104-105** COMPRESORES

## SOLDADORAS

- 106-108** SOLDADORAS / CARETAS

## REFACCIONES

- 106-108** REFACCIONES



# ÍNDICE DE ÍCONOS IGOTO




	Acero inoxidable		Alberca		Aspersores		Batería recargable
	Clavija		Contacto aterrizado		Contacto polarizado		Facil instalación
	Fácil instalación		Factor de protección		Garantía: 1 año		Garantía: 2 años
	Garantía: 3 años		Garantía: 10 años		Incluye tornillos		Índice de protección
	Índice de reproducción cromática		LED		Luz dimable		No incluye baterías
	Norma Oficial Mexicana		No requiere cableado		Omnidireccional		Panel solar
	Polycarbonato		Salida USB		Sensor de movimiento		Tinaco
	Tiempo de vida		Tipo de base: E26/E27		Tipo de base: GU10		Tipo de base: MR16
	Tipo de empaque: - Blister		Tipo de empaque: - Bolsa		Uso agrícola		Uso doméstico
	Voltagen						

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



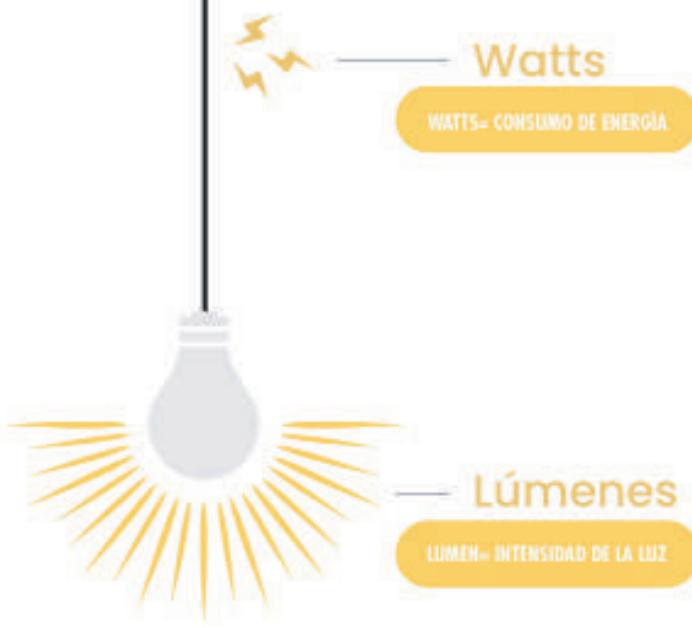

WATTS (CONSUMO DE ENERGIA)		LUMENES (INTENSIDAD DE LA LUZ)
Foco tradicional (10lm/Watt)	Foco LED (100lm/Watt)	
<b>40 W</b> 0-450 Lumenes	<b>2-5 W</b> 0-450 Lumenes	
<b>60 W</b> 500-850 Lumenes	<b>6-9 W</b> 500-850 Lumenes	
<b>75 W</b> 900-1150 Lumenes	<b>11-14 W</b> 900-1150 Lumenes	
<b>100 W</b> 1200-1650 Lumenes	<b>15-17 W</b> 1200-1650 Lumenes	

Los focos LED utilizan significativamente menos energía (watts) para emitir la misma intensidad de luz (lumenes) que cualquier foco tradicional incandescente.



PRIMER DÍGITO (PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS)	DEFINICIÓN	SEGUNDO DÍGITO (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	DEFINICIÓN
<b>0</b>	Sin protección	<b>0</b>	Sin protección
<b>1</b>	Protegido contra objetos sólidos de más de 50 mm (contactos involuntarios con las manos)	<b>1</b>	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
<b>2</b>	Protegido contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	<b>2</b>	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua con una inclinación de 15° respecto a la vertical
<b>3</b>	Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (herramientas y cables)	<b>3</b>	Protegido contra salpicaduras de gotas de agua con una inclinación de 60° respecto a la vertical
<b>4</b>	Protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm (herramientas y paquetes cables)	<b>4</b>	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido
<b>5</b>	Protegido contra ingreso limitado de polvo (no incluye materiales peligrosos)	<b>5</b>	Protegido contra chorros de agua de baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido
<b>6</b>	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	<b>6</b>	Protegido contra potentes chorros de agua
<b>7</b>		<b>7</b>	Protegido contra efectos de inmersión temporal
<b>8</b>		<b>8</b>	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante

### ¿Qué son las normas NOM?

Las normas mexicanas contienen la información, requisitos, especificaciones y metodologías que deben cumplir los productos o servicios para su comercialización en el país, de acuerdo con sus campos de acción. Su objetivo es adoptar estándares de calidad nacional.



Cumple con las NOM que dicta la ley.




### PRECAUCIÓN

NO EXCEDER EL VOLTAJE  
NI AMPERAJE RECOMENDADO



# NUEVOS PRODUCTOS

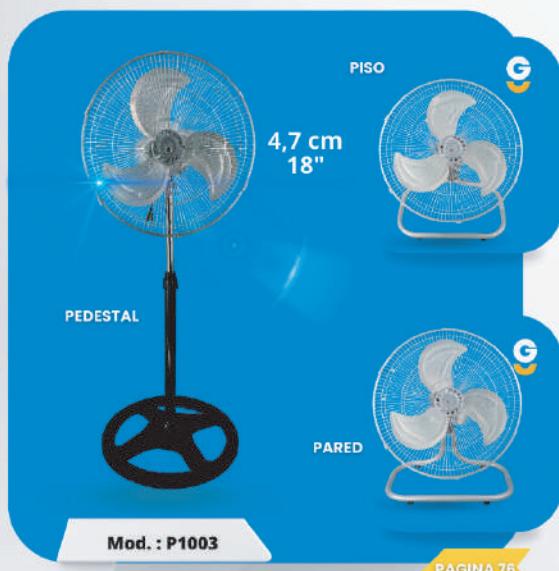

**SH1101 - SH1201**

Apagador Touch Smart de 1 módulo

11.6 x 7 x 4.5 cm

 SH1101 SH1201MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOSInner: Master  
10 60Colores disponibles:  
 Blanco  Negro

NOM

**SH1102 - SH1202**

Apagador Touch Smart de 2 módulos

11.6 x 7 x 4.5 cm


 SH1102 SH1202MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOSInner: Master  
10 60Colores disponibles:  
 Blanco  Negro

NOM

**SH1103 - SH1203**

Apagador Touch Smart de 3 módulos

11.6 x 7 x 4.5 cm

 SH1103 SH1203MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

NOM

**SH1104 - SH1204**

Placa dúplex Smart + 2 USB

11.6 x 7 x 4.5 cm

 SH1104 SH1204MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

NOM

Inner: Master  
10 60Colores disponibles:  
 Blanco  Negro\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



### Lámpara LED A19 Wi-Fi

Consumo  
10 W

Flujo  
900 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
12 cm

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Modelo SH2001 Luz Multicolor



TECNOLOGÍA  
Wi-Fi

TECNOLOGÍA  
BLUETOOTH



## CREA EL AMBIENTE PERFECTO



16 MILLONES DE COLORES  
A TU ELECCIÓN



REGULABLE CALIDO Y BLANCO

16 MILLONES DE COLORES OPCIONALES



### Lámpara LED Dicroico GU5.3

Consumo  
5 W

Flujo  
400 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
6 cm


MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Modelo SH2003 Luz Multicolor



TECNOLOGÍA  
Wi-Fi

TECNOLOGÍA  
BLUETOOTH

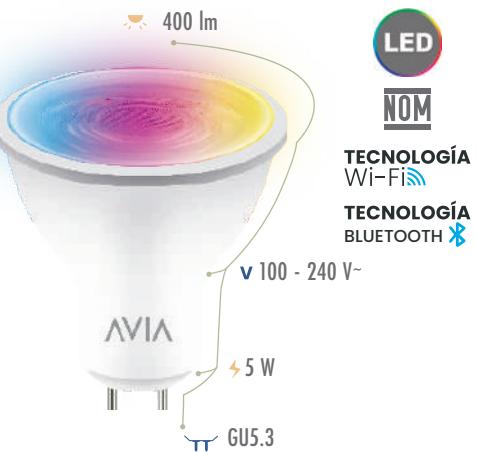

### Lámpara LED Dicroico GU10

Consumo  
5 W

Flujo  
400 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
6 cm

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Modelo SH2004 Luz Multicolor



TECNOLOGÍA  
Wi-Fi

TECNOLOGÍA  
BLUETOOTH



100-240 V~ GU10 20 000 h DIRECCIONAL 100°

Reemplaza 40 W Frecuencia 60 Hz Tipo de bulbo GU10 Intensidad de corriente 80 mA

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





## SH3001 Contacto sencillo




Inner 10 | Master 150 | Fácil instalación



- Policarbonato**
- Tecnología Wi-Fi**
- Control por voz**
- Conexión Bluetooth**

**Colores disponibles:**  
 Blanco

## SH3002 Contacto dúplex

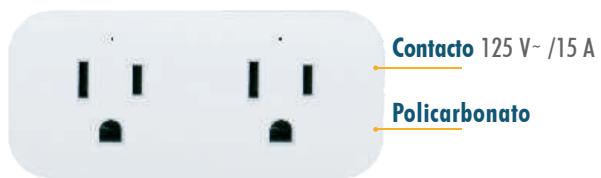

Inner 10 | Master 140 | Fácil instalación



- Policarbonato**
- Tecnología Wi-Fi**
- Control por voz**
- Conexión Bluetooth**

**Colores disponibles:**  
 Blanco

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

## SH3003 Contacto + USB + USBC



Inner 10 | Master 140 | Fácil instalación




- Policarbonato**
- Tecnología Wi-Fi**
- Control por voz**
- Conexión Bluetooth**

**Colores disponibles:**  
 Blanco

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



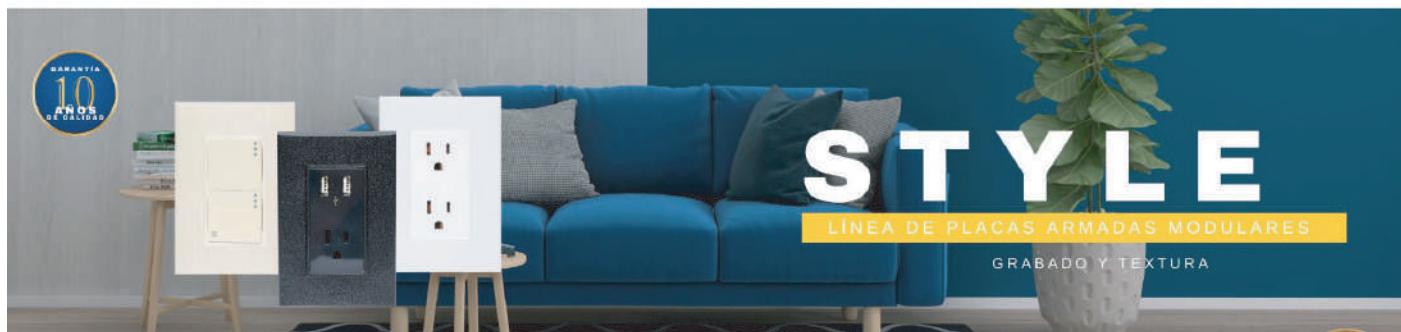

## INOX1001 - INOX2001

Placa con contacto dúplex

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A

● INOX1001 ● INOX2001

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100



NOM

## INOX1002 - INOX2002

Placa con apagador sencillo y contacto de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A  
Contacto 125-250 V~/15 A

● INOX1002 ● INOX2002

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100



NOM

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## INOX1003 - INOX2003

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1003

INOX2003

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford

## INOX1005 - INOX2005

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

INOX1005

INOX2005

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford

## INOX1004 - INOX2004

Placa con 3 contactos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1004

INOX2004

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford

## INOX1006 - INOX2006

Placa con 2 tomas USB y 1 contacto



NOM

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

USB In Put 110-250 V~ 5 V~ 2.1 A

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1006

INOX2006

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 80 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
8 80 Plata Oxford

## INOX1007 - INOX2007

Placa con 1 apagador escalera y 1 contacto de 1.5 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1007

INOX2007

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford

## INOX1008 - INOX2008

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

INOX1008

INOX2008

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford



## INOX1009 - INOX2009

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A



NOM

INOX1009

INOX2009

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:  
 Plata Oxford

## INOX1011 - INOX2011

Placa con toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo



INOX1011

INOX2011

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:  
 Plata Oxford

## INOX1013 - INOX2013

Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A



NOM

INOX1013

INOX2013

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:  
 Plata Oxford

## INOX1010 - INOX2010

Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1010

INOX2010

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:  
 Plata Oxford

## INOX1012 - INOX2012

Placa con 1 apagador sencillo y 1 apagador escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa   
Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1012

INOX2012

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:  
 Plata Oxford

## INOX1014 - INOX2014

Placa con 2 apagadores escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1014

INOX2014

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:  
 Plata Oxford

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## INOX1015 - INOX2015

Placa ciega

8.5 x 12 cm



Placa INOX  
Mecanismo PC



NOM

INOX1015

INOX2015

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford



NOM

## INOX1016 - INOX2016

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 apagador escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa INOX  
Mecanismo PC

Apagador 125-250 V~/10 A

NOM

INOX1016

INOX2016

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford

## INOX1017 - INOX2017

Placa con toma telefónica

8.5 x 12 cm



Placa INOX  
Mecanismo PC



NOM

INOX1017

INOX2017

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford



NOM

## INOX1018 - INOX2018

Placa con 1 botón de timbre

8.5 x 12 cm



Placa INOX  
Mecanismo PC

Timbre 125-250 V

NOM

INOX1018

INOX2018

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford

## INOX1019 - INOX2019

Placa con dimmer

8.5 x 12 cm



Placa INOX  
Mecanismo PC

Dimmer 200 W



NOM

INOX1019

INOX2019

Inner: Master 80 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
8 80 Plata Oxford



NOM

## INOX1020 - INOX2020

Placa con 1 toma telefónica y 1 toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



Placa INOX  
Mecanismo PC

INOX1020

INOX2020

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Plata Oxford



## INOX1021 - INOX2021

Placa con 3 apagadores escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1021

INOX2021

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles:  
Plata Oxford

## INOX1022 - INOX2022

Placa toma datos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

INOX1022

INOX2022

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles:  
Plata Oxford

## INOX1023 - INOX2023

Placa con timbre zumbador

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Timbre 125-250 V



NOM

INOX1023

INOX2023

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 8 Master 80 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles:  
Plata Oxford

## INOX1024 - INOX2024

Placa con contacto dúplex falla tierra

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1024

INOX2024

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 60 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles:  
Plata Oxford

**NUEVO**

## INOX1025 - INOX2025 Placa con contacto dúplex + USB + USBC

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

USB In Put Out Put

110 - 250 V~ 5 V~ 3 A

Contacto 125-250 V~/15 A



NOM

INOX1025

INOX2025

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 8 Master 80 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles:  
Plata Oxford

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**PB511** Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

NOM

8x12 cm

 PB511-B PB511-M PB511-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB512** Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

NOM

8x12 cm

 PB512-B PB512-M PB512-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye




Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB513** Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

NOM

8x12 cm

 PB513-B PB513-M PB513-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

**PB515 Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo**

NOM

8x12 cm

 PB515-B PB515-M PB515-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polycarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

**PB612 Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos**

NOM

8x12 cm

 PB612-B PB612-M PB612-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Apagador 125-250 V~/10 A

Polycarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

**PB613 Placa con apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos**

NOM

8x12 cm

 PB613-B PB613-M PB613-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polycarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro





## PB615 Placa con 2 apagadores sencillos y apagador escalera de 1 módulo



NOM

8x12 cm

 PB615-B PB615-M PB615-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

## PB414 Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2P+T



NOM

8x12 cm

 PB414-B PB414-M PB414-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:


 Blanco Marfil Negro

## PB412 Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto 2P+T



NOM

8x12 cm

 PB412-B PB412-M PB412-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

**PB105/3 Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo**

**NOM**

8x12 cm


 PB105/3-B

 PB105/3-M

 PB105/3-N

**Contacto** 125-250 V<sub>~</sub>/15 A

**Policarbonato**
**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10    **Master** 100    Fácil instalación

**Bolsa**
**Incluye**  
**Colores disponibles:**
 Blanco

 Marfil

 Negro

**PBUSB2 Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo**

**NOM**

8x12 cm


 PBUSB2-B

 PBUSB2-M

 PBUSB2-N

**Contacto** 125-250 V<sub>~</sub>/15 A

**USB**
**In Put**
**Out Put**
**Frecuencia**
**Policarbonato**
**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 8    **Master** 80    Fácil instalación

**Bolsa**
**Incluye**  
**Colores disponibles:**
 Blanco

 Marfil

 Negro

**PBUSB4 Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo**

**NOM**

8x12 cm


 PBUSB4-B

 PBUSB4-M

 PBUSB4-N

**Contacto** 125-250 V<sub>~</sub>/15 A

**USB**
**In Put**
**Out Put**
**Frecuencia**
**Policarbonato**
**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 8    **Master** 80    Fácil instalación

**Bolsa**
**Incluye**  
**Colores disponibles:**
 Blanco

 Marfil

 Negro




NOM

**PB106UL Placa con contacto USB doble**

8x12 cm

 PB106UL-B PB106UL-M PB106UL-N

In Put

Out Put

Frecuencia

110-250 V~

5 V~ - 2.1 A

50/60 Hz

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB519 Placa con botón timbre**

8x12 cm

 PB519-B PB519-M PB519-N

125-250 V~

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB402 Placa con toma de teléfono**

8x12 cm

 PB402-B PB402-M PB402-N

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

NOM



LÍNEA ARMADA **LUGANO PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS


SP STYLE PLUS

ZP ZURICH PLUS

**PB302 Placa con toma coaxial TV**

NOM

8x12 cm

 PB302-B PB302-M

Policarbonato

 PB302-N

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	<b>Fácil instalación</b>
10	100	

**Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro**PB201 Placa con dimmer**

NOM

8x12 cm


 PB201-B PB201-M200 W  
Policarbonato PB201-N

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	<b>Fácil instalación</b>
6	60	

**Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro**PB105/2 Contacto dúplex con placa**

NOM

8x12 cm

 PB105/2-B PB105/2-M

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	<b>Fácil instalación</b>
10	100	

**Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NUEVO

## PB105/USBC Contacto dúplex +USB y USBC



NOM

8x12 cm

 PB105/USB-B PB105/USB-M PB105/USB-N

Contacto 125-250 V~/15 A

USB

Polycarbonate

In Put

110-250 V~

5 V~

3 A

Out Put

5 V~

3 A

Frecuencia

50/60 Hz

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:




Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
8	80				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

## PB801 Contacto dúplex falla tierra con placa



NOM

8x12 cm

 PB801-B PB801-M PB801-B

Contacto 125-250 V~/15 A

Polycarbonate

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

6

Master

60

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:



Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
6	60				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

## PB105/2 Contacto dúplex con placa



NOM

8x12 cm

 PB105/2-A/B PB105/2-A/N PB105/2-B/N PB105/2-N/B

Contacto 125-250 V~/15 A

Polycarbonate

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:





NOM

**PB105/2-D Contacto dúplex con placa**

8x12 cm



● PB105/2-D/B



● PB105/2-D/M



● PB105/2-D/N

**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación
10	100	

Bolsa	Incluye

Colores disponibles:
● Dorado-Blanco
● Dorado-Marfil
● Dorado-Negro

**PB105/2-MC Contacto dúplex con placa**

8x12 cm



● PB105/2-MC/B



● PB105/2-MC/M



● PB105/2-MC/N

**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación
10	100	

Bolsa	Incluye

Colores disponibles:
● Caoba-Blanco
● Caoba-Marfil
● Caoba-Negro

**PB105/2-MW Contacto dúplex con placa**

8x12 cm



● PB105/2-MW/B



● PB105/2-MW/M



● PB105/2-MW/N

**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación
10	100	

Bolsa	Incluye

Colores disponibles:
● Wenge-Blanco
● Wenge-Marfil
● Wenge-Negro



**PB1201 Placa con 1 módulo**

NOM



8x12 cm



PB1201-B    PB1201-M    PB1201-PE    PB1201-D    PB1201-P    PB1201-GR    PB1201-N    PB1201-MW    PB1201-MC

**Inner** 20   **Master** 200   **Fácil instalación**

**Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**

Blanco    Marfil    Perla    Dorado  
 Negro    Wenge    Caoba    Plata    Grafito

**PB1202 Placa con 2 módulos**

NOM



8x12 cm



PB1202-B    PB1202-M    PB1202-PE    PB1202-D    PB1202-P    PB1202-GR    PB1202-N    PB1202-MW    PB1202-MC

**Inner** 20   **Master** 200   **Fácil instalación**

**Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**

Blanco    Marfil    Perla    Dorado  
 Negro    Wenge    Caoba    Plata    Grafito

**PB1203 Placa con 3 módulos**

NOM



8x12 cm



PB1203-B    PB1203-M    PB1203-PE    PB1203-D    PB1203-P    PB1203-GR    PB1203-N    PB1203-MW    PB1203-MC

**Inner** 20   **Master** 200   **Fácil instalación**

**Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**

Blanco    Marfil    Perla    Dorado  
 Negro    Wenge    Caoba    Plata    Grafito



## PB1200 Placa ciega



8x12 cm



○ PB1200-B ○ PB1200-M ○ PB1200-PE ○ PB1200-D ○ PB1200-P ○ PB1200-GR ○ PB1200-N ○ PB1200-MW ○ PB1200-MC

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	<b>Fácil instalación</b>	<b>Bolsa</b>	<b>Incluye</b>	<b>Colores disponibles:</b>
20	200				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input type="radio"/> Dorado <input type="radio"/> Plata <input type="radio"/> Grafito <input checked="" type="radio"/> Negro <input type="radio"/> Wenge <input type="radio"/> Caoba

## PS511 Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos



NOM

8x12 cm



○ PS511-B ○ PS511-M ○ PS511-PE ○ PS511-GR

 MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	<b>Fácil instalación</b>	<b>Bolsa</b>	<b>Incluye</b>	<b>Colores disponibles:</b>
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input type="radio"/> Grafito

## PS512 Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos



NOM

8x12 cm



○ PS512-B ○ PS512-M ○ PS512-PE ○ PS512-GR

 MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	<b>Fácil instalación</b>	<b>Bolsa</b>	<b>Incluye</b>	<b>Colores disponibles:</b>
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input type="radio"/> Grafito



**PS513 Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos**

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 PS513-B PS513-M PS513-PE PS513-GRMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS515 Placa con 3 apagadores sencillos de 1 módulo**

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 PS515-B PS515-M PS515-PE PS515-GRMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS612 Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos**

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

 PS612-B PS612-M PS612-PE PS612-GRMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito



## PS613 Placa con 2 apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos



NOM

8x12 cm



**Apagador** 125-250 V~/10 A  
**Policarbonato**

 PS613-B PS613-M PS613-PE PS613-GRMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

## PS615 Placa con 2 apagadores sencillos y uno de escalera de un modulo



NOM

8x12 cm



**Apagador** 125-250 V~/10 A  
**Policarbonato**

 PS615-B PS615-M PS615-PE PS615-GRMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

## PS412 Placa con 2 apagadores sencillos y contacto 2+T de un módulo



NOM

8x12 cm



**Apagador** 125-250 V~/10 A  
**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

 PS412-B PS412-M PS412-PE PS412-GRMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito



## PS414 Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2PT+T de un módulo



NOM

8x12 cm

 PS414-B PS414-M PS414-PE PS414-GR

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

## PS105/2 Contacto dúplex con placa



NOM

8x12 cm

 PS105/2-B PS105/2-M PS105/2-PE PS105/2-GR

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

## PS105/3 Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo



NOM

8x12 cm

 PS105/3-B PS105/3-M PS105/3-PE PS105/3-GR

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito



## PS519 Placa con botón timbre

8x12 cm



PS519-B



PS519-M



PS519-PE



PS519-GR

125-250 V~

Policarbonato



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:



Blanco



Marfil



Perla



Grafito

## PS801 Contacto dúplex con placa falla tierra

8x12 cm



PS801-B



PS801-M



PS801-PE



Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

6

Master

60



Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:



Blanco



Marfil



Perla



Grafito

## PSUSB2 Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo

8x12 cm



PSUSB2-B



PSUSB2-M



PSUSB2-PE



PSUSB2-GR

USB

Contacto

Policarbonato

In Put

Out Put

Frecuencia

110-250 V~

5 V~ -2.1 A

50/60 Hz

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:



Blanco



Marfil



Perla



Grafito



**PSUSB4 Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo**

8x12 cm

 PSUSB4-B PSUSB4-M PSUSB4-PE PSUSB4-GR

USB

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

Contacto

125-250 V~/15 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación


Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS106UL Placa con contacto USB doble**

8x12 cm

 PS106UL-B PS106UL-M PS106UL-PE PS106UL-GR

USB

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS201 Placa con dimmer**

8x12 cm

 PS201-B PS201-M PS201-PE PS201-GR

200 W

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**NOM**

## PS302 Placa con toma coaxial

8x12 cm


 PS302-B

 PS302-M

 PS302-PE

**Policarbonato**

**NOM**
**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**

10

**Master**

100


**Fácil instalación**

**Bolsa**
**Incluye**

**Colores disponibles:**
 Blanco

 Marfil

 Perla

 Grafito

## PS402 Placa con toma de teléfono

8x12 cm


 PS402-B

 PS402-M

 PS402-PE

**Policarbonato**

**NOM**
**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**

10

**Master**

100


**Fácil instalación**

**Bolsa**
**Incluye**

**Colores disponibles:**
 Blanco

 Marfil

 Perla

 Grafito

## PS1201 Placa con 1 módulo

8x12 cm


 PS1201-B

 PS1201-M

 PS1201-PE

 PS1201-D

 PS1201-P

 PS1201-GR

 PS1201-N

**Policarbonato**

**NOM**
**Inner**

20

**Master**

200


**Fácil instalación**

**Bolsa**
**Incluye**

**Colores disponibles:**
 Blanco

 Marfil

 Dorado

 Plata

 Grafito


**PS1202 Placa con 2 módulos**

NOM

8x12 cm



PS1202-B    PS1202-M    PS1202-PE    PS1202-D    PS1202-P    PS1202-GR    PS1202-N

**Inner** 20   **Master** 200



Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

- Blanco    Marfil    Dorado
- Negro    Perla    Plata
- Grafito

**PS1203 Placa con 3 módulos**

NOM

8x12 cm



PS1203-B    PS1203-M    PS1203-PE    PS1203-D    PS1203-P    PS1203-GR    PS1203-N

**Inner** 20   **Master** 200



Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

- Blanco    Marfil    Dorado
- Negro    Perla    Plata
- Grafito

**PS1200 Placa ciega**

NOM

8x12 cm



PS1200-B    PS1200-M    PS1200-PE    PS1200-D    PS1200-P    PS1200-GR    PS1200-N

**Inner** 20   **Master** 200



Bolsa

Incluye

Colores disponibles:


- Blanco    Marfil    Dorado
- Negro    Perla    Plata
- Grafito





## LÍNEA ARMADA **STYLE PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS SP STYLE PLUS ZP ZURICH PLUS

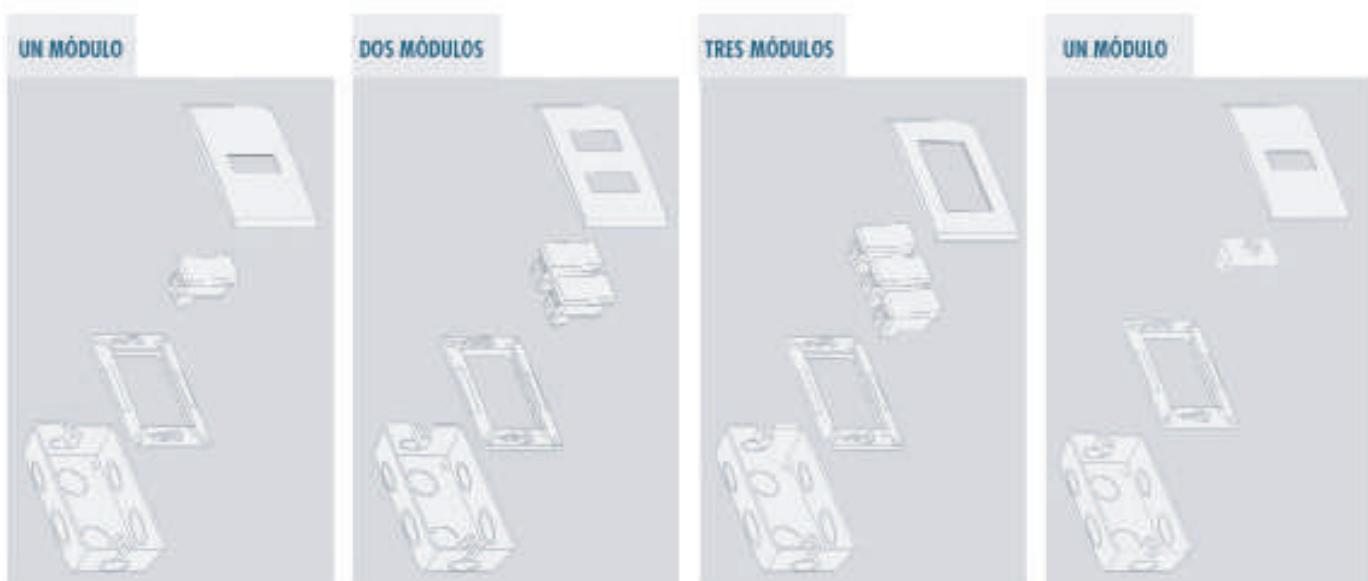

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS SP STYLE PLUS ZP ZURICH PLUS

LÍNEA DE PLACAS **ZURICH PLUS**



### PA105/2 Contacto duplex con placa

8x12 cm



PA105/2-B



PA105/2-BC




PA105/2-BN



PA105/2-B/N



PA105/2-M



PA105/2-MCA



NOM

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

Master

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

Blanco

Blanco-Cromo

Negro-Blanco

Blanco-Negro

Marfil

Café-Marfil

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NOM

**PA1201 Placa con 1 módulo con marco de color**

8x12 cm

 PA1201-B PA1201-BC PA1201-BN PA1201-M PA1201-MCA

Policarbonato

Inner  
20Master  
200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye




Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café

NOM

**PA1202 Placa con 2 módulos con marco de color**

8x12 cm

 PA1202-B PA1202-BC PA1202-BN PA1202-M PA1202-MCA

Policarbonato

Inner  
20Master  
200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café

NOM

**PA1203 Placa con 3 módulos con marco de color**

8x12 cm

 PA1203-B PA1203-BC PA1203-BN PA1203-M PA1203-MCA

Policarbonato

Inner  
20Master  
200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café



LÍNEA DE PLACAS **ZURICH PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS

SP STYLE PLUS

ZP ZURICH PLUS

## PA1200 Placa ciega con marco de color

8x12 cm



PA1200-B



PA1200-BC



PA1200-BN



PA1200-M



PA1200-MCA

Policarbonato



NOM

Inner

Master

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

Blanco

Blanco-Cromo

Blanco-Negro

Marfil

Marfil-Café

## PA590 Sensor de movimiento

8x12 cm



PA590-B



PA590-M



PA590-N

Policarbonato



NOM

Inner

Master

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

Blanco

Marfil

Negro

## DIAGRAMAS DE MONTAJE



\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





## B1512 Módulo de contacto dúplex



Contacto  
125-250 V~/15 A  
Policarbonato

B1512-B  B1512-M  B1512-N MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Bolsa Fijado por presión Colores disponibles:  Marfil  Blanco  Negro Compatible con: ZP LP SP

## B1514 Contacto dúplex + USB y USBC

NUEVO



Contacto 125-250 V~/15 A  
In Put 110-250 V~  
Out Put 5 V~-2.1 A  
USB  
Policarbonato

B1514-B  B1514-M  B1514-N MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Bolsa Fijado por presión Colores disponibles:  Marfil  Blanco  Negro Compatible con: ZP LP SP

## B5151 Apagador sencillo 3 módulos



NOM

 B5151-B B5151-M B5151-N

MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Fijado por presión Bolsa Compatible con: ZP LP SP Colores disponibles:  Blanco  Marfil  Negro



Contacto  
125-250 V~/15 A  
Policarbonato

B1512-B  B1512-M  B1512-N MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Bolsa Fijado por presión Colores disponibles:  Marfil  Blanco  Negro Compatible con: ZP LP SP

## B1513 Módulo de contacto dúplex universal



NOM



B1513-B  B1513-M  B1513-N MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Bolsa Fijado por presión Colores disponibles:  Marfil  Blanco  Negro Compatible con: ZP LP SP

## D2087 Apagador de tarjeta



NOM



125~/30 A  
Policarbonato

Incluye tarjeta

 D2087-B

Inner 8 Master 80 Bolsa Colores disponibles:  Blanco

## B5151 Apagador sencillo 3 módulos




NOM

 B5151-B B5151-M B5151-N

MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Fijado por presión Bolsa Compatible con: ZP LP SP Colores disponibles:  Blanco  Marfil  Negro

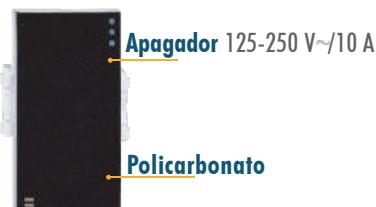**B5152 Apagador escalera 3 módulos** B5152-B B5152-M B5152-NMULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	Fijado por presión	<b>Bolsa</b>	Compatible con:	Colores disponibles:
6	144			<input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

**BN5151 Apagador 3 módulos con luz piloto** BN5151-B BN5151-M BN5151-NMULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	Fijado por presión	<b>Bolsa</b>	Compatible con:	Colores disponibles:
6	144			<input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

**BN5152 Apagador escalera con luz piloto 3 módulos** BN5152-B BN5152-M BN5152-NMULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

<b>Inner</b>	<b>Master</b>	Fijado por presión	<b>Bolsa</b>	Compatible con:	Colores disponibles:
6	144			<input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro



**B5251 Apagador sencillo 1.5 módulos**

NOM

 B5251-B B5251-M

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 B5251-NMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil  Negro Blanco  Marfil  Negro**B5252 Apagador escalera 1.5 módulos**

NOM

 B5252-B B5252-M

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 B5252-NMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil  Negro Blanco  Marfil  Negro**BN5251 Apagador 1.5 módulos con luz piloto**

NOM

 BN5251-B BN5251-M

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 BN5251-NMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil  Negro Blanco  Marfil  Negro

**BN5252 Apagador escalera 1.5 módulos con luz piloto**

NOM

 BN5252-B BN5252-M BN5252-NMULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 12	Master 288	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con: <input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	Colores disponibles: <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro
-------------	---------------	--------------------	-------	---	--

**B5451 Apagador doble de 1.5 módulos sencillos**

NOM

 B5451-B B5451-M B5451-NMULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 12	Master 288	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con: <input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	Colores disponibles: <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro
-------------	---------------	--------------------	-------	---	--

**B5452 Apagador doble de 1.5 módulos escalera**

NOM

 B5452-B B5452-M B5452-NMULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 12	Master 288	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con: <input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	Colores disponibles: <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro
-------------	---------------	--------------------	-------	---	--





## B5351 Apagador sencillo de 1 módulo



NOM

 B5351-B B5351-M B5351-N

**Apagador** 125-250 V<sub>~</sub>/10 A  
**Policarbonato**

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil  Negro
 

## B5352 Apagador escalera 1 módulo



NOM

 B5352-B B5352-M B5352-N

**Apagador** 125-250 V<sub>~</sub>/10 A  
**Policarbonato**

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil  Negro
 

## BN5351 Apagador 1 módulo con luz piloto



NOM

 BN5351-B BN5351-M BN5351-N

**Apagador** 125-250 V<sub>~</sub>/10 A  
**Policarbonato**

MULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil  Negro
 

**BN5352 Apagador escalera 1 módulo con luz piloto**

NOM



**Apagador** 125-250 V~/10 A  
**Policarbonato**

 BN5352-B BN5352-M BN5352-NMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

18

Master

432



Fijado por presión

Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
18	432				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

**B5332 Apagador 1 módulo de 4 vías**

NOM



**Apagador** 125-250 V~/10 A  
**Policarbonato**

 B5332-B B5332-M B5332-NMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

18

Master

432



Fijado por presión

Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
18	432				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

**B2101 Contacto 1 módulo 2P+T**

NOM



**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

 B2101-B B2101-M B2101-NMULTIVOLTAGE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

18

Master

432



Fijado por presión

Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

**B3101 Contacto 1.5 módulos 2P+T**

NOM



○ B3101-B



○ B3101-M



● B3101-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:  

Colores disponibles:



● Negro

**USBC Toma USB y USBC de 1 módulo**

NUEVO



NOM



○ USBC-B



○ USBC-M



● USBC-N

In Put  
110-250 V~ | Out Put  
5 V~ 3 A | Frecuencia  
50/60 Hz

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
10	240	

Compatible con:  

Colores disponibles:



● Negro

**BUSB Toma conexión USB**

NOM



○ BUSB-B



○ BUSB-M



● BUSB-N

In Put  
110-250 V~ | Out Put  
5 V~ -2.1 A | Frecuencia  
50/60 Hz

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	

Compatible con:  

Colores disponibles:



● Negro



**2BUSB Toma doble conexión USB**

NOM



In Put 110-250 V~ 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Policarbonato

 2BUSB-B 2BUSB-M 2BUSB-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

Master

Fijado por presión

Bolsa

Compatible con:

Colores disponibles:

18

432

 Blanco Marfil Negro**BUL Módulo contacto y USB doble**

NOM



USB In Put 110-250 V~ 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

 BUL-B BUL-M BUL-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

Master

Fijado por presión

Bolsa

Compatible con:

Colores disponibles:

6

144

 Blanco Marfil Negro**B1564 Toma de teléfono 4 hilos RJ-11**

NOM



Policarbonato

 B1564-B B1564-M B1564-N

Inner

Master

Fijado por presión

Bolsa

Compatible con:

Colores disponibles:

18

432

 Blanco Marfil Negro

COMPATIBLE CON LÍNEA DE PLACAS:

**LP** LUGANO PLUS**SP** STYLE PLUS**ZP** ZURICH PLUS**MECANISMOS****B1102 Toma coaxial TV****NOM****Policarbonato** **B1102-B** **B1102-M** **B1102-N****Inner  
18****Master  
432****Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:  
 ZP    LP    SP****Colores disponibles:** **Blanco    Marfil    Negro****B3026 Toma de cómputo RJ-45 Cat5-E****NOM****Policarbonato** **B3026-B** **B3026-M** **B3026-N****Inner  
18****Master  
432****Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:  
 ZP    LP    SP****Colores disponibles:** **Blanco    Marfil    Negro****B3020 Tapón ciego****NOM****Policarbonato** **B3020-B** **B3020-M** **B3020-N****Inner  
54****Master  
1296****Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:  
 ZP    LP    SP****Colores disponibles:** **Blanco    Marfil    Negro**

## B3021 Tapón salida cable



NOM

**Policarbonato** B3021-B B3021-M B3021-N**Inner**

36

**Master**


864

**Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:****Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

## B5401 Botón timbre



NOM

**125-250 V~****Policarbonato** B5401-B B5401-M B5401-N**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS**Inner**

18

**Master**

432

**Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:****Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

## B3069 Zumbador (Ding Dong)



NOM

**Policarbonato** B3069-B B3069-M B3069-N**Inner**

18

**Master**

432

**Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:****Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

**B5807-S Control de velocidad 200 W**

NOM

200 W  
Policarbonato B5807-S-B B5807-S-M B5807-S-N

Inner 8 | Master 192 | Fijado por presión

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil Negro**B5172-S Dimmer 200W incandescente o halógeno**

NOM

200 W  
Policarbonato B5172-S-B B5172-S-M B5172-S-N

Inner 8 | Master 192 | Fijado por presión

Compatible con:  
 ZP  LP  SP

Colores disponibles:

 Blanco  Marfil Negro

# ARTEFACTOS ELECTRICOS



## GF15A Contacto dúplex falla tierra

8x12 cm



GF15A-B



GF15A-M



GF15A-N



NOM

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

6

60



Blanco



Marfil



Negro

## PN1200

### Placa ciega de Nylon



NOM



PN1200-B



ABS

PN1200-B

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

50

1000



Marfil

Blanco

## PN1202

### Placa 2 módulos de Nylon



NOM



PN1202-B



ABS

PN1202-B

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

50

1000



Marfil

Blanco





## AC105/2

Contacto dúplex aterrizado



AC105/2-B



AC105/2-M



NOM



127~/15 A  
Policarbonato

Inner

10

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

## PN1202-NA

Placa 2 módulos de Nylon



ABS

PN1202-NA



NOM

Inner

50

Master

1000

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Naranja

## PI1202-P

Placa doble interperie



ABS

PI1202-P



NOM

Inner

10

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Gris

## AC07/2

Apagador con contacto aterrizado



AC07/2-B



AC07/2-M



NOM

127~/15 A  
Baquelita

Inner

10

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

## AC105/2-NA

Contacto dúplex de tierra aislada



127~/15 A  
Policarbonato

AC105/2-NA



NOM

Inner

20

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Naranja



## AAL5351-F Apagador largo



NOM



127~/10 A

Baquelita

AAL5351-F

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

## T-L Apagador largo timbre sencillo



NOM



127~/10 A

Baquelita

T-L

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

## ACR2101-B Contacto redondo



NOM



127~/6 A

Baquelita

ACR2101-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			Marfil

## AAL5352-B Apagador largo tipo escalera



NOM



127~/10 A

Baquelita

AAL5352-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

## ACL2101-B Contacto largo sencillo



NOM



127~/10 A

Baquelita

ACL2101-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

## AAR5351-B Apagador redondo



NOM



127~/6 A

Baquelita

AAR5351-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
12	600			Marfil



## T-R-B Apagador timbre redondo



NOM



T-R-B

127~/6 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			<input type="radio"/> Marfil

## AAC5351-B Apagador cuadrado



NOM



AAC5351-B

AAC5351-M

127~/6 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
30	600			<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil

## AC06-M Contacto dúplex aterrizado



NOM



AC06-M

127~/6 A

Frente Baquelita  
Base ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200			<input type="radio"/> Marfil

## T-C Apagador timbre cuadrado



NOM



127~/6 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
30	600			<input type="radio"/> Marfil

## AC06-2M Contacto dúplex polarizado



NOM



127~/6 A

Frente Baquelita  
Base ABS

AC06-2M

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200			<input type="radio"/> Marfil

## ACC2101-M Contacto cuadrado marfil



NOM



127 V~/6 A

Baquelita

ACC2101-M

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
30	600			<input type="radio"/> Marfil



**AC03-M** Contacto aterrizado triple  
**AC03/2-M** Contacto aterrizado triple con clavija



NOM



127~/10 A

127~/10 A

● AC03-M

Baquelita

● AC03/2-M

Baquelita

Modelo	Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
AC03-M	25	400			● Marfil
AC03/2-M	12	480			● Marfil

**AC2101-A/N** Contacto con



NOM



125~/15 A



● AC2101-A/N

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	300			● Amarillo

**CL-2P-MA** Clavija polarizado con abrazader metálica



NOM



125~/15 A



● CL-2P-MA

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			● Amarillo

**AC2101-A/A** Contacto aterrizado



NOM



125~/15 A



● AC2101-A/A

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	300			● Amarillo

**CL-2P-PA** Clavija aterrizada con armazón de plástico



NOM



125~/15 A



● CL-2P-PA

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			● Amarillo

**CL-2PT-MA** Clavija aterrizada con abrazader metálica



NOM



125~/15 A



● CL-2PT-MA

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	300			● Amarillo



### TC-PL-C

Portalámpara con clavija



NOM



● TC-PL-C

125~/15 A

660 W

Baquelita

Inner	Master	Bolsa
30	600	

Colores disponibles:  
● Café



NOM

### SO-P

Socket portalámpara



● SO-P-C

125~

660 W

Baquelita



● SO-P-N

Inner	Master	Bolsa
20	600	
25	400	

Colores disponibles:  
● Café ● Negro

### SO-T

Portalámpara con doble ladrón



NOM



● SO-T-C



○ SO-T-M

125~/15 A

660 W

Baquelita

Inner	Master	Bolsa
20	400	

Colores disponibles:  
● Café ○ Marfil



NOM

SO-TA Portalámpara con doble ladrón e interruptor de cadena



● SO-TA-C



○ SO-TA-M

125~/15 A

660 W

Baquelita

Inner	Master	Bolsa
12	400	
12	600	

Colores disponibles:  
● Café ○ Marfil

### SO-C

Socket circular



NOM



○ SO-C

125~/15 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa
12	240	

Colores disponibles:  
○ Marfil



NOM



AM01  
Adaptador triple



125~/15 A

PCV/Cobre

Inner	Master	Blister
24	72	

Colores disponibles:  
● Naranja



## AM02 - AM03 Adaptador triple rectangular



AM02

125~/15 A



AM03

125~/15 A



NOM



Inner	Master	Colores disponibles:	Blister
24	72	<input checked="" type="radio"/> Naranja	PVC/Cobre
24	144	<input type="radio"/> Blanco	ABS/Cobre

## AM05 Multipuerto 6 contactos



125~/15 A  
ABS/Cobre

AM05



NOM



Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
10	50		<input type="radio"/> Blanco

## AM07 Multicontacto triple con 2 entradas USB



Indicador de luz  
Joules 220 J  
USB 2.1 A  
125~/15 A  
ABS/Cobre

Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
10	40		<input type="radio"/> Blanco



NOM



## AM08 Adaptador clavija plana triple contacto



125~/15 A  
ABS/Cobre

AM08




NOM



Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
50	200		<input type="radio"/> Blanco



### AM09 Adaptador clavija plano triple contacto



 AM09



125~/15 A  
ABS/Cobre

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Blanco

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Blanco

### AM11 Multicontacto triple con 2 entradas USB y soporte para celular



 AM11



Joules 220 J  
USB 2.1 A  
125~/15 A  
ABS/Cobre

Inner 50 Master 100




Colores disponibles:  
 Blanco

Inner 50 Master 100



Colores disponibles:  
 Blanco

### AM13 Adaptador de clavija



 AM13



125~/15 A  
PVC/Cobre

Inner 50 Master 500

Colores disponibles:  
 Naranja

Inner 50 Master 500

Colores disponibles:  
 Naranja

### AM10 Multicontacto triple aterrizado con indicador



 AM10



125~/15 A  
ABS/Cobre

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Blanco

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Blanco

### AM12 Adaptador triple de cubo



 AM12



125~/15 A  
ABS/Cobre

Inner 50 Master 200




Colores disponibles:  
 Blanco

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Blanco

### 3AM13 Set de 3 adaptador de clavija



 3AM13



125~/15 A  
PVC/Cobre

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Naranja


Inner 50 Master 200



Colores disponibles:  
 Naranja



## ED13-B Extensión domestica

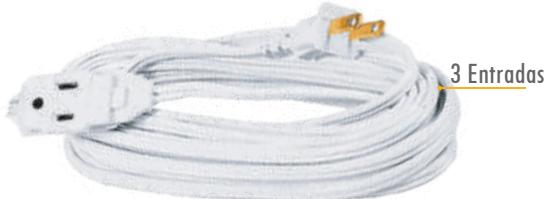


○ ED13-B



3 Entradas

Código	Tamaño	Inner	Master	Colores disponibles:
ED13-2B	2 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-3B	3 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-4B	4 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-5B	5 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-6B	6 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-8B	8 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-10B	10 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco

## ER13-NA Extensión uso rudo

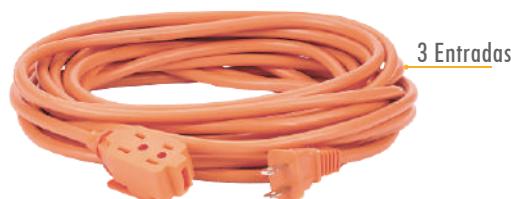

● ER13-NA



3 Entradas

Código	Tamaño	Inner	Master	Colores disponibles:
ER13-2NA	2 m	-	50	<input type="radio"/> Naranja
ER13-3NA	3 m	-	40	<input type="radio"/> Naranja
ER13-4NA	4 m	-	30	<input type="radio"/> Naranja
ER13-5NA	5 m	-	25	<input type="radio"/> Naranja
ER13-6NA	6 m	-	20	<input type="radio"/> Naranja
ER13-8NA	8 m	-	20	<input type="radio"/> Naranja
ER13-10NA	10 m	-	16	<input type="radio"/> Naranja
ER13-12NA	12 m	-	16	<input type="radio"/> Naranja
ER13-15NA	15 m	-	12	<input type="radio"/> Naranja
ER13-20NA	20 m	-	10	<input type="radio"/> Naranja
ER13-25NA	25 m	-	8	<input type="radio"/> Naranja
ER13-30NA	30 m	-	6	<input type="radio"/> Naranja

## ED13-1B Mini extensión doméstica



○ ED13-1B



6 Entradas

Inner	Master	Tamaño
-	100	10 cm





**iGOTO SWISS**

**5 VECES MÁS SENCIBLE AL CORTOCIRCUITO**

Disponible en : 15A, 20A, 30A, 40A Y 50A

**LÍNEA DIRECTA DE INTERRUPTORES PARA LA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS**

**1 POLO**

**2 POLOS**

**3 POLOS**

**MAYOR DURABILIDAD**

**CONTACTO PUNTAS DE PLATA**  
**CÁMARA DE EXTINGCIÓN**  
**BORDE DE SALIDA DE COBRE**  
**DISPOSITIVO TÉRMICO BIMETAL**

### IN100 Interruptor termomagnético 1 polo



120/240 V ~

Capacidad interruptiva

NOM

10 kA

Código	Corriente	Inner	Master	Frecuencia	Material
IN1001	15 A	12	120	60 Hz	Poliester
IN1002	20 A				
IN1003	30 A				
IN1004	40 A				
IN1005	50 A				

### IN200 Interruptor termomagnético 2 polos



120/240 V ~

Capacidad interruptiva

10 kA



NOM

Código	Corriente	Inner	Master	Frecuencia	Material
IN2001	15 A	6	6	60	60 Hz
IN2002	20 A				
IN2003	30 A				
IN2004	40 A				
IN2005	50 A				

### IN300 Interruptor termomagnético 3 polos



120/240 V ~

Capacidad interruptiva

10 kA



NOM

Código	Corriente	Código	Corriente	Inner	Master	Frecuencia	Material
IN3001	15 A	IN3003	30 A	4	40	60 Hz	Poliester
IN3002	20 A	IN3004	40 A				
		IN3005	50 A				





## Ex6-18W - Ex4-16W

### Extractor de aire empotable



**NOM**


21 cm x 21


 Ex6-18W

 Ex4-16W

125~/15 A

**Ruido** 35 dB**Doble embobinado de cobre****Cuerpo ABS**

Modelo	Inner	Master	Volumen aire	Modelo	Inner	Master	Volumen aire	Fácil instalación	Colores disponibles:
Ex6-18W	-	20	320m <sup>3</sup> /h	Ex4-16W	-	30	130m <sup>3</sup> /h		<input type="radio"/> Blanco





### Foco LED A55

Modelo F20105 Luz Cálida 3 000 °K  
Modelo F10105 Luz Fría 6 500 °K



**Consumo**  
5 W

**Flujo**  
450 lm

**Inner** 10  
**Master** 100

**Altura**  
10 cm



### Foco LED A55

Modelo F20107 Luz Cálida 3 000 °K  
Modelo F10107 Luz Fría 6 500 °K



**Consumo**  
7 W

**Flujo**  
630 lm

**Inner** 10  
**Master** 100



**Reemplaza**  
40 W

**Frecuencia**  
60 Hz

**Tipo de bulbo**  
A

**Intensidad de corriente**  
80 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K



2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

**Reemplaza**  
40 W

**Frecuencia**  
60 Hz

**Tipo de bulbo**  
A

**Intensidad de corriente**  
110 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K



### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20109	3 000 °K	F10109	6 500 °K



Consumo  
9 W

Flujo  
810 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
11 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
60 W	60 Hz	A	140 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20115	3 000 °K	F10115	6 500 °K



Consumo  
15 W

Flujo  
1350 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
12 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
100 W	60 Hz	A	240 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20112	3 000 °K	F10112	6 500 °K



Consumo  
12 W

Flujo  
1080 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
11 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
75 W	60 Hz	A	190 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

### Foco LED G45

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20204	3 000 °K	F10204	6 500 °K



Consumo  
4 W

Flujo  
360 lm

Inner 10  
Master 100

Altura  
10.5 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
25 W	60 Hz	G	70 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**Foco LED  
FE10709****Consumo  
9 W****Flujo  
720 lm****Inner  
Master 100****Altura**Modelo **FE10709** Luz Fría**6 500 °K****NOM****127 V ~****E27****15 000 h****OMNIDIRECCIONAL****Reemplaza  
60 W****Frecuencia  
60 Hz****Tipo de bulbo  
A****Intensidad de corriente  
180 mA**

# nuevo Foco de Emergencia

**Luz Fría 6 500 K**

**DURACIÓN 2 HRS**

**WATTAGE 9 W**

**LED** **NOM**

**Foco LED  
A55****Consumo  
5 W****Flujo  
450 lm****Inner  
Master 1  
30****Altura  
10 cm**Modelo Luz Cálida **F3P20105** 3 000 °K | Modelo Luz Fría **F3P10105** 6 500 °K**NOM****127 V ~****E27****30 000 h****OMNIDIRECCIONAL****Reemplaza  
40 W****Frecuencia  
60 Hz****Tipo de bulbo  
A****Intensidad de corriente  
80 mA**

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

**Foco LED  
A55****Consumo  
7 W****Flujo  
630 lm****Inner  
Master 1  
30****Altura  
10 cm**Modelo Luz Cálida **F3P20107** 3 000 °K | Modelo Luz Fría **F3P10107** 6 500 °K**NOM****Reemplaza  
40 W** | **Frecuencia  
60 Hz** | **Tipo de bulbo  
A** | **Intensidad de corriente  
110 mA**

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K



## PAQUETE DE FOCOS LED E27

### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>F3P20109</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>F3P10109</b>	<b>6 500 °K</b>



Consumo  
**9 W**

Flujo  
**810 lm**

Inner 1  
Master 30

Altura  
11cm



**127 V ~**

**E27**

**30 000 h**

**OMNIDIRECCIONAL**

Reemplaza  
**60 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Tipo de bulbo**  
**A**

**Intensidad de corriente**  
**140 mA**

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

**NUEVO**

### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>F3P20112</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>F3P10112</b>	<b>6 500 °K</b>



Consumo  
**12 W**

Flujo  
**1080 lm**

Inner 1  
Master 30

Altura  
11cm



**127 V ~**

**E27**

**30 000 h**

**OMNIDIRECCIONAL**

Reemplaza  
**75 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Tipo de bulbo**  
**A**

**Intensidad de corriente**  
**190 mA**

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>F10P20109</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>F10P10109</b>	<b>6 500 °K</b>



Consumo  
**9 W**

Flujo  
**810 lm**

Inner 1  
Master 10

Altura  
11cm



**127 V ~**

**E27**

**30 000 h**

**OMNIDIRECCIONAL**

**127 V ~**

**E27**

**30 000 h**

**OMNIDIRECCIONAL**

Reemplaza  
**60 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Tipo de bulbo**  
**A**

**Intensidad de corriente**  
**140 mA**

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

**NUEVO**

### Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>F3P20115</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>F3P10115</b>	<b>6 500 °K</b>



Consumo  
**15 W**

Flujo  
**1350 lm**

Inner 1  
Master 30

Altura  
12 cm



**127 V ~**

**E27**

**30 000 h**

**OMNIDIRECCIONAL**

Reemplaza  
**100 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Tipo de bulbo**  
**A**

**Intensidad de corriente**  
**240 mA**

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





# igoto

## ILUMINA TUS ESPACIOS ALTA POTENCIA

### Foco LED T80

**Consumo  
20 W**

**Flujo  
1800 lm**

**Inner 1  
Master 50**

**Medidas**  
 8 cm | 11.9 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30 000 h OMNIDIRECCIONAL



Intensidad de corriente

Reemplaza  
150 W

Frecuencia  
60 Hz

Tipo de bulbo  
T

400 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

### Foco LED T100

**Consumo  
30 W**

**Flujo  
2700 lm**

**Inner 1  
Master 25**

**Medidas**  
 10 cm | 15.2 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30 000 h OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza  
200 W

Frecuencia  
60 Hz

Tipo de bulbo  
T

Intensidad de corriente  
500 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K





## FOCOS LED ALTA POTENCIA

### Foco LED T120

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>F20540</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>F10540</b>	<b>6 500 °K</b>



**Consumo**  
**40 W**

**Flujo**  
**3600 lm**

**Inner** 1  
**Master** 20

**Altura**  
11.6 cm | 17 cm



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

	<b>100-240 V~</b>		<b>E27</b>		<b>30 000 h</b>	<b>OMNIDIRECCIONAL</b>	
<b>Reemplaza</b>	<b>300 W</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>60 Hz</b>	<b>Tipo de bulbo</b>	<b>T</b>	<b>Intensidad de corriente</b>	<b>700 mA</b>

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

### Foco LED T140 F10870

**Consumo**  
**70 W**

**Flujo**  
**6300 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

**Altura**  
13.8 cm | 20 cm



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

	<b>100-277 V~</b>		<b>E27</b>		<b>30 000 h</b>	<b>OMNIDIRECCIONAL</b>	
<b>Reemplaza</b>	<b>600 W</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>60 Hz</b>	<b>Tipo de bulbo</b>	<b>T</b>	<b>Intensidad de corriente</b>	<b>1000 mA</b>

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K



**Consumo**  
**50 W**

**Flujo**  
**4500 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

**Altura**  
13.8 cm | 19.5 cm



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

	<b>100-240 V~</b>		<b>E27</b>		<b>30 000 h</b>	<b>OMNIDIRECCIONAL</b>	
<b>Reemplaza</b>	<b>400 W</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>60 Hz</b>	<b>Tipo de bulbo</b>	<b>T</b>	<b>Intensidad de corriente</b>	<b>900 mA</b>

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

### Foco LED T150 F108100

**Consumo**  
**100 W**

**Flujo**  
**9000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

**Altura**  
13.8 cm | 21.1 cm



**Consumo**  
**100 W**

**Flujo**  
**9000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

**Altura**  
13.8 cm | 19.5 cm



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

	<b>100-277 V~</b>		<b>E27</b>		<b>30 000 h</b>	<b>OMNIDIRECCIONAL</b>	
<b>Reemplaza</b>	<b>900 W</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>60 Hz</b>	<b>Tipo de bulbo</b>	<b>T</b>	<b>Intensidad de corriente</b>	<b>1400 mA</b>

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTOR® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## FOCOS LED ALTA POTENCIA

### Foco LED T160 F10570

**Consumo**  
**70 W**

**Flujo**  
**6300 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

**Altura**  
13.8 cm | 20 cm



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

100-277 V~	E40/MOGUL	30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza 600 W	Frecuencia 60 Hz	Tipo de bulbo T	Intensidad de corriente 1000 mA

### Foco LED T180 F105100

**Consumo**  
**100 W**

**Flujo**  
**9000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

**Altura**  
13.8 cm | 21.1 cm



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

100-277 V~	E40/MOGUL	30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza 900 W	Frecuencia 60 Hz	Tipo de bulbo T	Intensidad de corriente 1400 mA



**Foco LED  
GU10**

 Modelo F20303 Luz Cálida  
 Modelo F10303 Luz Fría

**Consumo**
**3 W**
**Flujo**
**230 lm**
**Inner 10**
**Master 100**
**Altura**
**5.5 cm**

**127 V ~**

**GU10**

**30 000 h**

**DIRECCIONAL 100°**
**Reemplaza  
15W**
**Frecuencia  
60 Hz**
**Tipo de bulbo  
MR**
**Intensidad de corriente  
50 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED  
GU10**

 Modelo F20307 Luz Cálida  
 Modelo F10307 Luz Fría

**Consumo**
**7 W**
**Flujo**
**525 lm**
**Inner 10**
**Master 100**
**Altura**
**5.5 cm**

**Reemplaza  
40 W**
**Frecuencia  
60 Hz**
**Tipo de bulbo  
MR**
**Intensidad de corriente  
110 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED  
GU10**

 Modelo F20305 Luz Cálida  
 Modelo F10305 Luz Fría

**Consumo**
**5 W**
**Flujo**
**375 lm**
**Inner 10**
**Master 100**
**Altura**
**5.5 cm**

**127 V ~**

**GU10**

**30 000 h**

**DIRECCIONAL 100°**
**Reemplaza  
40 W**
**Frecuencia  
60 Hz**
**Tipo de bulbo  
MR**
**Intensidad de corriente  
80 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED  
GU10**

 Modelo FG20307 Luz Cálida  
 Modelo FG10307 Luz Fría

**Consumo**
**7 W**
**Flujo**
**525 lm**
**Inner 10**
**Master 100**
**Altura**
**5.5 cm**

**Reemplaza  
40 W**
**Frecuencia  
60 Hz**
**Tipo de bulbo  
MR**
**Intensidad de corriente  
110 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



**Foco LED  
MR16**Modelo Luz Cálida  
**F20403** 3 000 °KModelo Luz Fría  
**F10403** 6 500 °K**Foco LED  
MR16**Modelo Luz Cálida  
**F20405** 3 000 °KModelo Luz Fría  
**F10405** 6 500 °K**Consumo**  
3 W**Flujo**  
230 lm**Inner** 10  
**Master** 100**Altura**  
5.5 cm

NOM

**Reemplaza****15 W****Frecuencia**  
60 Hz**Tipo de bulbo**  
MR

2400-3000 °K

**30 000 h****DIRECCIONAL 100°****Intensidad de corriente**  
50 mA4100-5700 °K  
6500-7000 °K**Reemplaza****40 W****Frecuencia**  
60 Hz**Tipo de bulbo**  
MR

2400-3000 °K

**30 000 h****4100-5700 °K****Intensidad de corriente**  
80 mA

6500-7000 °K

**Foco LED  
MR16**Modelo Luz Cálida  
**F20407** 3 000 °KModelo Luz Fría  
**F10407** 6 500 °K**Foco LED  
MR16**Modelo Luz Cálida  
**FG20407** 3 000 °KModelo Luz Fría  
**FG10407** 6 500 °K**Consumo**  
7 W**Flujo**  
500 lm**Inner** 10  
**Master** 100**Altura**  
5.5 cm

NOM

**Reemplaza****40 W****Frecuencia**  
60 Hz**Tipo de bulbo**  
MR

2400-3000 °K

**30 000 h****DIRECCIONAL 100°****Intensidad de corriente**  
110 mA4100-5700 °K  
6500-7000 °K**Reemplaza****40 W****Frecuencia**  
60 Hz**Tipo de bulbo**  
MR

2400-3000 °K

**30 000 h****4100-5700 °K****Intensidad de corriente**  
110 mA

6500-7000 °K



# LUMINARIOS DOWNLIGHT



## Luminario de LED para empotrar

Modelo **DL20106** Luz Cálida

Modelo **DL10106** Luz Fría



Consumo  
**6 W**

Flujo  
**360 lm**

Inner - Master 100

Diámetro



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**85-265 V~**



**15 000 h**

**Amperaje**  
**0,05 A**

**Frecuencia**  
**50/60 Hz**

**Grado de protección**  
**IP 20**

## Luminario de LED para empotrar

Modelo **DL20109** Luz Cálida

Modelo **DL10109** Luz Fría



Consumo  
**9 W**

Flujo  
**480 lm**

Inner - Master 100

Diámetro



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**85-265 V~**



**15 000 h**

**Amperaje**  
**0,07 A**

**Frecuencia**  
**50/60 Hz**

**Grado de protección**  
**IP 20**



**Luminario de LED para empotrar**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>DL20115</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>DL10115</b>	<b>6 500 °K</b>

**Consumo**  
**15 W****Flujo**  
**1 300 lm****Inner -**  
**Master 40**

Diámetro



1 300 lm



v 85 - 265 V~

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

85-265 V~



15 000 h



AJUSTABLES

**Amperaje**  
**0,15 A****Frecuencia**  
**50/60 Hz****Grado de protección**  
**IP 20****Luminario de LED para empotrar**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
<b>DL20120</b>	<b>3 000 °K</b>	<b>DL10120</b>	<b>6 500 °K</b>

**Consumo**  
**20 W****Flujo**  
**1 700 lm****Inner -**  
**Master 20**

Diámetro



1 700 lm



v 85 - 265 V~

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

85-265 V~



15 000 h



AJUSTABLES

**Amperaje**  
**0,18 A****Frecuencia**  
**50/60 Hz****Grado de protección**  
**IP 20****ELIGE EL GABINETE IGOTO IDEAL**

Luz con tecnología LED.



Tiempo aproximado de vida 30,000 horas.

Multivoltaje  
110-240 V~

Fácil instalación.

**DIFERENTE INTENSIDAD  
TEMPERATURA**

Los gabinetes Igoto varían de intensidad y temperatura dependiendo de los tubos con los que se instalen (T5 - T8).

**ESPACIOS RECOMENDADOS****INDOOR**

Closet

**OUTDOOR**

Estudios deportivos

**ENTRETENIMIENTO**

Sauna/Spa



LOS GABINETES IGOTO ESTAN PROTEGIDOS CONTRA:



Objetos con diámetro superior a 12 mm



Aproteo de polvo.



Goteo con una inclinación de 15°



Chorros de agua.

**INDOOR**

Closet

**OUTDOOR**

Oficinas

**ENTRETENIMIENTO**

Hospitales



Zonas verdes



Estacionamientos



Acuarios





# IGOTO

## ILUMINA CON EFICIENCIA

**NUEVO****TUBO LED T8 CRISTAL TRANSPARENTE**

NOM

**LUZ****6500 K**

- MULTIVOLTAJE  
100-240 V
- TUBO  
CRISTAL

- T8
- CONEXIÓN POR  
AMBOS LADOS

**NUEVO****TUBO LED T8 CRISTAL OPALINO**

NOM

**LUZ****6500 K**

- MULTIVOLTAJE  
100-240 V
- TUBO  
CRISTAL

- T8
- CONEXIÓN POR  
AMBOS LADOS

MODELO	Potencia mA	Potencia Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	BASE	W	LUMENS	MEDIDAS
TL0109	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TL0118	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120
TL0136	580	60	35.89 Wh	FA8	36	3600	240

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

MODELO	Potencia mA	Potencia Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	BASE	W	LUMENS	MEDIDAS
TL0209	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TL0218	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120
TL0236	580	60	35.89 Wh	FA8	36	3600	240

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





# iGOTO

## ILUMINA TUS ESPACIOS



NUEVO

**RELEJA LED T5 INTERCONECTABLE**

OPALINO



NOM


**Luz**  
6500 K

  
MULTIVOLTAJE  
100-240 V

  
T5

DIFUSOR DE  
POLICARBONATO BASE PVC

MODELO	Potencia mA	Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	W	LUMENS	MEDIDAS
TI0209	150	60	8.89 Wh	9	810	60 cm
TI0218	300	60	17.98 Wh	18	1620	120 cm

2400-3000 °K      4100-5700 °K      6500-7000 °K

NUEVO

**RELEJA LED T5 INTERCONECTABLE**

TRANSPARENTE



NOM


**Luz**  
6500 K

  
MULTIVOLTAJE  
100-240 V

  
T5

DIFUSOR DE  
POLICARBONATO BASE PVC

MODELO	Potencia mA	Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	W	LUMENS	MEDIDAS
TI0109	150	60	8.89 Wh	9	810	60 cm
TI0118	300	60	17.98 Wh	18	1620	120 cm

2400-3000 °K      4100-5700 °K      6500-7000 °K





### Gabinete a prueba de vapor

**Modelo**  
**GV04**

**Potencia recomendada**  
**2x18W=36W**

**Inner** 1  
**Master** 8

Difusor policarbonato



Utiliza 2 tubos

No incluye tubos

**Frecuencia**  
**50-60 Hz**

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

**Peso**  
**1.2 kg**

**Material**  
Cuerpo ABS, Difusor policarbonato



### Gabinete a prueba de vapor con tubos

**Modelo**  
**GV05**

**Potencia**  
**2x18W=36W**

**Flujo**  
**3 200 lm**

**Inner** 1  
**Master** 8

Difusor policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V



Utiliza 2 tubos  
Incluye tubos T8



**Frecuencia**  
**50-60 Hz**

**Peso**  
**1.8 kg**

**Material**  
Cuerpo ABS, Difusor policarbonato

### Luminario de rejilla

**Modelo**  
**GR04**

**Potencia recomendada**  
**2x18W=36W**

**Inner** 1  
**Master** 10

Difusor poliestireno



Utiliza 2 tubos

No incluye tubos

**Frecuencia**  
**50-60 Hz**


**Peso**  
**900 gr**

**Material**  
Cuerpo ABS, Difusor poliestireno

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

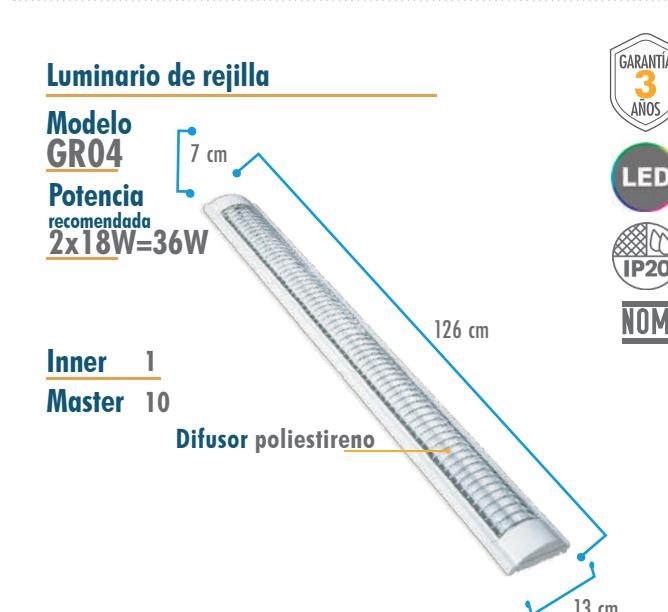

### Luminario de rejilla con tubos

**Modelo**  
**GR03**

**Potencia**  
**2x18W=36W**

**Flujo**  
**3 200 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

Difusor poliestireno

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V

Utiliza 2 tubos  
Incluye tubos T8



**Frecuencia**  
**50-60 Hz**

**Peso**  
**1 kg**

**Material**  
Cuerpo ABS, Difusor poliestireno

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NOM

**Luminario LED slim de sobreponer**

Modelo	Modelo	Modelo
<b>LS01</b>	<b>LS02</b>	<b>LS03</b>

Potencia	30 W	20 W
<b>40 W</b>	<b>30 W</b>	<b>20 W</b>

Flujo luminoso	2400 lm	1600 lm
<b>3200 lm</b>	<b>2400 lm</b>	<b>1600 lm</b>


Peso	295 gr	204 gr
<b>387 gr</b>	<b>295 gr</b>	<b>204 gr</b>

Inner	1
<b>Master</b>	<b>30</b>

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V

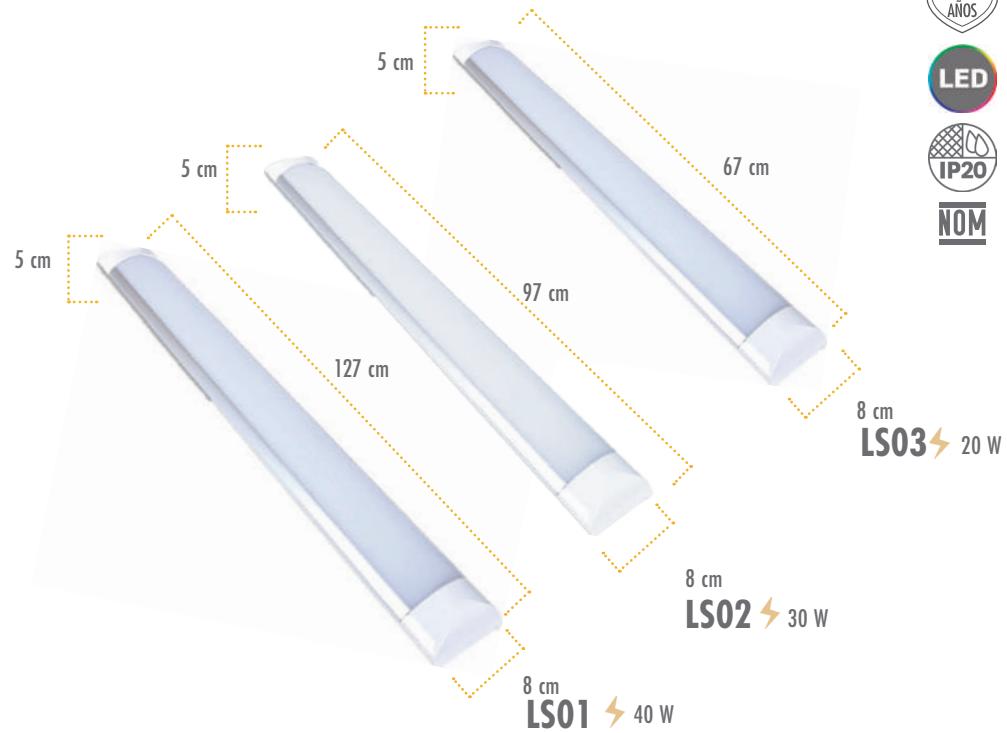Luz fría  
6500 KFrecuencia  
50-60 HzMaterial  
Cuerpo aluminio

## LUMINARIO LED HIGH BAY

# iGOTO

SWISS®

## LUMINARIO LED





## LUMINARIO STREET LIGHT LED

NUEVO



**FP > 09  
IRC > 70 RA  
SUPRESOR DE PICOS > 4 KV**



Foto celda



Luz led  
integrada




### Luminario LED STREET LIGHT INDUSTRIAL

LUZ LED INTEGRADA

6 500 °K

Modelo	WATTS	VOLTAJE	HORAS DE VIDA	LUMENS	SUPRESOR DE PICOS	FACTOR DE FRECUENCIA (PF)	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CRI
SL1050	50	100-277 V	40,000 HRS	5,000	4 KV	>0.9	70 RA
SL10100	100	100-277 V	40,000 HRS	10,000	4 KV	>0.9	70 RA
SL10150	150	100-277 V	40,000 HRS	15,000	4 KV	>0.9	70 RA
SL10200	200	100-277 V	40,000 HRS	20,000	4 KV	>0.9	70 RA

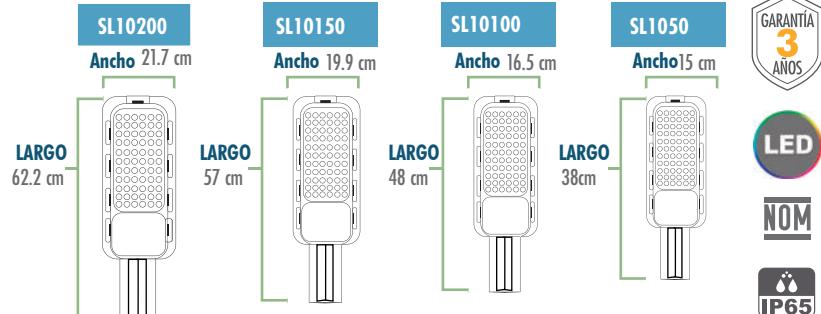

NOM



Base de aluminio  
cubierta de policarbonato



Multivoltaje  
100-277 V



40 000 h

Frecuencia  
60 Hz

Grado de protección  
IP 65

NUEVO



### Luminario LED HIGH BAY INDUSTRIAL

LUZ LED INTEGRADA

6 500 °K

Modelo	WATTS	VOLTAJE	HORAS DE VIDA	LUMENS
U10100	100	100-277 V	30,000 HRS	12,000
U10150	150	100-277 V	30,000 HRS	18,000
U10200	200	100-277 V	30,000 HRS	24,000

Diámetro

26 cm

100 w

Diámetro

30.2 cm

150 w

Diámetro

33.2 cm

200 w

FP > 0.95  
IRC > 80 RA



NOM



Luz led  
integrada



Base de aluminio  
cubierta de policarbonato



Multivoltaje  
100-277 V



30 000 h

Frecuencia  
60 Hz

Grado de protección  
IP 65

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





# ELIGE EL REFLECTOR IGOTO IDEAL



## MARCO PROTECTOR



Mayor protección, mayor durabilidad.



Disponible en colores: blanco y negro.

Verifica las dimensiones  
y el tipo de instalación

Ejemplo res-  
toluz de 10W


El tipo de lugar y cantidad de  
luz necesaria cambia si lo hacen  
o actividades se siguen una mayor  
diferenciación de detalles. Esos  
se respetarán en la vista.



Instalación en exterior  
(Ilustración para terraza)

Instalación en interior  
(Ilustración para bodega)

## PROCESO DE INSTALACIÓN

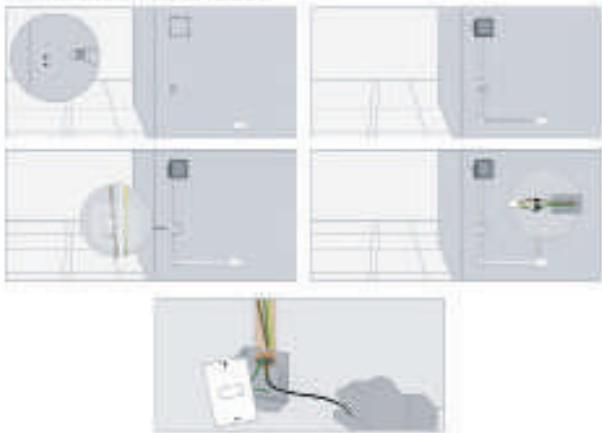

## TIPO DE INSTALACIÓN



Pared



Piso



Techo

## MÚLTIPLES POSICIONES



FRENTE



COSTADOS



**REFLECTORES LED**



Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
**REF2010 3 000 °K** **REF010 6 500 °K**

### Reflector LED 10W

**Potencia**  
**10 W**

**Flujo**  
**1 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 60



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho



**110-240 V~**



**4 mm**



**FP >0,9**



**ICR >80**

**Peso**  
**200 gr**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Fácil  
instalación



Cristal templado

Marco protector

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
**REF2020 3 000 °K** **REF020 6 500 °K**

### Reflector LED 20W

**Potencia**  
**20 W**

**Flujo**  
**2 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 40



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho



**110-240 V~**



**4 mm**



**FP >0,9**



**ICR >80**

**Peso**  
**300 gr**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Fácil  
instalación



Cristal templado

Marco protector

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
**REF2030 3 000 °K** **REF030 6 500 °K**

### Reflector LED 30W

**Potencia**  
**30 W**

**Flujo**  
**3 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 40



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho



**110-240 V~**



**4 mm**



**FP >0,9**



**ICR >80**

**Peso**  
**400 gr**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**



Cristal templado

Marco protector



Fácil  
instalación

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
**REF2050 3 000 °K** **REF050 6 500 °K**

### Reflector LED 50W

**Potencia**  
**50 W**

**Flujo**  
**5 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 20



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho



**110-240 V~**



**4 mm**



**FP >0,9**



**ICR >80**

**Peso**  
**700 gr**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF20100	3 000 °K	REF100	6 500 °K

### Reflector LED 100W

Potencia  
100 W

Flujo  
10 000 lm

Inner 1  
Master 10



Fácil  
instalación

Modelo	Luz Fría
REF150	6 500 °K

### Reflector LED 150W

Potencia  
150 W

Flujo  
15 000 lm

Inner 1  
Master 5



Fácil  
instalación

#### MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



IRC >80

Peso  
1.4 kg

Tiempo de vida  
30 000 h

Lumenes por watts  
100

Resistencia  
IK 07

2400-3000 °K      4100-5700 °K      6500-7000 °K

#### MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



IRC >80

Peso  
2.9 kg

Tiempo de vida  
30 000 h

Lumenes por watts  
100

Resistencia  
IK 07

### Reflector LED 200W

Potencia  
200 W

Flujo  
20 000 lm

Inner 1  
Master 5



Fácil  
instalación



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



IRC >80

Peso  
3.3 kg

Tiempo de vida  
30 000 h

Lumenes por watts  
100

Resistencia  
IK 07

### Reflector LED 300W

Potencia  
300 W

Flujo  
30 000 lm

Inner 1  
Master 2



Fácil  
instalación



Conexión por  
cableado



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



IRC >80

Peso

Tiempo de vida  
30 000 h

Lumenes por watts  
100

Resistencia  
IK 07



Modelo	Luz Fría
REF400	6 500 °K

### Reflector LED 400W

Potencia  
400 W

Flujo  
40 000 lm  
Inner 1  
Master 2



- Conexión por cableado
- 110-240 V~
- 4 mm
- FP >0,9
- ICR >80

Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia	NUEVO
300 gr	30 000 h	100	IK 07	



Fácil  
instalación

NUEVO

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF4010	3 000 °K	REF3010	6 500 °K

### Reflector LED 10W

Potencia  
10 W

Flujo  
1 000 lm  
Inner 1  
Master 60



- Cristal templado
- Marco protector



Fácil  
instalación

NUEVO MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

- Conexión por cableado
- 110-240 V~
- 4 mm
- FP >0,9
- ICR >80

Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
200 gr	30 000 h	100	IK 07

2400-3000 °K      4100-5700 °K      6500-7000 °K

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF4020	3 000 °K	REF3020	6 500 °K

### Reflector LED 20W

Potencia  
20 W

Flujo  
2 000 lm

Inner 1  
Master 40



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

- Conexión por cableado
- 110-240 V~
- 4 mm
- FP >0,9
- ICR >80

Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
300 gr	30 000 h	100	IK 07

2400-3000 °K      4100-5700 °K      6500-7000 °K



Fácil  
instalación

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF4030	3 000 °K	REF3030	6 500 °K

### Reflector LED 30W

Potencia  
30 W

Flujo  
3 000 lm

Inner 1  
Master 40



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

- Conexión por cableado
- 110-240 V~
- 4 mm
- FP >0,9
- ICR >80

Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
400 gr	30 000 h	100	IK 07

2400-3000 °K      4100-5700 °K      6500-7000 °K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGORO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
**REF4050 3 000 °K** **REF3050 6 500 °K**

### Reflector LED 50W

**Potencia**  
**50 W**

**Flujo**  
**5 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 20



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

**Peso**  
**700 gr**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**


**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Fácil  
instalación

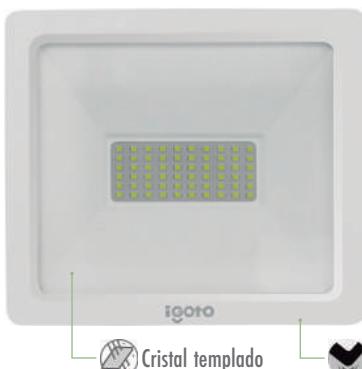

Cristal templado Marco protector

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
**REF40100 3 000 °K** **REF30100 6 500 °K**

### Reflector LED 100W

**Potencia**  
**100 W**

**Flujo**  
**10 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10



Cristal templado



Fácil  
instalación

**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

**Peso**  
**1.4 kg**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

Modelo Luz Fría  
**REF30150 6 500 °K**

### Reflector LED 150W

**Potencia**  
**150 W**

**Flujo**  
**15 000 lm**

**Inner** 1  
**Master** 5



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

**Peso**  
**2.9 kg**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**



Fácil  
instalación



**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

**Peso**  
**3.3 kg**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**



Cristal templado



Fácil  
instalación

**MULTIVOLTAJE**  
 PROTEGE TUS APARATOS



**Conexión por cableado**  
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

**Peso**  
**3.3 kg**

**Tiempo de vida**  
**30 000 h**

**Lumenes por watts**  
**100**

**Resistencia**  
**IK 07**





NUEVO

# VENTILADOR 3 EN 1

45,7 CM

18"



## VENTILADORES 3 EN 1

### Ventilador 3 en 1 18"

**Modelo**  
**VP1003, 4P1003**

**Inner** -  
**Master** 1

ASpas Y CUERPO  
DE METALDiametro: 45,7 cm / 18"  
Peso: 2,55 kg

NUEVO



PEDESTAL

45,7 cm  
18"

PARED

CAJA 1 INDIVIDUAL  
**VP1003**

PIso

CAJA 4 PACK  
**4P1003**Control de  
velocidades

127 V ~

Velocidad  
AjustableDistribución de  
aire fija o giratoriaPotencia del motor  
60 WFrecuencia  
60 HzPeso del motor  
2,55 kgMaterial  
Aspas metálicas

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**iGoto**  
SWISS®




## VENTILADOR INDUSTRIAL 56"

1,4 M

### ELIGE EL VENTILADOR **IGOTO** IDEAL

#### MEDIDAS RECOMENDADAS

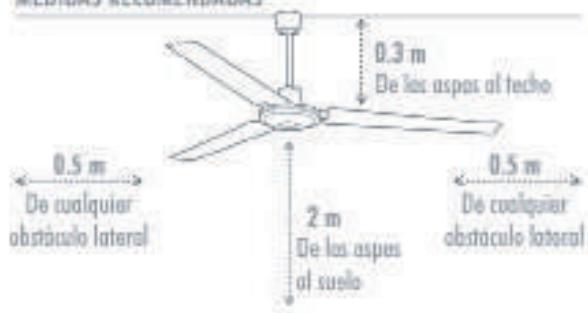

Incluye gancho para instalación



Motor reforzado = Mayor durabilidad

Nuestros ventiladores iGoto están protegidos contra:



Humedad



Calent.



Sol/late

#### TAMAÑO DEL ESPACIO

CUARTO PEQUEÑO

9m<sup>2</sup>  
0 TRABOS

CUARTO MEDIANO

37m<sup>2</sup>  
0 TRABOS

CUARTO GRANDE

37m<sup>2</sup>  
0 TRABOS

#### TAMAÑO DEL VENTILADOR

30"

42"

56"

#### TIPO DE ESPACIO

Pisillo

Lavadero

Walk in closet

Recamara

Oficina

Cocina

Sala

Recamara grande

Patio grande



## VENTILADORES

### Ventilador Industrial BLANCO de 56"

**Modelo**  
**V5601**

**Inner** -

**Master** 1

**3 ASPAS**



**MOTOR REFORZADO**



**110-127 V~**



**Control de velocidad de pared**



**300 RPM**  
5 velocidades



**Aspas: 56 cm**  
Diametro: 142 cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**70 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Peso del motor**  
**2,55 kg**

**Material**  
**Aspas metálicas**



**NOM**

### 3 PACK Ventilador Industrial BLANCO de 56"

**Modelo**  
**V56-70w**

**Inner** -

**Master** 3

**3 ASPAS**



**MOTOR REFORZADO**



**110-127 V~**



**Control de velocidad de pared**



**300 RPM**  
5 velocidades



**Aspas: 56 cm**  
Diametro: 142 cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**70 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Peso del motor**  
**2,55 kg**

**Material**  
**Aspas metálicas**



**NOM**

## VENTILADORES

### Ventilador Industrial NEGRO de 56"

**Modelo**  
**V5602**

**Inner** -

**Master** 1

**3 ASPAS**



**MOTOR REFORZADO**



**Silencioso**



**110-127 V~**



**Control de velocidad de pared**



**300 RPM**  
5 velocidades



**Aspas: 56 cm**  
Diametro: 142 cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**70 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Peso del motor**  
**2,8 kg**

**Material**  
**Aspas metálicas**



**NOM**

### 3 PACK Ventilador Industrial NEGRO de 56"

**Modelo**  
**3VP5602**

**Inner** -

**Master** 3

**3 ASPAS**



**MOTOR REFORZADO**



**Silencioso**



**110-127 V~**



**Control de velocidad de pared**



**300 RPM**  
5 velocidades



**Aspas: 56 cm**  
Diametro: 142 cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**70 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Peso del motor**  
**2,8 kg**

**Material**  
**Aspas metálicas**



**NOM**

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



# VENTILADORES DECORATIVOS



**iGoto**  
SWISS®

## ► VENTILADORES DECORATIVOS

NUEVO

### Ventilador BIENA 52"

**Modelo**  
**V5201**

**Inner** -  
**Master 1**

**3 ASPAS**



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



MOTOR

REFORZADO

- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SILENCIOSO
- LIGERO

Motor DC

35 W  
EQUIVALE A 70 W AC

Control remoto

Luz led  
integrada 18 W

Nivel de  
desplazamiento de aire

LIGERO  
4 500 m³/h

Luz LED

3000 K

INTEGRADA

4500K

18 W

6000K

**100-240 V~**

MULTIVOLTAJE



**Silencioso**

**6**  
VELOCIDADES

**3**  
ASPAS DE MADERA

Diametro: 132 cm  
Peso: 7.5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**DC 35 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Material**  
3 ASPAS DE MADERA  
LIGERAS Y RESISTENTES

NUEVO

### Ventilador BIENA 52 "

**Modelo**  
**V5202**

**Inner** -  
**Master 1**

**3 ASPAS**



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



MOTOR

REFORZADO

- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SILENCIOSO
- LIGERO

Motor DC

35 W  
EQUIVALE A 70 W AC

Control remoto

Luz led  
integrada 18 W

Nivel de  
desplazamiento de aire

MODERADO  
7 000 m³/h

Luz LED

3000 K

INTEGRADA

4500K

18 W

6000K

**100-240 V~**

MULTIVOLTAJE



**Silencioso**

**6**  
VELOCIDADES

**3**  
ASPAS DE MADERA

Diametro: 132 cm  
Peso: 7.5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**DC 35 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Material**  
3 ASPAS DE MADERA  
LIGERAS Y RESISTENTES



# VENTILADORES DECORATIVOS

NUEVO

## Ventilador BIENA 52"

**Modelo V5203**

**Inner - Master 1**



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO



Control remoto



Nivel de desplazamiento de aire  
LIGERO 4 500 m<sup>3</sup>/h

Luz LED 3000 K

INTEGRADA 4500K

18 W 6000K



Silencioso

6 VELOCIDADES

ASPAS DE MADERA

Potencia del motor  
**DC 35 W**

Frecuencia  
**60 Hz**

Material  
3 ASPAS DE MADERA  
LIGERAS Y RESISTENTES

NUEVO

## Ventilador VERNIER 52"

**Modelo V5204**

**Inner - Master 1**



Control remoto



Luz LED 3000 K

INTEGRADA 4500K

18 W 6000K

Diametro: 132 cm  
Peso: 7.5 kg aprox.

Diametro: 132 cm  
Peso: 7.5 kg aprox.

100-240 V~ MULTIVOLTAJE

Silencioso

6 VELOCIDADES

ASPAS DE MADERA

100-240 V~ MULTIVOLTAJE

Silencioso

6 VELOCIDADES

ASPAS DE MADERA

Potencia del motor  
**DC 35 W**

Frecuencia  
**60 Hz**

Material  
4 ASPAS DE MADERA COLOR MAPLE  
OSCURO Y BASE NEGRA

NUEVO

## Ventilador VERNIER 52"

**Modelo V5205**

**Inner - Master 1**



Nivel de desplazamiento de aire  
LIGERO 4 500 m<sup>3</sup>/h



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO



Control remoto



100-240 V~ MULTIVOLTAJE

Silencioso

6 VELOCIDADES

ASPAS DE MADERA

Potencia del motor  
**DC 35 W**

Frecuencia  
**60 Hz**

Material  
4 ASPAS DE MADERA COLOR MAPLE  
OSCURO Y BASE NEGRA

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

NUEVO

## Ventilador LUCERNA 42"

**Modelo V4209**

**Inner - Master 1**



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO



Luz LED 3000 K

INTEGRADA 4500K

18 W 6000K

100-240 V~ MULTIVOLTAJE

Silencioso

6 VELOCIDADES

ASPAS DE MADERA

Potencia del motor  
**DC 32 W**

Frecuencia  
**60 Hz**

Material  
3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO  
BASE NEGRO Y ASPAS MARRÓN

Diametro: 106 cm  
Peso: 8.4 kg aprox.

Diametro: 106 cm  
Peso: 8.4 kg aprox.





NUEVO

## Ventilador LUCERNA 42"

**Modelo**  
**V4210**

**Inner** -

**Master 1**

**3 ASPAS**



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO

**Motor DC**



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO



GARANTÍA  
3  
AÑOS



MOTOR  
REFORZADO

Nivel de  
desplazamiento de aire  
LIGERO  
4 500 m<sup>3</sup>/h

**Motor DC**  
32 W  
EQUIVALE A 65 W AC

Control remoto

Luz led  
integrada 36 W

LUZ LED  
3000 K

INTEGRADA  
4500K

18 W  
6000K

100-240 V~ Silencioso  
MULTIVOLTAJE

6  
VELOCIDADES

3  
ASPAS DE ACRÍLICO

**Potencia del motor**  
**DC 32 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Material**

3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO  
BASE BLANCA Y ASPAS TRANSPARENTES

Diametro: 106 cm  
Peso: 8.4 kg aprox.

NUEVO

## Ventilador LUCERNA 42"

**Modelo**  
**V4211**

**Inner** -

**Master 1**

**3 ASPAS**



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO

**Motor DC**  
32 W  
EQUIVALE A 65 W AC



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO



GARANTÍA  
3  
AÑOS



MOTOR  
REFORZADO

Nivel de  
desplazamiento de aire  
LIGERO  
4 500 m<sup>3</sup>/h

LUZ LED  
3000 K

INTEGRADA  
4500K

18 W  
6000K

Diametro: 106 cm  
Peso: 8.4 kg aprox.

## Ventilador Aria 42"

**Modelo**  
**V4201**

**Inner** -


**Master 1**

**5 ASPAS**



CONTROL POR  
CADENA

MOTOR  
REFORZADO

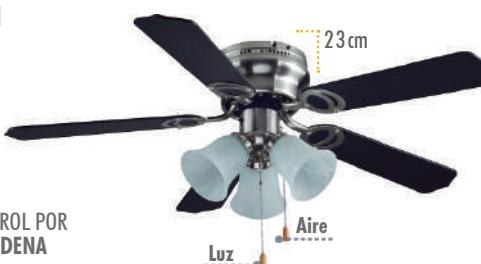

GARANTÍA  
3  
AÑOS



Nivel de  
desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

110-127 V~

3 FOCOS  
No incluye focos

110/160/200  
3 velocidades

Aspas: 41 cm  
Diametro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

## Ventilador Aria 42"

**Modelo**  
**V4202**

**Inner** -


**Master 1**

**5 ASPAS**



CONTROL POR  
CADENA

MOTOR  
REFORZADO

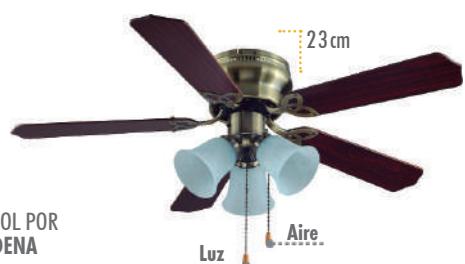

GARANTÍA  
3  
AÑOS



Nivel de  
desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

110-127 V~

3 FOCOS  
No incluye focos

110/160/200  
3 velocidades

Aspas: 41 cm  
Diametro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
**60 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Base**

**E26**

**Material**

Níquel cromado aspas madera



### Ventilador Ventum 30"

**Modelo**  
**V3001**

**Inner** -  
**Master 1**

**6 ASPAS**

**PROTECCIÓN ESPECIAL**

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO



**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**



Nivel de desplazamiento de aire  
LIGERO 4 500 m<sup>3</sup>/h



110-127 V~



1 FOCO  
No incluye foco

110/160/230  
3 velocidades

Aspas: 32cm



Diametro: 76 cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
60 W

**Frecuencia**  
60 Hz

**Base**  
E27

**Material**  
Aspas de madera gris titanio

### Ventilador Ventum 30"


**Modelo**  
**V3002**

**Inner** -  
**Master 1**

**6 ASPAS**

**PROTECCIÓN ESPECIAL**

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO

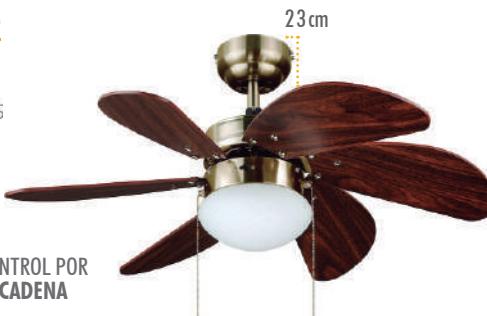

**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**



Nivel de desplazamiento de aire  
LIGERO 4 500 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 32cm



Diametro: 76 cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~



1 FOCO  
No incluye foco

110/160/230  
3 velocidades

**Potencia del motor**  
60 W

**Frecuencia**  
60 Hz

**Base**  
E26

**Material**  
Latón antiguo aspas madera

### Ventilador Brezza 42"

**Modelo**  
**V4203**

**Inner** -  
**Master 1**

**4 ASPAS**

**PROTECCIÓN ESPECIAL**

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO



**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**



Nivel de desplazamiento de aire  
MODERADO 7 000 m<sup>3</sup>/h



110-127 V~



1 FOCO  
No incluye foco

110/160/210  
3 velocidades

Aspas: 41cm

Diametro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

**Potencia del motor**  
60 W

**Frecuencia**  
60 Hz

**Base**  
E26

**Material**  
Níquel brillante aspas blancas

### Ventilador Brezza 42"

**Modelo**  
**V4204**

**Inner** -  
**Master 1**

**4 ASPAS**

**PROTECCIÓN ESPECIAL**

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO



**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**



Nivel de desplazamiento de aire  
MODERADO 7 000 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 41cm

Diametro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~



1 FOCO  
No incluye foco

110/160/210  
3 velocidades


**Potencia del motor**  
60 W

**Frecuencia**  
60 Hz

**Base**  
E26

**Material**  
Níquel cromado aspas gris

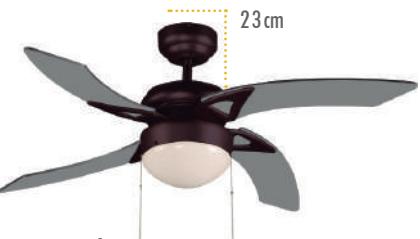

**Ventilador Vant 42"****Modelo  
V4205****Inner  
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR  
CADENA****Luz****Aire****MOTOR  
REFORZADO****1 FOCO**  
No incluye foco**105/160/210**  
3 velocidades**Aspas: 41 cm****Diametro: 106cm**  
**Peso: 5 kg aprox.****Potencia del motor  
60 W****Frecuencia  
60 Hz****Base  
E26****Material  
Níquel brillante aspas negras****Ventilador Vant 42"****Modelo  
V4206****Inner  
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR  
CADENA****Luz****Aire****MOTOR  
REFORZADO****Aspas: 41 cm****Diametro: 106cm**  
**Peso: 5 kg aprox.****1 FOCO**  
No incluye foco**105/160/210**  
3 velocidades**Potencia del motor  
60 W****Frecuencia  
60 Hz****Base  
E26****Material  
Negro y aspas gris****NUEVO****Ventilador Ventall 42"****Modelo  
V4207****Inner  
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR  
CADENA****Luz****Aire****MOTOR  
REFORZADO****Aspas: 41 cm****Diametro: 106 cm**  
**Peso: 5 kg aprox.****Potencia del motor  
60 W****Frecuencia  
60 Hz****Base  
E26****Material  
Blanco y aspas blancas****NUEVO****Ventilador Ventall 42"****Modelo  
V4208****Inner  
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR  
CADENA****Luz****Aire****MOTOR  
REFORZADO****Aspas: 41 cm****Diametro: 106 cm**  
**Peso: 5 kg aprox.****Potencia del motor  
60 W****Frecuencia  
60 Hz****Base  
E26****Material  
Latón antiguo aspas madera**






**iGOTO**  
swiss®



# iGOTO

PUMPS®

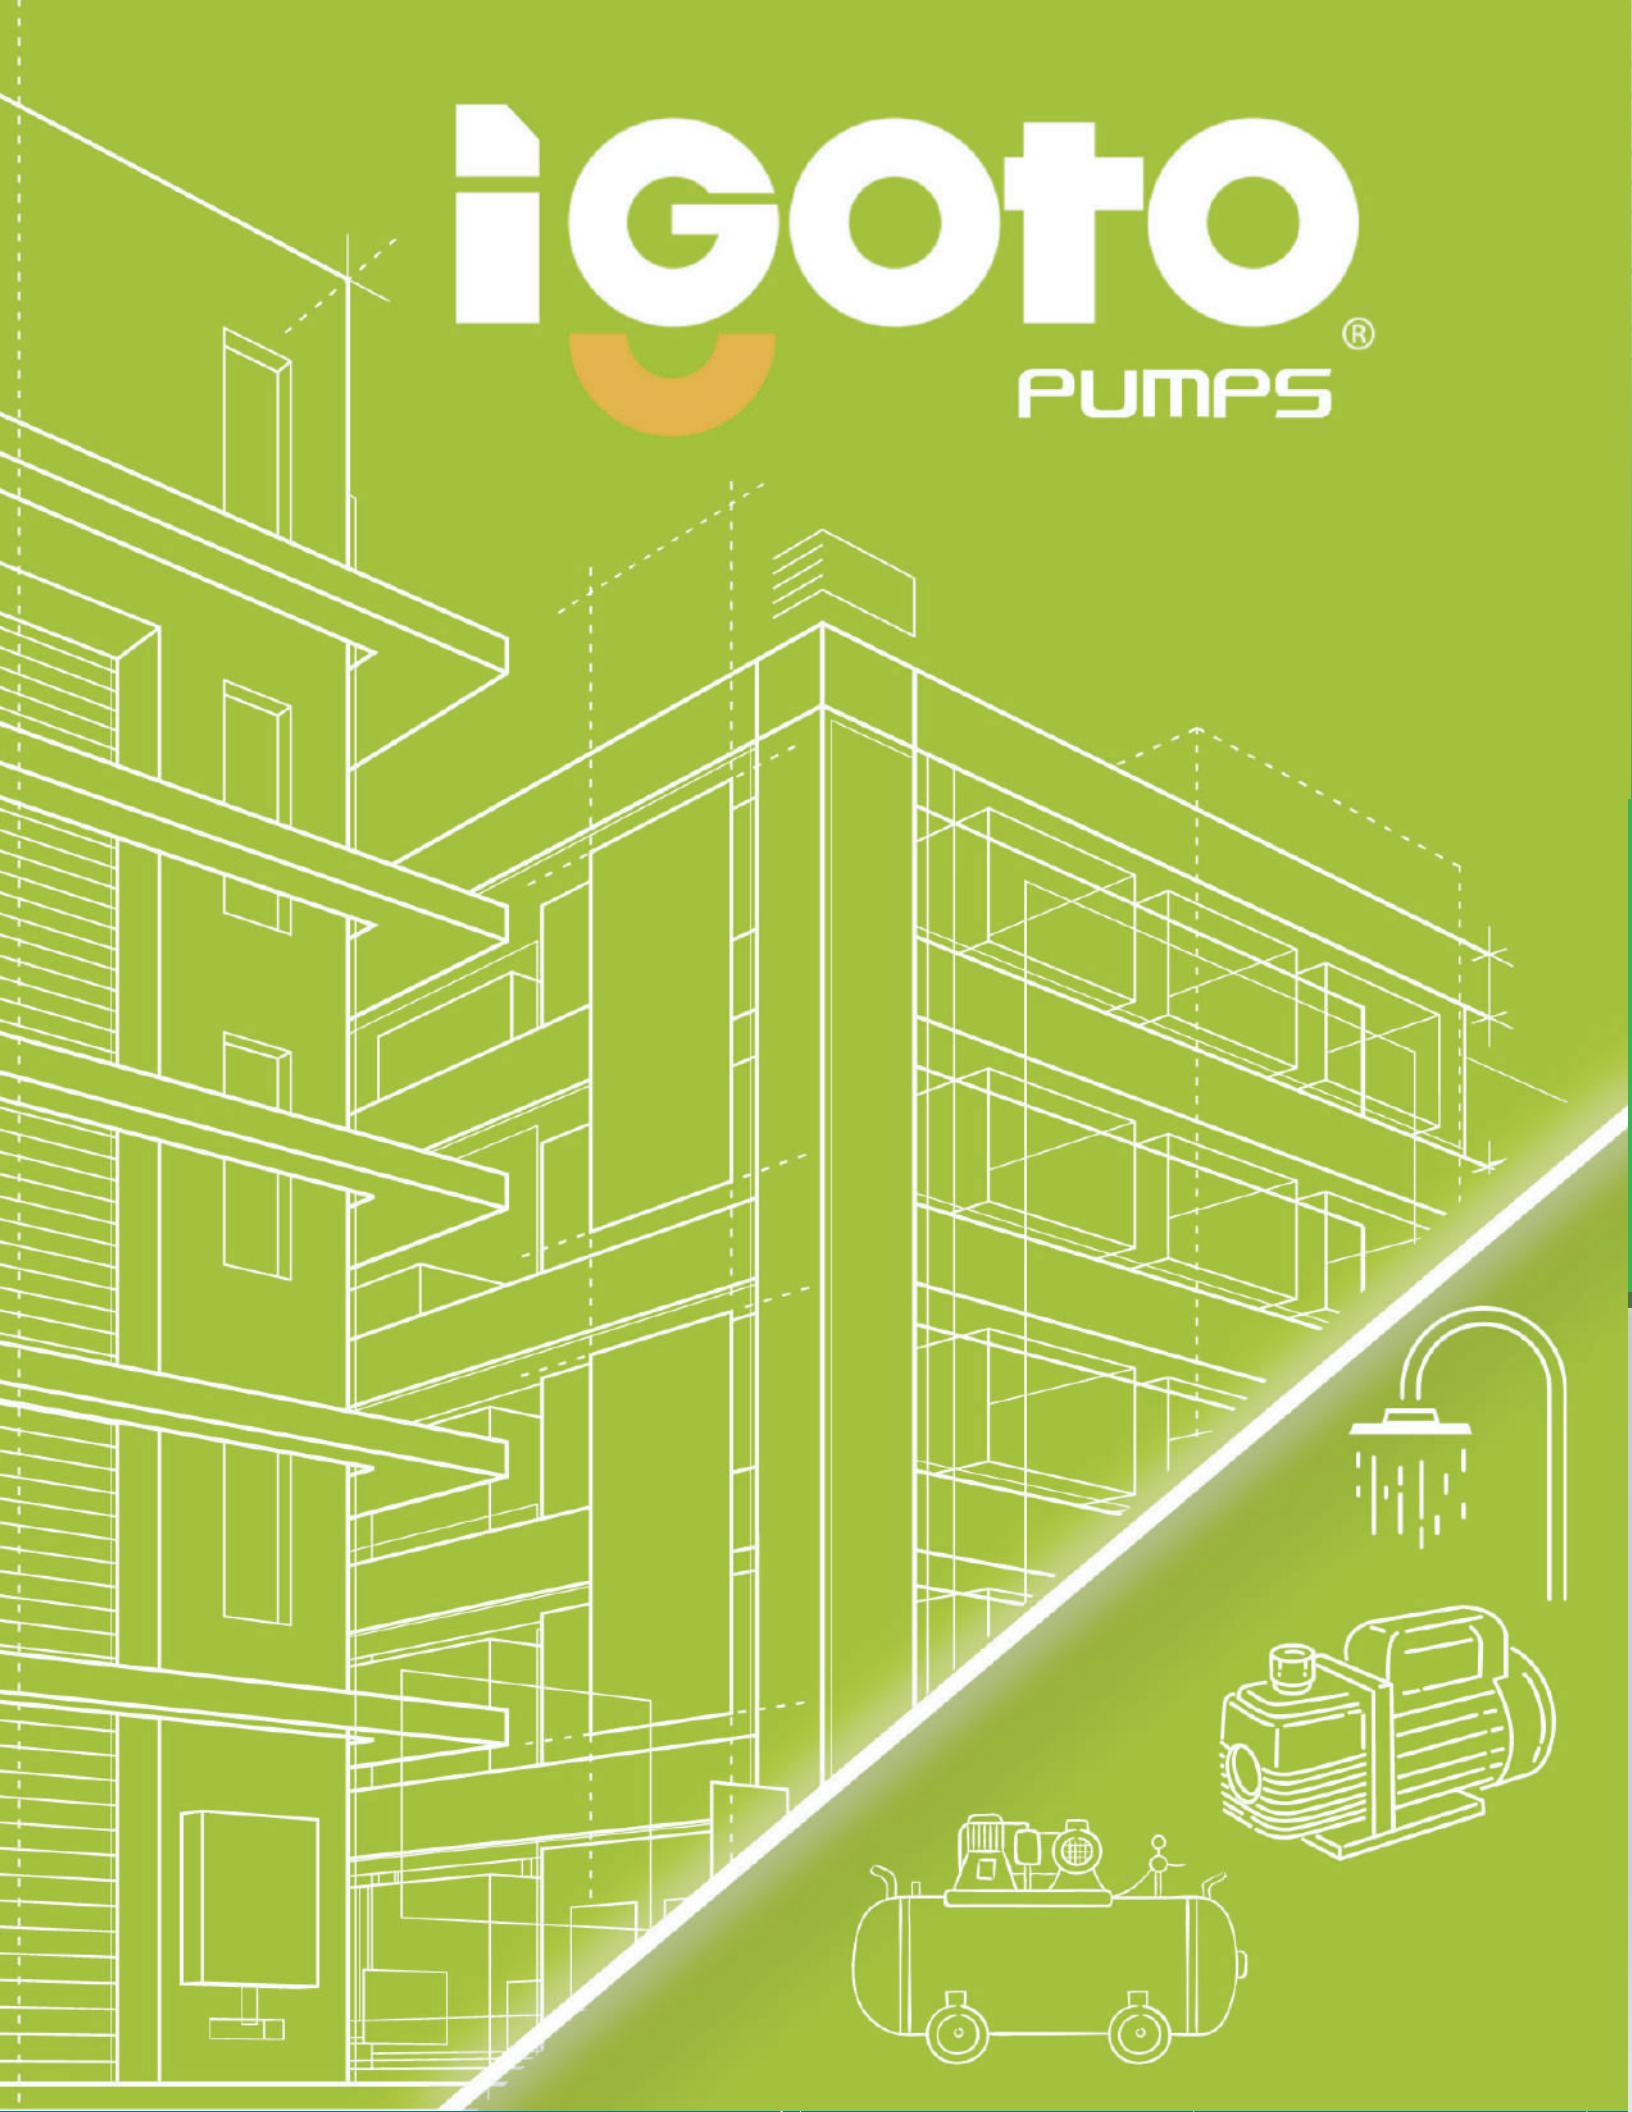



## BOMBA PRESURIZADOR

¡Disfruta de un buen baño!  
Aumenta la presión del agua con nuestros presurizadores.

## BOMBA PERIFÉRICA

¡Lleva el agua a donde tú quieras!  
Máxima presión en edificios e instalaciones altas.

## BOMBA CENTRÍFUGA

¿Necesitas más agua?  
Obtén grandes cantidades con nuestras bombas centrífugas.

## SOLDADORA MINI Y PLUS

Ideal para trabajo industrial ligero.

## BOMBA TIPO BALA

Obten agua desde lugares profundos.

## BOMBA SUMERGIBLE

Presión constante desde la cisterna a tu hogar

ANDA CON  
**INTERIO DE BRONCE**



**MAYOR POTENCIA**



**EMBOBINADO DE COBRE**  
MEJOR CONDUCCIÓN  
Y MENOS CALENTAMIENTO


**IMPULSOR DE BRONCE**  
MAYOR DURACIÓN  
FLUJO CONSTANTE





LLEVANDO EL  
**PODER**  
DEL AGUA AL MÁXIMO

## PRODUCTOS NUEVOS

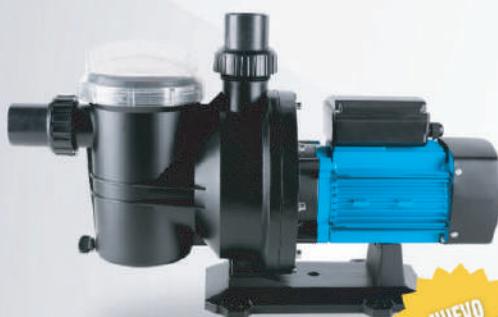

BP-1  
BP-1.5  
BP-2

PAG. 95

NUEVO  
PRODUCTO



PRO-24  
PRO-50

PAG. 104

NUEVO  
PRODUCTO



QDA-370  
QDA-550  
QDA-750

PAG. 99

NUEVO  
PRODUCTO



P-135 MIG

PAG. 106

NUEVO  
PRODUCTO



PAC-200

PAG. 98

NUEVO  
PRODUCTO



PAC-100

PAG. 98

NUEVO  
PRODUCTO



PAC-15

PAG. 98

NUEVO  
PRODUCTO

**igoto®** *es PODER*

LLEVANDO EL  
**PODER**  
DEL AGUA AL MÁXIMO

## BOMBA DE AGUA DE PRESIÓN CONSTANTE



SOPORTA ALTAS  
TEMPERATURAS  
**10**  
SERVICIOS

HANSA  
PREVISIÓN CONSTANTE  
Y SIMULTÁNEA



SILENCIOSO



### Bomba de presión constante

#### APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado  
de tanque



Llenado  
de alberca

#### VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR  
GRANDES CANTIDADES DE AGUA**

**1- Soporta altas temperaturas**

**2- Hasta 10 servicios**

**3- Presión constante y simultánea  
en todos los servicios**

**3- Silenciosa**

Altura Máxima hasta 45 m



**TARJETA**  
ELECTRÓNICA INTELIGENTE



**IMPULSOR**  
DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Voltaje	A. Max (m)	A. Max (l/m)	Descarga	Decibeles	Servicios	Grado IP
APF200	0,75	550	127 V ~	45	83	25 mm 1" FNPT	42 dB	10 servicios aprox	55





## Bomba Periférica

## APLICACIONES:



## VENTAJAS:


## MÁXIMA PRESIÓN DE AGUA A GRANDES ALTURAS

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento

Altura Máxima hasta 60 m

**MAYOR FLUJO DE AGUA**

## ALTURA MÁXIMA

**EMBOBINADO DE COBRE**  
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO**IMPULSOR DE BRONCE**  
MAIOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTEIDEAL PARA  
TANQUE HIDRONEUMÁTICO

## Bomba Periférica DUO

Altura Máxima hasta 60 m


## APLICACIONES:

VENTAJAS:  
MAYOR FLUJO DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento

**DUO**

## ALTURA MÁXIMA



Embobinado con PROTECCIÓN TÉRMICA

**IMPULSOR DE BRONCE**  
MAIOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTEIDEAL PARA  
TANQUE HIDRÓNEUMÁTICO

INCERTO DE BRONCE

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
PKM-60	1/2 370	1 F 127 V~	33	31	1" 1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg
PKM-70	3/4 550	1 F 127 V~	51	43	1" 1"	30 uF	7.2 A	7.5 kg
PKM-80	1 750	1 F 127 V~	55	48	1" 1"	40 uF	11 A	8 kg



## Bomba Periférica NOVA

Altura Máxima hasta 24 m

NOVA



### APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca


### VENTAJAS:

#### MAYOR FLUJO DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Bajo consumo de energía



### ALTURA MÁXIMA



MOD.  
PE-60  
1/2 HP

\*Medición aproximada.

## Bomba Autocebante

Altura Máxima hasta 45 m

**MAYOR FLUJO DE AGUA**



### APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco




Llenado de alberca


### VENTAJAS:

#### IDEAL PARA BOMBEO Y ASPIRACIÓN SIN MAYOR MANTENIMIENTO

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante

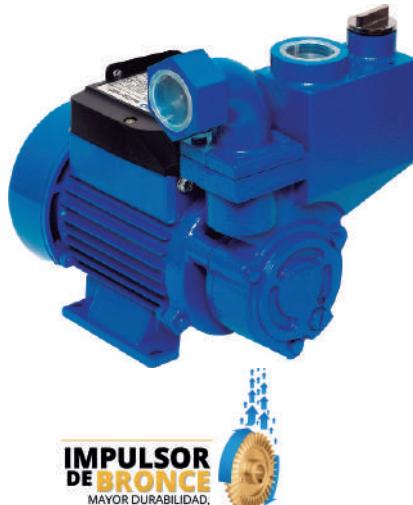

### ALTURA MÁXIMA



MOD. AT60  
1/2 HP      MOD. AT80  
1 HP

\*Medición aproximada.

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
AT60	1/2	370	1 F 127 V~	33	30	1"	1"	25 µF	5.2 A	7.5 kg
AT80	1	750	1 F 127 V~	45	50	1"	1"	35 µF	10.8 A	10.8 kg

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## Bomba JET

### APLICACIONES:




### VENTAJAS:

#### MÁXIMO CAUDAL Y PRESIÓN EN UN SOLO PRODUCTO

- 1- Mayor durabilidad
- 2- Flujo constante
- 3- Bajo consumo de energía.

Altura Máxima hasta 52 m

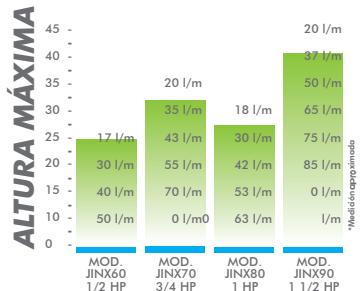

CABEZAL y FLECHA  
DE ACERO  
INOXIDABLE  
MAYOR DURABILIDAD

Hasta 60 C°  
TEMPERATURA

IMPULSOR  
DE PLÁSTICO  
FLUJO CONSTANTE

ALTO  
DESEMPEÑO



## Bomba Multietapa

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

#### ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRANDES ALTURAS

- 1- Máximo ahorro de energía
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Silencioso y fácil instalación

Altura Máxima hasta 50 m

NUEVO



FLECHA DE  
ACERO INOXIDABLE  
MAYOR DURABILIDAD

IMPULSOR  
DE PLÁSTICO  
FLUJO CONSTANTE

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica
MH550	0.5	370	1 F 120 V ~	34	80	1" 1"	40 µF	6 A
MH900	0.75	550	1 F 120 V ~	50	90	1" 1"	55 µF	8.5 A
MH1500	1	750	1 F 120 V ~	35	130	1" 1"	70 µF	12 A
MH1800	1.5	1100	1 F 120 V ~	50	130	1" 1"	100 µF	15.5 A



## Bomba Centrífuga DUO

Altura Máxima hasta 32 m

### APLICACIONES:




### VENTAJAS:

#### MÁXIMO CAUDAL A GRANDES ALTURAS

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante



**IMPULSOR DE BRONCE**  
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE

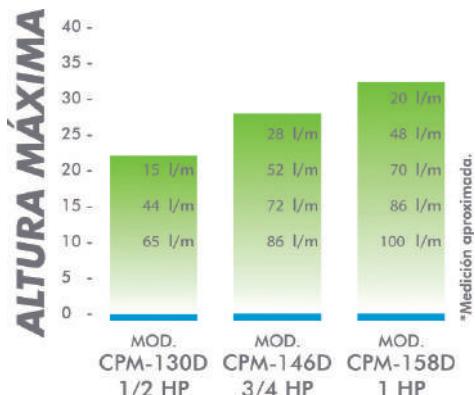

## Bomba para fuentes\*

Altura Máxima hasta 8 m

### APLICACIONES:




### VENTAJAS:

#### FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y CONSTANTE

- 1- Motor con polos protegidos contra sobrecarga
- 2- Graduación de la temperatura del líquido
- 3- Pantalla de entrada extraible para mejor limpieza



### ALTURA MÁXIMA



MODELO	Potencia HP	Potencia HZ	Motor	PSI	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Ampers FLA	Ampers del disyuntor	Peso
BF195	1/6	60	115 V~	11.4	6	76	2.0	15 A	3.4 kg

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



NUEVO

## Bomba para piscina

### APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

### VENTAJAS:

#### PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- 1- SILENCIOSA
- 2- PRESIÓN CONSTANTE

Altura Máxima hasta 16 m

NUEVO

ALTO  
DESEMPEÑO



Potencia



Presión  
Constante



MULTIVOLTAJE  
110 / 220 V



ENTRADA Y SALIDA  
2" X 2" NPT



CICLO DE TRABAJO  
6 A 8 hrs

MODELO	Potencia HP	Potencia W	A. Max (m)	Volumen filtrado	Peso	Caudal Máximo
BP- 1	1	325	12m	80	11	325 l/m
BP- 1.5	1.5	360	15m	110	12.2	360 l/m
BP- 2	2	450	16m	135	15.7	350 l/m

## TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

### Tanque Hidroneumático

MÁXIMA PRESIÓN EN TODAS  
LAS SALIDAS DE AGUA.

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-60 QB-70 QB-80



Almacenaje de agua



Mantenimiento continuo

### INCLUYE:

- 1- Manómetro
- 1- Conector
- 1- Automático
- 1- Manguera Flexible



INCLUYE KIT:



MANÓMETRO



CONECTOR



AUTOMÁTICO



MANGUERA  
FLEXIBLE

MODELO	Capacidad real	Conexión	Presión máxima	Peso
TH-24	21 L	G1	8,16 kg/s <sup>2</sup> =116 PSI	5.5 kg
TH-50	43 L	G1	8,16 kg/s <sup>2</sup> =116 PSI	7.7 kg
TH-100	93 L	G1	8,16 kg/s <sup>2</sup> =116 PSI	14 kg

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





## TANQUES HIDRONEUMÁTICOS


Tanques Armados

**IDEAL PARA BOMBAS:**  
PKM-60 QB-70

Altura Máxima hasta 60 m




ALTURA  
MÁXIMA  
HASTA  
**30m**

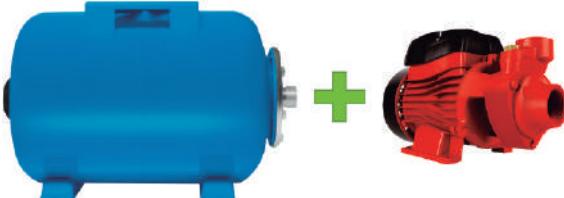

**TH24 + PKM60 = HA370**

ALTURA  
MÁXIMA  
HASTA  
**60m**

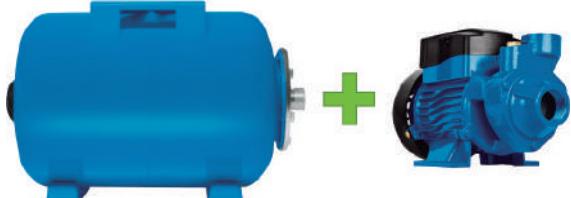

**TH50 + QB70 = HA750**

MODELO	Tanque	Bomba	Potencia	Capacidad real	Altura máxima	Conexión
<b>HA370</b>	TH24	PKM60	1/2 HP	21 L	30 m	G1
<b>HA750</b>	TH50	QB70	3/4 HP	43 L	60 m	G1

### Automático para bomba de agua

**IDEAL PARA BOMBAS:**

PKM-60 QB-60 QB-70  
QB-80 CPM-158D



Bombas con mínimo 3kg de presión.



Ciclo de trabajo continuo.  
Siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas de trabajo (agua y voltaje)

### VENTAJAS:

**MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA**

- 1- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- 2- Regula el flujo de agua
- 3- Función automática o manual



AMC-2.1

### AUTOMÁTICOS PARA BOMBAS



AMC-10



AMC-12



MULTI VOLTAJE  
85 - 240 V~  
EVITA SobreCARGAS



**SE ACTIVA CON  
EL FLUJO DE AGUA**

MODELO	Potencia HP	W	Motor	Rango de operación	Temperatura máxima	Conexiones Succ.	Des.	Corriente eléctrica	Peso
<b>AMC-2.1</b>	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90°C	1"	1"	10 A	1.17 kg
<b>AMC-10</b>	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90°C	1"	1"	10 A	0.98 kg
<b>AMC-12</b>	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90°C	1"	1"	10 A	1.17 kg

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTOP® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





## Motobomba

## APLICACIONES:



Agrícola



Pipa de agua

Uso con  
gasolina

## VENTAJAS:

IDEAL PARA AGUA LIMPIA  
Y REGAR CULTIVOS1- Asegura la durabilidad de  
tus aparatos.

2- Sensor de nivel de aceite.

Altura Máxima hasta 32 m

Indicador de  
Nivel de AceiteUniones para  
manguera de  
AluminioAltura máxima  
**32 m**Succión máxima  
**8 m**MAYOR  
FLUJO DE  
AGUA

MODELO	Potencia HP	Velocidad de motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Succión máxima	Capacidad del tanque
MAG2	6.5	3600 rpm	32	800	5 cm 2"	5 cm 2"	8 m	3.6 L
MAG3	6.5	3600 rpm	30	1200	7.6 cm 3"	8 cm 3"	8 m	3.6 L

## AUTOMÁTICOS Y PRESURIZADORES



## Presurizadores Automáticos

## APLICACIONES:



Lavadero



Fregadero



Regadera



W.C



Lavadora

Calentador  
solar

## VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN  
DEL AGUA1- Mejor conducción y menos  
calentamiento2- Interruptor de presión  
de paro automático3- Máximo ahorro de  
energía


4- Silencioso

Altura Máxima hasta 12 m

Llenado rápido

Modo de uso:  
-Automático  
-ManualEMBOBINADO  
DE COBREMejor conducción  
y menos calentamientoSE ACTIVA CON  
EL FLUJO DE AGUA

ALTURA MÁXIMA

INTERRUPTOR DE PRESIÓN  
DE PARO AUTOMÁTICO\*INCLUYE  
CABLE

MODELO	Potencia HP	W	Motor	Clase de aislamiento	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ.	Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC16	1/6	140	1 F 127 V~	F	11	35	3/4"	3/4"	60°C	1 A	2.5 kg
PAC21	1/6	140	1 F 127 V~	F	7	30	1"	1"	60°C	3.5 A	5 kg
	1/4	210	1 F 127 V~		10.5	41	1"	1"			
	1/3	245			12	58	1"	1"			

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## Presurizadores automáticos



Bombas con mínimo 3kg de presión.



Ciclo de trabajo continuo.  
Siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas de trabajo (agua y voltaje)

Temperatura máxima  
60°C  
60°C

### VENTAJAS:

#### MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA

- 1- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- 2- Regula el flujo de agua
- 3- Función automática o manual

**NUEVO**



PAC- 100

**NUEVO**



PAC- 200



110-220 V~  
ADAPTADOR MULTIVOLTAJE

TECNOLOGÍA INVERTER

- Más caudal.
- Más potencia.
- Menos consumo.

EMBOBINADO DE COBRE

MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

**SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA**

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor ENTRADA	Motor SALIDA	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Voltaje	Frecuencia	Peso
PAC-100	1/10	75	24 V~	1/2"	18 m	26 l/m	110-220V	50-60 Hz	2.5 kg
PAC-200	1/8	95	24 V~	3/4"	21 m	31 l/m	110-220V	50-60 Hz	2.5 kg

## Presurizadores Automáticos

### APLICACIONES:



Lavadero



Fregadero



Regadera



W.C



Lavadora



Calentador solar

### VENTAJAS: AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Interruptor de presión de paro automático
- 3- Máximo ahorro de energía
- 4- Silenciosos


Altura Máxima hasta 9.2 m



PAC15\*

Llenado rápido

ALTURA MÁXIMA



**SE ACTIVA CON  
EL FLUJO DE AGUA**



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	Clase de aislamiento	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC15	1/6	140	1 F 127 V~	F	9	27	3/4"	3/4"	90°C	1 A	2.5 kg





## Bomba sumergible cuerpo de aluminio

Altura Máxima hasta 40 m

## APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:  
PRESIÓN CONSTANTE  
A MÁXIMA ALTURA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo



ALTO DESEMPEÑO



NUEVO

Cuerpo DE ALUMINIO

- MENOR OXIDACIÓN

EMBOBINADO DE COBRE

MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

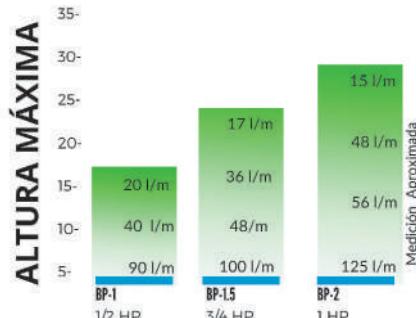

## Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta 40 m

## APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca


VENTAJAS:  
PRESIÓN CONSTANTE  
A MÁXIMA ALTURA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo



ALTO DESEMPEÑO

ALTURA MÁXIMA

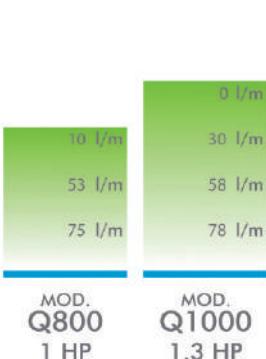

## Bomba sumergible plástica

### APLICACIONES:

- |                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
|                      |  |                     |
| Agua limpia o turbia | No pasa sólido                               | Grado alimenticio   |
|                      |  |                     |
| No estacionaria      | Químicos:<br>-Hipocloritos<br>-Sosa caustica | Llenado de cisterna |

### VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA**

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 10 m



**ALTO DESEMPEÑO**




hasta  
**12,480 L / hr**

### ALTURA MÁXIMA



MOD. SPL-370  
1/2 HP

MOD. SPL-750  
1 HP



**EMBOBINADO DE COBRE**  
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	A. Max (l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
SPL-370	1/2   370	1 F 127 V~	8	175	3/4-1"-1 1/2"	10 µF	4.4 A	4.3 kg
SPL-750	1   750	1 F 127 V~	10	203	3/4-1"-1 1/2"	16 µF	6.5 A	5.1 kg

## Bomba sumergible para agua turbia

### APLICACIONES:

- |                 |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
|                 |           |              |
| Carcamo         | Agrícola  | Construcción |
|                 |           |              |
| Paso sólido 4mm | No basura |              |

### VENTAJAS:

**MAYOR FLUJO DE AGUA**

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento
- 4- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 18 m




Sálida adaptable:  
- 1.5" o 2"

**EMBOBINADO DE COBRE**  
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

**IMPULSOR METÁLICO**  
FLUJO CONSTANTE




### ALTURA MÁXIMA



MOD. WQD10  
3/4 HP

MOD. WQD16  
1 HP



MODELO	Potencia HP W	A. Max (m)	Descarga	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Corriente eléctrica	Capacitor	Peso
WQD10	3/4   550	15	1.5"	5-14	296-33	10.6 A	40 µF	14 kg
WQD16	1   750	18	1.5"	7-15	329-50	12.7 A	50 µF	17 kg



## Bomba sumergible

Altura Máxima hasta 33 m




### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

**PRESIÓN CONSTANTE DESDE LA CISTERNA A TU HOGAR**

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Flujo constante
- 3- Sumergible 13 m máximo

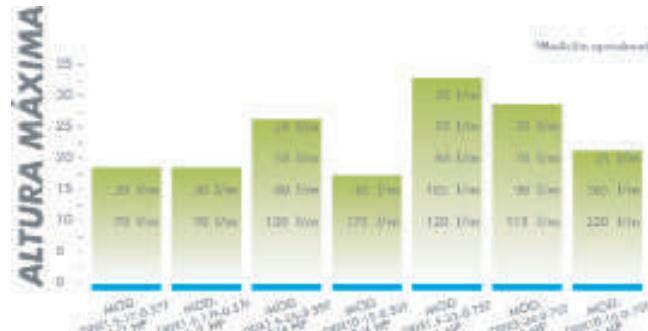

### CON FLOTADOR

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
QDX1.5-17F-0.37F	1/2	370	1 F 127 V~	18.5	17 ÷ 6	17 ÷ 85	1"	25 µF	6.4 A	11.8 kg
QDX10-12-0.55T	3/4	550	1 F 127 V~	17.5	15 ÷ 6.5	100 ÷ 218	1 1/2"	40 µF	10 A	16.7 kg
QDX3-24-0.75T	1	750	1 F 127 V~	28	26 ÷ 12	52 ÷ 115	1 1/2"	50 µF	11.8 A	16.5 kg
QDX10-16-0.75T	1	750	1 F 127 V~	20.3	18 ÷ 7	130 ÷ 260	2"	50 µF	11.8 A	17.7 kg

### SIN FLOTADOR

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
QDX1.5-17-0.37T	1/2	370	1 F 127 V~	18.5	17 ÷ 6	17 ÷ 85	1"	25 µF	6.4 A	11.6 kg
QDX1.5-25-0.55T	3/4	550	1 F 127 V~	25	24 ÷ 11.5	18 ÷ 110	1"	40 µF	10 A	15.6 kg
QDX1.5-32-0.75T	1	750	1 F 127 V~	33	32 ÷ 12.7	17 ÷ 112	1"	50 µF	11.8 A	17.9 kg



## Bomba sumergible Tipo Bala

Altura Máxima hasta 192 m



### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA**


- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo




**EMBOBINADO DE COBRE**  
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA36	1/2 370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	35 µF	5 A	10.5 kg
TBA51	3/4 550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	45 µF	8 A	11.4 kg
TBA69	1 750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	60 µF	11 A	12.9 kg
TBA87	1 <sup>1/2</sup> " 1100	1 F 127 V~	111 85 31	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	70 µF	14 A	15 kg

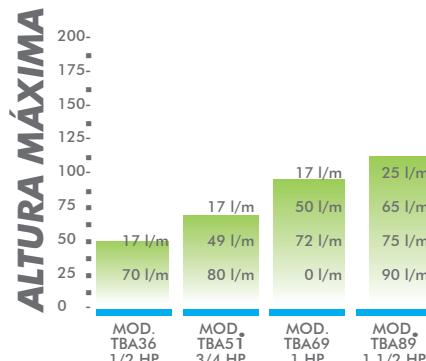

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA220-1.5	1.5 1.1	220 V~	85 31	50 83	1 <sup>1/4</sup> "	40 µF	6 A	- kg
TBA220-2	2 1.5	220 V~	131 100 37	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	50 µF	8 A	- kg
TBA220-3	3 2.2	220 V~	195 149 56	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	70 µF	14 A	- kg

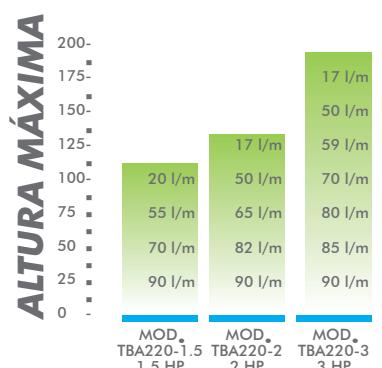



## Bomba sumergible Tipo bala con capacitor interno

Altura Máxima hasta 110 m



## APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado de tinaco




Ideal para pozo

## VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA**

- 1- Embobinado con protección térmica**
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalefamiento.**
- 3- Sumergible 13 m máximo**

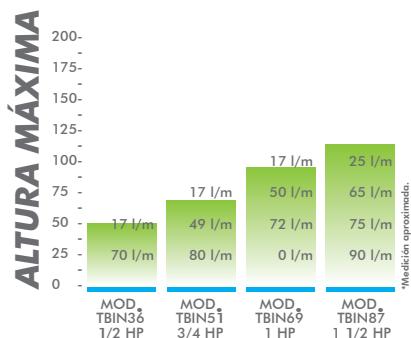**EMBOBINADO DE COBRE**MENOS CONDUCIÓN  
Y MENOS CALIENTAMIENTO8 METROS  
DE CABLE

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBIN36	1/2	370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	35 µF	5 A	10.5 kg
TBIN51	3/4	550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	45 µF	8 A	11.4 kg
TBIN69	1	750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 <sup>1/4</sup> "	60 µF	11 A	12.9 kg
TBIN87	1 <sup>1/2</sup> "	1100	1 F 127 V~	111 111 85	83 17 50	1 <sup>1/4</sup> "	70 µF	14 A	15 kg



**iGOTO**  
PUMPS®COMPRESORES  
DE AIRE

## COMPRESOR

## APLICACIONES:



Agrícola



Doméstica

## VENTAJAS:

## LLENADO RÁPIDO DE AIRE

- 1- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- 2- NO REQUIERE DE ACEITE.
- 3- PORTÁTIL Y COMPACTA
- 4- RUEDAS FIRMES, PARA FÁCIL TRANSPORTACIÓN



PRO: 50



PRO: 24

MOTOR  
SILENCIOSOLibre de  
mantenimientoNo requiere  
de aceiteLlenado rápido  
de aireSalida de aire  
regulado / fija

MODELO	Presión máxima	Potencia	Tensión	Frecuencia	Velocidad	Flujo de aire	Capacidad de tanque
PRO -24	115PSI	1 1/2 HP	127 V~	60 Hz	3 450 rpm	190 L/min	24 L
PRO -50	115PSI	2 1/2 HP	127 V~	60 Hz	3 450 rpm	160 L/min	50 L

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## COMPRESOR

### APLICACIONES:



Agrícola



Doméstica

### VENTAJAS: LLENADO RÁPIDO DE AIRE

- 1- CUBIERTA PLASTICA, PROTEGE EL MOTOR.**
- 2- TANQUE DE HIERRO FUNDIDO.**
- 3- SOPORTE ANTIVIBRACIÓN.**
- 4- PORTÁTIL Y COMPACTO.**
- 5- LLENADO RAPIDO DE AIRE.**

NUEVO



COMP: 10



MOTOR  
SILENCIOSO

### AMBOS PRODUCTOS CONTIENEN

- 1 FILTRO DE AIRE
- TAPÓN DE DEPÓSITO DE ACEITE
- RONDANAS DE HULE
- JUEGO DE TORNILLERIA
- MANUAL DE USUARIO

NUEVO



COMP: 24



MOTOR  
SILENCIOSO

MODELO	Presión máxima	Potencia	Tensión	Frecuencia	Velocidad	Flujo de aire	Capacidad de tanque
<b>COMP-10</b>	115PSI	2 HP	127 V~	50 Hz	3 450 rpm	160 L/min	10 L
<b>COMP-24</b>	115PSI	2 1/2 HP	127 V~	50 Hz	3 450 rpm	160 L/min	24 L



## SOLDADORA TIPO INVERSORA

DE MICROALAMBRE MIG / MMA / TIG



Soldadora tipo inversora de microalambre MIG/MMA/LIFT TIG

Ideal para trabajo industrial **moderado**

### TIPO DE MICROALAMBRE

- MIG - MMA - LIFT TIG

NUEVO

### VENTAJAS:

- 1- Fuerza de arco
- 2- Arranque en caliente
- 3- Tecnología anti pegado

### INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- 1- Cable antorchas TIG

- Manual de usuario



 ÚTIL PARA  
SOLDADURAS DE  
HASTA 3,2 mm

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
MIG-135	130 A	30-130 A	127 V~	120 A - 40% 96 A - 60%	80%	0,93	F	6,5 kg



## SOLDADORAS

### Soldadora tipo inversora de microalambre MIG/MMA/LIFT TIG

Ideal para trabajo industrial **moderado**

#### TIPO DE MICROALAMBRE

- MIG - MMA - LIFT TIG

NUEVO

#### VENTAJAS:

- 1- Fuerza de arco
- 2- Arranque en caliente
- 3- Tecnología anti pegado

#### INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- 1- Cable antorchas MIG

- Manual de usuario



ÚTIL PARA  
SOLDADURAS DE  
HASTA 3,2 mm



127-220 V~  
ADAPTADOR  
MULTIVOLTAJE

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
P-135 MIG	130 A	40-120 A	127-220 V	120 A - 40% 96 A - 60%	80%	0,73	F	5 kg

### Soldadora tipo inversora

#### TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre - Tungsteno

5 minutos de trabajo continuo por 5 minutos de descanso

#### VENTAJAS:

- 1- Aprovechamiento de energía
- 2- Convierte corriente alterna a corriente directa

#### INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

**MINI-130** - Uso amateur

**MINI-200** - Uso semiprofesional

Ideal para trabajo industrial **ligero**



ÚTIL PARA  
SOLDADURAS DE  
HASTA 3,2 mm



MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
MINI-130	130 A	30-130 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	4 kg
MINI-200	200 A	30-200 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	5.5 kg



# SOLDADORAS

## Soldadora tipo inversora plus

### TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre
- Tungsteno



5/5 5 minutos de trabajo continuo por 5 minutos de descanso

### VENTAJAS:

- 1- Aprovechamiento de energía
- 2- Convierte corriente alterna a corriente directa

### INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

Ideal para trabajo industrial moderado



## Careta electrónica

### Careta Electrónica de Oscurecimiento Automático

### Protección UV / IR

Batería  
**Li-Ion**  
Carga mediante celda solar

### ENCENDIDO Y APAGADO ELECTRÓNICO

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
<b>PLUS-130</b>	130 A	30-130 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	4 kg
<b>PLUS-200</b>	200 A	30-200 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	5.5 kg



MODELO	Protección	Nivel de sombra	Sensores de arco	Ideal para soldaduras	Velocidad de retardo	Peso
<b>CRT01</b>	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2-0,5 s	0,46 kg
<b>CRT11</b>	UV/IR	DIN 9-13	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg
<b>CRT03</b>	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,47 kg
<b>CRT12</b>	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg
<b>CRT13</b>	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.






## Flotador con contra peso




MODELO	Longitud manguera	Corriente eléctrica	Peso
<b>FPS-2</b>	2 m	16 A	0.3 kg
<b>FPS-3</b>	3 m	16 A	0.6 kg
<b>FPS-6</b>	6 m	16 A	0.9 kg
<b>FPS-10</b>	10 m	16 A	1.2 kg

## Tarjeta para control automático



R-AMC-2.1




R-AMC-10



R-AMC-12

MODELO	Descripción	Apto para
<b>R-AMC-2.1</b>	Refacción pastilla AMC-2.1	AMC-2.1
<b>R-AMC-10</b>	Refacción pastilla AMC-10	AMC-10
<b>R-AMC-12</b>	Refacción pastilla AMC-12	AMC-12

## Impulsor para bomba centrífuga y périferica

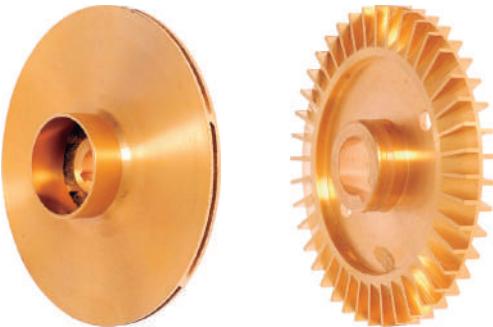

MODELO	Apto para
<b>REF-04</b>	CPM130D
<b>REF-05</b>	CPM146D
<b>REF-06</b>	CPM158D

MODELO	Apto para
<b>REF-18</b>	QB60
<b>REF-19</b>	QB70
<b>REF-44</b>	QB80

## Impulsor para bomba sumergible



MODELO	Capacidad	MODELO	Capacidad
<b>REF-20</b>	QDX17	<b>REF-23</b>	QDX32
<b>REF-21</b>	QDX25	<b>REF-24</b>	QDX24
<b>REF-22</b>	QDX12	<b>REF-25</b>	QDX16



## Membrana EPDM



MODELO	Apto para
REF-33	Tanque 24 L



MODELO	Apto para
REF-34	Tanque 50 L



MODELO	Apto para
REF-35	Tanque 100 L

## Conejero



MODELO
REF-01

## Manómetro



MODELO
REF-36

## Tapa capacitor para PK60



MODELO
REF-29

## Control automático para tanque hidroneumático



MODELO	Motor	Rango operación	Corriente eléctrica	Entrada conexión
AMH-2	85-240 V~	20-40 PSI	16 A	1/4"

## Manguera flexible




MODELO	Medida
REF-03	60 cm





## Ventilador



## Inyector



## Capacitor



MODELO	Apto para
REF-07	QB60,PKM60,CPM-130
REF-08	QB70,QB80
REF-09	CPM146,CPM158

MODELO	Capacidad
REF-30	JINX60
REF-31	JINX70
REF-32	JINX80, JINX90

MODELO	Capacidad	MODELO	Capacidad
REF-10	20 $\mu\text{F}$	REF-13	25 $\mu\text{F}$
REF-11	30 $\mu\text{F}$	REF-14	35 $\mu\text{F}$
REF-12	40 $\mu\text{F}$	REF-15	45 $\mu\text{F}$

## Balero



## Sello mecánico



MODELO	Apto para
REF-26	QB70 y QB80
REF-27	QB60,QDX17,CPM-130 AT60
REF-28	QDX25,QDX12,CPM-146 CPM-158, AT80, QDX32 QD16

MODELO	Apto para
REF-16	QB60,QB70,PKM60,CPM-130
REF-17	CPM-146,CPM-158



MODELO	Apto para
REF-37	TBA-36
REF-38	TBA-51
REF-39	TBA-69
REF-40	TBA-87
REF-41	TBA-220-1.5
REF-42	TBA-220-2
REF-43	TBA-220-3





# NOTAS

SWISS  
PUMPS

igoto®



igoto.oficial



@igoto.oficial