

HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca fue más fácil



hidroneumaticos.com.mx

HIDROLAVADORAS

HOBBY



COMERCIAL



INDUSTRIAL





- Ideal para limpieza ligera de superficies en casas como patios, automoviles, bicicletas, muebles de jardín o utensilios caseros de forma esporádica.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Versatilidad de aplicaciones en el hogar gracias a sus accesorios.
- Aplicaciones en el hogar.

H D 06 L 14 ME 230

1 2 3 4 5

- 1 HIDROLAVADORA
- 2 TIPO DE HIDROLAVADORA DOMÉSTICA / COMERCIAL / INDUSTRIAL
- 3 CAUDAL DE AGUA (LITROS)
- 4 PRESIÓN DE TRABAJO (PSI)
- 5 TIPO Y POTENCIA DE MOTOR (ELÉCTRICO / GASOLINA)



USO DOMESTICO

USO COMERCIAL

	HD06L11ME190 HOBBY CLEAN	HD06L14ME230 HIDRO CLEAN	HC06L18ME300M POWER CLEAN
BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble		
	Aluminio		
	6.2 l/min	6.3 l/min	6 l/min
	1073 PSI	1450 PSI	1800 PSI
	30 min		2 horas
	65% trabajo- 35% descanso		
	10 minutos		20 minutos
	10 minutos		
50°C		60°C	
MOTOR	Eléctrico		
	1.9 HP a 3600 RPM	2.4 HP a 3600 RPM	3 HP a 3600 RPM
	120 V~60 Hz 1Φ		
INFORMACIÓN ADICIONAL	Incluido		
	Por interruptor		
	Manguera 5 m		Manguera 8 m
	Téxtil	PVC Téxtil	
	2 de plástico		
	5 m NEMA		
	37 x 23 x 37 cm	40 x 30 x 64 cm	52 x 45 x 37 cm
	7 kg	10 kg	20 kg
	Pistola con lanza		
	Botella de detergente 0.5 L con kit para conexión con lanza		
Cable de alimentación 5m			
Lanza con boquilla ajustable			



HC12L25MG0650BS



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado o comercios.
- Se recomienda su uso cuando hay lejanía a los contactores eléctricos.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Fácil transportación y entrada en superficies irregulares gracias a las llantas semineumáticas.
- Alto flujo de agua y presión para eliminar la suciedad.



BOMBA

TIPO DE BOMBA
MATERIAL DE LA BOMBA
CAUDAL DE AGUA
PRESIÓN MÁXIMA
CÓDIGO DE BOMBA
USO AL DÍA
CICLO DE TRABAJO
OPERACIÓN CONTINUA MÁXIMA
DESCANSO EN OPERACIÓN CONTINUA MÁXIMA
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA

HC12L25MG0650TH

HC12L25MG0650BS

HC12L27MG0700TH

Axial de platos deslizantes wobble

Aluminio

12 l/min

2700 PSI

40000105

5 horas

65% trabajo- 35% descanso

20 minutos

10 minutos

60°C



Gasolina

6.5 HP a 3400 RPM

7.5 HP a 3400 RPM

208 cc

220 cc

OHV

MOTOR

MARCA DEL MOTOR
TIPO DE MOTOR
POTENCIA
DESPLAZAMIENTO
TIPO DE VÁLVULAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

ARRANQUE
TANQUE DE COMBUSTIBLE
ACEITE RECOMENDADO
CAPACIDAD DE ACEITE
LONGITUD DE MANGUERA
MATERIAL DE LA MANGUERA
DIÁMETRO DE MANGUERA
TIPO DE CONEXIÓN MANGUERA
CÓDIGO DE MANGUERA
CÓDIGO LANZA
CÓDIGO PISTOLA
LLANTAS
MEDIDAS DE LAS LLANTAS
DIMENSIONES (L X AN X AL)
PESO (KG)

Manual

3.6 L

SAE-30

600 ml

Manguera 8 m

Poliétileno c/ terileno trenzado cubierto de PVC

1/4" (6.4 mm)

Rosca M22

40080303

40130106-L

40130105-P

2 semineumáticas

10 in

87 x 58 x 72 cm

50 kg

HIDROLAVADORAS LÍNEA KB

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



USO INDUSTRIAL

1
año
GARANTÍA



- La línea KB es ideal para trabajos pesados de limpieza en grandes áreas, inundaciones, edificios, terrazas, equipos de refrigeración o autolavados. Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Disminuye el tiempo de secado.
- Fácil de almacenar y transportar.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO

- Pistola con lanza de boquilla ajustable.
- Manguera de alta presión 8m.
- Preparada para conexión con detergente.
- Filtro de agua.
- Manómetro.
- Regulador de presión.



HI07L15ME200

KB-0



HI08L15ME200-2P

KB-2P



HI08L19ME300

KB PRO



HI08L15ME200-2P	HI08L15ME200	HI07L15ME200	HI08L19ME300-2P	HI08L19ME300
KB-2P	KB	KB-0	KB-2P PRO	KB PRO

BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica				
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón				
	CAUDAL DE AGUA	8 l/min		7 l/min	8 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA	1 500 PSI		1 500 PSI	1 900 PSI	
	USO AL DÍA	5 Horas por día	12 Horas por día		5 Horas por día	12 Horas por día
	CICLO DE TRABAJO	65% trabajo- 35% descanso				
	OPERACIÓN CONTINUA MÁXIMA	20 minutos	30 minutos	20 minutos	30 minutos	
	DESCANSO EN OP. CONTINUA MÁX.	10 minutos	15 minutos	10 minutos	15 minutos	
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA	60°C					
MOTOR	TIPO DE MOTOR	Eléctrico				
	POTENCIA	2 HP a 3600 RPM	2 HP a 1750 RPM	2 HP a 1750 RPM	3 HP a 3600 RPM	3 HP a 1750 RPM
	VOLTAJE	120 V~60 Hz 1Φ			220 V~60 Hz 1Φ	120 V~60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A	18.5 A	14 A	15 A	20 A
	ARRANQUE	Por Interruptor				
INFORMACIÓN ADICIONAL	LONGITUD DE MANGUERA	8 m				
	MATERIAL DE LA MANGUERA	Polietileno c/ terileno trenzado cubierto de PVC				
	DIÁMETRO DE MANGUERA	5/16" (6.4 mm)				
	TIPO DE CONEXIÓN MANGUERA	Rosca M22				
	CÓDIGO DE MANGUERA	RBP-1271530E				
	CÓDIGO LANZA	RBP-40171				
	CÓDIGO PISTOLA	RBP-40112				
	LLANTAS	-				2 de plástico
	MEDIDAS DE LAS LLANTAS	-				5 in
	CABLE DE ALIMENTACIÓN	5 m NEMA				
	DIMENSIONES (L X AN X AL)	35 x 22 x 24 cm	43 x 30 x 28 cm	53 x 28 x 34 cm	23 x 41 x 23 cm	43 x 36 x 98 cm
PESO (KG)	18 kg	25 kg	18 kg	18 kg	29 kg	
ACCESORIOS INC. EN PRODUCTO	Tanque para detergente				Carro transportador	

HI07L15ME200 KB-0 Se surte sin clavija RG-CNL21-30P (se vende por separado)



HI16L20ME5004



- Ideal para la limpieza de drenajes, maquinaria, plantas de manufactura o grandes áreas, limpieza con detergentes o autolavados.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Disminuye el tiempo de secado.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba triplex de émbolos de cerámica.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO

Pistola con lanza.
Manguera de alta presión 10m.
Arrancador magnético de botones (caja de control).
Boquillas intercambiables (kit de 5).
Inyección de detergente.
Carro transportador.
Regulador de presión.



	HI16L20ME5004	HI16L20ME05004	HI16L30ME07504	HI21L30ME10004
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica		
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		
	CAUDAL DE AGUA	16 l/min		21 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2 000 PSI		3 000 PSI
	CÓDIGO DE BOMBA	40000103N		40000102 HI21L30BE1000A
	USO AL DÍA	12 horas por día		
	CICLO DE TRABAJO	65% trabajo- 35% descanso		
	OPERACIÓN CONTINUA MÁXIMA	30 minutos		
DESCANSO EN OPERACIÓN CONTINUA MÁX.	15 minutos			
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA	60°C			
MOTOR	TIPO DE MOTOR	Eléctrico		
	POTENCIA	5 HP a 1750 RPM		7.5 HP a 1750 RPM 10 HP a 1750 RPM
	VOLTAJE	220 V~60 Hz 1Φ	220 V~60 Hz 3Φ	
	CORRIENTE	27.2 A	13.6 A	20.40 A 26.60 A
	ARRANQUE	Por arrancador magnético de botones		
INFORMACIÓN ADICIONAL	LONGITUD DE MANGUERA	10 m		
	MATERIAL DE LA MANGUERA	Alambre trenzado recubierto en hule de alta resistencia		
	DIÁMETRO DE MANGUERA	5/16" (7.9 mm)		
	TIPO DE CONEXIÓN MANGUERA	Rápido 3/8"		
	CÓDIGO DE MANGUERA	40080203		
	CÓDIGO LANZA	40130106-L		
	CÓDIGO PISTOLA	40130106-P		
	ARRANCADOR	AMPDW10G (Incluido)	AMPDW5G (Incluido)	AMPDW7.5G (Incluido) AMPDW10G (Incluido)
	LLANTAS	2 semineumáticas		
	MEDIDAS DE LAS LLANTAS	10 in		
DIMENSIONES (L X AN X AL)	104 x 65 x 70 cm		120 x 65 x 72 cm 120 x 65 x 72 cm	
PESO (KG)	50 kg	51 kg	59 kg 63 kg	



- Ideal para la limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes o en aplicaciones agrícolas. Se recomienda para su uso cuando hay lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Disminuye el tiempo de secado.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba triplex de émbolos de cerámica.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO

Pistola con lanza.
Manguera de alta presión 10m.
Arrancador magnético de botones (caja de control).
Boquillas intercambiables (kit de 5).
Inyección de detergente.
Carro transportador.
Regulador de presión.



HI16L36MG1350BS

		HI14L32MG1300TH	HI16L36MG1350BS	HI16L36MG1600TH	HI16L36MG1600THAE	HI16L36MD1200TH
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica				
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Acero Inoxidable			
	CAUDAL DE AGUA	14 l/min	21 l/min			
	PRESIÓN MÁXIMA	3200 PSI	4000 PSI			
	CÓDIGO DE BOMBA	40000109	HI21L40BG1600			
	USO AL DÍA	12 horas por día				
	CICLO DE TRABAJO	65% trabajo- 35% descanso				
	OPERACIÓN CONTINUA MÁXIMA	30 minutos				
DESCANSO EN OP. CONTINUA MÁX.	15 minutos					
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA	60°C					
MOTOR	MARCA DEL MOTOR					
	TIPO DE MOTOR	Gasolina			Diesel 4T	
	POTENCIA	13 HP a 3600 RPM	13.5 HP a 3600 RPM	16 HP a 3600 RPM		12 HP a 3600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	389 cc	420 cc	458 cc		499 cc
	TIPO DE VÁLVULAS	OHV				
ARRANQUE	Manual			Eléctrico		
INFORMACIÓN ADICIONAL	LONGITUD DE MANGUERA	10 m				
	MATERIAL DE LA MANGUERA	Alambre trenzado recubierto en hule de alta resistencia				
	DIÁMETRO DE MANGUERA	5/16" (7.9 mm)				
	TIPO DE CONEXIÓN MANGUERA	Rápido 3/8"				
	CÓDIGO DE MANGUERA	40080203				
	CÓDIGO LANZA	40130106-L				
	CÓDIGO PISTOLA	40130106-P				
	LLANTAS	2 semineumáticas				
	MEDIDAS DE LAS LLANTAS	10 in				
	DIMENSIONES (L X AN X AL)	110 x 65 x 72 cm	110 x 65 x 72 cm			
PESO (KG)	65 kg	70 kg				


ACCESORIOS

- BOQUILLAS INTERCAMBIABLES (FOTO).
- LANZA CON PISTOLA.
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN.


MOTOR GASOLINA
DISEÑO ERGONÓMICO

CARRO TRANSPORTADOR CON LLANTAS, PORTALANZA, PORTAMANGUERAS Y PORTABOQUILLAS.


HC12L25MG0650BS

BOMBA AXIAL,

CON CABEZA DE LATÓN FORJADA Y PISTONES RECUBIEROS DE CERAMICA.


MOTOR A GASOLINA HORIZONTAL
MOTOR ELÉCTRICO KB E INDUSTRIALES
ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO

Pistola con lanza de boquilla ajustable.
Manguera de alta presión 8m.
Preparada para conexión con detergente.
Filtro de agua.
Manómetro.
Regulador de presión.


H108L15ME200

ACCESORIOS


- PISTOLA, LANZA Y BOQUILLA AJUSTABLES.
- REGULADOR DE PRESIÓN.
- MANIJA PARA UN DISEÑO MÁS ERGONÓMICO.

MOTOR ELÉCTRICO DE USO INDUSTRIAL


1
año
GARANTÍA



BOMBA AXIAL

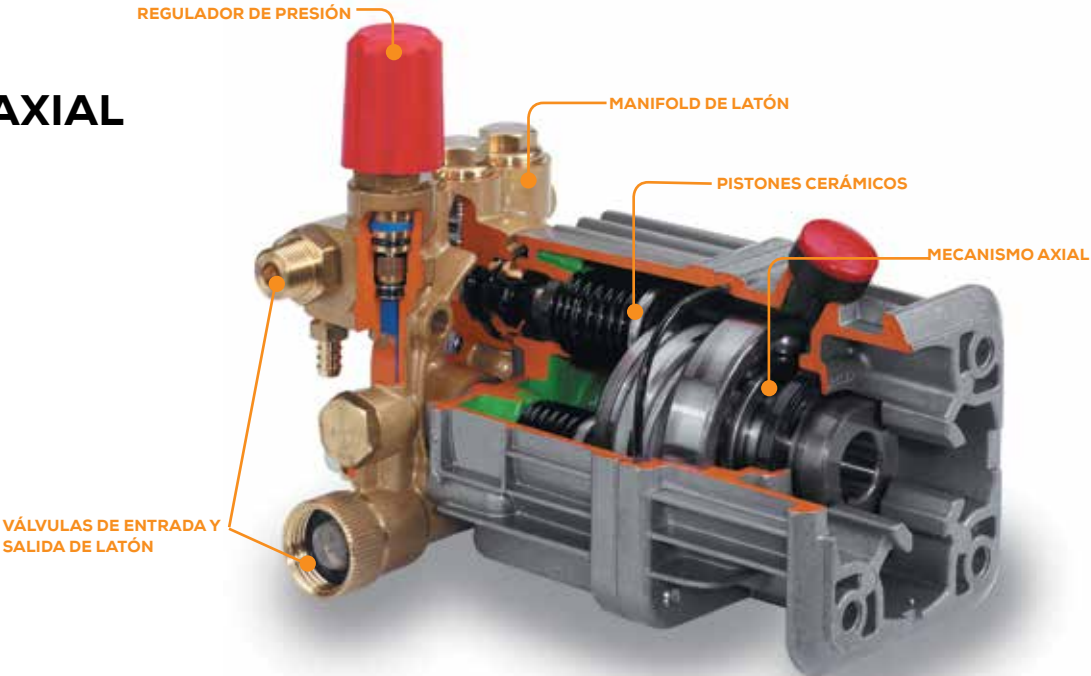

BOMBA TRIPLEX

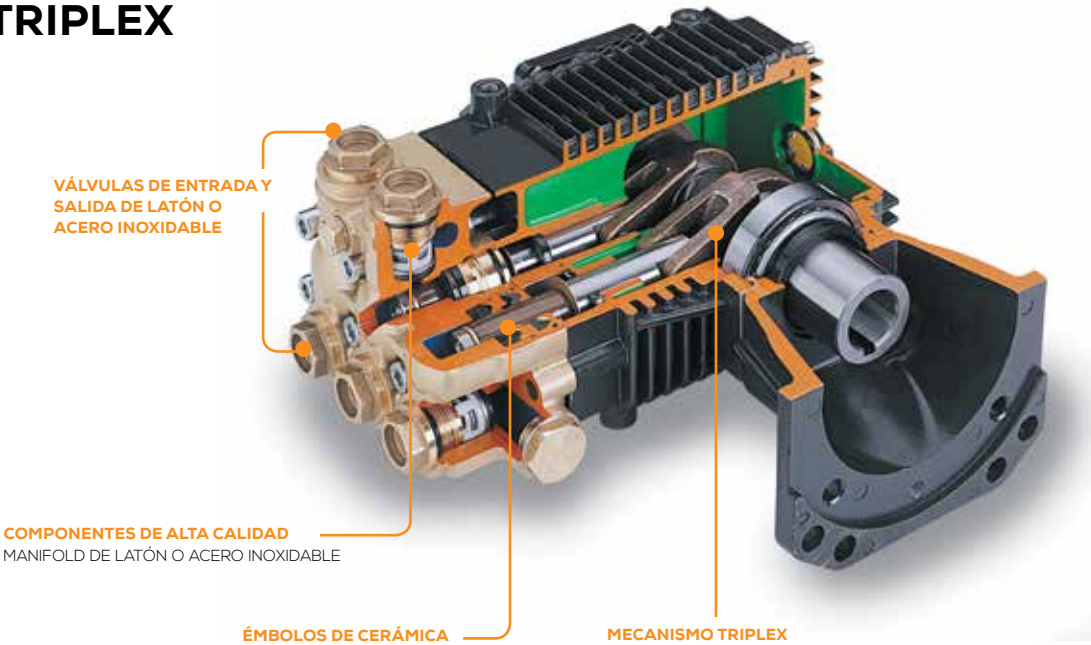

CÓDIGO	PRESIÓN	CAUDAL DE AGUA	TIPO DE BOMBA	MATERIAL DE LA BOMBA	TIPO DE MOTOR	POTENCIA DEL MOTOR	COMBISET
40000105	2800 PSI	11.3 l/min	Axial de platos deslizantes wobble	Aluminio	Gasolina	6.5 y 7.5 HP	Incluido
40000109	3600 PSI	18 l/min		Latón		13 HP	RBP-22308 (Incluido)
HI21L40BG1600	4000 PSI	21 l/min		Acero Inoxidable		13.5 HP y 16 HP	
40000103N	2300 PSI	13 l/min	Triplex con émbolos de cerámica	Latón	Eléctrico	5 HP	Incluido
40000102	3600 PSI	15.5 l/min				7.5 HP	
HI21L30BE1000A	3000 PSI	18.2 l/min				10 HP	RBP-22308 (Incluido)

ACCESORIOS



PISTOLAS CON LANZA



CÓDIGO	PRESIÓN	FLUJO MÁXIMO	CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA	TEMPERATURA MÁXIMA	LONGITUD DE LANZA
40130105	3000 PSI	20 l/min	Rosca M22/ Rápida 1/4"	60° C	20" (50.8 cm)
40130106	4000 PSI	25 l/min	Conector 3/8" / Rápida 1/4"		

PISTOLAS



CÓDIGO	PRESIÓN	FLUJO MÁXIMO	CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA	TEMPERATURA MÁXIMA
40130105-P	3000 PSI	20 l/min	Rosca M22/ Rápida 1/4"	60° C
40130106-P	4000 PSI	25 L/min	Conector 3/8" / Rápida 1/4"	
RBP-40171	3000 PSI	30 l/min	Rosca M22/ Rápida 1/4"	
MV-0200907050				

LANZAS

CÓDIGO	LONGITUD DE LANZA
40130106-L	20" (50.8 cm)
RBP-40112	19" (48.26 cm)
MV-0202905120	19" (48.26 cm)



MANGUERAS



CÓDIGO	PRESIÓN	LONGITUD
40080303	3000 PSI	8 m
40080203	4350 PSI	10 m
RBP-1271530E	3000 PSI	8 m

CLAVIJA



CLAVIJA DE SEGURIDAD.

Con seguro girar-trabar (TWIST LOCK)
120/208 V, 30 A
Modelo **RG-CNL21-30P**
para **HIO8L19ME300-2P**

JUEGO DE BOQUILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
40010601	Juego con 5 Boquillas	Incluye boquillas: 0°, 15°, 25°, 40° y para jabón°
40010602		
40010603		
40010604		
40010605		
40010606		
MV-0204008000	Boquilla Hidrojet 4 posiciones	Posiciones: 0°, 15°, 25°, 40°

ACEITE

Te recomendamos usar aceite SAE 30 para temperaturas de 0°C hasta 35°C.

Prolonga la vida de tu motor con aceite Evans®.

Cambios periódicos de acuerdo a tu manual.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 Motor Gasolina	1 LITRO

