



CATÁLOGO 2024

iluminación led

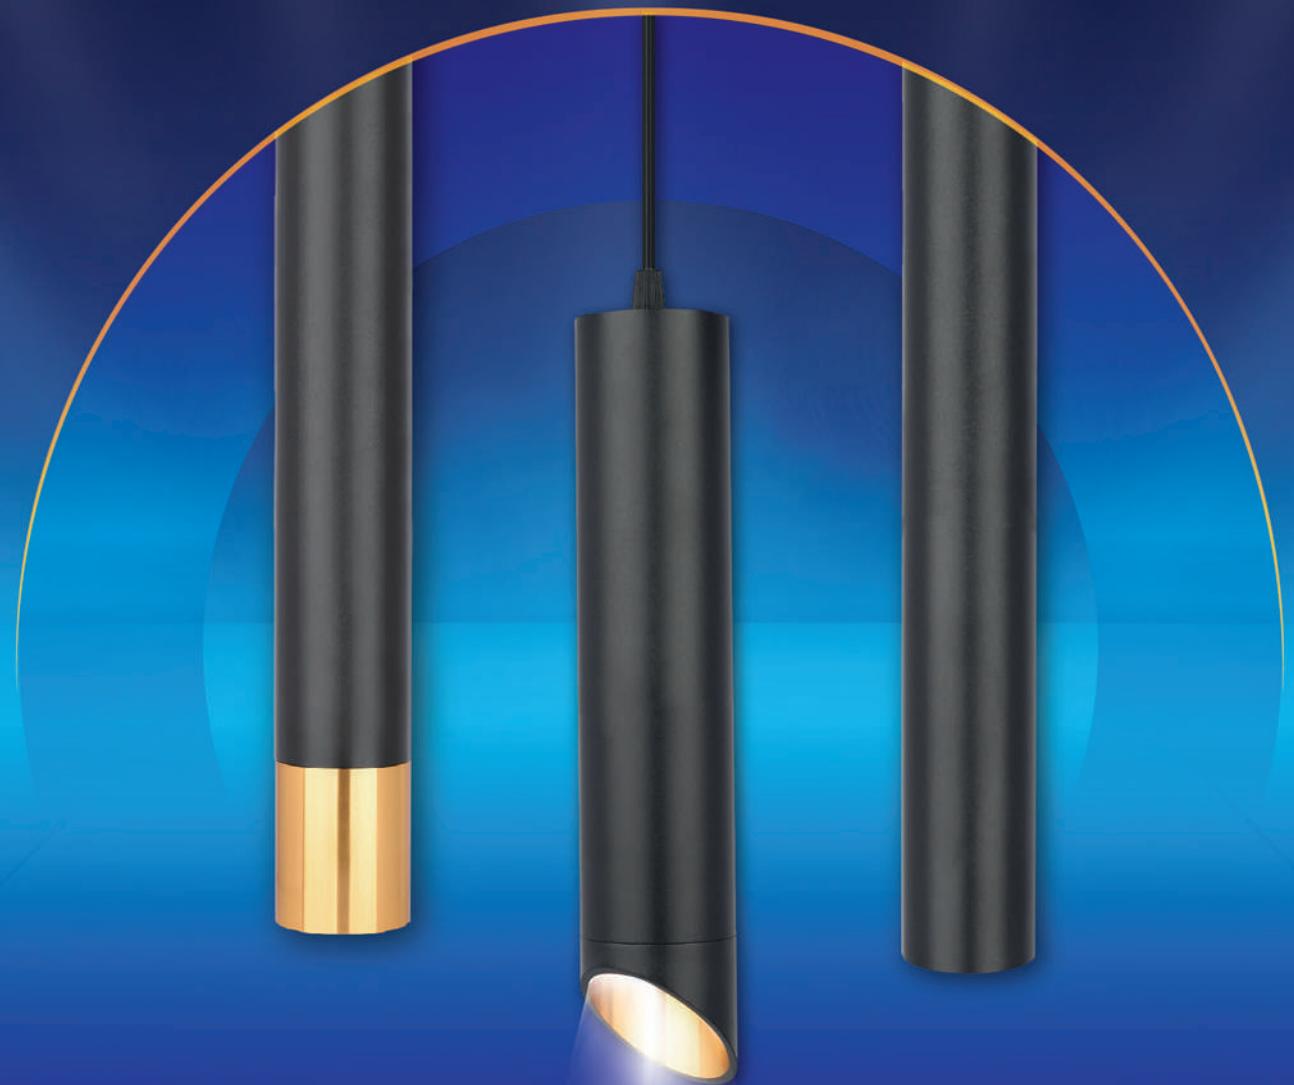

WINLED
Más que iluminación

arTlite
ILUMINACIÓN LED

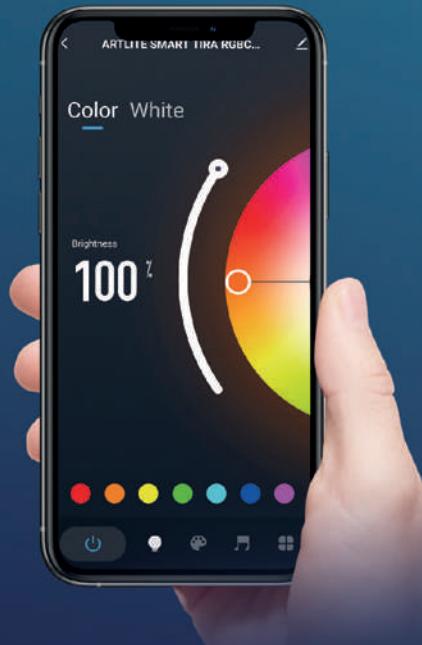

ASM-001



24
WATTS

MÁX.
1300
LÚMENES

ATENUABLE
PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



120°
OMNIDIRECCIONAL



*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

ALA-029



10
WATTS

MÁX.
850
LÚMENES

ATENUABLE
PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



180°
OMNIDIRECCIONAL



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB
CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES
110-130V~50/60Hz. PI ÁSTICO 60x119 mm.



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.

smart

Conéctanos con:

amazon alexa

Google Assistant

ASM-002



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO 15A.
D. 50.6 x 52 mm

ALA-030

ATENUEABLE
SPOT
6 WATTS
GU10 BASE
MÁX. 400 LÚMENES
PROTECCIÓN IP20 INTERIOR
105° DIRECCIONAL



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
RC ATFNI JARI FS. RASF GU10 50x55 mm



4

Controla



Pánel LED Redondo Slim | **EMPOTRABLE**

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura
-  Incluye Driver



#	W	LM	D.
ADO-001 6500K	3W	250LM	D. 88x18mm/Emp. 7.3cm
ADO-009 3000K	3W	230LM	D. 88x18mm/Emp. 7.3cm
ADO-002 6500K	6W	500LM	D. 119x18mm/Emp. 10.3cm
ADO-010 3000K	6W	450LM	D. 119x18mm/Emp. 10.3cm
ADO-003 6500K	12W	1,000LM	D. 168x18mm/Emp. 15.5cm
ADO-008 3000K	12W	950LM	D. 168x18mm/Emp. 15.5cm
ADO-005 6500K	18W	1,500LM	D. 220x14mm/Emp. 20.5cm
ADO-011 3000K	18W	950LM	D. 220x14mm/Emp. 20.5cm
ADO-019 6500K	24W	2,000LM	D. 294x18mm/Emp. 28.5cm
ADO-020 3000K	24W	1,950LM	D. 294x18mm/Emp. 28.5cm



Pánel LED Redondo **SOBREPONER**

ADO-018	 1400LM	 6500K	 140 x 43 mm
 100-277V~50/60Hz			
 IP65			

 **A Prueba de VAPOR**

Pánel LED Redondo / Cuadrado | **SOBREPONER**

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura
-  Incluye Driver

6W



12W




24W



25W



40W

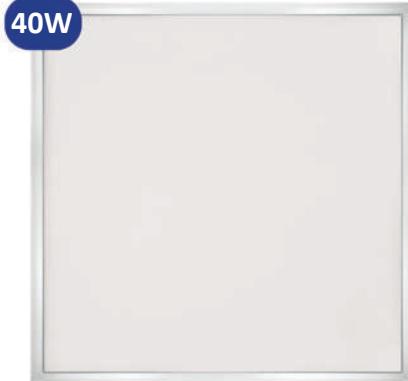

Pánel LED Cuadrado

ADO-017



1800LM 6500K 282x282x43 mm 120°

90-277V~50/60Hz

IP20 (Interiores)

Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006



2000LM 6500K 295x295x25 mm 120°

90-277V~50/60Hz

IP20 (Interiores)

Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007



3400LM 6500K 595x595x30 mm 120°

90-277V~50/60Hz

IP20 (Interiores)

Lámparas LED Filamento | VINTAGE

2W



G9



4W



G9



4W



E12



Lámpara LED Bulbo T Ambar

ALA-026



400LM



1750K



D. 16x50 mm



320°



Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

ALA-027



450LMD



1750K



D. 16x60 mm



320°



Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

2W




E26



4W



E26

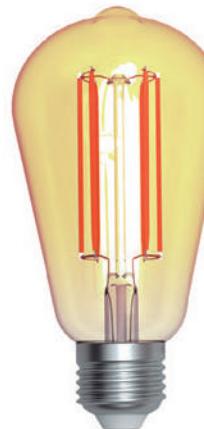

7W



E26



Lámpara LED G45 Filamento Ambar

ALA-023



180LM



2000K



D. 45x77 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

ALA-022



360LMD



2000K



D. 64x142 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

ALA-028



700LM



2000K



D. 80x120 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

Lámparas LED | SPOT

 Plástico + Policarbonato

 IP20 (Interiores)

 40° Apertura

 LED SMD 2835 Panasonic



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	 595LM	 6500K	 100-240V~50/60Hz	D. 50x54 mm
ALA-002	 550LM	 3000K	 MR16	 40°



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	 595LM	 6500K	 100-140V~50/60Hz	D. 50x54 mm
ALA-007	 550LM	 3000K	 GU10	 40°



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	 595LM	 6500K	 100-140V~50/60Hz	D. 50x54 mm
ALA-015	 550LM	 3000K	 MR16	 40°

Lámparas LED | BULBO



Plástico + Policarbonato



IP20 (Interiores)



220° Apertura



Base E26/E27


3 PACK

12W

Lámpara LED Bulbo A70
ALA-017


100-140V~50/60Hz



D. 60x110 mm



E26

ALA-018

3 PACK
18W

Lámpara LED Bulbo A70
ALA-032


100-140V~50/60Hz



D. 70x136 mm



E26

ALA-033


Lámparas LED | INDUSTRIAL



Lámpara LED Punta Poste Arbotante

ALA-025

6500LM
6500K
D. 138x190 mm

E26

ALA-024

6000LM
3000K
D. 138x190 mm



90-300V~50/60Hz



Plástico + PC



IP65 Exteriores



*Ejemplo de instalación punta poste

30W



Lámpara LED Industrial

ALA-019

10000LM
6500K
D. 98x187 mm

E26



90-300V~50/60Hz



Alum. + Plástico + Vidrio



IP20

Lámparas LED | TUBOS

10W  G13

TUBOS 60CMS
OPALINO


ATU-001

 950LM  6500K  600 x 26 mm  150°

18W  G13

TUBOS 120CMS
TRANSPARENTE


ATU-002

 2000LM  6500K  1203 x 26 mm  120°

TUBOS 120CMS
OPALINO


ATU-003


 1900LM  6500K  1203 x 26 mm  150°

18W **Con base**
Hasta 5 interconexiones

TUBOS 120CMS
TRANSPARENTE


ATU-004

 2000LM  6500K  1200 x 32 mm  120°

TUBOS 120CMS
OPALINO


ATU-005

 1900LM  6500K  1200 x 32 mm  150°

36W  1 PIN

2.4 mts

TUBOS 240 CMS
TRANSPARENTE


ATU-007

 4000LM  6500K  2410 x 26 mm  120°

TUBOS 240 CMS
OPALINO


2.4 mts

ATU-008

 3800LM  6500K  2410 x 26 mm  150°


ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED | GABINETE



Gabinete Industrial LED

AGA-006

4000LM 6500K 1170x53x38 mm 120°

Plástico

90-260V~50/60Hz

IP65 Exterior



Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007

IP65 Exterior 1290x95x56 mm 120°

Policarbonato

90-260V~50/60Hz

2x G13



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008

3600LM 6500K 1200x77x25 mm 120°

Aluminio + PC

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

Línea Solar

ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR
LUMINARIA SOLAR

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-001

W

6500K

192x132x41 mm



3.2V 10000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto



EN CONDICIONES NORMALES*

ASL-002

W

6500K

272x199x41 mm



3.2V 20000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
 *Altura máxima recomendada 5m.
 *Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-003

W
*300W

6500K

532x240x69 mm

3.2V 40000mAh LiFePO4

IP65 (Exteriores)

Atenuable

Aluminio Gris

120°x100°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
 DÍAS NUBLADOS: 3 Días



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-004

W
*200W

6500K

752x266x45 mm

3.2V 10000mAh LiFePO4

IP65 (Exteriores)

Atenuable

Aluminio Gris

90°x130°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
 DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Línea Solar

1300LM
 *Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
 *Altura máxima recomendada 4m.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005 *100W 6500K 198x432x63 mm

3.7V 8000mAh Batt. Litio IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Negro 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006 *50W 6500K 193x170x46 mm

3.2V 5000mAh LiFePO4	IP65 (Exteriores)
Plástico ABS Negro	90°
Atenuable	SMD5050

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
 MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
 DÍAS NUBLADOS: 3 Días



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-007 *50W 6500K 402x237x43 mm

3.2V 6000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Negro 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W
*400W

6500K

530x204x68 mm



3.2V 60000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 60Wp MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



Luminaria LED Punta Poste **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-009

W
*300W

6500K

550x550x261 mm



3.2V 35000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Plástico ABS Gris



90°



SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Reflector LED Cuadrado | SLIM



Aluminio + Vidrio

120° Apertura

Fácil Instalación



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013

3300 LM 6500 K 180X220x45 mm

12-24V

IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014

5500LM 6500K 220X280x50 mm

12-24V

IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001

2200LM 6500K 103X137x23 mm

ARE-002

2200LM 3000K 103X137x23 mm

90-277V~50/60Hz

IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003

3300LM 6500K 133X173x31 mm

ARE-004

3300LM 3000K 133X173x31 mm

90-277V~50/60Hz

IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005

5500LM 6500K 160X200x32 mm

ARE-006

5500LM 3000K 160X200x32 mm

90-277V~50/60Hz

IP66 Exterior

Reflector LED Cuadrado | SLIM

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



150W

110
LM/W
EFICIENCIA



200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007

11000LM 6500K 200X247x33 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011

16500LM 6500K 230X285x33 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017

22000LM 6500K 270X330x38 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



ALTA POTENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025

37500LM 6500K 323x353x45 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



ALTA POTENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026

50000LM 6500K 407x370x45 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



ALTA POTENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027

62500LM 6500K 465X420x48 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

Reflector LED Profesional | SLIM



Aluminio + Policarbonato



90° Apertura



Fácil Instalación | Con Óptica



MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



300W

Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018



39000LM



6500K



400 x 49 x 331 mm



ALTA EFICIENCIA

130
LM/W



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W



400W

Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022



52000LM



6500K



539 x 395 x 60 mm



130
LM/W



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior



Luminaria LED WallPack

ARE-021



10000LM



6500K



320x172x130 mm



80x105°



90-277V~50/60Hz



IP66 (Exteriores)



Aluminio + PCB



Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016



3200LM



6500K



125x350x67 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PCB



90°x130°

Luminaria LED | **CAMPANA**
50W

Campana LED Modular

ARE-015

5000LM 6500K 180x180x125 mm

- 90-260V~50/60Hz
- IP66 Exterior
- Aluminio + PC
- 90°

70W160
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-028

11200LM 6500K D. 195x90 mm

- 90-300V~50/60Hz
- IP66 Exterior
- Aluminio + PC
- 120°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)
INCLUYE
 Accesorio para
 Fijar en Muro
100W170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-009

17000LM 6500K D.265x119 mm

- 100-277V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- Aluminio + PC
- 90°

**150W**170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM 6500K D. 290 x 150 mm

- 100-277V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- Aluminio + PC
- 90°

Luminaria LED

CAMPANA



200W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023



34000LM



6500K



D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

Aluminio + PC



90°



240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012



40800LM



6500K



D. 396x190 mm

100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

Aluminio + PC



60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro



Con Óptica

Luminaria LED

PUNTA POSTE

100W

100W



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024



Aluminio + Vidrio 90-277V~50/60Hz IP65



FRÍO BLANCO
CÁLIDO BLANCO

AJUSTE MANUAL

50W MIN.
100W MÁX.

AJUSTE MANUAL

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029



Aluminio + PC 100-277V~50/60Hz IP65

COMPLEMENTOS



IP65

Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010

120-270V~50/60Hz Max.1000W D. 64 x 82 mm



IP65

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011

90-260V~50/60Hz D. 74 x 25 mm



A Prueba de LLUVIA
IP44

Fotocelda Compacta

ACO-012

90-260V~50/60Hz Max. 600W 90x35x50 mm



COMPLEMENTOS

Base NEMA para Fotocelda de 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz

100W

65x100x95 mm

NUEVO



60W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas • TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PC



70°x130°

100W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas • TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)




Aluminio + PC



70°x130°

50W



Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x75x107 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PC



90°x130°

DECORATIVO DE JARDÍN | LED



Luminaria LED

JARDÍN



Aluminio + Vidrio



*No Incluye Lámpara

Max.
50W

1x
BASE
GU10



Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301

1x GU10

121x111x92 mm

90°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

Max.
50W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302

1x GU10

130x270x100 mm

60°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

NUEVO



Max.
50W

BASE
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-310



1x GU10



88x245x75 mm



Máx. 60°



90-260V~50/60Hz



IP65



Aluminio + Vidrio

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305



1000LM



6500K



95 x 265 x 87 mm



63°

ADE-306



950LM



3000K



95 x 265 x 87 mm



63°



90-260V~50/60Hz



IP65



Aluminio + Vidrio



Luminaria LED | PISO

1W

Ø 58mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotable de PISO

ADE-203 80LM 6500K D. 64x74 mm 360°
60°

ADE-204 75LM 3000K D. 64x74 mm 360°
60°

Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67

1W

DOBLE
DISPARO

Ø 43mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotable de PISO

ADE-205 80LM 6500K D. 60x54 mm 360°
2x90°

ADE-206 75LM 3000K D. 60x54 mm 360°
2x90°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67

Max.
50W

1x
BASE
GU10

Ø 74mm
EMPOTRAMIENTO



Luminaria Empotable de PISO

ADE-201 1x GU10 D. 80x103 mm Max. 90°

Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67

*No incluye Lámpara

Max.
50W

1x
BASE
GU10

Ø 100mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotable de PISO

ADE-202 1x GU10 D. 110x110 mm Max. 90°

Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67

*No incluye Lámpara

5W

Ø 73mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotable de PISO

ADE-209 260LM 6500K D. 80x74 mm 360°
90°

ADE-210 220LM 3000K D. 80x74 mm 360°
90°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67

12W

Ø 140mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotable de PISO

ADE-207 650LM 6500K D. 160x89 mm 360°
90°

ADE-208 600LM 3000K D. 160x89 mm 360°
90°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67

Luminaria LED | **MINI POSTE**



Máx.
40W


*No incluye
Lampara

1x
 **BASE**
E26/E27

10W



10W

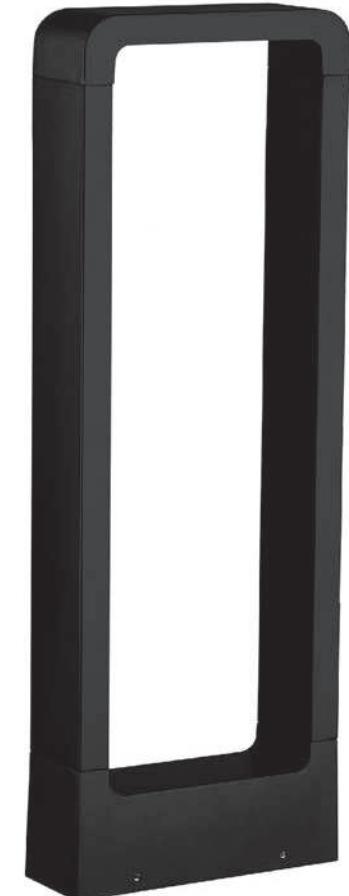

*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27

D. 76x520 mm

360°



Acero Inox. + PC



90-260V~50/60Hz



IP54

ADE-303



900LM



6500K



160x800x120 mm



120°

ADE-304



850LM



3000K



160x800x120 mm



120°

 Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP54

ADE-307



900LM



6500K



163 x 600 x 57 mm



120°

ADE-308



850LM



3000K



163 x 600 x 57 mm



120°

 Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP54

Luminaria LED | PARED

 DECORATIVO DE PARED | LED
ILUMINACIÓN

 BASE
E26/E27

*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016

 W
Max. 40W

85 x 255 x 135 mm



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior

Acero Inox. + PC



360°

*No incluye lámpara



10W



10W

Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010



900LM



6500K



80x240x16 mm

ADE-011



850LM



3000K



80x240x16 mm



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



120°

Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014



900LM



6500K



120 x 160 x 80 mm

ADE-015



850LM



3000K



120 x 160 x 80 mm



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio



120°

Luminaria LED | PARED

3W



Luminaria LED Decorativo de CORTESIA

ADE-401



240LM



6500K



75 x 81 x 50 mm



45°

ADE-402



200LM



3000K



75 x 81 x 50 mm



45°



Aluminio + Vidrio



90-260V~50/60Hz



IP54



6W



12W



Luminaria LED de PARED

ADE-001



500LM
150 x 100 x 100 mm



120°

ADE-002



450LM
150 x 100 x 100 mm



120°

Aluminio + Plástico

90-260V~50/60Hz

IP54

Luminaria LED de PARED

ADE-007



900LM
250 x 100 x 100 mm



120°

ADE-008



850LM
250 x 100 x 100 mm



120°

Aluminio + Plástico

90-260V~50/60Hz

IP54

Luminaria LED | SOBREPONER



Aluminio + Vidrio + Plástico



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



*No incluye lámpara



1x
BASE
GU10



2x
BASE
GU10



1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro sencillo de PARED

ADE-003

W
Max. 50W

H
65 x 75 x 80 mm

360°
Máx.90°

Aluminio + Vidrio + Plástico

ADE-004

W
Max. 50W

H
85 x 255 x 135 mm

360°
90°

Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005

W
Max. 40W

H
230 x 260 x 85 mm

360°
Máx.120°

Acero Inox. + Policarbonato

Luminaria LED

PARED

-  IP54 Exterior
-  90-260V~50/60Hz
-  *No incluye lámparas



*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W
Max. 50W

95 x 225 x 100 mm

90°+90°




Aluminio + Plástico



*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W
Max. 50W

110 x 225 x 110 mm

90°+90°




Aluminio + Plástico



*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013

W
Max.50W

75 x 160 x 105 mm

80°+80°




Aluminio + Vidrio

Luminaria LED

SOBREPONER



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



*No incluye lámparas



1x
BASE
E26/E27



1x
BASE
E26/E27



2x
BASE
GU10

Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W
Max.50W

113 x 330 x 135 mm

360°

PC + Aluminio

Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W
Max.50W

105 x 210 x 85 mm

180°

Aluminio + Vidrio

Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W
Max.50W

64 x 182 x 113 mm

90°x90°

Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | PARED



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



6W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES

Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020



360LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 90°

ADE-021



300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 90°



Aluminio + Vidrio



11W

Luminaria LED Línea frontal de PARED

ADE-022



800LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



2x150°

ADE-023



750LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



2x150°



Aluminio + PC

Luminaria LED | PARED



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



120° Apertura



Disparo Sencillo



5W



10W



Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm



Aluminio + PC

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm

Aluminio + PC

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

NUEVO



Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030 650LM 6500K 92 x 150 x 50 mm 0° a 90°

ADE-031 600LM 3000K 92 x 150 x 50 mm 0° a 90°

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

Aluminio + PC Doble Disparo Ajustable

NUEVO

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cónvavo

ADE-032 360LM 6500K 90 x 200 x 105 mm 77°+77°

ADE-033 360LM 3000K 90 x 200 x 105 mm 77°+77°

90-260V~50/60Hz IP44 Exterior

Aluminio Doble Disparo

NUEVO

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034 800LM 6500K 60 x 605 x 105 mm 90°

ADE-035 775LM 3000K 60 x 605 x 105 mm 90°

90-260V~50/60Hz IP20 Exterior

Aluminio + PC

Luminaria LED | LECTURA



Aluminio + Hierro Galvanizado



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



38° Apertura



Rotación Manual Ajustable
hasta 360°



NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm



USB
2 SALIDAS



Tipo A



Tipo C

NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 140 mm

ADE-039



140LM



3000K



60 x 150 x 140 mm

Luminaria LED

PARED

-  Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  Sobreponer en pared



8W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040

600LM

6500K

120 x 120 x 92 mm

142°

ADE-041

570LM

3000K

120 x 120 x 92 mm

142°

12W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042

990LM

6500K

D. 169 x 100 mm

128°

ADE-043

950LM

3000K

D. 169 x 100 mm

128°

Luminaria LED

TECHO

1x
BASE
GU10

Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W
Máx. 50WH
D. 80 x 84 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lampara



12x
BASE
E26/E27

Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W
Máx. 50WH
Extensión 7.5 mts

Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



No incluye Lamparas



1x
BASE
GU10

Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W
Máx. 50WH
D. 80 x 84 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lampara

Empotrables Fijos y Dirigibles



Aro Empotable Fijo

ADE-101 W
Máx.50W 80 x 32 mm Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Aro Empotable Dirigible

ADE-104 W
Máx.50W 89 x 28 mm Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

*No incluyen lámpara

AROS DECORATIVOS



Aro Empotable Fijo

ADE-102 W
Máx.50W 80 x 32 mm Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Aro Empotable Fijo

ADE-103 W
Máx.50W 80 x 32 mm Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

*No incluyen lámpara




Aro Empotable Dirigible

ADE-105 W
Máx.50W 89 x 28 mm Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

*No incluyen lámpara

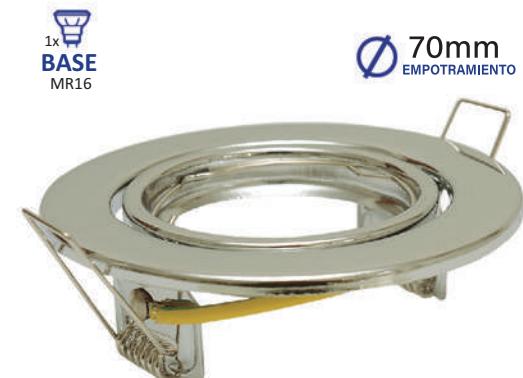

Aro Empotable Dirigible

ADE-106 W
Máx.50W 89 x 28 mm Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Empotrable Dirigible Cuadrado

AROS CUADRADOS DECORATIVOS
 1x
BASE
GU10


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107

 Max.50W  100x100x40 mm  Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

 2x
BASE
GU10


Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109

 Max.50W  185x100x40 mm  Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

 3x
BASE
GU10


Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111

 Máx.50W  270x100x40 mm  Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

 1x
BASE
GU10


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108

 Max.50W  100x100x40 mm  Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

 2x
BASE
GU10


Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110

 Max.50W  185x100x40 mm  Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

 3x
BASE
GU10


Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112

 Máx.50W  270x100x40 mm  Metal

 90-260V~50/60Hz  IP20 Interior

Luminaria Decorativa y Complemento

COLGANTES



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

W
Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

W
Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

W
Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nilon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria Decorativa

COLGANTE



120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W
Max.50W **170 x 55 mm**



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

W
Max.50W **170 x 55 mm**



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W
Max.50W **45 x 64 mm**

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W
Max.50W **45 x 64 mm**

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W
Max.50W **45 x 64 mm**

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria LED | COLGANTE

-  Aluminio + Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120°
-  Med. Cable 100 cms

40W

 **Con Óptica**



Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611



4000LM



6500K



1200 x 35 x 62 mm



90-260V~50/60Hz

ADE-612



3600LM



3000K



1200 x 35 x 62 mm



IP20 Interior



40W

Luminaria LED Colgante

ADE-609



4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



90-260V~50/60Hz

ADE-610



3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



IP20 Interior

Luminaria LED | COLGANTE



Aluminio



90-260V~50/60Hz



Máx. 60°



Med. Cable 120 cms



120 cm
Medida
de Cable

NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro Corte
Diagonal 30cm Negro y Oro

ADE-613W
Máx.50WL
55 x 300 mm

IP20 Interior



120 cm
Medida
de Cable

NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro 60cms
Negro y Oro.

ADE-614W
Máx.50WL
60 x 600 mm

IP20 Interior



120 cm
Medida
de Cable

NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro 60cms
Negro y Dorado

ADE-615W
Máx.50WL
60 x 600 mm

IP20 Interior



Luminaria LED

SOBREPONER

Metal + Policarbonato

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

120° Apertura

Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001

360LM
6500K

D. 105 x 40 mm

WDE-002

330LM
3000K

D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003

900LM
6500K

D. 138 x 42 mm

WDE-004

850LM
3000K

D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005

1440LM
6500K

D. 178 x 44 mm

WDE-006

1400LM
3000K

D. 178 x 44 mm

Luminaria LED | **SOBREPONER**


12W



18W



2W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007		850LM		6500K		177 x 85 x 55 mm		120°
----------------	--	-------	--	-------	--	------------------	--	------

WDE-008		800LM		3000K		177 x 85 x 55 mm		120°
----------------	--	-------	--	-------	--	------------------	--	------

Plástico 90-260V~50/60Hz IP54

Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009		1260LM		6500K		200x100x54 mm		120°
----------------	--	--------	--	-------	--	---------------	--	------

WDE-010		1200LM		3000K		200x100x54 mm		120°
----------------	--	--------	--	-------	--	---------------	--	------

Plástico 90-260V~50/60Hz IP54

Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401		88LM		6500K		90x120x12 mm		75°
----------------	--	------	--	-------	--	--------------	--	-----

WDE-402		64LM		3000K		90x120x12 mm		75°
----------------	--	------	--	-------	--	--------------	--	-----

Policarbonato 90-260V~50/60Hz IP65

Luminaria LED | **PARED**



90-260V~50/60Hz



Fácil instalación

NUEVO

2W

90°
**ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES**



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011 190LM 6500K 50 x 50 x 40 mm 92°x92°

WDE-012 150LM 3000K 50 x 50 x 40 mm 92°x92°

Policarbonato

IP65 Exterior

2x
BASE
GU10



NUEVO

Luminaria Pared Cilindro

WDE-013 W
Máx.50W 130 x 288 x 100 mm 360°

ABS + Polipropileno

IP44 Exterior

2x
BASE
GU10



NUEVO

Luminaria Pared Rectangular

WDE-014 W
Máx.50W 110 x 230 x 55 mm 360°

ABS + Polipropileno

IP44 Exterior

Luminaria LED | **EMPOTRABLE**


90-260V~50/60Hz




IP20 Interior



Max. 120°



Emp. 95x95 mm

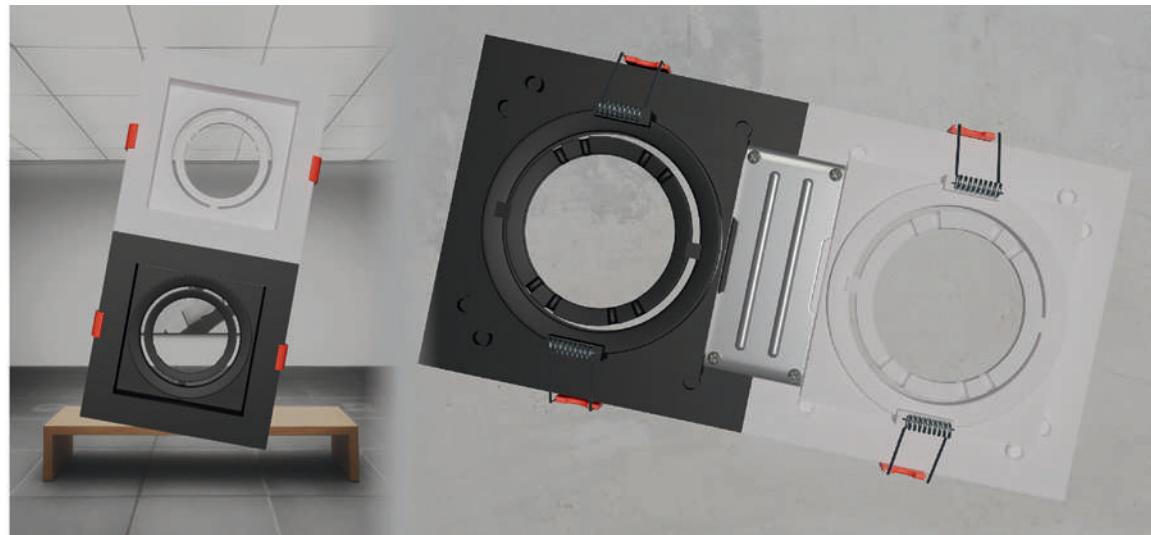AROS DECORATIVOS | LED
 ILUMINACIÓN


*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.

**BASE**
GU10Ø 9.5x9.5CM
EMPOTRAMIENTO**NUEVO**

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101

W
Máx.50W

102 x 102 x 42 mm



Policarbonato

**BASE**
GU10Ø 9.5x9.5CM
EMPOTRAMIENTO**NUEVO**

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102

W
Máx.50W

102 x 102 x 42 mm



Policarbonato

**NUEVO**Clip de conexión para Unir
WDE-101 y/o WDE-102

WAC-031

Incluye tornillos sujetadores

29x76x6 mm



Metal

Luminaria LED | PÁNEL

- Polycarbonate + Polystyrene
- 100-265V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 120° Apertura
- Fácil instalación

NUEVO

30W

Ø 18.5CM
EMPOTRAMIENTO



6W

Ø 7.5CM
EMPOTRAMIENTO



12W

Ø 10.5CM
EMPOTRAMIENTO



Pánel LED Redondo Empotable

WDO-002



900LM
D. 101x32 mm

WDO-005



330LM
D. 101x32 mm

Pánel LED Redondo Empotable

WDO-003



900LM
D. 132x32 mm

WDO-006



850LM
D. 132x32 mm

Pánel LED Redondo Empotable

WDO-012



2700LM
D. 218x33 mm

WDO-013



2600LM
D. 218x33 mm

Luminaria LED | PÁNEL




90-260V~50/60Hz



120° Apertura



Incluyen driver

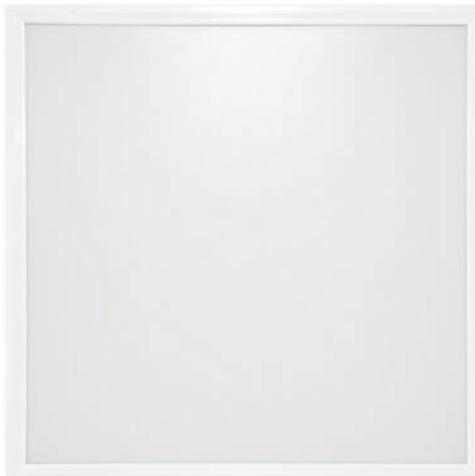

36W

Pánel LED Empotable Cuadrado

WDO-001

3000LM 6500K D. 595 x 595 x 30 mm

Plástico + PC

IP20

72W

Pánel LED Empotable Rectangular

WDO-004

6000LM 6500K D. 1195 x 595 x 30 mm

Plástico + PC

IP20

PÁNELES | LED

ILUMINACIÓN

NUEVO

8W

AJUSTABLE

MIN.5 CM MAX.11 CM EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotable Ajustable

WDO-008



330LM



6500K

D. 118x25 mm

WDO-009



300LM



3000K

D. 118x25 mm

Aluminio + PC + Vidrio

IP22

20W

NUEVO

AJUSTABLE

MIN.5 CM MAX.20.5 CM EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotable Ajustable

WDO-010



1440LM



6500K

D. 228 x 25 mm

WDO-011



1400LM



3000K

D. 228 x 25 mm

Aluminio + PC + Vidrio

IP22



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001

90-260V~50/60Hz

1217x77x40 mm

Metal

IP20



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002

90-260V~50/60Hz

1217x77x40 mm

Metal

IP20

WGA-003

2880LM

6500K

1200 x 65 x 25 mm

120°



9W

TUBO 60 CMS
TRANSPARENTE



WTU-006

800LM 6500K 600 x 30 mm 120°

18W G13

TUBO 120 CMS
TRANSPARENTE



TUBO 120 CMS
OPALINO

36W 1 PIN

TUBO 240 CMS
TRANSPARENTE



18W

TUBO 120 CMS
TRANSPARENTE



WTU-005

1600LM 6500K 1200 x 27 mm 120°

WTU-003

1750LM 6500K 1200 x 27 mm 120°

WTU-004

1700LM 6500K 1200 x 27 mm 150°

WTU-007

3000LM 6500K 2400 x 30 mm 120°

WTU-008

2800LM 6500K 2400 x 30 mm 150°

NUEVO



WGA-003 Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar

WTU-006 Tubo LED Base Plástico Transparente BF

WTU-005 Tubo LED Base Plástico Transparente BF

WTU-003 Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío

WTU-004 Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío

WTU-007 Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío

WTU-008 Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío



90-260V~50/60Hz

90-260V~50/60Hz

90-260V~50/60Hz

90-260V~50/60Hz

90-260V~50/60Hz

90-260V~50/60Hz

90-260V~50/60Hz



Plástico + Aluminio

Plástico + Vidrio



IP20

Fácil de Instalar

Con base

Con base

Conexión 2 Polos

Conexión 2 Polos

Conexión 2 Polos

Conexión 2 Polos



Lámparas LED | SPOT Y BULBO



Lámpara LED Spot Multicolor E26

WLA-005	Max.200LM	RGB	D. 50 x 65 mm	30°
	90-260V~50/60Hz	Aluminio	IP20	



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012	595LM	6500K	D. 50 x 53 mm	40°
WLA-013	560LM	3000K	D. 50 x 53 mm	40°

100-140V~50/60Hz	Plástico	IP20
------------------	----------	------

NUEVO


Lámpara LED Spot GU10

WLA-016	595LM	6500K	D. 50 x 53 mm	40°
WLA-017	560LM	3000K	D. 50 x 53 mm	40°

100-140V~50/60Hz	Plástico	IP20
------------------	----------	------



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006	250LM	6500K	D. 45 x 80 mm	360°
WLA-007	230LM	3000K	D. 45 x 80 mm	360°



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001	430LM	6500K	D. 55 x 98 mm	360°
WLA-008	400LM	3000K	D. 55 x 98 mm	360°

100-140V~50/60Hz	Plástico + PC	IP20
------------------	---------------	------



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002	850LM	6500K	D. 60 x 105 mm	360°
WLA-009	800LM	3000K	D. 60 x 105 mm	360°

100-140V~50/60Hz	Plástico + PC	IP20
------------------	---------------	------

Lámparas LED | **BULBO**
10W
c/u

3 PACK

Incluye 3 lámparas*

3 Pack Lámpara LED E26

Plástico + PC

100-140V~50/60Hz

IP20 Interior

WLA-014


850LM



6500K



D. 60 x 105 mm



220°

WLA-015


800LM



3000K



D. 60 x 105 mm



220°


50W

Lámpara Industrial E26 **BULBO**
WLA-010


1700LM



6500K



D. 60 x 105 mm



150°

Plástico + PC



90-260V~50/60Hz


Lámpara Industrial E26 **BULBO**
WLA-011


4500LM



6500K



D. 140 x 207 mm



150°

Plástico + PC



90-260V~50/60Hz



Reflector Slim LED

REFLECTORES

50W



100W

Luminaria LED **REFLECTOR**

RGB

WRE-004



90-277 V~50/60Hz IP65 Exterior



10W



Batería 4500mA



Salida USB

REFLECTOR LED Portatil USB

WRE-011



100-277V~50/60Hz

IP54 Exterior

10W

100 LM/W EFICIENCIA

Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008



100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

20W

100 LM/W EFICIENCIA

Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009



100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Reflector Slim LED

REFLECTORES

- Aluminio + Vidrio
- 120°
- Fácil Instalación.

30W

100
LM/W
EFICIENCIA



50W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED REFLECTOR

WRE-012

3000LM 6500K 155x140x30 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Luminaria LED REFLECTOR

WRE-013

5000LM 6500K 190x170x32 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

NUEVO



200W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED REFLECTOR

WRE-014

10000LM 6500K 240x210x34 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Luminaria LED REFLECTOR

WRE-016

20000LM 6500K 330x275x38 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior



- Aluminio + Vidrio
- 100-277V~50/60Hz
- IP65 Exterior
- 120° Apertura
- Incluye aro para colgar.
Longitud del cable 30cm

NUEVO

100W

Campana LED Industrial

WRE-007

13000LM 6500K D. 259 x 42 mm

200W


Campana LED Industrial

WRE-010

26000LM 6500K D. 330 x 42 mm

300W


Campana LED Industrial

WRE-017

36000LM 6500K D. 360 x 42 mm

Luminaria LED

TIRA




12V ==



120°



*Requiere atenuador externo. Se vende por separado (WAC-001) solo para la tira WTI-001 / WTI-002

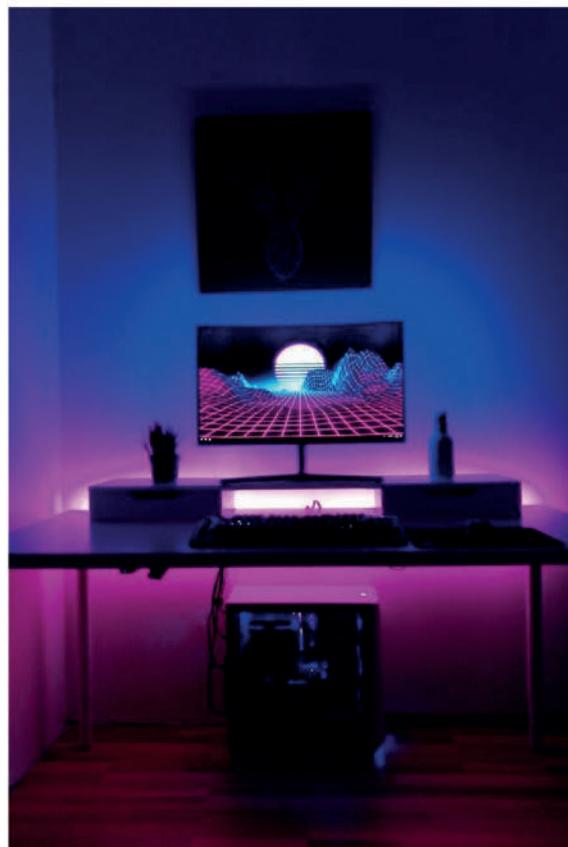

36W



300 LED Exterior 5050



ATENUABLE

WTI-001



Máx. 1800LM



RGB



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

72W



300 LED Exterior 5050



WTI-002



Máx. 3500LM



RGB



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

72W



ATENUABLE

300 LED Exterior 5050


WTI-003



3600LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm


WTI-004



3400LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

24W



300 LED Exterior 2835


WTI-005



1300LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm



Flexible Adhesivo



IP20 Interior

Luminaria LED

TIRA

12V

120°

Atenuable

**24W****TIRA LED Exterior 2835**

WTI-006



1300LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-007



1250LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

72W**TIRA LED Interior 5050**

WTI-012



3600LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm



Flexible Adhesivo



IP20 Interior

*Corte cada 3 leds

24W**TIRA LED Exterior 2835**

WTI-008



280LM



AZUL



5000 x 10 x 2 mm




Cubierta Silicón



IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

2W**TIRA LED Arroz Exterior**

WTI-017



130LM



6500K



10000 x 3 mm

WTI-016



130LM



3000K



10000 x 3 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

Kit de instalación

PERFILES DE ALUMINIO



WAC-020

Lámina + Plástico

17 x 14 mm

WAC-019

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm



WAC-025

Lámina + Plástico

24 x 7 mm

WAC-024

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm



WAC-027

Lámina + Plástico

16 x 10 mm

WAC-026

Aluminio + PC

2000 x 16 x 10.5 mm



WAC-029

Lámina + Plástico

18 x 6 mm

WAC-028

Aluminio + PC

2000 x 18 x 60 mm



**DISCRETO
SIN BORDES**



**CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES**



**90°
IDEAL PARA
ESQUINAS**



FLEXIBLE



Luminaria

TIRA LED COB

120°



Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.

TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-013



6000LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-014



6000LM



4000K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-015



6000LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm



Tira Flexible Adhesiva



IP20 Interior

72W


24V
**TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-018



4000LM



6500K



5000 x 8 x 2 mm

WTI-019



4000LM



3000K



5000 x 8 x 2 mm

Tira Flexible Adhesiva IP20 Interior

 55W **12V**


-

+

ATENUABLE

**INTERIOR****TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-020



4000LM



6500K



5000 x 10 x 4 mm

WTI-021



4000LM



3000K



5000 x 10 x 4 mm

Cubierta Silicon IP67 Exterior

 55W **12V**


-

+

ATENUABLE

**EXTERIOR**

- Silicón
- 150°
- Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5cm

12V ATENUABLE

Tira Flexible LED **NEÓN**



48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W

ATENUABLE **12V**

Tira Flexible LED **NEÓN**



TIRA LED DIGITAL Caminata


Tira Flexible Adhesiva



150°


 Requiere atenuador compatible.
 Corte cada 8.6cm

60W

EFECTO
Caminata

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024

 4000LM
 6500K
 5000 x 3 x 10 mm


WTI-025

 4000LM
 3000K
 5000 x 3 x 10 mm


24V



IP20 Interior


CONTROLADOR Y CONTROL

28 programas preestablecidos

WAC-023



155x13x10 mm


*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL



Corte cada 5cm o cada 3 LEDs

72W

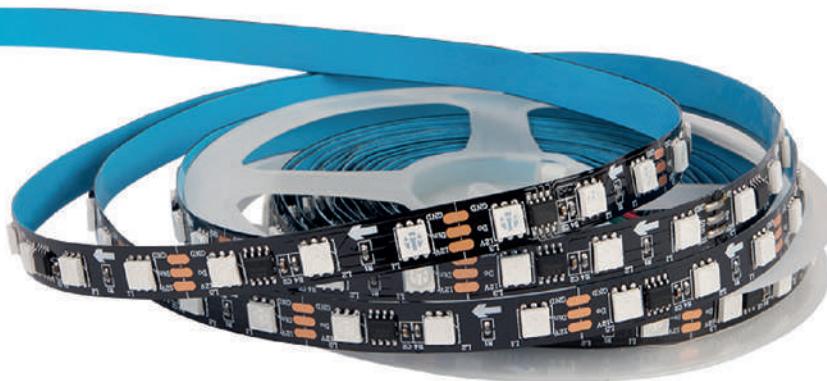

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor



WTI-026



5000 x 6 x 12 mm



PCB Negro



IP20 Interior



12V



12V
ATENUABLE



CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-030



250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026



Luminaria

MANGUERA LED

Silicón

127V~50/60Hz

IP65 Exterior

120°

Se puede cortar cada 1mt.
(Doble LED cada 50cm.)**40W**

60LEDS/M

**MANGUERA LED** 10 mts Exterior

WMA-012 2800LM 6500K 10000 x 11 x 7 mm

WMA-013 2720LM 3000K 10000 x 11 x 7 mm

MANGUERA LED**MANGUERA DOBLE LED**

25 mts Exterior

WMA-008 3500LM AZUL 2500 x 13 x 6 mm

WMA-009 4600LM ROJO 2500 x 13 x 6 mm

WMA-010 3500LM VERDE 2500 x 13 x 6 mm

WMA-011 7000LM AMARILLO 2500 x 13 x 6 mm

100W

120LEDS/M

**100W**

60LEDS/M

**MANGUERA LED** 25 mts Exterior

WMA-006 7000LM 6500K 2500 x 13 x 6 mm

WMA-007 6800LM 3000K 2500 x 13 x 6 mm

150W

120LEDS/M

**MANGUERA DOBLE LED**
25 mts Exterior

WMA-014 10500LM 6500K 2500 x 13 x 6 mm

WMA-015 10400LM 3000K 2500 x 13 x 6 mm

MANGUERA NEÓN



Silicón

127V~50/60Hz



IP65 Exterior



150°



Corte cada 1mt.

Requiere atenuador compatible



150W



ATENUABLE

MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016 10500LM 6500K 2500 x 10 x 15 mm

WMA-017 10000LM 3000K 2500 x 10 x 15 mm

WMA-018 5250LM VERDE 2500 x 10 x 15 mm

WMA-019 5250LM AZUL 2500 x 10 x 15 mm

WMA-020 1000LM ROJO 2500 x 10 x 15 mm

0.72W


MÓDULO 3 LEDs SMD

WMO-001

 15-40LM
 RGB
 75 x 15 x 5 mm
 120°


12V



IP65 Exterior

1.2W


MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-008

 100LM
 6500K
 75 x 15 x 5 mm
 120°

WMO-009

 95LM
 3000K
 75 x 15 x 5 mm
 120°


12V



IP65 Exterior

1.4W


MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014

 130LM
 6500K
 70 x 35 x 20 mm
 150°

WMO-015

 25LM
 AZUL
 70 x 35 x 20 mm
 150°

WMO-016

 30LM
 ROJO
 70 x 35 x 20 mm
 150°


IP65 Exterior

1W


MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-017

 100LM
 6500K
 16 x 41 mm
 150°

WMO-018

 100LM
 4000K
 16 x 41 mm
 150°

WMO-019

 100LM
 3000K
 16 x 41 mm
 150°


12V



IP67 Exterior

NUEVO

1.4W



12V



IP54 Exterior

0.72W


MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-010

 15LM
 AZUL
 75 x 15 x 5 mm
 120°

WMO-011

 20LM
 ROJO
 75 x 15 x 5 mm
 120°

WMO-012

 30LM
 VERDE
 75 x 15 x 5 mm
 120°

WMO-013

 30LM
 AMARILLO
 75 x 15 x 5 mm
 120°


12V



IP65 Exterior

1.6W


MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020

 115LM
 6500K
 87 x 19 x 9 mm
 120°

WMO-021

 115LM
 3000K
 87 x 19 x 9 mm
 120°


IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos

MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022

 110LM
 6500K
 47 x 23 x 16 mm
 10°x 170°

WMO-023

 110LM
 3000K
 47 x 23 x 16 mm
 10°x 170°


Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

24W **12V**



110cm
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

Eficiencia 80%

82 x 45 x 30 mm

90-260V~50/60Hz

12V

IP20 Interior

60W **12V**



Fuente de poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

Eficiencia 90%

170 x 25 x 23 mm

90-260V~50/60Hz

12V

IP20 Interior

60W **12V**



110 cm
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

Eficiencia 80%

120 x 60 x 40 mm

90-260V~50/60Hz

12V

IP20 Interior

100W **12V**



Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

Eficiencia 90%

183 x 64 x 19 mm

90-260V~50/60Hz

12V

IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

100W

24V



Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011



Aluminio



Eficiencia 90%



145 x 48 x 30 mm



90-260V~50/60Hz



24V



IP20 Interior

300W

24V

NUEVO



Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013



Aluminio Resistente



Eficiencia 90%



236 x 49 x 29 mm



90-260V~50/60Hz



24V



IP20 Interior

200W

12V



A Prueba de LLUVIA
Fuente de poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

WEL-007



Aluminio Imp.



Eficiencia 90%



181 x 103 x 50 mm



12V

350W

12V



A Prueba de LLUVIA
Fuente de poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

WEL-008



Aluminio Imp.



Eficiencia 90%



181 x 103 x 50 mm



12V



IP63 Interior

150W

12V



Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012




Aluminio



Eficiencia 90%



195 x 24 x 48 mm



12V



IP20 Interior

Conectores

ACCESORIOS

72W

Largo del cable: 7cm



Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería

50 x 35 x 22 mm

Plástico

12V

IP20 Interior

100W

Conejero base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Med. cable: 10.3cm

17 x 10 mm

Plástico

90-260V~50/60Hz

IP20

Max.
50W


Conejero G9

WAC-021

Cable 8 cm

100 x 20 x 30 mm

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

72W

Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador

162 x 13 mm

Plástico

12V

IP20 Interior

100W

Conejero base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm

28 x 16 mm

Cerámica

90-260V~50/60Hz

IP20

Max.
50W


Contratuerca Base E26

WAC-022

Base E26

54 x 52 mm

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

100W

Conejero Base G13 para tubo T8

WAC-007

Para tubo T8

38 x 38 mm

Plástico

90-260V~50/60Hz

IP20

100W

Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Para Tubo G13

170 x 21 x 14 mm

Plástico

90-260V~50/60Hz

IP20



Clip para Fijación de Manguera

WAC-015

Kit de 25 piezas

35 x 10 x 7 mm

Plástico

IP65

Exterior

Conectores

ACCESORIOS
 Máx.
200W


Conector Simple Kit Manguera de 50m

WAC-012

Para Manguera de 127V.

470 x 33 mm

Plástico

127V~50/60Hz

IP65

 Máx.
500W


Atenuador RF Manguera LED con Control

WAC-016

Med. cable: 16.6/25.5 cm

95 x 25 x 67 mm

Plástico

127V~50/60Hz

IP20

 Máx.
300W


Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-018

Incluye 1 Pin

500 x 33 mm

 Máx.
100W


Conector Extensión Manguera 2835

WAC-013

Incluye 2 Pines

250 x 19 mm

 Máx.
100W


Conector Medio para Manguera.

WAC-017

Incluye 2 Pines

16 x 59 x 10 mm

 Máx.
150W


Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-032

Incluye 2 Pines

250 x 19 mm

 Máx.
150W


Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-033

Incluye 2 Pines

16 x 59 x 10 mm

NUEVO

Plástico

127V~50/60Hz

IP65

Plástico

127V~50/60Hz

IP65

Plástico

127V~50/60Hz

IP65

Plástico

127V~50/60Hz

IP65

Adaptadores

ACCESORIOS

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001

E26 a E12

29 x 26 mm

Lamina +Plástico



90-300V~50/60Hz



IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002

E26 a GU10

35 x 50 mm



Lamina +Cerámica



90-300V~50/60Hz



IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003

E40 a E26

45 x 50 mm

Lamina +Plástico



90-300V~50/60Hz



IP20

Max.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004

GU10 a MR16

23 x 21 mm

Lamina +Cerámica



90-300V~50/60Hz



IP20

Max.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005

Ext. 30cm / E26 a E26

306 x 36 mm



Lamina +Plástico



90-300V~50/60Hz



IP20

Max.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006

Base E14 a E12

54 x 52 mm



Lamina +Plástico



90-300V~50/60Hz



IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019



EN CONDICIONES
NORMALES*

WINLED
Más que iluminación



www.innlite.com



EN CONDICIONES
NORMALES*

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa.

¿Porque comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes.

Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.