

igoto®



2024 CATÁLOGO


ILUMINACIÓN / PLACAS / ARTEFACTOS / VENTILADORES / MECANISMOS / BOMBAS / SOLDADORAS



igoto



**ENCUENTRA
TODO**
PARA TU HOGAR

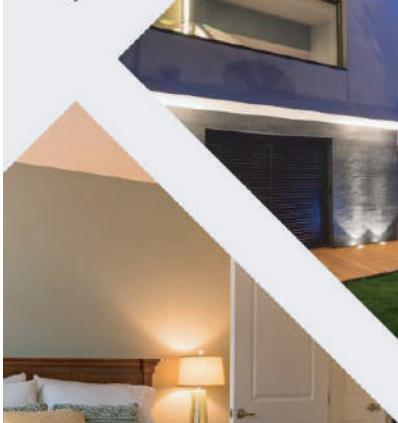



ÍNDICE AXOLIGHT



PLACAS APAGADORES Y MECANISMOS

- 05-07** LÍNEA SMARTHOME
- 08-12** LÍNEA INOX
- 13-22** LÍNEA LUGANO PLUS
- 22-30** LÍNEA STYLE PLUS
- 30-32** ZURICH PLUS
- 33-43** APAGADORES Y MECANISMOS

ARTEFACTOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS

- 44-52** ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
- 52** EXTENSIONES
- 53** INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
- 54** EXTRACTORES

ILUMINACIÓN

- 55-56** FOCOS LED E27
- 57-58** PAQUETE FOCOS LED E27
- 59-61** FOCOS LED ALTA POTENCIA
- 62-63** FOCOS LED DICROICOS
- 64-65** LUMINARIOS DOWNLIGHT
- 66-67** TUBOS Y REGLETAS
- 68-69** GABINETES Y LUMINARIOS LED
- 70** LUMINARIO STREET LIGHT LED
- 71-75** REFLECTORES LED

VENTILACIÓN

- 76-83** VENTILADORES

ILUMINACIÓN



ÍNDICE NOVATEK

BOMBAS HIDRÁULICAS

- 90** BOMBA DE PRESIÓN CONSTANTE
- 91-92** BOMBAS PERIFÉRICAS
- 93-94** BOMBAS CENTRÍFUGAS

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

- 95-96** TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

AUTOMÁTICOS PARA BOMBAS MOTO BOMBA 97

- 96-97** AUTOMÁTICOS MOTOBOMBAS

AUTOMATICOS Y PRESURIZADORES

- 97-98** AUTOMÁTICOS Y
PRESURIZADORES

BOMBA SUMERGIBLE BOMBA TIPO BALA

- 99-101** SUMERGIBLES
- 102-103**

COMPRESORES DE AIRE

- 104-105** COMPRESORES

SOLDADORAS

- 106-108** SOLDADORAS / CARETAS

REFACCIONES

- 106-108** REFACCIONES



ÍNDICE DE ÍCONOS IGOTO




	Acero inoxidable		Alberca		Aspersores		Batería recargable
	Clavija		Contacto aterrizado		Contacto polarizado		Facil instalación
	Fácil instalación		Factor de protección		Garantía: 1 año		Garantía: 2 años
	Garantía: 3 años		Garantía: 10 años		Incluye tornillos		Índice de protección
	Índice de reproducción cromática		LED		Luz dimable		No incluye baterías
	Norma Oficial Mexicana		No requiere cableado		Omnidireccional		Panel solar
	Polycarbonato		Salida USB		Sensor de movimiento		Tinaco
	Tiempo de vida		Tipo de base: E26/E27		Tipo de base: GU10		Tipo de base: MR16
	Tipo de empaque: - Blister		Tipo de empaque: - Bolsa		Uso agrícola		Uso doméstico
	Voltagen						

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



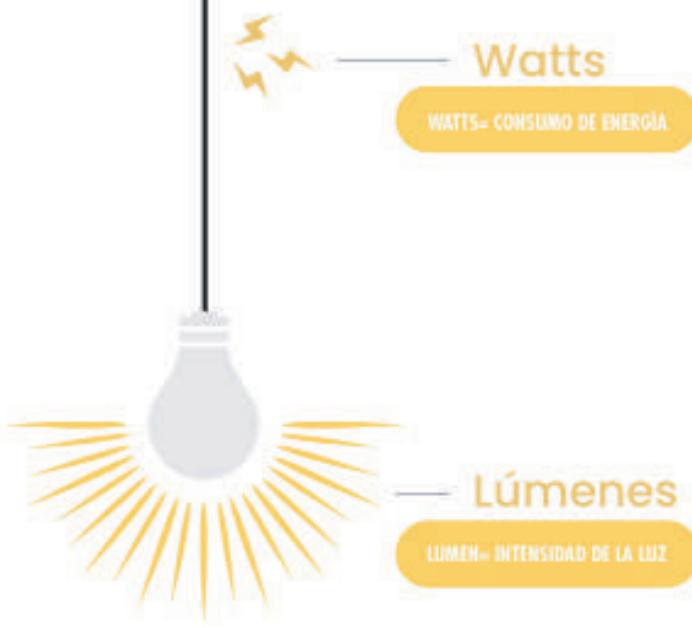

WATTS (CONSUMO DE ENERGIA)		LUMENES (INTENSIDAD DE LA LUZ)
Foco tradicional (10lm/Watt)	Foco LED (100lm/Watt)	
40 W 0-450 Lumenes	2-5 W 0-450 Lumenes	
60 W 500-850 Lumenes	6-9 W 500-850 Lumenes	
75 W 900-1150 Lumenes	11-14 W 900-1150 Lumenes	
100 W 1200-1650 Lumenes	15-17 W 1200-1650 Lumenes	

Los focos LED utilizan significativamente menos energía (watts) para emitir la misma intensidad de luz (lumenes) que cualquier foco tradicional incandescente.



PRIMER DÍGITO (PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS)	DEFINICIÓN	SEGUNDO DÍGITO (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	DEFINICIÓN
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protegido contra objetos sólidos de más de 50 mm (contactos involuntarios con las manos)	1	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
2	Protegido contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	2	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua con una inclinación de 15° respecto a la vertical
3	Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (herramientas y cables)	3	Protegido contra salpicaduras de gotas de agua con una inclinación de 60° respecto a la vertical
4	Protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm (herramientas y paquetes cables)	4	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo (no incluye materiales peligrosos)	5	Protegido contra chorros de agua de baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6	Protegido contra potentes chorros de agua
7		7	Protegido contra efectos de inmersión temporal
8		8	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante

¿Qué son las normas NOM?

Las normas mexicanas contienen la información, requisitos, especificaciones y metodologías que deben cumplir los productos o servicios para su comercialización en el país, de acuerdo con sus campos de acción. Su objetivo es adoptar estándares de calidad nacional.



Cumple con las NOM que dicta la ley.




PRECAUCIÓN

NO EXCEDER EL VOLTAJE
NI AMPERAJE RECOMENDADO



NUEVOS PRODUCTOS

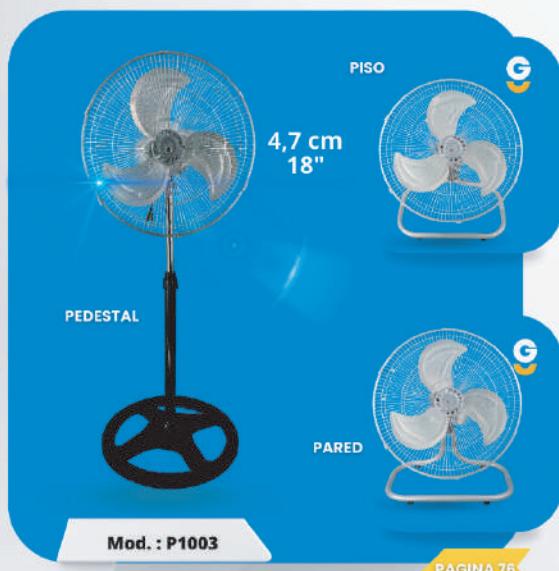

**SH1101 - SH1201**

Apagador Touch Smart de 1 módulo

11.6 x 7 x 4.5 cm

 SH1101 SH1201MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOSInner: Master
10 60Colores disponibles:
 Blanco Negro

NOM

SH1102 - SH1202

Apagador Touch Smart de 2 módulos

11.6 x 7 x 4.5 cm


 SH1102 SH1202MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOSInner: Master
10 60Colores disponibles:
 Blanco Negro

NOM

SH1103 - SH1203

Apagador Touch Smart de 3 módulos

11.6 x 7 x 4.5 cm

 SH1103 SH1203MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

NOM

SH1104 - SH1204

Placa dúplex Smart + 2 USB

11.6 x 7 x 4.5 cm

 SH1104 SH1204MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

NOM

Inner: Master
10 60Colores disponibles:
 Blanco Negro



Lámpara LED A19 Wi-Fi

Consumo
10 W

Flujo
900 lm

Inner 10
Master 100

Altura
12 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Modelo SH2001 Luz Multicolor



TECNOLOGÍA
Wi-Fi

TECNOLOGÍA
BLUETOOTH



CREA EL AMBIENTE PERFECTO



16 MILLONES DE COLORES
A TU ELECCIÓN



REGULABLE CALIDO Y BLANCO

16 MILLONES DE COLORES OPCIONALES



Lámpara LED Dicroico GU5.3

Consumo
5 W

Flujo
400 lm

Inner 10
Master 100

Altura
6 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Modelo SH2003 Luz Multicolor



TECNOLOGÍA
Wi-Fi

TECNOLOGÍA
BLUETOOTH



Lámpara LED Dicroico GU10

Consumo
5 W

Flujo
400 lm

Inner 10
Master 100

Altura
6 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Modelo SH2004 Luz Multicolor



TECNOLOGÍA
Wi-Fi

TECNOLOGÍA
BLUETOOTH



100-240 V~ GU10 20 000 h DIRECCIONAL 100°

Reemplaza 40 W Frecuencia 60 Hz Tipo de bulbo GU10 Intensidad de corriente 80 mA

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





SH3001 Contacto sencillo




Inner 10 | Master 150 | Fácil instalación



- Policarbonato**
- Tecnología Wi-Fi**
- Control por voz**
- Conexión Bluetooth**

Colores disponibles:
 Blanco

SH3002 Contacto dúplex

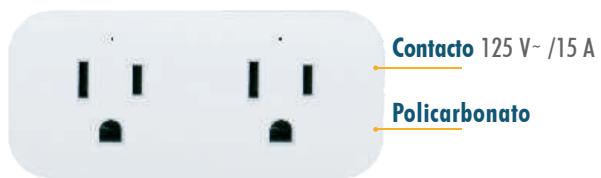

Inner 10 | Master 140 | Fácil instalación



- Policarbonato**
- Tecnología Wi-Fi**
- Control por voz**
- Conexión Bluetooth**

Colores disponibles:
 Blanco

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

SH3003 Contacto + USB + USBC



Inner 10 | Master 140 | Fácil instalación




- Policarbonato**
- Tecnología Wi-Fi**
- Control por voz**
- Conexión Bluetooth**

Colores disponibles:
 Blanco

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



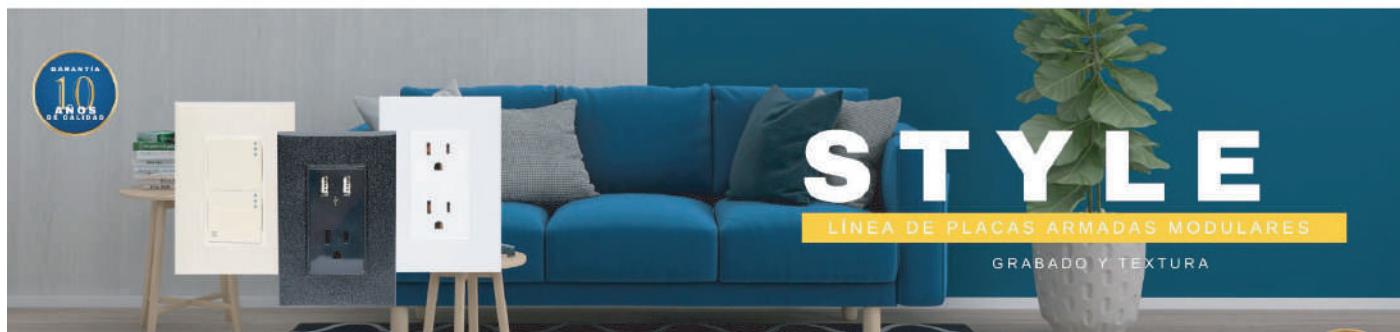

INOX1001 - INOX2001

Placa con contacto dúplex

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A

● INOX1001 ● INOX2001

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100



NOM

INOX1002 - INOX2002

Placa con apagador sencillo y contacto de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A
Contacto 125-250 V~/15 A

● INOX1002 ● INOX2002

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100



NOM

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



INOX1003 - INOX2003

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  Mecanismo 

Apagador 125-250 V~/10 A
Contacto 125-250 V~/15 A

 INOX1003

 INOX2003

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100				

Plata

Oxford

INOX1005 - INOX2005

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  Mecanismo 

Apagador 125-250 V~/10 A

 INOX1005

 INOX2005

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100				

Plata

Oxford

INOX1007 - INOX2007

Placa con 1 apagador escalera y 1 contacto de 1.5 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  Mecanismo 

Apagador 125-250 V~/10 A
Contacto 125-250 V~/15 A

 INOX1007

 INOX2007

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100				

Plata

Oxford

INOX1004 - INOX2004

Placa con 3 contactos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  Mecanismo 

Contacto 125-250 V~/15 A

 INOX1004

 INOX2004

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100				

Plata

Oxford

INOX1006 - INOX2006

Placa con 2 tomas USB y 1 contacto



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  Mecanismo 

USB In Put 110-250 V~ 5 V~ 2.1 A
Contacto 125-250 V~/15 A

 INOX1006

 INOX2006

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
8	80				

Plata

Oxford

INOX1008 - INOX2008

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  Mecanismo 

Apagador 125-250 V~/10 A

 INOX1008

 INOX2008

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100				

Plata

Oxford



INOX1009 - INOX2009

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A



NOM

INOX1009

INOX2009

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:
 Plata Oxford

INOX1011 - INOX2011

Placa con toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo



INOX1011

INOX2011

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:
 Plata Oxford

INOX1013 - INOX2013

Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A



NOM

INOX1013

INOX2013

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:
 Plata Oxford

INOX1010 - INOX2010

Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1010

INOX2010

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:
 Plata Oxford

INOX1012 - INOX2012

Placa con 1 apagador sencillo y 1 apagador escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1012

INOX2012

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:
 Plata Oxford

INOX1014 - INOX2014

Placa con 2 apagadores escalera de 1.5 módulos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1014

INOX2014

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Polycarbonato

Colores disponibles:
 Plata Oxford

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



INOX1015 - INOX2015

Placa ciega

8.5 x 12 cm



Placa INOX
Mecanismo PC



NOM

INOX1015

INOX2015

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100 Plata Oxford



NOM

INOX1016 - INOX2016

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 apagador escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

INOX1016

INOX2016

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100 Plata Oxford

INOX1017 - INOX2017

Placa con toma telefónica

8.5 x 12 cm



Placa INOX
Mecanismo PC



NOM

INOX1017

INOX2017

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100 Plata Oxford



NOM

INOX1018 - INOX2018

Placa con 1 botón de timbre

8.5 x 12 cm



Timbre 125-250 V

INOX1018

INOX2018

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100 Plata Oxford

INOX1019 - INOX2019

Placa con dimmer

8.5 x 12 cm



Placa INOX
Mecanismo PC

Dimmer 200 W



NOM

INOX1019

INOX2019

Inner: Master 80 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
8 80 Plata Oxford



NOM

INOX1020 - INOX2020

Placa con 1 toma telefónica y 1 toma coaxial salida T.V.

8.5 x 12 cm



INOX1020

INOX2020

Inner: Master 100 Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:
10 100 Plata Oxford



INOX1021 - INOX2021

Placa con 3 apagadores escalera de un módulo

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A



NOM

INOX1021

INOX2021

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100			Polycarbonato	Plata Oxford

INOX1022 - INOX2022

Placa toma datos

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

INOX1022

INOX2022

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
10	100			Polycarbonato	Plata Oxford

INOX1023 - INOX2023

Placa con timbre zumbador

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Timbre 125-250 V



NOM

INOX1023

INOX2023

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
8	80			Polycarbonato	Plata Oxford

INOX1024 - INOX2024

Placa con contacto dúplex falla tierra

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1024

INOX2024

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
6	60			Polycarbonato	Plata Oxford

NUEVO

INOX1025 - INOX2025 Placa con contacto dúplex + USB + USBC

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

USB In Put Out Put
110 - 250 V~ 5 V~ 3 A

Contacto 125-250 V~/15 A



NOM

INOX1025

INOX2025

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Incluye	Bolsa	Acero inoxidable	Colores disponibles:
8	80			Polycarbonato	Plata Oxford

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**PB511** Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

NOM

8x12 cm

 PB511-B PB511-M PB511-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB512** Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

NOM

8x12 cm

 PB512-B PB512-M PB512-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB513** Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

NOM

8x12 cm

 PB513-B PB513-M PB513-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

**PB515 Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo**

NOM

8x12 cm

 PB515-B PB515-M PB515-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polycarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

PB612 Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos

NOM

8x12 cm

 PB612-B PB612-M PB612-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Apagador 125-250 V~/10 A

Polycarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

PB613 Placa con apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos

NOM

8x12 cm

 PB613-B PB613-M PB613-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Polycarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro





PB615 Placa con 2 apagadores sencillos y apagador escalera de 1 módulo



NOM

8x12 cm

 PB615-B PB615-M PB615-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

PB414 Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2P+T



NOM

8x12 cm

 PB414-B PB414-M PB414-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

PB412 Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto 2P+T



NOM

8x12 cm

 PB412-B PB412-M PB412-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

PB105/3 Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo

NOM

8x12 cm


 PB105/3-B

 PB105/3-M

 PB105/3-N

Contacto 125-250 V_~/15 A

Policarbonato
MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 **Master** 100 **Fácil instalación**

Bolsa
Incluye
Colores disponibles:
 Blanco

 Marfil

 Negro

PBUSB2 Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo

NOM

8x12 cm


 PBUSB2-B

 PBUSB2-M

 PBUSB2-N

Contacto 125-250 V_~/15 A

USB
In Put
Out Put
Frecuencia
Policarbonato
MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 8 **Master** 80 **Fácil instalación**

Bolsa
Incluye
Colores disponibles:
 Blanco

 Marfil

 Negro

PBUSB4 Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo

NOM

8x12 cm


 PBUSB4-B

 PBUSB4-M

 PBUSB4-N

Contacto 125-250 V_~/15 A

USB
In Put
Out Put
Frecuencia
Policarbonato
MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 8 **Master** 80 **Fácil instalación**

Bolsa
Incluye
Colores disponibles:
 Blanco

 Marfil

 Negro




NOM

PB106UL Placa con contacto USB doble

8x12 cm

 PB106UL-B PB106UL-M PB106UL-N

In Put

Out Put

Frecuencia

110-250 V~

5 V~

-2.1 A

50/60 Hz

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB519 Placa con botón timbre**

8x12 cm

 PB519-B PB519-M PB519-N

125-250 V~

Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB402 Placa con toma de teléfono**

8x12 cm

 PB402-B PB402-M PB402-N

Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

NOM



LÍNEA ARMADA **LUGANO PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS


SP STYLE PLUS

ZP ZURICH PLUS

PB302 Placa con toma coaxial TV

NOM

8x12 cm

 PB302-B PB302-M PB302-NInner
10Master
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:


 Blanco Marfil Negro

Inner 10	Master 100	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
					<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

PB201 Placa con dimmer

NOM

8x12 cm

 PB201-B PB201-M PB201-N

200 W

 PolycarbonatoInner
6Master
60

Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**PB105/2 Contacto dúplex con placa**

NOM

8x12 cm

 PB105/2-B PB105/2-M PB105/2-N Contacto 125-250 V~/15 A PolycarbonatoMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOSInner
10Master
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NUEVO

PB105/USBC Contacto dúplex +USB y USBC



NOM

8x12 cm

 PB105/USB-B PB105/USB-M PB105/USB-N

Contacto 125-250 V~/15 A

USB

Polycarbonate

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ 3 A

Frecuencia

50/60 Hz

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:



Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
8	80				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro



NOM

PB801 Contacto dúplex falla tierra con placa

8x12 cm

 PB801-B PB801-M

Contacto 125-250 V~/15 A

Polycarbonate

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

6

Master

60

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:



Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
6	60				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro



NOM

PB105/2 Contacto dúplex con placa

8x12 cm

 PB105/2-A/B PB105/2-A/N PB105/2-B/N PB105/2-N/B

Contacto 125-250 V~/15 A

Polycarbonate

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:



Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Plata-Blanco <input checked="" type="radio"/> Plata-Negro <input type="radio"/> Negro-Blanco <input type="radio"/> Blanco-Negro



**PB105/2-D Contacto dúplex con placa**

NOM


8x12 cm



● PB105/2-D/B



● PB105/2-D/M



● PB105/2-D/N

Contacto 125-250 V~/15 A
Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación
10	100	

Bolsa	Incluye

Colores disponibles:
 Dorado-Blanco Dorado-Marfil
 Dorado-Negro

 Dorado-Marfil
PB105/2-MC Contacto dúplex con placa

NOM

8x12 cm



● PB105/2-MC/B



● PB105/2-MC/M



● PB105/2-MC/N

Contacto 125-250 V~/15 A
Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación
10	100	

Bolsa	Incluye

Colores disponibles:
 Caoba-Blanco Caoba-Marfil
 Caoba-Negro

PB105/2-MW Contacto dúplex con placa

NOM

8x12 cm



● PB105/2-MW/B



● PB105/2-MW/M



● PB105/2-MW/N

Contacto 125-250 V~/15 A
Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación
10	100	

Bolsa	Incluye

Colores disponibles:
 Wenge-Blanco Wenge-Marfil
 Wenge-Negro



**PB1201 Placa con 1 módulo**

NOM



8x12 cm



PB1201-B PB1201-M PB1201-PE PB1201-D PB1201-P PB1201-GR PB1201-N PB1201-MW PB1201-MC

Inner 20 **Master** 200 **Fácil instalación**

Bolsa **Incluye** **Colores disponibles:**

Blanco Marfil Perla Dorado
 Negro Wenge Caoba Plata Grafito

PB1202 Placa con 2 módulos

NOM



8x12 cm



PB1202-B PB1202-M PB1202-PE PB1202-D PB1202-P PB1202-GR PB1202-N PB1202-MW PB1202-MC

Inner 20 **Master** 200 **Fácil instalación**

Bolsa **Incluye** **Colores disponibles:**

Blanco Marfil Perla Dorado
 Negro Wenge Caoba Plata Grafito

PB1203 Placa con 3 módulos

NOM



8x12 cm



PB1203-B PB1203-M PB1203-PE PB1203-D PB1203-P PB1203-GR PB1203-N PB1203-MW PB1203-MC

Inner 20 **Master** 200 **Fácil instalación**

Bolsa **Incluye** **Colores disponibles:**

Blanco Marfil Perla Dorado
 Negro Wenge Caoba Plata Grafito



LÍNEA ARMADA **LUGANO PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS SP STYLE PLUS

ZP ZURICH PLUS

PB1200 Placa ciega

8x12 cm



PB1200-B PB1200-M PB1200-PE PB1200-D PB1200-P PB1200-GR PB1200-N PB1200-MW PB1200-MC

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input type="radio"/> Dorado <input type="radio"/> Plata <input checked="" type="radio"/> Grafito <input checked="" type="radio"/> Negro <input type="radio"/> Wenge <input type="radio"/> Caoba

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS

SP STYLE PLUS

ZP ZURICH PLUS

LÍNEA ARMADA **STYLE PLUS****PS511 Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos**

NOM

8x12 cm



PS511-B PS511-M PS511-PE PS511-GR

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input checked="" type="radio"/> Grafito

PS512 Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

NOM

8x12 cm



PS512-B PS512-M PS512-PE PS512-GR

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
10	100				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input checked="" type="radio"/> Grafito

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



**PS513 Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos**

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 PS513-B PS513-M PS513-PE PS513-GRMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS515 Placa con 3 apagadores sencillos de 1 módulo**

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 PS515-B PS515-M PS515-PE PS515-GRMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS612 Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos**

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

 PS612-B PS612-M PS612-PE PS612-GRMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito



PS613 Placa con 2 apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos



NOM

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A
Policarbonato

 PS613-B PS613-M PS613-PE PS613-GRMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

PS615 Placa con 2 apagadores sencillos y uno de escalera de un módulo



NOM

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A
Policarbonato

 PS615-B PS615-M PS615-PE PS615-GRMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

PS412 Placa con 2 apagadores sencillos y contacto 2+T de un módulo



NOM

8x12 cm



Apagador 125-250 V~/10 A
Contacto 125-250 V~/15 A
Policarbonato

 PS412-B PS412-M PS412-PE PS412-GRMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito



PS414 Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2PT+T de un módulo



NOM

8x12 cm

 PS414-B PS414-M PS414-PE PS414-GR

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Bolsa

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

PS105/2 Contacto dúplex con placa



NOM

8x12 cm

 PS105/2-B PS105/2-M PS105/2-PE PS105/2-GR

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Bolsa

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

PS105/3 Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo



NOM

8x12 cm

 PS105/3-B PS105/3-M PS105/3-PE PS105/3-GR

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Bolsa

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito



PS519 Placa con botón timbre

8x12 cm



PS519-B



PS519-M



PS519-PE



PS519-GR

125-250 V~

Policarbonato



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100



Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:



Colores disponibles:

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

PS801 Contacto dúplex con placa falla tierra

8x12 cm



PS801-B



PS801-M



PS801-PE



PS801-GR

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

6

Master

60



Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:



PSUSB2 Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo

8x12 cm



PSUSB2-B



PSUSB2-M



PSUSB2-PE



PSUSB2-GR

USB

Contacto

Policarbonato

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

50/60 Hz



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación



Bolsa



Incluye

Colores disponibles:



**PSUSB4 Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo**

8x12 cm

 PSUSB4-B PSUSB4-M PSUSB4-PE PSUSB4-GR

USB

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

Contacto

125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS106UL Placa con contacto USB doble**

8x12 cm

 PS106UL-B PS106UL-M PS106UL-PE PS106UL-GR

USB

In Put

110-250 V~

Out Put

5 V~ -2.1 A

Frecuencia

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito**PS201 Placa con dimmer**

8x12 cm

 PS201-B PS201-M PS201-PE PS201-GR

200 W

Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

8

Master

80



Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Perla Grafito

PS302 Placa con toma coaxial

8x12 cm



PS302-B



PS302-M



PS302-PE



Policarbonato



NOM

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

Perla

Grafito

PS402 Placa con toma de teléfono

8x12 cm



PS402-B



PS402-M



PS402-PE



Policarbonato



NOM

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

10

Master

100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

Perla

Grafito

PS1201 Placa con 1 módulo

8x12 cm



PS1201-B



PS1201-M



PS1201-PE



PS1201-D



PS1201-P



PS1201-GR



PS1201-N

Policarbonato



NOM

Inner

20

Master

200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

Dorado

Plata

Grafito



**PS1202 Placa con 2 módulos**

NOM

8x12 cm



PS1202-B PS1202-M PS1202-PE PS1202-D PS1202-P PS1202-GR PS1202-N

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Dorado <input checked="" type="radio"/> Negro <input type="radio"/> Perla <input type="radio"/> Plata <input type="radio"/> Grafito

PS1203 Placa con 3 módulos

NOM

8x12 cm



PS1203-B PS1203-M PS1203-PE PS1203-D PS1203-P PS1203-GR PS1203-N

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input checked="" type="radio"/> Negro <input type="radio"/> Dorado <input type="radio"/> Plata <input type="radio"/> Grafito

PS1200 Placa ciega

NOM

8x12 cm



PS1200-B PS1200-M PS1200-PE PS1200-D PS1200-P PS1200-GR PS1200-N

Inner	Master	Fácil instalación	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input type="radio"/> Perla <input checked="" type="radio"/> Negro <input type="radio"/> Dorado <input type="radio"/> Plata <input type="radio"/> Grafito


* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





LÍNEA ARMADA **STYLE PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS SP STYLE PLUS ZP ZURICH PLUS

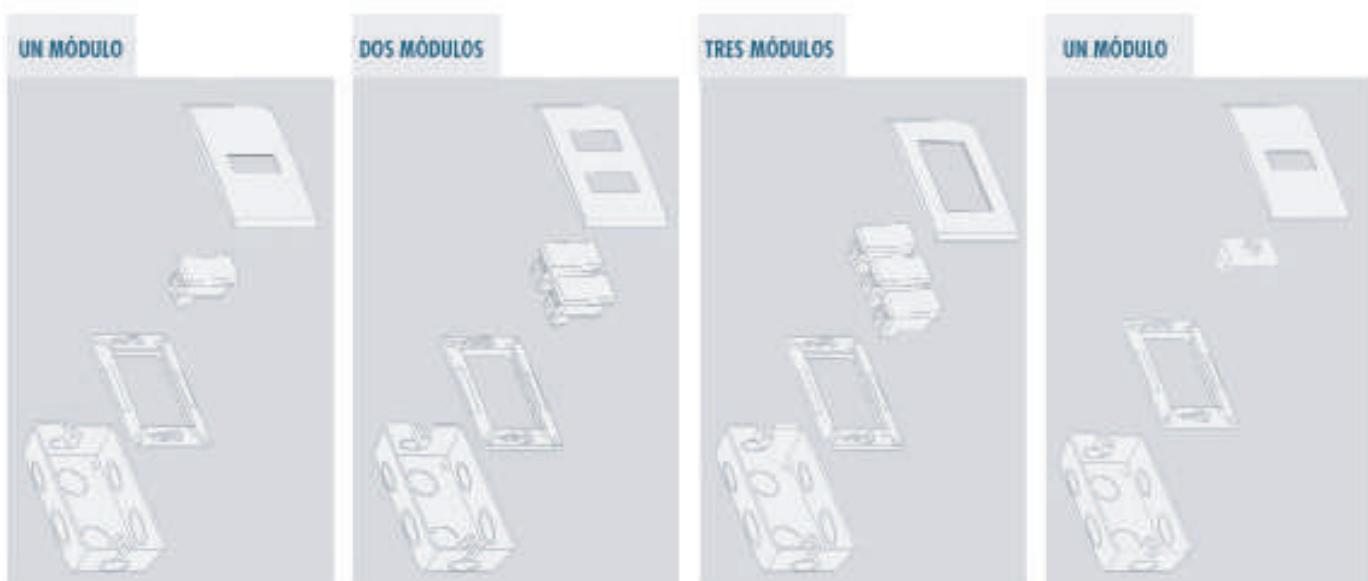

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS SP STYLE PLUS ZP ZURICH PLUS

LÍNEA DE PLACAS **ZURICH PLUS**



PA105/2 Contacto duplex con placa

8x12 cm



PA105/2-B



PA105/2-BC




PA105/2-BN



PA105/2-B/N



PA105/2-M



PA105/2-MCA



NOM

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

Master

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

Blanco

Blanco-Cromo

Negro-Blanco

Blanco-Negro

Marfil

Café-Marfil

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NOM

PA1201 Placa con 1 módulo con marco de color

8x12 cm

 PA1201-B PA1201-BC PA1201-BN PA1201-M PA1201-MCA

Policarbonato

Inner
20Master
200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye




Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café

NOM

PA1202 Placa con 2 módulos con marco de color

8x12 cm

 PA1202-B PA1202-BC PA1202-BN PA1202-M PA1202-MCA

Policarbonato

Inner
20Master
200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café

NOM

PA1203 Placa con 3 módulos con marco de color

8x12 cm

 PA1203-B PA1203-BC PA1203-BN PA1203-M PA1203-MCA

Policarbonato

Inner
20Master
200

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café

LÍNEA DE PLACAS **ZURICH PLUS**

LÍNEA DE PLACAS: LP LUGANO PLUS

SP STYLE PLUS

ZP ZURICH PLUS

PA1200 Placa ciega con marco de color

8x12 cm

 PA1200-B PA1200-BC PA1200-BN PA1200-M PA1200-MCA

Policarbonato

Inner

Master

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Blanco-Cromo Blanco-Negro Marfil Marfil-Café

PA590 Sensor de movimiento

8x12 cm

 PA590-B PA590-M PA590-N

Policarbonato

Inner

Master

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

DIAGRAMAS DE MONTAJE




* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.






B1512 Módulo de contacto dúplex

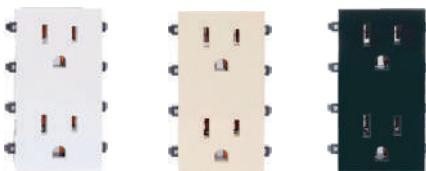

Contacto
125-250 V~/15 A
Policarbonato



B1513 Módulo de contacto dúplex universal

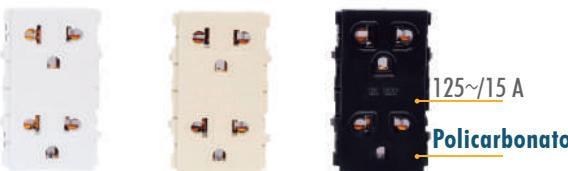

125~/15 A
Policarbonato



B1512-B B1512-M B1512-N MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Bolsa Fijado por presión Colores disponibles: Marfil Blanco Negro
Compatible con: ZP LP SP

B1514 Contacto dúplex + USB y USBC

NUEVO

D2087 Apagador de tarjeta



Contacto 125-250 V~/15 A
In Put 110-250 V~
Out Put 5 V~-2.1 A
Frecuencia 50/60 Hz



125~/30 A
Policarbonato

B1514-B B1514-M B1514-N MULTIVOLTAJE PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Bolsa Fijado por presión Colores disponibles: Marfil Blanco Negro
Compatible con: ZP LP SP

Incluye tarjeta D2087-B


Inner 8 Master 80 Bolsa Colores disponibles:
 Blanco

B5151 Apagador sencillo 3 módulos

 B5151-B B5151-M B5151-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 6 Master 144 Fijado por presión Bolsa Compatible con: ZP LP SP Colores disponibles: Blanco Marfil Negro

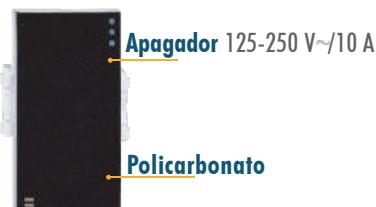

**B5152 Apagador escalera 3 módulos** B5152-B B5152-M B5152-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
6	144			<input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

BN5151 Apagador 3 módulos con luz piloto BN5151-B BN5151-M BN5151-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
6	144			<input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

BN5152 Apagador escalera con luz piloto 3 módulos BN5152-B BN5152-M BN5152-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
6	144			<input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro



B5251 Apagador sencillo 1.5 módulos

NOM

 B5251-B B5251-M

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 B5251-NMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:
 ZP LP SP

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro Negro**B5252 Apagador escalera 1.5 módulos**

NOM

 B5252-B B5252-M

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 B5252-NMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:
 ZP LP SP

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro Negro**BN5251 Apagador 1.5 módulos con luz piloto**

NOM

 BN5251-B BN5251-M

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 BN5251-NMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:
 ZP LP SP

Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro Negro

**BN5252 Apagador escalera 1.5 módulos con luz piloto**

NOM

 BN5252-B BN5252-M BN5252-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 12	Master 288	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con: <input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	Colores disponibles: <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro
-------------	---------------	--------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B5451 Apagador doble de 1.5 módulos sencillos

NOM

 B5451-B B5451-M B5451-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 12	Master 288	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con: <input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	Colores disponibles: <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro
-------------	---------------	--------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B5452 Apagador doble de 1.5 módulos escalera

NOM

 B5452-B B5452-M B5452-NMULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 12	Master 288	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con: <input type="radio"/> ZP <input type="radio"/> LP <input type="radio"/> SP	Colores disponibles: <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro
-------------	---------------	--------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





B5351 Apagador sencillo de 1 módulo



NOM



○ B5351-B



○ B5351-M



● B5351-N

Apagador 125-250 V_~/10 A
Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	



Compatible con:

Colores disponibles:

- Blanco
- Marfil
- Negro

B5352 Apagador escalera 1 módulo



NOM



○ B5352-B



○ B5352-M



● B5352-N

Apagador 125-250 V_~/10 A
Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	



Compatible con:

Colores disponibles:

- Blanco
- Marfil
- Negro

BN5351 Apagador 1 módulo con luz piloto



NOM



○ BN5351-B



○ BN5351-M



● BN5351-N

Apagador 125-250 V_~/10 A
Policarbonato

MULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	



Compatible con:

Colores disponibles:

- Blanco
- Marfil
- Negro





BN5352 Apagador escalera 1 módulo con luz piloto



NOM



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 BN5352-B BN5352-M BN5352-NMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

18

Master

432



Fijado por presión

Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
18	432				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

B5332 Apagador 1 módulo de 4 vías



NOM



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

 B5332-B B5332-M B5332-NMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

18

Master

432



Fijado por presión

Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

Inner	Master	Fijado por presión	Bolsa	Compatible con:	Colores disponibles:
18	432				<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil <input checked="" type="radio"/> Negro

B2101 Contacto 1 módulo 2P+T



NOM



Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

 B2101-B B2101-M B2101-NMULTIVOLTAGE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

18

Master

432



Fijado por presión

Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

**B3101 Contacto 1.5 módulos 2P+T**

NOM



○ B3101-B



○ B3101-M



● B3101-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
12	288	

Compatible con:

Colores disponibles:

- Blanco
- Marfil
- Negro

USBC Toma USB y USBC de 1 módulo


NUEVO



NOM



○ USBC-B



○ USBC-M



● USBC-N

In Put
110-250 V~ | Out Put
5 V~ 3 A | Frecuencia
50/60 Hz

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
10	240	

Compatible con:

Colores disponibles:

- Blanco
- Marfil
- Negro

BUSB Toma conexión USB

NOM



○ BUSB-B



○ BUSB-M



● BUSB-N

In Put
110-250 V~ | Out Put
5 V~ -2.1 A | Frecuencia
50/60 Hz

Polícarbonato

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner	Master	Fijado por presión
18	432	

Compatible con:

Colores disponibles:

- Blanco
- Marfil
- Negro



**2BUSB Toma doble conexión USB**

NOM



In Put 110-250 V~ 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Policarbonato

 2BUSB-B 2BUSB-M 2BUSB-N

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

Master

Fijado por presión

Bolsa

Compatible con:


Colores disponibles:

18

432

 Blanco Marfil Negro**BUL Módulo contacto y USB doble**

NOM



USB In Put 110-250 V~ 5 V~ -2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

 BUL-B BUL-M BUL-N

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Inner

Master

Fijado por presión

Bolsa

Compatible con:

Colores disponibles:

6

144

 Blanco Marfil Negro**B1564 Toma de teléfono 4 hilos RJ-11**

NOM



Policarbonato

 B1564-B B1564-M B1564-N

Inner

Master

Fijado por presión

Bolsa

Compatible con:

Colores disponibles:

18

432

 Blanco Marfil Negro

COMPATIBLE CON LÍNEA DE PLACAS:

LP LUGANO PLUS**SP** STYLE PLUS**ZP** ZURICH PLUS**MECANISMOS****B1102 Toma coaxial TV****NOM****Policarbonato** **B1102-B** **B1102-M** **B1102-N****Inner
18****Master
432****Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:
 ZP LP SP****Colores disponibles:** **Blanco Marfil Negro****B3026 Toma de cómputo RJ-45 Cat5-E****NOM****Policarbonato** **B3026-B** **B3026-M** **B3026-N****Inner
18****Master
432****Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:
 ZP LP SP****Colores disponibles:** **Blanco Marfil Negro****B3020 Tapón ciego****NOM****Policarbonato** **B3020-B** **B3020-M** **B3020-N****Inner
54****Master
1296****Fijado por presión****Bolsa****Compatible con:
 ZP LP SP****Colores disponibles:** **Blanco Marfil Negro**

B3021 Tapón salida cable



NOM

**Policarbonato** B3021-B B3021-M B3021-N**Inner**

36

Master


864

Fijado por presión**Bolsa****Compatible con:****Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

B5401 Botón timbre



NOM

**125-250 V~****Policarbonato** B5401-B B5401-M B5401-N**MULTIVOLTAJE**
PROTEGE TUS APARATOS**Inner**

18

Master

432

Fijado por presión**Bolsa****Compatible con:****Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

B3069 Zumbador (Ding Dong)



NOM

**Policarbonato** B3069-B B3069-M B3069-N**Inner**

18

Master

432

Fijado por presión**Bolsa****Compatible con:****Colores disponibles:** Blanco Marfil Negro

B5807-S Control de velocidad 200 W

NOM



200 W

Policarbonato

 B5807-S-B B5807-S-M B5807-S-N

Inner

Master

Fijado por presión

8 192



Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro**B5172-S Dimmer 200W incandescente o halógeno**

NOM



200 W

Policarbonato

 B5172-S-B B5172-S-M B5172-S-N

Inner

Master

Fijado por presión

8 192



Bolsa



Compatible con:



Colores disponibles:

 Blanco Marfil Negro

ARTEFACTOS ELECTRICOS



GF15A Contacto dúplex falla tierra

8x12 cm



GF15A-B



GF15A-M



GF15A-N



NOM

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

6

60



Blanco



Marfil



Negro

PN1200

Placa ciega de Nylon



NOM



PN1200-B



ABS

PN1200-B

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

50

1000



Marfil

Blanco

PN1202

Placa 2 módulos de Nylon



NOM



PN1202-B



ABS

PN1202-B

Inner Master Bolsa Incluye Colores disponibles:

50

1000



Marfil

Blanco





AC105/2

Contacto dúplex aterrizado



AC105/2-B



AC105/2-M



NOM



127~/15 A
Policarbonato

Inner

10

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

PN1202-NA

Placa 2 módulos de Nylon



ABS

PN1202-NA



NOM

Inner

50

Master

1000

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Naranja

PI1202-P

Placa doble interperie



ABS

PI1202-P



NOM

Inner

10

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Gris

AC07/2

Apagador con contacto aterrizado



AC07/2-B



AC07/2-M



NOM

127~/15 A
Baquelita

Inner

10

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Blanco

Marfil

AC105/2-NA

Contacto dúplex de tierra aislada



127~/15 A
Policarbonato

AC105/2-NA



NOM

Inner

20

Master

200

Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

Naranja



AAL5351-F Apagador largo



NOM



127~/10 A

Baquelita

AAL5351-F

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

T-L Apagador largo timbre sencillo



NOM



127~/10 A

Baquelita

T-L

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

ACR2101-B Contacto redondo



NOM



127~/6 A

Baquelita

ACR2101-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			Marfil

AAL5352-B Apagador largo tipo escalera



NOM



127~/10 A

Baquelita

AAL5352-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

ACL2101-B Contacto largo sencillo



NOM



127~/10 A

Baquelita

ACL2101-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
50	1000			Marfil

AAR5351-B Apagador redondo



NOM



127~/6 A

Baquelita

AAR5351-B

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
12	600			Marfil



T-R-B Apagador timbre redondo



NOM



T-R-B

127~/6 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			<input type="radio"/> Marfil

AAC5351-B Apagador cuadrado



NOM



AAC5351-B

AAC5351-M

127~/6 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
30	600			<input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Marfil

AC06-M Contacto dúplex aterrizado



NOM



AC06-M

127~/6 A

Frente Baquelita
Base ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200			<input type="radio"/> Marfil

T-C Apagador timbre cuadrado



NOM



127~/6 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
30	600			<input type="radio"/> Marfil

AC06-2M Contacto dúplex polarizado



NOM



127~/6 A

Frente Baquelita
Base ABS

AC06-2M

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
20	200			<input type="radio"/> Marfil

ACC2101-M Contacto cuadrado marfil



NOM



127 V~/6 A

Baquelita

ACC2101-M

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
30	600			<input type="radio"/> Marfil



AC03-M Contacto aterrizado triple
AC03/2-M Contacto aterrizado triple con clavija



NOM



127~/10 A

127~/10 A

● AC03-M

Baquelita

● AC03/2-M

Baquelita

Modelo	Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
AC03-M	25	400			● Marfil ● Marfil
AC03/2-M	12	480			● Marfil

AC2101-A/N Contacto con



NOM



125~/15 A



● AC2101-A/N

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	300			● Amarillo

CL-2P-MA Clavija polarizado con abrazader metálica



NOM



125~/15 A



● CL-2P-MA

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			● Amarillo

AC2101-A/A Contacto aterrizado



NOM



125~/15 A



● AC2101-A/A

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	300			● Amarillo

CL-2P-MA Clavija aterrizada con abrazader metálica



NOM



125~/15 A



● CL-2P-MA

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	400			● Amarillo

CL-2PT-PA Clavija aterrizada con armazón de plástico



NOM



125~/15 A



● CL-2PT-PA

ABS

Inner	Master	Bolsa	Incluye	Colores disponibles:
25	300			● Amarillo

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



TC-PL-C
Portalámpara con clavija



NOM



125~/15 A

660 W

Baquelita

● TC-PL-C

Inner	Master	Bolsa
30	600	

Colores disponibles:
● Café

SO-T
Portalámpara con doble ladrón



NOM



● SO-T-C



○ SO-T-M

125~/15 A

660 W

Baquelita

Inner	Master	Bolsa
20	400	

Colores disponibles:
● Café ○ Marfil

SO-C
Socket circular



NOM



○ SO-C

125~/15 A

Baquelita

Inner	Master	Bolsa
12	240	

Colores disponibles:
○ Marfil

SO-P
Socket portalámpara



NOM



● SO-P-C



● SO-P-N

125~

660 W

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Colores disponibles:
● 20	600		● Café
● 25	400		● Negro

SO-TA Portalámpara con doble ladrón e interruptor de cadena



NOM



● SO-TA-C



○ SO-TA-M

125~/15 A

660 W

Baquelita

Inner	Master	Bolsa	Colores disponibles:
● 12	400		● Café
○ 12	600		○ Marfil

AM01
Adaptador triple



NOM



125~/15 A

PCV/Cobre

● AM01

Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
24	72		● Naranja



AM02 - AM03 Adaptador triple rectangular



AM02

125~/15 A



AM03

125~/15 A



NOM



Inner	Master	Colores disponibles:	Blister
24	72	<input checked="" type="radio"/> Naranja	PVC/Cobre
24	144	<input type="radio"/> Blanco	ABS/Cobre

AM05 Multipuerto 6 contactos



125~/15 A
ABS/Cobre

AM05



NOM



Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
10	50		<input type="radio"/> Blanco

AM07 Multicontacto triple con 2 entradas USB



Indicador de luz
Joules 220 J
USB 2.1 A
125~/15 A
ABS/Cobre

Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
10	40		<input type="radio"/> Blanco



NOM



AM04 Adaptador triple triangular



AM04

125~/15 A
ABS/Cobre



NOM



Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
24	144		<input type="radio"/> Blanco

AM06 Multicontacto doble con 2 entradas USB



AM06

Joules 220 J
USB 2.1 A
125~/15 A
ABS/Cobre



NOM



Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
10	40		<input type="radio"/> Blanco



NOM



AM08 Adaptador clavija plano triple contacto



AM08

125~/15 A
ABS/Cobre




NOM



Inner	Master	Blister	Colores disponibles:
50	200		<input type="radio"/> Blanco



AM09 Adaptador clavija plano triple contacto



 AM09



125~/15 A
ABS/Cobre

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:
 Blanco

Inner 50 Master 200 Blister Colores disponibles:
 Blanco

AM11 Multicontacto triple con 2 entradas USB y soporte para celular



 AM11



Joules 220 J
USB 2.1 A
125~/15 A
ABS/Cobre

Inner 50 Master 100



Colores disponibles:
 Blanco

Inner 50 Master 100 Blister Colores disponibles:
 Blanco

AM13 Adaptador de clavija



 AM13



125~/15 A
PVC/Cobre

Inner 50 Master 500

Colores disponibles:
 Naranja

Inner 50 Master 500 Blister Colores disponibles:
 Naranja

AM10 Multicontacto triple aterrizado con indicador



 AM10



125~/15 A
ABS/Cobre

Inner 50 Master 200



Colores disponibles:
 Blanco

Inner 50 Master 200 Blister Colores disponibles:
 Blanco

AM12 Adaptador triple de cubo



 AM12



125~/15 A
ABS/Cobre


Inner 50 Master 200



Colores disponibles:
 Blanco

Inner 50 Master 200 Blister Colores disponibles:
 Blanco

3AM13 Set de 3 adaptador de clavija

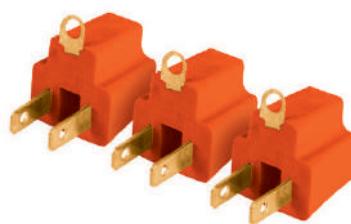

 3AM13



125~/15 A
PVC/Cobre


Inner 50 Master 200

Colores disponibles:
 Naranja

Inner 50 Master 200 Blister Colores disponibles:
 Naranja



ED13-B Extensión domestica

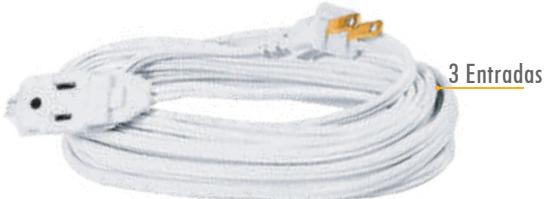


○ ED13-B



3 Entradas

Código	Tamaño	Inner	Master	Colores disponibles:
ED13-2B	2 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-3B	3 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-4B	4 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-5B	5 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-6B	6 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-8B	8 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco
ED13-10B	10 m	-	50	<input type="radio"/> Blanco

ER13-NA Extensión uso rudo

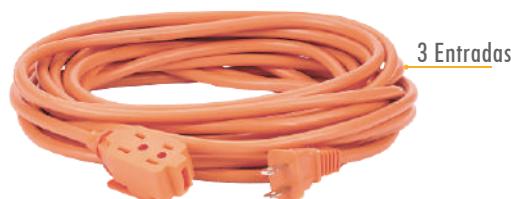

● ER13-NA



3 Entradas

Código	Tamaño	Inner	Master	Colores disponibles:
ER13-2NA	2 m	-	50	<input type="radio"/> Naranja
ER13-3NA	3 m	-	40	<input type="radio"/> Naranja
ER13-4NA	4 m	-	30	<input type="radio"/> Naranja
ER13-5NA	5 m	-	25	<input type="radio"/> Naranja
ER13-6NA	6 m	-	20	<input type="radio"/> Naranja
ER13-8NA	8 m	-	20	<input type="radio"/> Naranja
ER13-10NA	10 m	-	16	<input type="radio"/> Naranja
ER13-12NA	12 m	-	16	<input type="radio"/> Naranja
ER13-15NA	15 m	-	12	<input type="radio"/> Naranja
ER13-20NA	20 m	-	10	<input type="radio"/> Naranja
ER13-25NA	25 m	-	8	<input type="radio"/> Naranja
ER13-30NA	30 m	-	6	<input type="radio"/> Naranja

ED13-1B Mini extensión doméstica



○ ED13-1B



6 Entradas

Inner	Master	Tamaño
-	100	10 cm





iGOTO SWISS

5 VECES MÁS SENCIBLE AL CORTOCIRCUITO

Disponible en : 15A, 20A, 30A, 40A Y 50A

LÍNEA DIRECTA DE INTERRUPTORES PARA LA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

1 POLO

2 POLOS

3 POLOS

MAYOR DURABILIDAD

CONTACTO PUNTAS DE PLATA
CÁMARA DE EXTINGCIÓN
BORDE DE SALIDA DE COBRE
DISPOSITIVO TÉRMICO BIMETAL

IN100 Interruptor termomagnético 1 polo



120/240 V ~

Capacidad interruptiva

NOM

10 kA

Código	Corriente	Inner	Master	Frecuencia	Material
IN1001	15 A	12	120	60 Hz	Poliester
IN1002	20 A				
IN1003	30 A				
IN1004	40 A				
IN1005	50 A				

IN200 Interruptor termomagnético 2 polos



120/240 V ~

Capacidad interruptiva

10 kA



NOM

Código	Corriente	Inner	Master	Frecuencia	Material
IN2001	15 A	6	6	60	60 Hz
IN2002	20 A				
IN2003	30 A				
IN2004	40 A				
IN2005	50 A				

IN300 Interruptor termomagnético 3 polos



120/240 V ~

Capacidad interruptiva

10 kA



NOM

Código	Corriente	Código	Corriente	Inner	Master	Frecuencia	Material
IN3001	15 A	IN3003	30 A	4	40	60 Hz	Poliester
IN3002	20 A	IN3004	40 A				
		IN3005	50 A				





Ex6-18W - Ex4-16W

Extractor de aire empotable




21 cm x 21


 Ex6-18W

15 cm x 15 cm


 Ex4-16W

125~/15 A

Ruido 35 dB**Doble embobinado de cobre****Cuerpo ABS****NOM**

Modelo	Inner	Master	Volumen aire	Modelo	Inner	Master	Volumen aire	Fácil instalación	Colores disponibles:
Ex6-18W	-	20	320m ³ /h	Ex4-16W	-	30	130m ³ /h		<input type="radio"/> Blanco



* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





Foco LED A55

Modelo F20105 Luz Cálida 3 000 °K
Modelo F10105 Luz Fría 6 500 °K



Consumo
5 W

Flujo
450 lm

Inner 10
Master 100

Altura
10 cm



Reemplaza
40 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
A

Intensidad de corriente
80 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

Foco LED A55

Modelo F20107 Luz Cálida 3 000 °K
Modelo F10107 Luz Fría 6 500 °K



Consumo
7 W

Flujo
630 lm

Inner 10
Master 100

Altura
10 cm



Reemplaza
40 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
A

Intensidad de corriente
110 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K



Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20109	3 000 °K	F10109	6 500 °K



Consumo
9 W

Flujo
810 lm

Inner 10
Master 100

Altura
11 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
60 W	60 Hz	A	140 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20112	3 000 °K	F10112	6 500 °K



Consumo
12 W

Flujo
1080 lm

Inner 10
Master 100

Altura
11 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
75 W	60 Hz	A	190 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20115	3 000 °K	F10115	6 500 °K



Consumo
15 W

Flujo
1350 lm

Inner 10
Master 100

Altura
12 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
100 W	60 Hz	A	240 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

Foco LED G45

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20204	3 000 °K	F10204	6 500 °K



Consumo
4 W

Flujo
360 lm

Inner 10
Master 100

Altura
10.5 cm



Reemplaza	Frecuencia	Tipo de bulbo	Intensidad de corriente
25 W	60 Hz	G	70 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



**Foco LED
FE10709****Consumo
9 W****Flujo
720 lm****Inner
Master 100****Altura**Modelo **FE10709** Luz Fría**6 500 °K****NOM****127 V ~****E27****15 000 h****OMNIDIRECCIONAL****Reemplaza
60 W****Frecuencia
60 Hz****Tipo de bulbo
A****Intensidad de corriente
180 mA**

nuevo Foco de Emergencia

Luz Fría 6 500 °K

DURACIÓN 2 HRS

WATTAGE 9 W

**Foco LED
A55****Consumo
5 W****Flujo
450 lm****Inner
Master 1
30****Altura
10 cm**Modelo Luz Cálida **F3P20105** 3 000 °K | Modelo Luz Fría **F3P10105** 6 500 °K**NOM****127 V ~****E27****30 000 h****OMNIDIRECCIONAL****Reemplaza
40 W****Frecuencia
60 Hz****Tipo de bulbo
A****Intensidad de corriente
80 mA**

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

**Foco LED
A55****Consumo
7 W****Flujo
630 lm****Inner
Master 1
30****Altura
10 cm**Modelo Luz Cálida **F3P20107** 3 000 °K | Modelo Luz Fría **F3P10107** 6 500 °K**NOM****30 000 h****OMNIDIRECCIONAL****Reemplaza
40 W****Frecuencia
60 Hz****Tipo de bulbo
A****Intensidad de corriente
110 mA**

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K



PAQUETE DE FOCOS LED E27

Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F3P20109	3 000 °K	F3P10109	6 500 °K



Consumo
9 W

Flujo
810 lm

Inner 1
Master 30

Altura
11cm



127 V ~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza
60 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
A

Intensidad de corriente
140 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

NUEVO

Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F3P20112	3 000 °K	F3P10112	6 500 °K



Consumo
12 W

Flujo
1080 lm

Inner 1
Master 30

Altura
11cm



127 V ~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza
75 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
A

Intensidad de corriente
190 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F10P20109	3 000 °K	F10P10109	6 500 °K



Consumo
9 W

Flujo
810 lm

Inner 1
Master 10

Altura
11cm



127 V ~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

127 V ~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza
60 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
A

Intensidad de corriente
140 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

NUEVO

Foco LED A60

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F3P20115	3 000 °K	F3P10115	6 500 °K



Consumo
15 W

Flujo
1350 lm

Inner 1
Master 30

Altura
12 cm



127 V ~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza
100 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
A

Intensidad de corriente
240 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





igoto

ILUMINA TUS ESPACIOS ALTA POTENCIA

Foco LED T80

**Consumo
20 W**

**Flujo
1800 lm**

**Inner 1
Master 50**

Medidas
 8 cm | 11.9 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza
150 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
T

Intensidad de corriente
400 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

Foco LED T100

**Consumo
30 W**

**Flujo
2700 lm**

**Inner 1
Master 25**

Medidas
 10 cm | 15.2 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~

E27

30 000 h

OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza
200 W

Frecuencia
60 Hz

Tipo de bulbo
T

Intensidad de corriente
500 mA

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K





FOCOS LED ALTA POTENCIA

Foco LED T120

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20540	3 000 °K	F10540	6 500 °K



Consumo
40 W

Flujo
3600 lm

Inner 1
Master 20

Altura
11.6 cm | 17 cm



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

	100-240 V~		E27		30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza	300 W	Frecuencia	60 Hz	Tipo de bulbo	T	Intensidad de corriente

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

Foco LED T140 F10870

Consumo
70 W

Flujo
6300 lm

Inner 1
Master 10

Altura
13.8 cm | 20 cm



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

	100-277 V~		E27		30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza	600 W	Frecuencia	60 Hz	Tipo de bulbo	T	Intensidad de corriente

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

600 W | 60 Hz | T | 1000 mA

Foco LED T140

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
F20550	3 000 °K	F10550	6 500 °K



Consumo
50 W

Flujo
4500 lm

Inner 1
Master 10

Altura
13.8 cm | 19.5 cm



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

	100-240 V~		E27		30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza	400 W	Frecuencia	60 Hz	Tipo de bulbo	T	Intensidad de corriente

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

400 W | 60 Hz | T | 900 mA

Foco LED T150 F108100

Consumo
100 W

Flujo
9000 lm

Inner 1
Master 10

Altura
13.8 cm | 21.1 cm



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

	100-277 V~		E27		30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza	900 W	Frecuencia	60 Hz	Tipo de bulbo	T	Intensidad de corriente

2400-3000 °K | 4100-5700 °K | 6500-7000 °K

900 W | 60 Hz | T | 1400 mA

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTOR® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



FOCOS LED ALTA POTENCIA

Foco LED T160 F10570

Consumo
70 W

Flujo
6300 lm

Inner 1
Master 10

Altura
13.8 cm | 20 cm



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

100-277 V~	E40/MOGUL	30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza 600 W	Frecuencia 60 Hz	Tipo de bulbo T	Intensidad de corriente 1000 mA

Foco LED T180 F105100

Consumo
100 W

Flujo
9000 lm

Inner 1
Master 10

Altura
13.8 cm | 21.1 cm



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

100-277 V~	E40/MOGUL	30 000 h	OMNIDIRECCIONAL
Reemplaza 900 W	Frecuencia 60 Hz	Tipo de bulbo T	Intensidad de corriente 1400 mA



**Foco LED
GU10**

 Modelo F20303 Luz Cálida
 Modelo F10303 Luz Fría

Consumo
3 W
Flujo
230 lm
Inner 10
Master 100
Altura
5.5 cm

127 V ~

GU10

30 000 h

DIRECCIONAL 100°
**Reemplaza
15W**
**Frecuencia
60 Hz**
**Tipo de bulbo
MR**
**Intensidad de corriente
50 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED
GU10**

 Modelo F20307 Luz Cálida
 Modelo F10307 Luz Fría

Consumo
7 W
Flujo
525 lm
Inner 10
Master 100
Altura
5.5 cm

127 V ~
GU10
30 000 h
DIRECCIONAL 100°
**Reemplaza
40 W**
**Frecuencia
60 Hz**
**Tipo de bulbo
MR**
**Intensidad de corriente
110 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED
GU10**

 Modelo F20305 Luz Cálida
 Modelo F10305 Luz Fría

Consumo
5 W
Flujo
375 lm
Inner 10
Master 100
Altura
5.5 cm

127 V ~

GU10

30 000 h

DIRECCIONAL 100°
**Reemplaza
40 W**
**Frecuencia
60 Hz**
**Tipo de bulbo
MR**
**Intensidad de corriente
80 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED
GU10**

 Modelo FG20307 Luz Cálida
 Modelo FG10307 Luz Fría

Consumo
7 W
Flujo
525 lm
Inner 10
Master 100
Altura
5.5 cm

127 V ~
GU10
30 000 h
DIRECCIONAL 35°
**Reemplaza
40 W**
**Frecuencia
60 Hz**
**Tipo de bulbo
MR**
**Intensidad de corriente
110 mA**

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



**Foco LED
MR16**

Modelo **F20403** Luz Cálida **3 000 °K** Modelo **F10403** Luz Fría **6 500 °K**

**Foco LED
MR16**

Modelo **F20405** Luz Cálida **3 000 °K** Modelo **F10405** Luz Fría **6 500 °K**

**Consumo**
3 W**Flujo**
230 lm**Inner** 10
Master 100**Altura**
5.5 cm

NOM



NOM

127 V ~**GU5.3****30 000 h****DIRECCIONAL 100°****Reemplaza**
15 W**Frecuencia**
60 Hz**Tipo de bulbo**
MR**Intensidad de corriente**
50 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

127 V ~**GU5.3****30 000 h****DIRECCIONAL 100°****Reemplaza**
40 W**Frecuencia**
60 Hz**Tipo de bulbo**
MR**Intensidad de corriente**
80 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

**Foco LED
MR16**

Modelo **F20407** Luz Cálida **3 000 °K** Modelo **F10407** Luz Fría **6 500 °K**

**Foco LED
MR16**

Modelo **FG20407** Luz Cálida **3 000 °K** **FG10407** Luz Fría **6 500 °K**

**Consumo**
7 W**Flujo**
500 lm**Inner** 10
Master 100**Altura**
5.5 cm

NOM



NOM

127 V ~**GU5.3****30 000 h****DIRECCIONAL 100°****Reemplaza**
40 W**Frecuencia**
60 Hz**Tipo de bulbo**
MR**Intensidad de corriente**
110 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

127 V ~**GU5.3****30 000 h****DIRECCIONAL 35°****Reemplaza**
40 W**Frecuencia**
60 Hz**Tipo de bulbo**
MR**Intensidad de corriente**
110 mA

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



LUMINARIOS DOWNLIGHT



Luminario de LED para empotrar

Modelo **DL20106** Luz Cálida

Modelo **DL10106** Luz Fría



Consumo
6 W

Flujo
360 lm

Inner - Master **100**

Diámetro



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V~



15 000 h

Amperaje
0,05 A

Frecuencia
50/60 Hz

Grado de protección
IP 20

Luminario de LED para empotrar

Modelo **DL20109** Luz Cálida

Modelo **DL10109** Luz Fría



Consumo
9 W

Flujo
480 lm

Inner - Master **100**

Diámetro



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V~



15 000 h

Amperaje
0,07 A

Frecuencia
50/60 Hz

Grado de protección
IP 20



**Luminario de LED para empotrar**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
DL20115	3 000 °K	DL10115	6 500 °K

**Consumo**
15 W**Flujo**
1 300 lm**Inner -**
Master 40

Diámetro

**MULTIVOLTAJE**
PROTEGE TUS APARATOS

85-265 V~



15 000 h




AJUSTABLES

Amperaje
0,15 A**Frecuencia**
50/60 Hz**Grado de protección**
IP 20**Luminario de LED para empotrar**

Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
DL20120	3 000 °K	DL10120	6 500 °K

**Consumo**
20 W**Flujo**
1 700 lm**Inner -**
Master 20

Diámetro

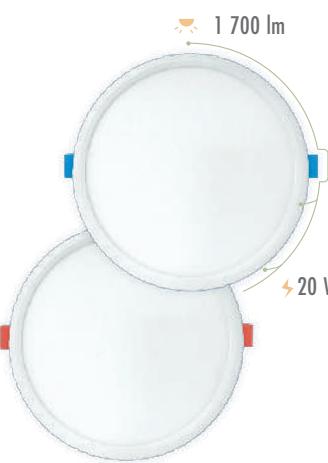**MULTIVOLTAJE**
PROTEGE TUS APARATOS

85-265 V~



15 000 h



AJUSTABLES

Amperaje
0,18 A**Frecuencia**
50/60 Hz**Grado de protección**
IP 20**ELIGE EL GABINETE IGOTO IDEAL**

Luz con tecnología LED.



Tiempo aproximado de vida 30,000 horas.

Multivoltaje
110-240 V~

Fácil instalación.

DIFERENTE INTENSIDAD TÉMPERATURA

Los gabinetes Igoto varían de intensidad y temperatura dependiendo de los tubos con los que se instalen (T5 - T8).

ESPACIOS RECOMENDADOS**INDOOR**

Closet

OUTDOOR

Estudios deportivos

ENTRETENIMIENTO

Sauna/Spa



LOS GABINETES IGOTO ESTÁN PROTEGIDOS CONTRA:



Objetos con diámetro superior a 12 mm



Aprocha de polvo.



Goteo con una inclinación de 15°



Chorros de agua.

INDOOR

Oficinas

OUTDOOR

Zonas verdes

ENTRETENIMIENTO

Hospitales

Estacionamientos



Acuarios

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



IGOTO

ILUMINA CON EFICIENCIA

NUEVO**TUBO LED T8 CRISTAL TRANSPARENTE**

NOM

**LUZ****6500 K**

- MULTIVOLTAJE
100-240 V
- TUBO
CRISTAL

- T8
- CONEXIÓN POR
AMBOS LADOS

NUEVO**TUBO LED T8 CRISTAL OPALINO**

NOM

**LUZ****6500 K**

- MULTIVOLTAJE
100-240 V
- TUBO
CRISTAL

- T8
- CONEXIÓN POR
AMBOS LADOS

MODELO	Potencia mA	Potencia Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	BASE	W	LUMENS	MEDIDAS
TL0109	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TL0118	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120
TL0136	580	60	35.89 Wh	FA8	36	3600	240

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

MODELO	Potencia mA	Potencia Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	BASE	W	LUMENS	MEDIDAS
TL0209	150	60	8.89 Wh	G13	9	900	60
TL0218	300	60	17.98 Wh	G13	18	1800	120
TL0236	580	60	35.89 Wh	FA8	36	3600	240

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





iGOTO

ILUMINA TUS ESPACIOS



NUEVO

RELEJA LED T5 INTERCONECTABLE

OPALINO



NOM


Luz
6500 K

MULTIVOLTAJE
100-240 V

T5

DIFUSOR DE
POLICARBONATO BASE PVC

MODELO	Potencia mA	Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	W	LUMENS	MEDIDAS
TI0209	150	60	8.89 Wh	9	810	60 cm
TI0218	300	60	17.98 Wh	18	1620	120 cm

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

NUEVO

RELEJA LED T5 INTERCONECTABLE

TRANSPARENTE



NOM


Luz
6500 K

MULTIVOLTAJE
100-240 V

T5

DIFUSOR DE
POLICARBONATO BASE PVC

MODELO	Potencia mA	Hz	CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	W	LUMENS	MEDIDAS
TI0109	150	60	8.89 Wh	9	810	60 cm
TI0118	300	60	17.98 Wh	18	1620	120 cm

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K





Gabinete a prueba de vapor

Modelo
GV04

Potencia recomendada
2x18W=36W

Inner 1
Master 8

Difusor policarbonato



Utiliza 2 tubos

No incluye tubos

Frecuencia
50-60 Hz

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

Peso
1.2 kg

Material
Cuerpo ABS, Difusor policarbonato



128.5 cm

13 cm



Gabinete a prueba de vapor con tubos

Modelo
GV05

Potencia
2x18W=36W

Flujo
3 200 lm

Inner 1
Master 8

Difusor policarbonato



128.5 cm

13 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V



Utiliza 2 tubos
Incluye tubos T8

Luz fría
6500 K

Frecuencia
50-60 Hz

Peso
1.8 kg

Material
Cuerpo ABS, Difusor policarbonato

Luminario de rejilla

Modelo
GR04

Potencia recomendada
2x18W=36W

Inner 1
Master 10

Difusor poliestireno



Utiliza 2 tubos

No incluye tubos

Frecuencia
50-60 Hz

Peso
900 gr

Material
Cuerpo ABS, Difusor poliestireno



126 cm

13 cm



Luminario de rejilla con tubos

Modelo
GR03

Potencia
2x18W=36W

Flujo
3 200 lm

Inner 1
Master 10

Difusor poliestireno



126 cm

13 cm

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



Utiliza 2 tubos
Incluye tubos T8

Luz fría
6500 K

Frecuencia
50-60 Hz

Peso
1 kg

Material
Cuerpo ABS, Difusor poliestireno





NOM

Luminario LED slim de sobreponer

Modelo	Modelo	Modelo
LS01	LS02	LS03

Potencia	30 W	20 W
40 W	30 W	20 W

Flujo luminoso	2400 lm	1600 lm
3200 lm	2400 lm	1600 lm


Peso	295 gr	204 gr
387 gr	295 gr	204 gr

Inner	1
Master	30

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V

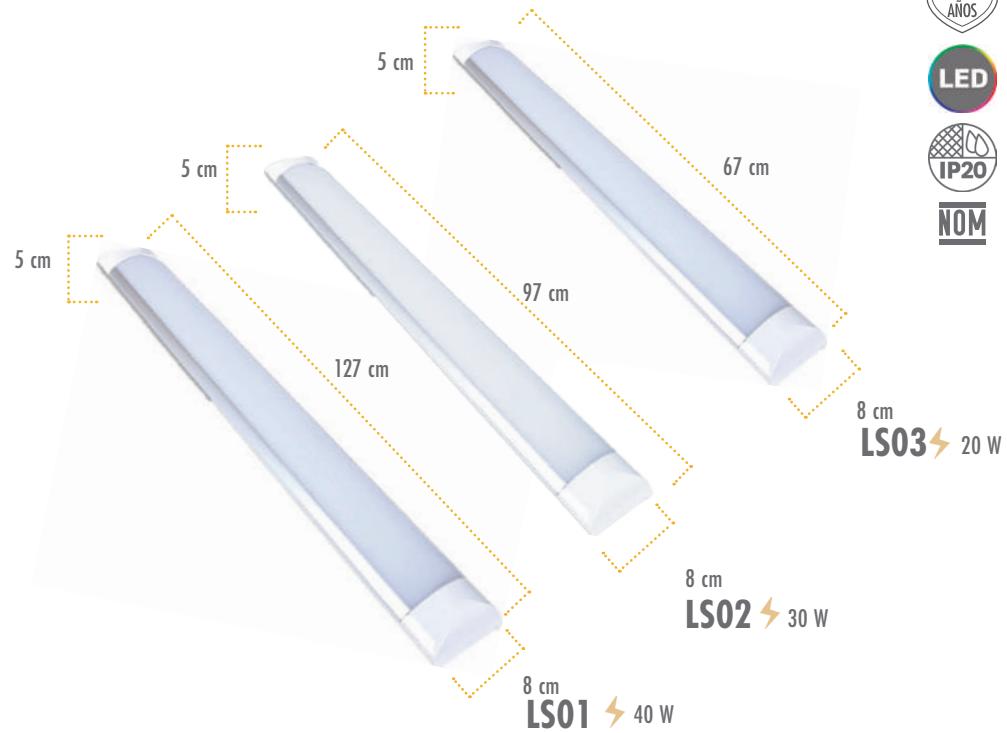Luz fría
6500 KFrecuencia
50-60 HzMaterial
Cuerpo aluminio

LUMINARIO LED HIGH BAY

iGOTO

SWISS®

LUMINARIO LED





LUMINARIO STREET LIGHT LED

NUEVO



**FP > 09
IRC > 70 RA
SUPRESOR DE PICOS > 4 KV**



Foto celda



Luz led
integrada




Luminario LED STREET LIGHT INDUSTRIAL

LUZ LED INTEGRADA

6 500 °K

Modelo	WATTS	VOLTAJE	HORAS DE VIDA	LUMENS	SUPRESOR DE PICOS	FACTOR DE FRECUENCIA (PF)	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CRI
SL1050	50	100-277 V	40,000 HRS	5,000	4 KV	>0.9	70 RA
SL10100	100	100-277 V	40,000 HRS	10,000	4 KV	>0.9	70 RA
SL10150	150	100-277 V	40,000 HRS	15,000	4 KV	>0.9	70 RA
SL10200	200	100-277 V	40,000 HRS	20,000	4 KV	>0.9	70 RA

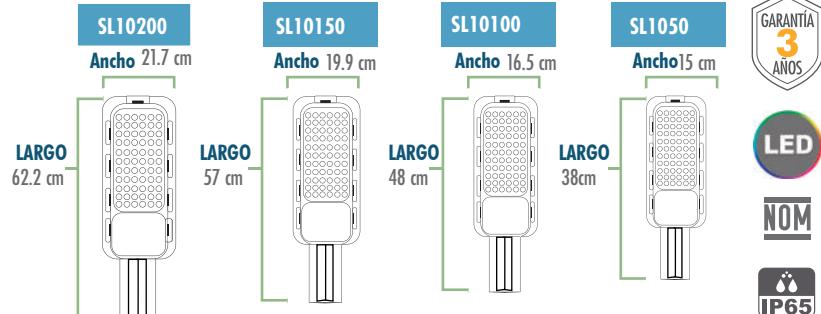

Base de aluminio
cubierta de policarbonato



Multivoltaje
100-277 V



40 000 h

Frecuencia
60 Hz

Grado de protección
IP 65

NUEVO



Luminario LED HIGH BAY INDUSTRIAL

LUZ LED INTEGRADA

6 500 °K

Modelo	WATTS	VOLTAJE	HORAS DE VIDA	LUMENS
U10100	100	100-277 V	30,000 HRS	12,000
U10150	150	100-277 V	30,000 HRS	18,000
U10200	200	100-277 V	30,000 HRS	24,000

Diámetro

26 cm

100 w

Diámetro

30.2 cm

150 w

Diámetro

33.2 cm

200 w

FP > 0.95
IRC > 80 RA



Luz led
integrada



Base de aluminio
cubierta de policarbonato



Multivoltaje
100-277 V



30 000 h

Frecuencia
60 Hz

Grado de protección
IP 65

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





ELIGE EL REFLECTOR IGOTO IDEAL



MARCO PROTECTOR



Mayor protección, mayor durabilidad.



Disponible en colores: blanco y negro.


Verifica las dimensiones

Ejemplo res-
toluz de 10W

El tipo de lugar y cantidad de
luz necesaria cambia si lo hacen
o actividades se siguen una mayor
diferenciación de detalles. Esos
se respetarán en la vista.




Instalación en exterior
(Ilustración para terraza)

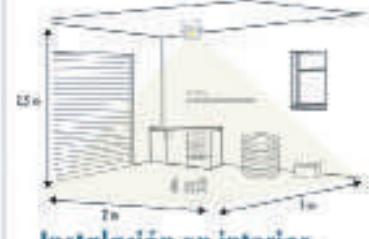

Instalación en interior
(Ilustración para bodega)

PROCESO DE INSTALACIÓN

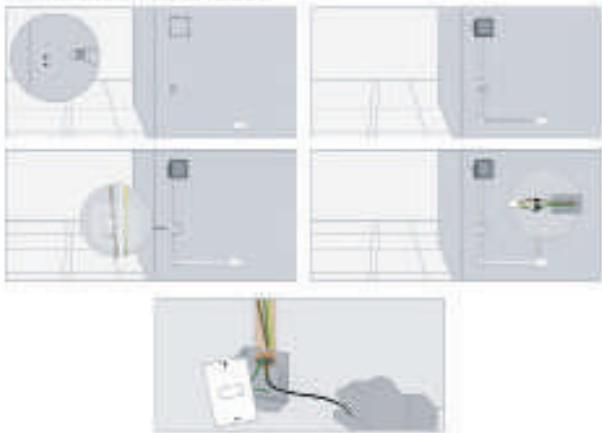


TIPO DE INSTALACIÓN



Pared



Piso



Techo

MÚLTIPLES POSICIONES



FRENTE



COSTADOS



REFLECTORES LED



Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF2010 3 000 °K **REF010 6 500 °K**

Reflector LED 10W

Potencia
10 W

Flujo
1 000 lm

Inner 1
Master 60



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9 **ICR >80**

Peso
200 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Cristal templado Marco protector

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF2020 3 000 °K **REF020 6 500 °K**

Reflector LED 20W

Potencia
20 W

Flujo
2 000 lm

Inner 1
Master 40



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



ICR >80

Peso
300 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Cristal templado Marco protector

Reflector LED 30W

Potencia
30 W

Flujo
3 000 lm

Inner 1
Master 40



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9 **ICR >80**

Peso
400 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Cristal templado Marco protector

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF2050 3 000 °K **REF050 6 500 °K**

Reflector LED 50W

Potencia
50 W

Flujo
5 000 lm

Inner 1
Master 20



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



ICR >80

Peso
700 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Modelo	Luz Cálida	Modelo	Luz Fría
REF20100	3 000 °K	REF100	6 500 °K

Reflector LED 100W

Potencia
100 W

Flujo
10 000 lm

Inner 1
Master 10



Fácil
instalación

Modelo	Luz Fría
REF150	6 500 °K

Reflector LED 150W

Potencia
150 W

Flujo
15 000 lm

Inner 1
Master 5



Fácil
instalación

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
cableado con forro de caucho



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



IRC >80



110-240 V~



4 mm



FP >0,9



IRC >80

Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
1.4 kg	30 000 h	100	IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K

Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
2.9 kg	30 000 h	100	IK 07

Reflector LED 200W

Potencia
200 W

Flujo
20 000 lm

Inner 1
Master 5



Fácil
instalación

Conexión por
cableado

110-240 V~

4 mm

FP >0,9



Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
3.3 kg	30 000 h	100	IK 07

Reflector LED 300W

Potencia
300 W

Flujo
30 000 lm

Inner 1
Master 2



Fácil
instalación

Conexión por
cableado

110-240 V~

4 mm

FP >0,9



Peso	Tiempo de vida	Lumenes por watts	Resistencia
	30 000 h	100	IK 07

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Reflector LED 400W

Potencia
400 W

Flujo
40 000 lm
Inner 1
Master 2



Conexión por cableado

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

IRC
ICR >80

Peso

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

NUEVO

Modelo Luz Cálida
REF4020 3 000 °K

Modelo Luz Fría
REF3020 6 500 °K

GARANTÍA
2 AÑOS

Reflector LED 20W

Potencia
20 W

Flujo
2 000 lm

Inner 1
Master 40



MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

IRC
ICR >80

Peso
300 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

GARANTÍA
2 AÑOS

LED EVO

IP65

NOM

Fácil
instalación

NUEVO

Modelo Luz Cálida
REF4010 3 000 °K

Modelo Luz Fría
REF3010 6 500 °K

Reflector LED 10W

Potencia
10 W

Flujo
1 000 lm

Inner 1
Master 60

10.2 cm
Ancho: 4.5 cm
8.5 cm



Cristal templado

Marco protector

NUEVO MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado
cableado con forro de caucho

110-240 V~
4 mm
FP >0,9
ICR >80

Peso
200 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K

GARANTÍA
2 AÑOS

LED

IP65

NOM

Fácil
instalación

Modelo Luz Cálida
REF4030 3 000 °K

Modelo Luz Fría
REF3030 6 500 °K

GARANTÍA
2 AÑOS

Reflector LED 30W

Potencia
30 W

Flujo
3 000 lm

Inner 1
Master 40



Cristal templado

Marco protector

MULTIVOLTAJE
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado
cableado con forro de caucho

110-240 V~
4 mm
FP >0,9
ICR >80

Peso
400 gr

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K

4100-5700 °K

6500-7000 °K



Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF4050 3 000 °K **REF3050 6 500 °K**

Reflector LED 50W

Potencia
50 W

Flujo
5 000 lm

Inner 1
Master 20



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

Peso
700 gr

Tiempo de vida
30 000 h


Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Fácil
instalación

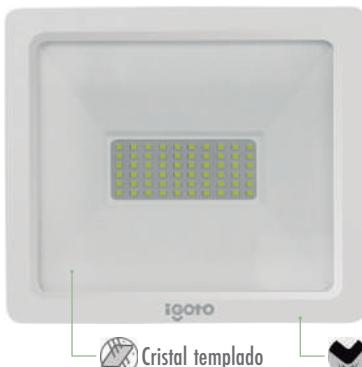

Cristal templado Marco protector

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría
REF40100 3 000 °K **REF30100 6 500 °K**

Reflector LED 100W

Potencia
100 W

Flujo
10 000 lm

Inner 1
Master 10



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

Peso
1.4 kg

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07

2400-3000 °K 4100-5700 °K 6500-7000 °K



Fácil
instalación



Cristal templado

Modelo Luz Fría
REF30150 6 500 °K

Reflector LED 150W

Potencia
150 W

Flujo
15 000 lm

Inner 1
Master 5



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

Peso
2.9 kg

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07



Fácil
instalación



Cristal templado

Modelo Luz Fría
REF30200 6 500 °K

Reflector LED 200W

Potencia
200 W

Flujo
20 000 lm

Inner 1
Master 5



MULTIVOLTAJE
 PROTEGE TUS APARATOS



Conexión por cableado
 cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

Peso
3.3 kg

Tiempo de vida
30 000 h

Lumenes por watts
100

Resistencia
IK 07



Fácil
instalación



Cristal templado

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NUEVO

VENTILADOR 3 EN 1

45,7 CM

18"



VENTILADORES 3 EN 1

Ventilador 3 en 1 18"

Modelo
VP1003, 4P1003

Inner -
Master 1



ASpas Y CUERPO
DE METAL

Diametro: 45,7 cm / 18"
Peso: 2,55 kg

NUEVO



PEDESTAL

45,7 cm
18"

PARED



CAJA 1 INDIVIDUAL
VP1003



Control de
velocidades



127 V ~



Velocidad
Ajustable



Distribución de
aire fija o giratoria

Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Peso del motor
2,55 kg

Material
Aspas metálicas



PIso



CAJA 4 PACK
4P1003



* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



iGoto
SWISS®




VENTILADOR INDUSTRIAL 56"

1,4 M

ELIGE EL VENTILADOR **IGOTO** IDEAL

MEDIDAS RECOMENDADAS

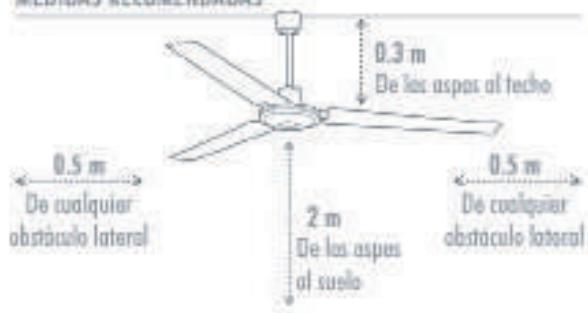

Incluye gancho para instalación



Motor reforzado = Mayor durabilidad

Nuestros ventiladores iGoto están protegidos contra:



Humedad



Calent.



Solídez

TAMAÑO DEL ESPACIO

CUARTO PEQUEÑO

9m²
0 TRIBOS

TAMAÑO DEL VENTILADOR

30"

Pisillo

Lavandería

Walk in closet

Cocina

CUARTO MEDIANO

37m²
0 TRIBOS

TIPO DE ESPACIO

42"

Recamara

Oficina

Patio grande

CUARTO GRANDE

37m²
0 TRIBOS

TIPO DE VENTILADOR

56"

Sala

Recamara grande



VENTILADORES

Ventilador Industrial BLANCO de 56"

Modelo
V5601

Inner -

Master 1

3 ASPAS



110-127 V~ Control de velocidad de pared



300 RPM 5 velocidades



Potencia del motor 70 W

Frecuencia 60 Hz

Peso del motor 2,55 kg

Material Aspas metálicas



3 PACK Ventilador Industrial BLANCO de 56"

Modelo
V56-70w

Inner -

Master 3

3 ASPAS



110-127 V~ Control de velocidad de pared



300 RPM 5 velocidades



Potencia del motor 70 W

Frecuencia 60 Hz

Peso del motor 2,55 kg

Material Aspas metálicas



VENTILADORES

Ventilador Industrial NEGRO de 56"

Modelo
V5602

Inner -

Master 1

3 ASPAS



110-127 V~ Control de velocidad de pared



300 RPM 5 velocidades



Potencia del motor 70 W

Frecuencia 60 Hz

Peso del motor 2,8 kg

Material Aspas metálicas



3 PACK Ventilador Industrial NEGRO de 56"

Modelo
3VP5602

Inner -

Master 3

3 ASPAS



110-127 V~ Control de velocidad de pared



300 RPM 5 velocidades



Potencia del motor 70 W

Frecuencia 60 Hz

Peso del motor 2,8 kg

Material Aspas metálicas



* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



VENTILADORES DECORATIVOS



iGoto
SWISS®

► VENTILADORES DECORATIVOS

NUEVO

Ventilador BIENA 52"

Modelo
V5201

Inner -
Master 1



GARANTÍA
3
AÑOS



REFORZADO



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SILENCIOSO
- LIGERO



Motor DC
35 W
EQUIVALE A 70 W AC



Control remoto



Luz led integrada 18 W



100-240 V ~
MULTIVOLTAJE



6
VELOCIDADES



3
ASPAS DE MADERA



Diametro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Potencia del motor
DC 35 W

Frecuencia
60 Hz

Material
3 ASPAS DE MADERA
LIGERAS Y RESISTENTES

NUEVO

Ventilador BIENA 52 "

Modelo
V5202

Inner -
Master 1



GARANTÍA
3
AÑOS



REFORZADO



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SILENCIOSO
- LIGERO



Motor DC
35 W
EQUIVALE A 70 W AC



Control remoto



Luz led integrada 18 W



100-240 V ~
MULTIVOLTAJE



6
VELOCIDADES



3
ASPAS DE MADERA



Diametro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

Potencia del motor
DC 35 W

Frecuencia
60 Hz

Material
3 ASPAS DE MADERA
LIGERAS Y RESISTENTES

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



VENTILADORES DECORATIVOS

NUEVO

Ventilador BIENA 52"

Modelo V5203

Inner - Master 1




- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO



Nivel de desplazamiento de aire
REFORZADO
LIGERO
4 500 m³/h



Diametro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.



EQUIVALE A 70 W AC



Control remoto



Luz led integrada 18 W

LUZ LED

3000 K

INTEGRADA

4500K

18 W

6000K

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6 VELOCIDADES

3 ASPAS DE MADERA

Potencia del motor
DC 35 W

Frecuencia
60 Hz

Material
3 ASPAS DE MADERA
LIGERAS Y RESISTENTES

NUEVO

Ventilador VERNIER 52"

Modelo V5204

Inner - Master 1



EQUIVALE A 70 W AC



EQUIVALE A 70 W AC



Control remoto



Luz led integrada 18 W

LUZ LED

3000 K

INTEGRADA

4500K

18 W

6000K

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6 VELOCIDADES

3 ASPAS DE MADERA

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6 VELOCIDADES

Material
4 ASPAS DE MADERA COLOR MAPLE
OSCURO Y BASE NEGRA



Nivel de desplazamiento de aire
REFORZADO
LIGERO
4 500 m³/h

Diametro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

NUEVO

Ventilador VERNIER 52"

Modelo V5205

Inner - Master 1



Nivel de desplazamiento de aire
REFORZADO
LIGERO
4 500 m³/h



Diametro: 132 cm
Peso: 7.5 kg aprox.

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6 VELOCIDADES

3 ASPAS DE MADERA

Potencia del motor
DC 35 W

Frecuencia
60 Hz

Material
4 ASPAS DE MADERA COLOR MAPLE
OSCURO Y BASE NEGRA

NUEVO

Ventilador LUCERNA 42"

Modelo V4209

Inner - Master 1



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO



Nivel de desplazamiento de aire
REFORZADO
LIGERO
4 500 m³/h



• MAYOR EFICIENCIA
• MENOR CONSUMO
• MAYOR RENDIMIENTO
• SIENCIOSO
• LIGERO



Diametro: 106 cm
Peso: 8.4 kg aprox.

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6 VELOCIDADES

3 ASPAS DE MADERA

Potencia del motor
DC 32 W

Frecuencia
60 Hz

Material
3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO
BASE NEGRO Y ASPAS MARRÓN

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





NUEVO

Ventilador LUCERNA 42"

Modelo
V4210

Inner -

Master 1

3 ASPAS



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO

Motor DC



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO



MOTOR
REFORZADO
Nivel de
desplazamiento de aire
LIGERO
4 500 m³/h

Motor DC
32 W
EQUIVALE A 65 W AC

Control remoto
Luz led
integrada 36 W

36 W
EQUIVALE A 65 W AC

LUZ LED
3000 K

INTEGRADA
4500K

18 W
6000K

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6
VELOCIDADES

3
ASPAS DE ACRÍLICO

Potencia del motor
DC 32 W

Frecuencia
60 Hz

Material
3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO
BASE BLANCA Y ASPAS TRANSPARENTES

Diametro: 106 cm
Peso: 8.4 kg aprox.

NUEVO

Ventilador LUCERNA 42"

Modelo
V4211

Inner -

Master 1

3 ASPAS



- MAYOR EFICIENCIA
- MENOR CONSUMO
- MAYOR RENDIMIENTO
- SIENCIOSO
- LIGERO

Motor DC
32 W
EQUIVALE A 65 W AC



3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO



MOTOR
REFORZADO
Nivel de
desplazamiento de aire
LIGERO
4 500 m³/h

LUZ LED
3000 K

INTEGRADA
4500K

18 W
6000K

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6
VELOCIDADES

3
ASPAS DE ACRÍLICO

100-240 V~ Silencioso
MULTIVOLTAJE

6
VELOCIDADES

Material
3 ASPAS RETRACTILES DE ACRÍLICO
BASE BLANCA Y ASPAS TRANSPARENTES

Diametro: 106 cm
Peso: 8.4 kg aprox.

Ventilador Aria 42"

Modelo
V4201

Inner -

Master 1

5 ASPAS

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO

110-127 V~
3 FOCOS
No incluye focos

110/160/200
3 velocidades


Aspas: 41cm
Diametro: 106cm
Peso: 5 kg aprox.



Nivel de
desplazamiento de aire
MODERADO
7 000 m³/h



23 cm
Aire
Luz

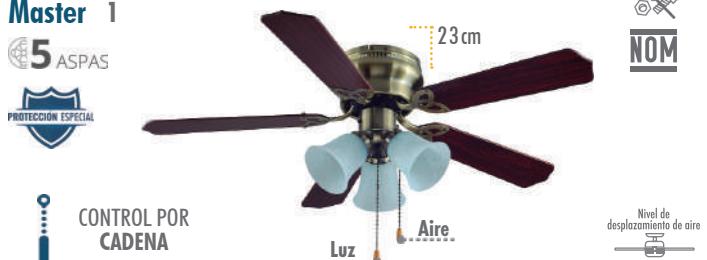

23 cm
Aire
Luz



Nivel de
desplazamiento de aire
MODERADO
7 000 m³/h

110-127 V~
3 FOCOS
No incluye focos

110/160/200
3 velocidades

Aspas: 41cm
Diametro: 106cm
Peso: 5 kg aprox.

Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Base
E26

Material
Níquel cromado aspas negras

Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Base
E26

Material
Níquel cromado aspas madera



Ventilador Ventum 30"


Modelo
V3001

Inner -
Master 1

6 ASPAS

PROTECCIÓN ESPECIAL

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO

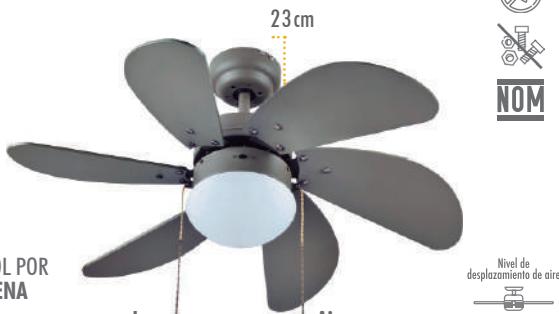

GARANTÍA
3 AÑOS



Nivel de desplazamiento de aire
LIGERO 4 500 m³/h



110-127 V~



1 FOCO
No incluye foco

110/160/230
3 velocidades

Aspas: 32cm



Diametro: 76 cm
Peso: 5 kg aprox.

Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Base
E27

Material
Aspas de madera gris titanio

Ventilador Ventum 30"

Modelo
V3002

Inner -
Master 1

6 ASPAS

PROTECCIÓN ESPECIAL

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO



GARANTÍA
3 AÑOS



Nivel de desplazamiento de aire
LIGERO 4 500 m³/h

Aspas: 32cm



Diametro: 76 cm
Peso: 5 kg aprox.



110-127 V~



1 FOCO
No incluye foco

110/160/230
3 velocidades

Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Base
E26

Material
Latón antiguo aspas madera

Ventilador Brezza 42"

Modelo
V4203

Inner -
Master 1

4 ASPAS

PROTECCIÓN ESPECIAL

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO



GARANTÍA
3 AÑOS



Nivel de desplazamiento de aire
MODERADO 7 000 m³/h



110-127 V~



1 FOCO
No incluye foco

110/160/210
3 velocidades

Aspas: 41cm



Diametro: 106cm
Peso: 5 kg aprox.

Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Base
E26

Material
Níquel brillante aspas blancas

Ventilador Brezza 42"

Modelo
V4204

Inner -
Master 1

4 ASPAS

PROTECCIÓN ESPECIAL

- CONTROL POR CADENA
- MOTOR REFORZADO



GARANTÍA
3 AÑOS



Nivel de desplazamiento de aire
MODERADO 7 000 m³/h

Aspas: 41cm



Diametro: 106cm
Peso: 5 kg aprox.


Potencia del motor
60 W

Frecuencia
60 Hz

Base
E26

Material
Níquel cromado aspas gris

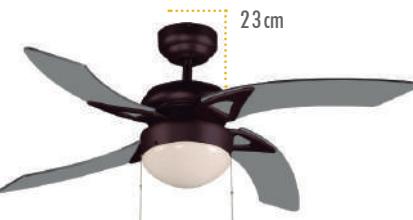

**Ventilador Vant 42"****Modelo
V4205****Inner
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR
CADENA****Luz****Aire****MOTOR
REFORZADO****1 FOCO**
No incluye foco**105/160/210**
3 velocidades**Aspas: 41 cm**
Diametro: 106cm
Peso: 5 kg aprox.**Potencia del motor**
60 W**Frecuencia**
60 Hz**Base**
E26**Material**
Níquel brillante aspas negras**Ventilador Vant 42"****Modelo
V4206****Inner
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR
CADENA****Luz****Aire****MOTOR
REFORZADO****1 FOCO**
No incluye foco**105/160/210**
3 velocidades**Aspas: 41 cm**
Diametro: 106cm
Peso: 5 kg aprox.**Potencia del motor**
60 W**Frecuencia**
60 Hz**Base**
E26**Material**
Negro y aspas gris**NUEVO****Ventilador Ventall 42"****Modelo
V4207****Inner
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR
CADENA****Luz****Aire****MOTOR
REFORZADO****1 FOCO**
No incluye foco**110/160/230**
3 velocidades**Aspas: 41 cm**
Diametro: 106 cm
Peso: 5 kg aprox.**Potencia del motor**
60 W**Frecuencia**
60 Hz**Base**
E26**Material**
Blanco y aspas blancas**NUEVO****Ventilador Ventall 42"****Modelo
V4208****Inner
Master 1****4 ASPAS****CONTROL POR
CADENA****Luz****Aire****MOTOR
REFORZADO****1 FOCO**
No incluye foco**110/160/230**
3 Velocidades**Aspas: 41 cm**
Diametro: 106 cm
Peso: 5 kg aprox.**Potencia del motor**
60 W**Frecuencia**
60 Hz**Base**
E26**Material**
Latón antiguo aspas madera






iGOTO
swiss®



iGOTO

PUMPS®

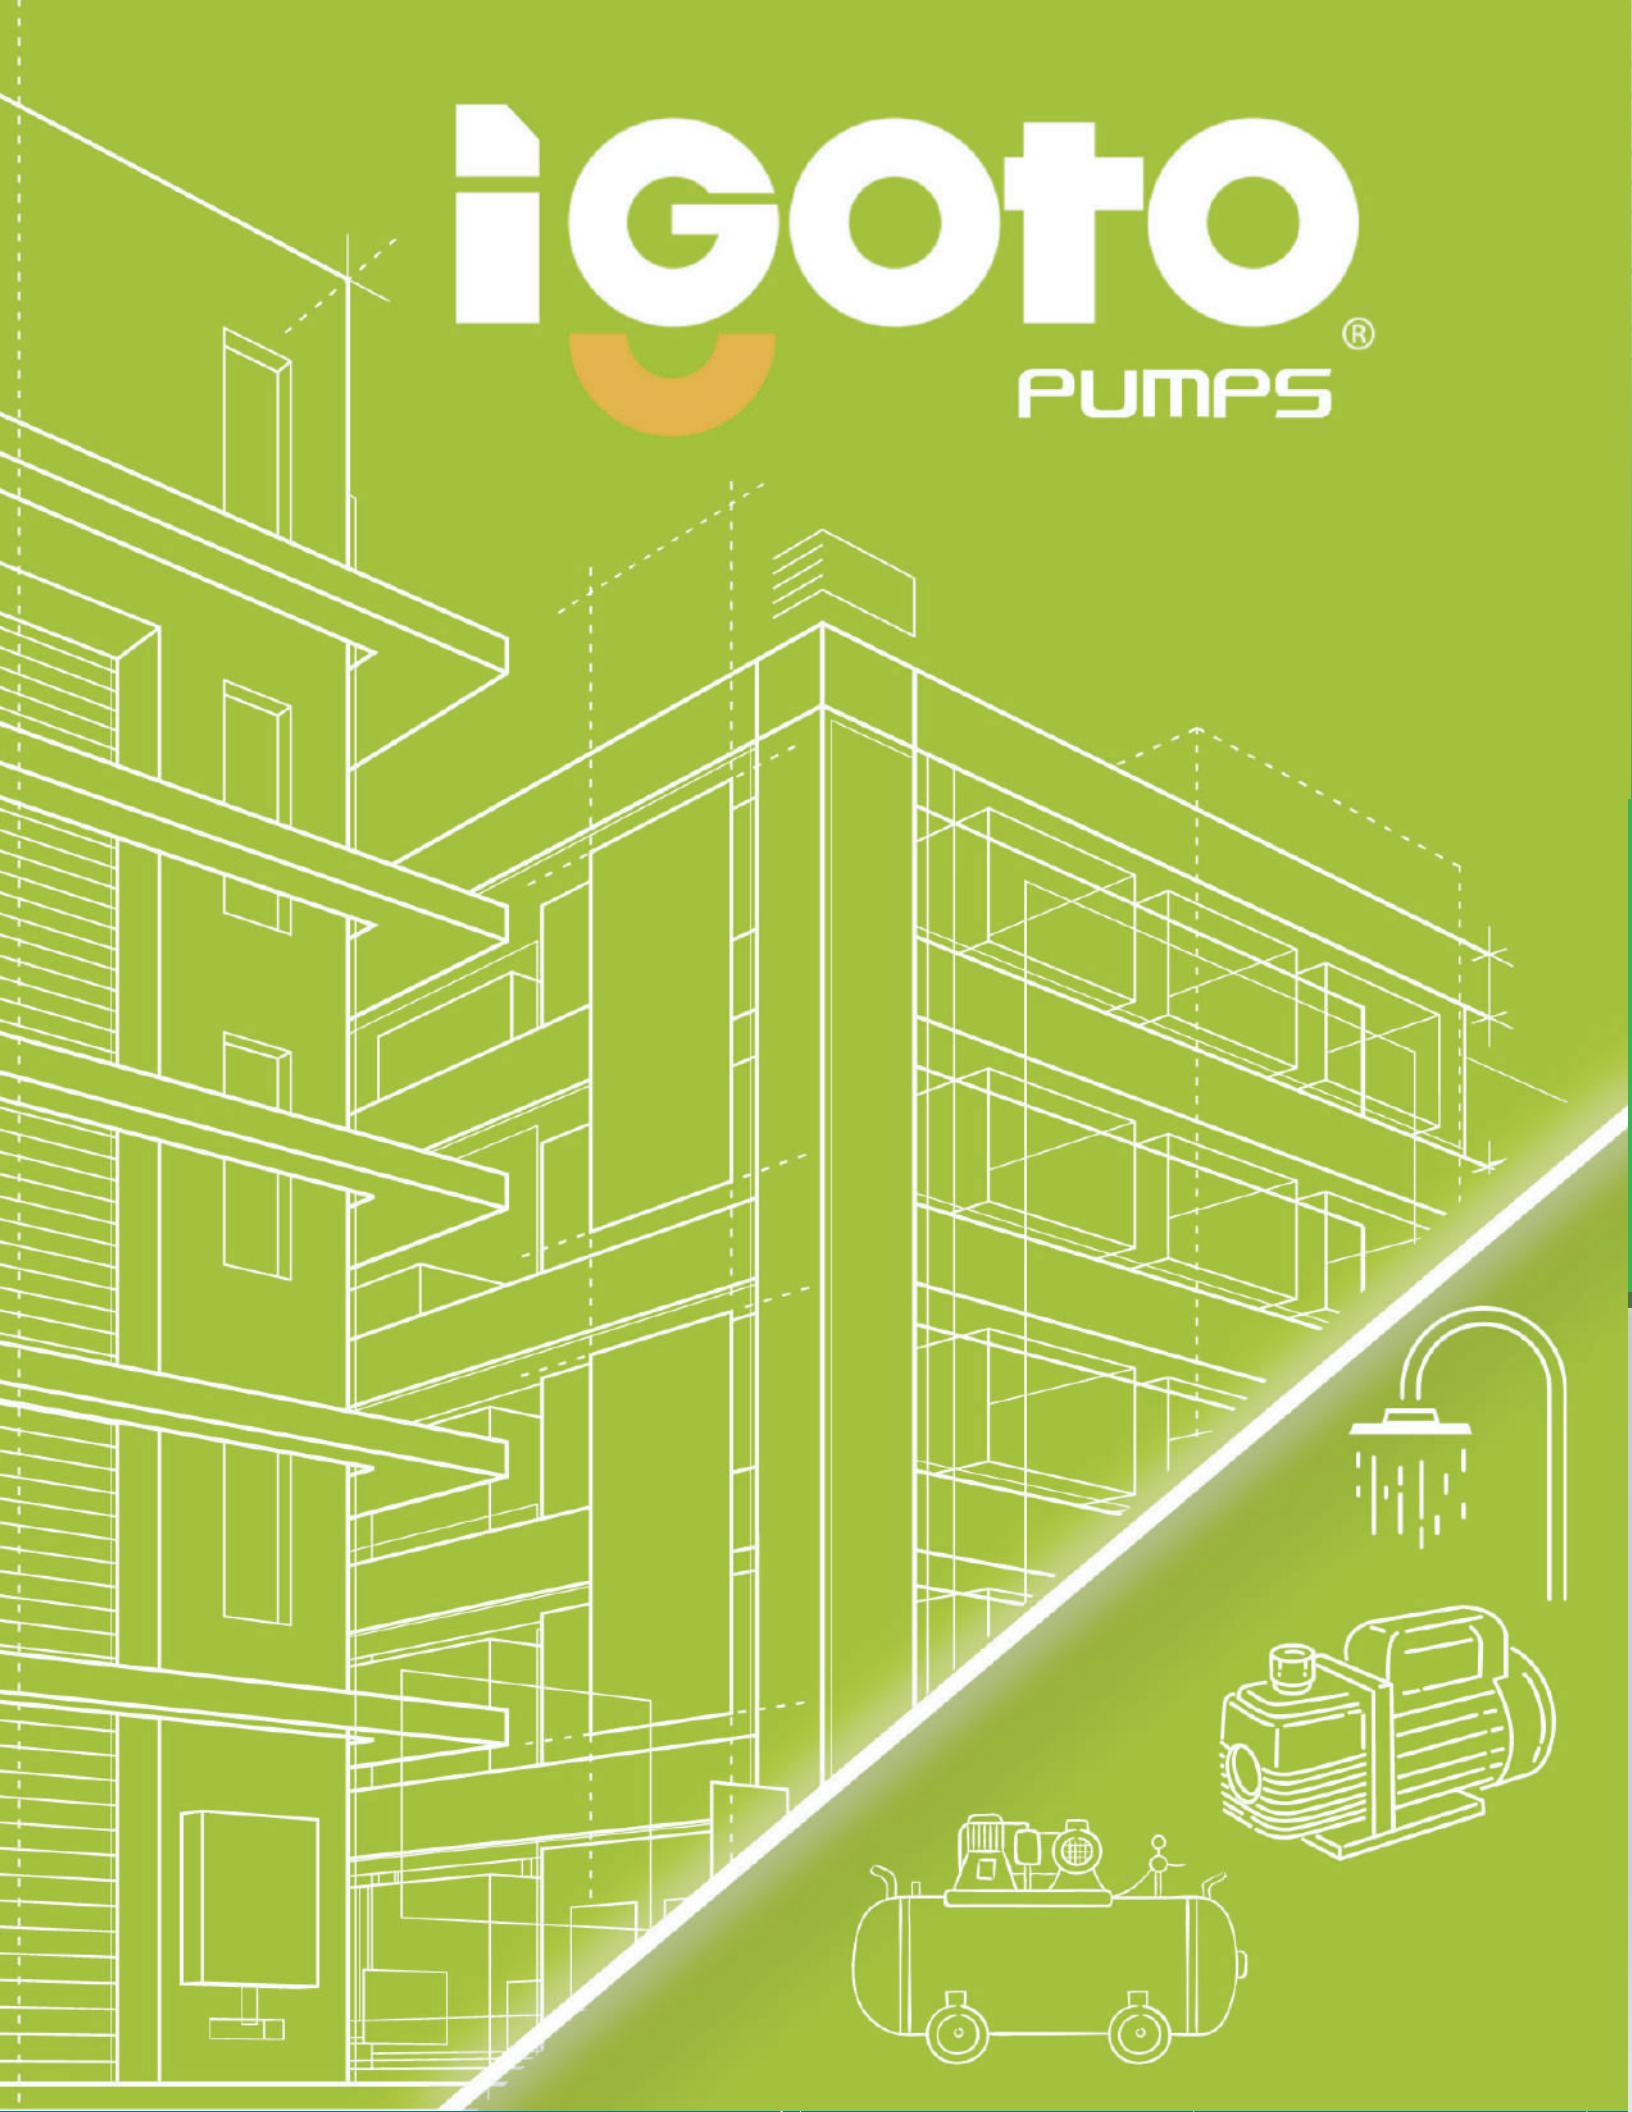



BOMBA PRESURIZADOR

¡Disfruta de un buen baño!
Aumenta la presión del agua con nuestros presurizadores.

BOMBA PERIFÉRICA

¡Lleva el agua a donde tú quieras!
Máxima presión en edificios e instalaciones altas.

BOMBA CENTRÍFUGA

¿Necesitas más agua?
Obtén grandes cantidades con nuestras bombas centrífugas.

SOLDADORA MINI Y PLUS

Ideal para trabajo industrial ligero.

BOMBA TIPO BALA

Obten agua desde lugares profundos.

BOMBA SUMERGIBLE

Presión constante desde la cisterna a tu hogar

ANDA CON
INTERIO DE BRONCE



MAYOR POTENCIA

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN
Y MENOS CALENTAMIENTO


IMPULSOR DE BRONCE
MAYOR DURACIÓN
FLUJO CONSTANTE





LLEVANDO EL
PODER
DEL AGUA AL MÁXIMO

PRODUCTOS NUEVOS

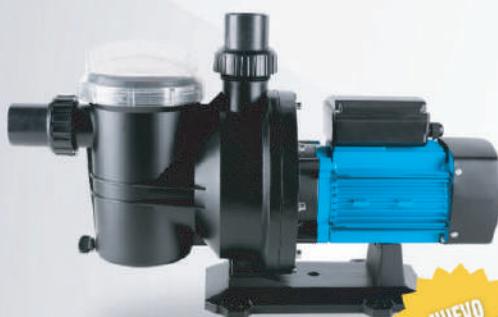

BP-1
BP-1.5
BP-2

PAG. 95

NUEVO
PRODUCTO



PRO-24
PRO-50

PAG. 104

NUEVO
PRODUCTO



QDA-370
QDA-550
QDA-750

PAG. 99

NUEVO
PRODUCTO



P-135 MIG

PAG. 106

NUEVO
PRODUCTO



PAC-200

PAG. 98

NUEVO
PRODUCTO



PAC-100

PAG. 98

NUEVO
PRODUCTO



PAC-15

PAG. 98

NUEVO
PRODUCTO

igoto® *es PODER*

LLEVANDO EL
PODER
DEL AGUA AL MÁXIMO

BOMBA DE AGUA DE PRESIÓN CONSTANTE



SOPORTA ALTAS
TEMPERATURAS



HANSA
10
SERVICIOS



PRESIÓN CONSTANTE
Y SIMULTÁNEA



SILENCIOSO

Bomba de presión constante

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado
de tanque



Llenado
de alberca

Altura Máxima hasta 45 m



VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR
GRANDES CANTIDADES DE AGUA**

1- Soporta altas temperaturas

2- Hasta 10 servicios

**3- Presión constante y simultánea
en todos los servicios**

3- Silenciosa



TARJETA
ELECTRÓNICA INTELIGENTE



IMPULSOR
DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Voltaje	A. Max (m)	A. Max (l/m)	Descarga	Decibeles	Servicios	Grado IP
APF200	0,75	550	127 V ~	45	83	25 mm 1" FNPT	42 dB	10 servicios aprox	55





Bomba Periférica

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca



Hidroneumático

VENTAJAS:


MÁXIMA PRESIÓN DE AGUA
A GRANDES ALTURAS

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento

Altura Máxima hasta 60 m

MAYOR
FLUJO DE
AGUA

ALTURA MÁXIMA

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTOIMPULSOR DE BRONCE
MAIOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTEIDEAL PARA
TANQUE HIDRONEUMÁTICO

Bomba Periférica DUO

Altura Máxima hasta 60 m

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca



Hidroneumático

VENTAJAS:
MAYOR FLUJO DE AGUA


- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



DUO



ALTURA MÁXIMA



Embobinado con PROTECCIÓN TÉRMICA

IMPULSOR DE BRONCE
MAIOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTEIDEAL PARA
TANQUE HIDRÓNEUMÁTICO

INCERTO DE BRONCE

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
PKM-60	1/2 370	1 F 127 V~	33	31	1" 1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg
PKM-70	3/4 550	1 F 127 V~	51	43	1" 1"	30 uF	7.2 A	7.5 kg
PKM-80	1 750	1 F 127 V~	55	48	1" 1"	40 uF	11 A	8 kg



Bomba Periférica NOVA

Altura Máxima hasta 24 m

NOVA



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca



VENTAJAS:


MAYOR FLUJO DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Bajo consumo de energía



Embobinado
con PROTECCIÓN
TÉRMICA

ALTURA MÁXIMA



MOD.
PE-60
1/2 HP

*Medición aproximada.

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
PE-60	1/2	370	1 F 127 V~	24	32	1"	1"	20 µF	3.5 A	3.5 kg

Bomba Autocebante

Altura Máxima hasta 45 m

**MAYOR
FLUJO DE
AGUA**



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores




Llenado de tinaco



Llenado de alberca



ALTURA MÁXIMA



MOD.
AT60
1/2 HP

MOD.
AT80
1 HP

*Medición aproximada.

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
AT60	1/2	370	1 F 127 V~	33	30	1"	1"	25 µF	5.2 A	7.5 kg
AT80	1	750	1 F 127 V~	45	50	1"	1"	35 µF	10.8 A	10.8 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Bomba JET

APLICACIONES:




VENTAJAS:

MÁXIMO CAUDAL Y PRESIÓN EN UN SOLO PRODUCTO

- 1- Mayor durabilidad
- 2- Flujo constante
- 3- Bajo consumo de energía.

Altura Máxima hasta 52 m

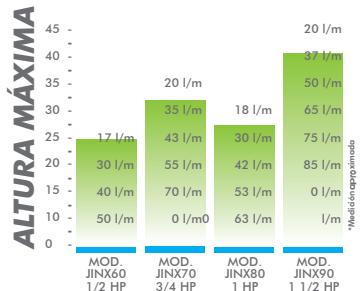

CABEZAL y FLECHA
DE ACERO
INOXIDABLE
MAYOR DURABILIDAD

Hasta 60 C°
TEMPERATURA

IMPULSOR
DE PLÁSTICO
FLUJO CONSTANTE

ALTO
DESEMPEÑO



Bomba Multietapa

APLICACIONES:



VENTAJAS:

ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRANDES ALTURAS

- 1- Máximo ahorro de energía
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Silencioso y fácil instalación

Altura Máxima hasta 50 m

NUEVO



FLECHA DE
ACERO INOXIDABLE
MAYOR DURABILIDAD

IMPULSOR
DE PLÁSTICO
FLUJO CONSTANTE

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica
MH550	0.5	370	1 F 120 V ~	34	80	1" 1"	40 µF	6 A
MH900	0.75	550	1 F 120 V ~	50	90	1" 1"	55 µF	8.5 A
MH1500	1	750	1 F 120 V ~	35	130	1" 1"	70 µF	12 A
MH1800	1.5	1100	1 F 120 V ~	50	130	1" 1"	100 µF	15.5 A




Bomba Centrífuga DUO

Altura Máxima hasta 32 m



ALTURA MÁXIMA

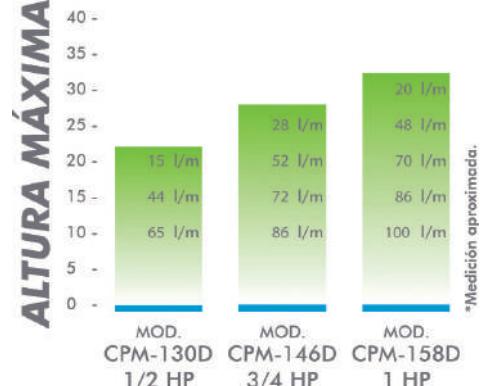

APLICACIONES:



VENTAJAS:

MÁXIMO CAUDAL A GRANDES ALTURAS

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante



IMPULSOR DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	Rango operación H(m) Q(l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
CPM-130D	1/2 370	1 F 127 V~	22	20÷6 18÷80	1" 1"	25 µF	4.5 A	9.2 kg
CPM-146D	3/4 550	1 F 127 V~	28	26÷8 23÷92	1" 1"	35 µF	7.2 A	12 kg
CPM-158D	1 750	1 F 127 V~	32	30÷10 18÷100	1" 1"	45 µF	9.8 A	13 kg

Bomba para fuentes*

Altura Máxima hasta 8 m

APLICACIONES:




VENTAJAS:

FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y CONSTANTE

- 1- Motor con polos protegidos contra sobrecarga
- 2- Graduación de la temperatura del líquido
- 3- Pantalla de entrada extraible para mejor limpieza



ALTURA MÁXIMA



MODELO	Potencia HP HZ	Motor	PSI	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Ampers FLA	Ampers del disyuntor	Peso
BF195	1/6 60	115 V~	11.4	6	76	2.0	15 A	3.4 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



NUEVO

Bomba para piscina

APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado de tinaco



Llenado de alberca

VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- 1- SILENCIOSA
- 2- PRESIÓN CONSTANTE

Altura Máxima hasta 16 m

NUEVO

ALTO
DESEMPEÑO



Potencia



Presión
Constante



MULTIVOLTAJE
110 / 220 V



ENTRADA Y SALIDA
2" X 2" NPT



CICLO DE TRABAJO
6 A 8 hrs

MODELO	Potencia HP	Potencia W	A. Max (m)	Volumen filtrado	Peso	Caudal Máximo
BP- 1	1	325	12m	80	11	325 l/m
BP- 1.5	1.5	360	15m	110	12.2	360 l/m
BP- 2	2	450	16m	135	15.7	350 l/m

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Tanque Hidroneumático

MÁXIMA PRESIÓN EN TODAS
LAS SALIDAS DE AGUA.

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-60 QB-70 QB-80



Almacenaje de agua



Mantenimiento continuo

INCLUYE:

- 1- Manómetro
- 1- Conector
- 1- Automático
- 1- Manguera Flexible



INCLUYE KIT:



MANÓMETRO



CONECTOR



AUTOMÁTICO



MANGUERA
FLEXIBLE

MODELO	Capacidad real	Conexión	Presión máxima	Peso
TH-24	21 L	G1	8,16 kg/s ² =116 PSI	5.5 kg
TH-50	43 L	G1	8,16 kg/s ² =116 PSI	7.7 kg
TH-100	93 L	G1	8,16 kg/s ² =116 PSI	14 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Tanques Armados


IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-70

Altura Máxima hasta 60 m




ALTURA
MÁXIMA
HASTA
30m

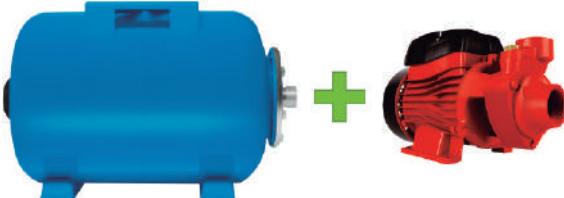

TH24 + PKM60 = HA370

ALTURA
MÁXIMA
HASTA
60m

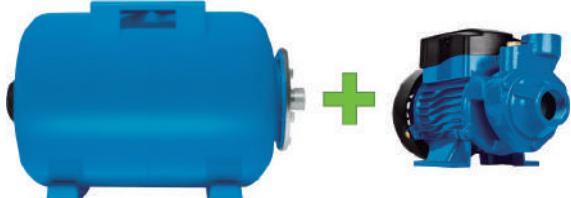

TH50 + QB70 = HA750

MODELO	Tanque	Bomba	Potencia	Capacidad real	Altura máxima	Conexión
HA370	TH24	PKM60	1/2 HP	21 L	30 m	G1
HA750	TH50	QB70	3/4 HP	43 L	60 m	G1

Automático para bomba de agua

IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-60 QB-70
QB-80 CPM-158D



Bombas con mínimo 3kg de presión.



Ciclo de trabajo continuo.
Siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas de trabajo (agua y voltaje)

VENTAJAS:

MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA

- 1- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- 2- Regula el flujo de agua
- 3- Función automática o manual



AMC-2.1

AUTOMÁTICOS PARA BOMBAS



AMC-10



AMC-12



MULTI VOLTAJE
85 - 240 V~
EVITA SobreCARGAS



PRESIÓN
AJUSTABLE

**SE ACTIVA CON
EL FLUJO DE AGUA**

MODELO	Potencia HP	W	Motor	Rango de operación	Temperatura máxima	Conexiones Succ.	Des.	Corriente eléctrica	Peso
AMC-2.1	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90°C	1"	1"	10 A	1.17 kg
AMC-10	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90°C	1"	1"	10 A	0.98 kg
AMC-12	1	750	85-240 V~	17-36 PSI	90°C	1"	1"	10 A	1.17 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTOP® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



Motobomba

APLICACIONES:



Agrícola



Pipa de agua

Uso con
gasolina

VENTAJAS:

IDEAL PARA AGUA LIMPIA
Y REGAR CULTIVOS1- Asegura la durabilidad de
tus aparatos.

2- Sensor de nivel de aceite.

Altura Máxima hasta 32 m

Indicador de
Nivel de AceiteUniones para
manguera de
AluminioAltura máxima
32 mSucción máxima
8 mMAYOR
FLUJO DE
AGUA

Presurizadores Automáticos

APLICACIONES:



Lavadero



Fregadero



Regadera



W.C



Lavadora

Calentador
solar

VENTAJAS:

AUMENTA LA PRESIÓN
DEL AGUA1- Mejor conducción y menos
calentamiento2- Interruptor de presión
de paro automático3- Máximo ahorro de
energía

4- Silencioso

AUTOMÁTICOS Y PRESURIZADORES

Altura Máxima hasta 12 m

Llenado rápido

EMBOBINADO
DE COBREMejor conducción
y menos calentamiento


PAC16*

Modo de uso:
-Automático
-Manual

PAC21



ALTURA MÁXIMA

SE ACTIVA CON
EL FLUJO DE AGUAINTERRUPTOR DE PRESIÓN
DE PARO AUTOMÁTICO*INCLUYE
CABLE

MODELO	Potencia HP W	Motor	Clase de aislamiento	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC16	1/6 140	1 F 127 V~	F	11	35	3/4" 3/4"	60°C	1 A	2.5 kg
PAC21	1/6 140 1/4 210 1/3 245	1 F 127 V~	F	7 10.5 12	30 41 58	1" 1" 1"	60°C	3.5 A	5 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

Presurizadores automáticos



Bombas con mínimo 3kg de presión.



Ciclo de trabajo continuo.
Siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas de trabajo (agua y voltaje)

Temperatura máxima
60°C
60°C

VENTAJAS:

MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA

- 1- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- 2- Regula el flujo de agua
- 3- Función automática o manual

NUEVO



PAC- 100

NUEVO



PAC- 200



110-220 V~
ADAPTADOR MULTIVOLTAJE

TECNOLOGÍA INVERTER

- Más caudal.
- Más potencia.
- Menos consumo.

EMBOBINADO DE COBRE

MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor ENTRADA	Motor SALIDA	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Voltaje	Frecuencia	Peso
PAC-100	1/10	75	24 V~	1/2"	18 m	26 l/m	110-220V	50-60 Hz	2.5 kg
PAC-200	1/8	95	24 V~	3/4"	21 m	31 l/m	110-220V	50-60 Hz	2.5 kg

Presurizadores Automáticos

APLICACIONES:



Lavadero



Fregadero



Regadera



W.C



Lavadora



Calentador solar

VENTAJAS: AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Interruptor de presión de paro automático
- 3- Máximo ahorro de energía
- 4- Silenciosos


Altura Máxima hasta 9.2 m



PAC15*

Llenado rápido

ALTURA MÁXIMA



**SE ACTIVA CON
EL FLUJO DE AGUA**



MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	Clase de aislamiento	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ.	Conexiones Des.	Temperatura máxima	Corriente Eléctrica	Peso
PAC15	1/6	140	1 F 127 V~	F	9	27	3/4"	3/4"	90°C	1 A	2.5 kg





Bomba sumergible cuerpo de aluminio

Altura Máxima hasta 40 m

APLICACIONES:



VENTAJAS: PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo




**ALTO
DESEMPEÑO**

NUEVO

**Cuerpo DE
ALUMINIO**

**MENOR
OXIDACIÓN**

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN
Y MENOS CALENTAMIENTO

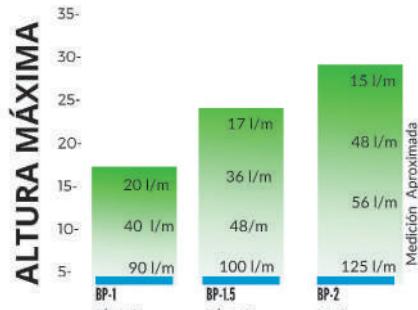

Bomba sumergible de acero inoxidable

Altura Máxima hasta 40 m

APLICACIONES:



VENTAJAS: PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA


- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo



**ALTO
DESEMPEÑO**

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN
Y MENOS CALENTAMIENTO

ALTURA MÁXIMA

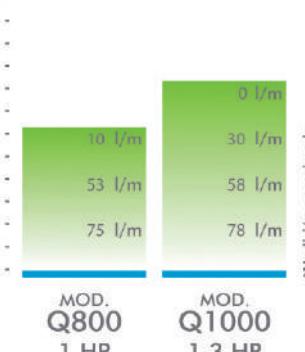

Bomba sumergible plástica

APLICACIONES:

- | | | |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| | | |
| Agua limpia o turbia | No pasa sólido | Grado alimenticio |
| | | |
| No estacionaria | Químicos:
-Hipocloritos
-Sosa caustica | Llenado de cisterna |

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 10 m




ALTO DESEMPEÑO




hasta
12,480 L / hr

ALTURA MÁXIMA

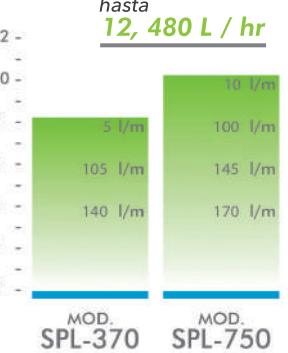

MOD. SPL-370
1/2 HP

MOD. SPL-750
1 HP



8 METROS
DE CABLE

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALIENTAMIENTO

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	A. Max (l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
SPL-370	1/2 370	1 F 127 V~	8	175	3/4-1"-1 1/2"	10 µF	4.4 A	4.3 kg
SPL-750	1 750	1 F 127 V~	10	203	3/4-1"-1 1/2"	16 µF	6.5 A	5.1 kg

Bomba sumergible para agua turbia

APLICACIONES:

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| | | |
| Carcamo | Agrícola | Construcción |
| | | |
| Paso sólido 4mm | No basura | |

VENTAJAS:

MAYOR FLUJO DE AGUA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento
- 4- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 18 m




Sálida adaptable:
- 1.5" o 2"

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALIENTAMIENTO

IMPULSOR METÁLICO
FLUJO CONSTANTE




ALTURA MÁXIMA



MOD. WQD10
3/4 HP

MOD. WQD16
1 HP



8 METROS
DE CABLE

MODELO	Potencia HP W	A. Max (m)	Descarga	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Corriente eléctrica	Capacitor	Peso
WQD10	3/4 550	15	1.5"	5-14	296-33	10.6 A	40 µF	14 kg
WQD16	1 750	18	1.5"	7-15	329-50	12.7 A	50 µF	17 kg



Bomba sumergible

Altura Máxima hasta 33 m




APLICACIONES:



VENTAJAS:

PRESIÓN CONSTANTE DESDE LA CISTERNA A TU HOGAR

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Flujo constante
- 3- Sumergible 13 m máximo

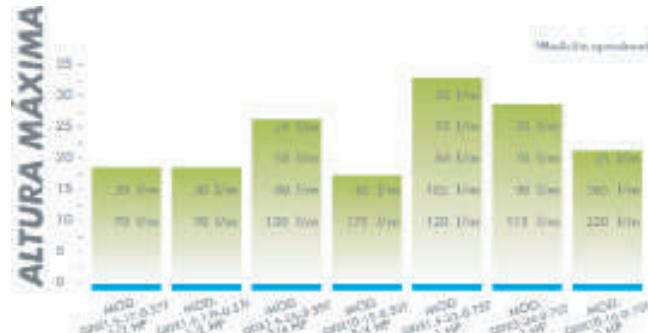

CON FLOTADOR

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
QDX1.5-17F-0.37F	1/2	370	1 F 127 V~	18.5	17 ÷ 6	17 ÷ 85	1"	25 µF	6.4 A	11.8 kg
QDX10-12-0.55T	3/4	550	1 F 127 V~	17.5	15 ÷ 6.5	100 ÷ 218	1 1/2"	40 µF	10 A	16.7 kg
QDX3-24-0.75T	1	750	1 F 127 V~	28	26 ÷ 12	52 ÷ 115	1 1/2"	50 µF	11.8 A	16.5 kg
QDX10-16-0.75T	1	750	1 F 127 V~	20.3	18 ÷ 7	130 ÷ 260	2"	50 µF	11.8 A	17.7 kg

SIN FLOTADOR

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	Rango operación H(m)	Q(l/m)	Descarga	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
QDX1.5-17-0.37T	1/2	370	1 F 127 V~	18.5	17 ÷ 6	17 ÷ 85	1"	25 µF	6.4 A	11.6 kg
QDX1.5-25-0.55T	3/4	550	1 F 127 V~	25	24 ÷ 11.5	18 ÷ 110	1"	40 µF	10 A	15.6 kg
QDX1.5-32-0.75T	1	750	1 F 127 V~	33	32 ÷ 12.7	17 ÷ 112	1"	50 µF	11.8 A	17.9 kg



Bomba sumergible Tipo Bala

Altura Máxima hasta 192 m



APLICACIONES:



VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA


- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo




EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA36	1/2 370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 ^{1/4} "	35 µF	5 A	10.5 kg
TBA51	3/4 550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 ^{1/4} "	45 µF	8 A	11.4 kg
TBA69	1 750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 ^{1/4} "	60 µF	11 A	12.9 kg
TBA87	1 ^{1/2} " 1100	1 F 127 V~	111 85 31	17 50 83	1 ^{1/4} "	70 µF	14 A	15 kg

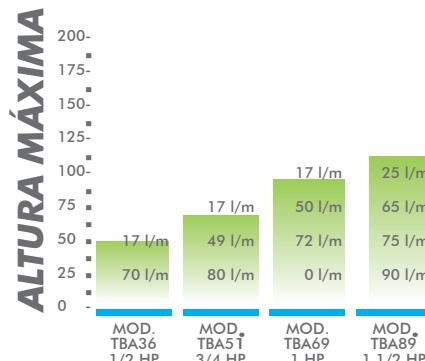

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBA220-1.5	1.5 1.1	220 V~	85 31	50 83	1 ^{1/4} "	40 µF	6 A	- kg
TBA220-2	2 1.5	220 V~	131 100 37	17 50 83	1 ^{1/4} "	50 µF	8 A	- kg
TBA220-3	3 2.2	220 V~	195 149 56	17 50 83	1 ^{1/4} "	70 µF	14 A	- kg

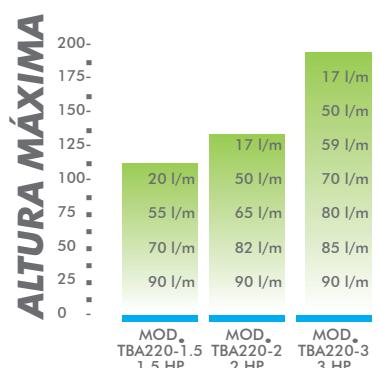



Bomba sumergible Tipo bala con capacitor interno

Altura Máxima hasta 110 m



APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado de tinaco




Ideal para pozo

VENTAJAS:

IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica**
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalefamiento.**
- 3- Sumergible 13 m máximo**

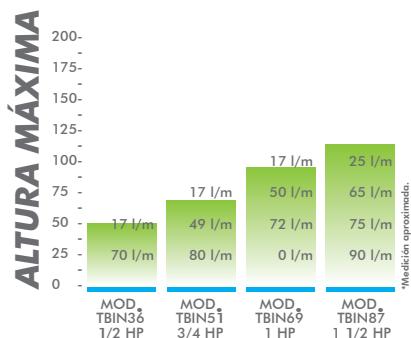**EMBOBINADO DE COBRE**MENOS CONDUCIÓN
Y MENOS CALIENTAMIENTO8 METROS
DE CABLE

MODELO	Potencia HP	Potencia W	Motor	A. Max (m)	C. Max (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente eléctrica	Peso
TBIN36	1/2	370	1 F 127 V~	50 39 14	17 50 83	1 ^{1/4} "	35 µF	5 A	10.5 kg
TBIN51	3/4	550	1 F 127 V~	70 54 20	17 50 83	1 ^{1/4} "	45 µF	8 A	11.4 kg
TBIN69	1	750	1 F 127 V~	90 76 26	17 50 83	1 ^{1/4} "	60 µF	11 A	12.9 kg
TBIN87	1 ^{1/2} "	1100	1 F 127 V~	111 111 85	83 17 50	1 ^{1/4} "	70 µF	14 A	15 kg



**iGOTO**
PUMPS®COMPRESORES
DE AIRE

COMPRESOR

APLICACIONES:



Agrícola



Doméstica

VENTAJAS:
LLENADO RÁPIDO DE AIRE

- 1- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- 2- NO REQUIERE DE ACEITE.
- 3- PORTÁTIL Y COMPACTA
- 4- RUEDAS FIRMES, PARA FÁCIL TRANSPORTACIÓN

MOTOR
SILENCIOSOLibre de
mantenimientoNo requiere
de aceiteLlenado rápido
de aireSalida de aire
regulado / fija

MODELO	Presión máxima	Potencia	Tensión	Frecuencia	Velocidad	Flujo de aire	Capacidad de tanque
PRO -24	115PSI	1 1/2 HP	127 V~	60 Hz	3 450 rpm	190 L/min	24 L
PRO -50	115PSI	2 1/2 HP	127 V~	60 Hz	3 450 rpm	160 L/min	50 L

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



COMPRESOR

APLICACIONES:



Agrícola



Doméstica

VENTAJAS: LLENADO RÁPIDO DE AIRE

- 1- CUBIERTA PLASTICA, PROTEGE EL MOTOR.**
- 2- TANQUE DE HIERRO FUNDIDO.**
- 3- SOPORTE ANTIVIBRACIÓN.**
- 4- PORTÁTIL Y COMPACTO.**
- 5- LLENADO RAPIDO DE AIRE.**

NUEVO



COMP: 10



MOTOR
SILENCIOSO

AMBOS PRODUCTOS CONTIENEN

- 1 FILTRO DE AIRE
- TAPÓN DE DEPÓSITO DE ACEITE
- RONDANAS DE HULE
- JUEGO DE TORNILLERIA
- MANUAL DE USUARIO

NUEVO



COMP: 24



MOTOR
SILENCIOSO

MODELO	Presión máxima	Potencia	Tensión	Frecuencia	Velocidad	Flujo de aire	Capacidad de tanque
COMP-10	115PSI	2 HP	127 V~	50 Hz	3 450 rpm	160 L/min	10 L
COMP-24	115PSI	2 1/2 HP	127 V~	50 Hz	3 450 rpm	160 L/min	24 L



SOLDADORA TIPO INVERSORA

DE MICROALAMBRE MIG / MMA / TIG



Soldadora tipo inversora de microalambre MIG/MMA/LIFT TIG

Ideal para trabajo industrial **moderado**

TIPO DE MICROALAMBRE

- MIG - MMA - LIFT TIG

NUEVO

VENTAJAS:

- 1- Fuerza de arco
- 2- Arranque en caliente
- 3- Tecnología anti pegado

INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- 1- Cable antorchas TIG

- Manual de usuario



 ÚTIL PARA
SOLDADURAS DE
HASTA 3,2 mm

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
MIG-135	130 A	30-130 A	127 V~	120 A - 40% 96 A - 60%	80%	0,93	F	6,5 kg



SOLDADORAS

Soldadora tipo inversora de microalambre MIG/MMA/LIFT TIG

Ideal para trabajo industrial **moderado**

TIPO DE MICROALAMBRE

- MIG - MMA - LIFT TIG

NUEVO

VENTAJAS:

- 1- Fuerza de arco
- 2- Arranque en caliente
- 3- Tecnología anti pegado

INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- 1- Cable antorchas MIG

- Manual de usuario



ÚTIL PARA
SOLDADURAS DE
HASTA 3,2 mm



127-220 V~
ADAPTADOR
MULTIVOLTAJE

MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
P-135 MIG	130 A	40-120 A	127-220 V	120 A - 40% 96 A - 60%	80%	0,73	F	5 kg

Soldadora tipo inversora

TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre - Tungsteno

5/5 5 minutos de trabajo continuo
por 5 minutos de descanso

VENTAJAS:

- 1- Aprovechamiento de energía
- 2- Convierte corriente alterna a corriente directa

INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

MINI-130 - Uso amateur

MINI-200 - Uso semiprofesional

Ideal para trabajo industrial **ligero**



MULTI VOLTAJE
110 - 240 V~
EVITA SOBRECARGAS



ÚTIL PARA
SOLDADURAS DE
HASTA 3,2 mm



MODELO	Corriente directa	Rango de carga	Voltaje de carga	Ciclo de trabajo	Eficiencia	Factor de poder	Tipo de aislamiento	Peso
MINI-130	130 A	30-130 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	4 kg
MINI-200	200 A	30-200 A	67 V~	50%	80%	0,93	F	5.5 kg



SOLDADORAS

Soldadora tipo inversora plus

TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre
- Tungsteno



5/5 5 minutos de trabajo continuo por 5 minutos de descanso

VENTAJAS:

- 1- Aprovechamiento de energía
- 2- Convierte corriente alterna a corriente directa

INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

Ideal para trabajo industrial moderado



Careta electrónica

Careta Electrónica de Oscurecimiento Automático

Protección UV / IR

Batería
Li-Ion
Carga mediante celda solar

ENCENDIDO Y APAGADO ELECTRÓNICO



CRT01 CRT11 CRT03 CRT12 CRT13

MODELO	Protección	Nivel de sombra	Sensores de arco	Ideal para soldaduras	Velocidad de retardo	Peso
CRT01	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2-0,5 s	0,46 kg
CRT11	UV/IR	DIN 9-13	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg
CRT03	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,47 kg
CRT12	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg
CRT13	UV/IR	DIN 11	2	TIG/MIG/MAG	0,2- 1 s	0,46 kg

* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.
IGOTO® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.




Flotador con contra peso



MODELO	Longitud manguera	Corriente eléctrica	Peso
FPS-2	2 m	16 A	0.3 kg
FPS-3	3 m	16 A	0.6 kg
FPS-6	6 m	16 A	0.9 kg
FPS-10	10 m	16 A	1.2 kg

Tarjeta para control automático



R-AMC-2.1



R-AMC-10



R-AMC-12

MODELO	Descripción	Apto para
R-AMC-2.1	Refacción pastilla AMC-2.1	AMC-2.1
R-AMC-10	Refacción pastilla AMC-10	AMC-10
R-AMC-12	Refacción pastilla AMC-12	AMC-12

Impulsor para bomba centrífuga y périferica



MODELO	Apto para
REF-04	CPM130D
REF-05	CPM146D
REF-06	CPM158D

MODELO	Apto para
REF-18	QB60
REF-19	QB70
REF-44	QB80

Impulsor para bomba sumergible



MODELO	Capacidad	MODELO	Capacidad
REF-20	QDX17	REF-23	QDX32
REF-21	QDX25	REF-24	QDX24
REF-22	QDX12	REF-25	QDX16



Membrana EPDM



MODELO	Apto para
REF-33	Tanque 24 L



MODELO	Apto para
REF-34	Tanque 50 L



MODELO	Apto para
REF-35	Tanque 100 L

Conejero



MODELO
REF-01

Manómetro



MODELO
REF-36

Tapa capacitor para PK60



MODELO
REF-29

Control automático para tanque hidroneumático



MODELO	Motor	Rango operación	Corriente eléctrica	Entrada conexión
AMH-2	85-240 V~	20-40 PSI	16 A	1/4"

Manguera flexible




MODELO	Medida
REF-03	60 cm





Ventilador



Inyector



Capacitor



MODELO	Apto para
REF-07	QB60,PKM60,CPM-130
REF-08	QB70,QB80
REF-09	CPM146,CPM158

MODELO	Capacidad
REF-30	JINX60
REF-31	JINX70
REF-32	JINX80, JINX90

MODELO	Capacidad	MODELO	Capacidad
REF-10	20 μF	REF-13	25 μF
REF-11	30 μF	REF-14	35 μF
REF-12	40 μF	REF-15	45 μF

Balero



Sello mecánico



MODELO	Apto para
REF-26	QB70 y QB80
REF-27	QB60,QDX17,CPM-130 AT60
REF-28	QDX25,QDX12,CPM-146 CPM-158, AT80, QDX32 QD16

MODELO	Apto para
REF-16	QB60,QB70,PKM60,CPM-130
REF-17	CPM-146,CPM-158



MODELO	Apto para
REF-37	TBA-36
REF-38	TBA-51
REF-39	TBA-69
REF-40	TBA-87
REF-41	TBA-220-1.5
REF-42	TBA-220-2
REF-43	TBA-220-3





NOTAS

SWISS
PUMPS

igoto®



igoto.oficial



@igoto.oficial