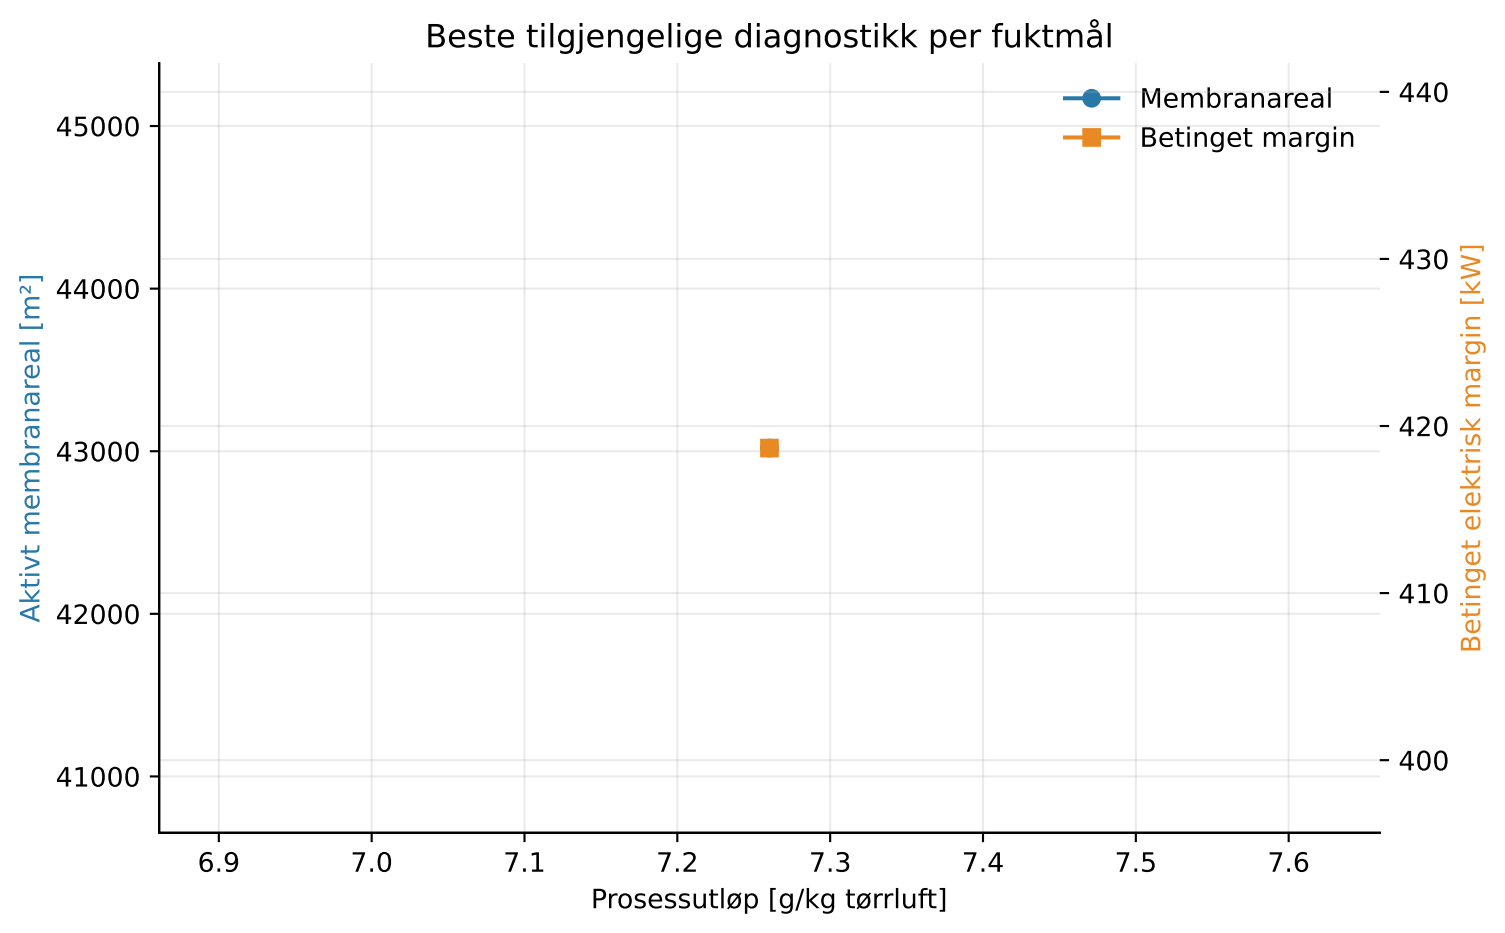
Beste tilgjengelige diagnostikk per fuktmål
Membranareal
Betinget margin
Aktivt membranareal [m²]
Betinget elektrisk margin [kW]
45000
44000
43000
42000
41000
440
430
420
410
400
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Prosessutløp [g/kg tørrluft]