

11.0116191.51W


$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

A

\nearrow 0,011 Б

\nearrow 0,012 Б

Модуль	m	1
Число зубьев	z	16
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	-0,07
Степень точности	-	6-E
Размер по роликам	M	18,0 ^{-0,058} _{-0,090}
Диаметр ролика	D	1,732
Делительный диаметр	d	16

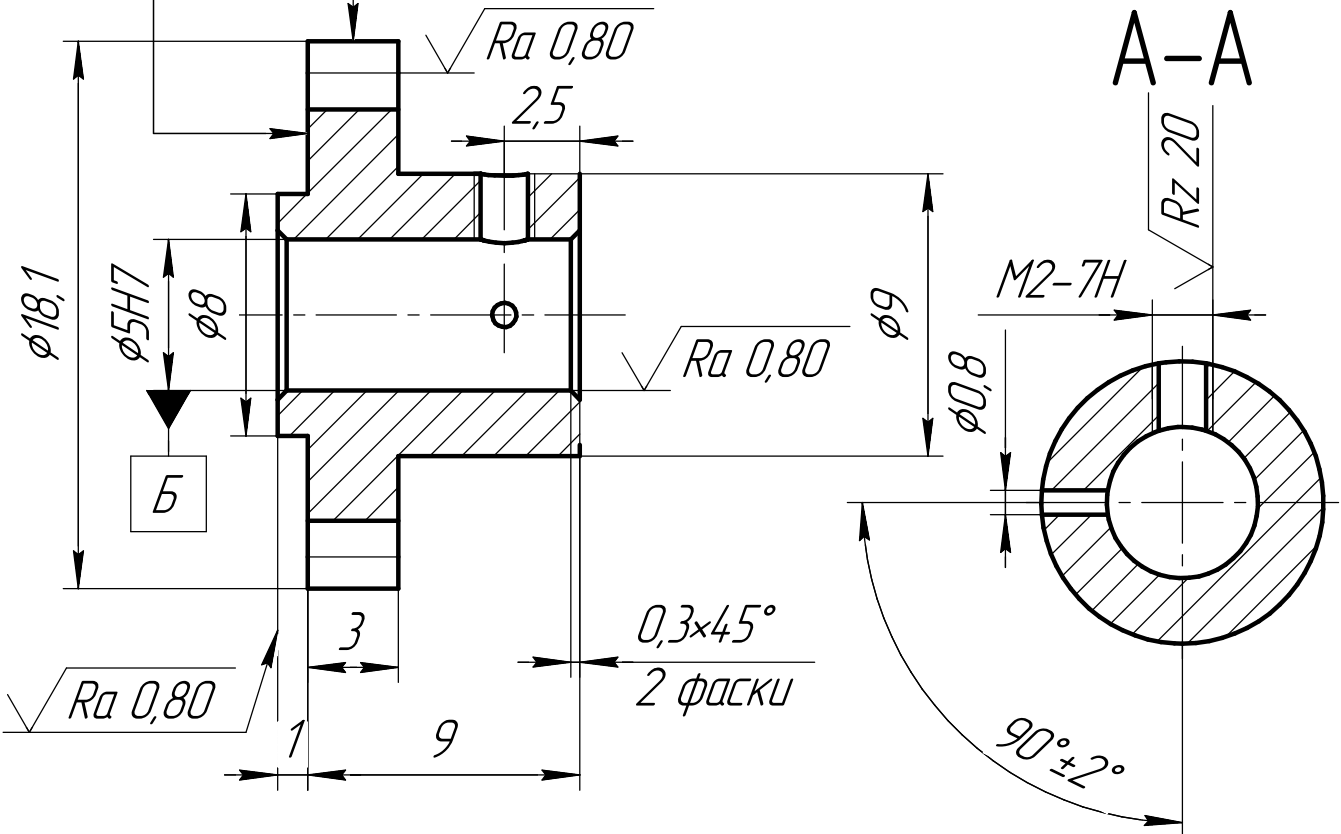

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, +-IT12/2
2 Покрытие: Хим. окс. прм.

MT5.161911.0.11

Колесо
зубчатое

Сталь 15X
ГОСТ 4543-77

Лист	Масса	Масштаб
		4:1
Лист	Листов	1
Университет ИТМО R3325		

Копировал

Формат A4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Исполнитель