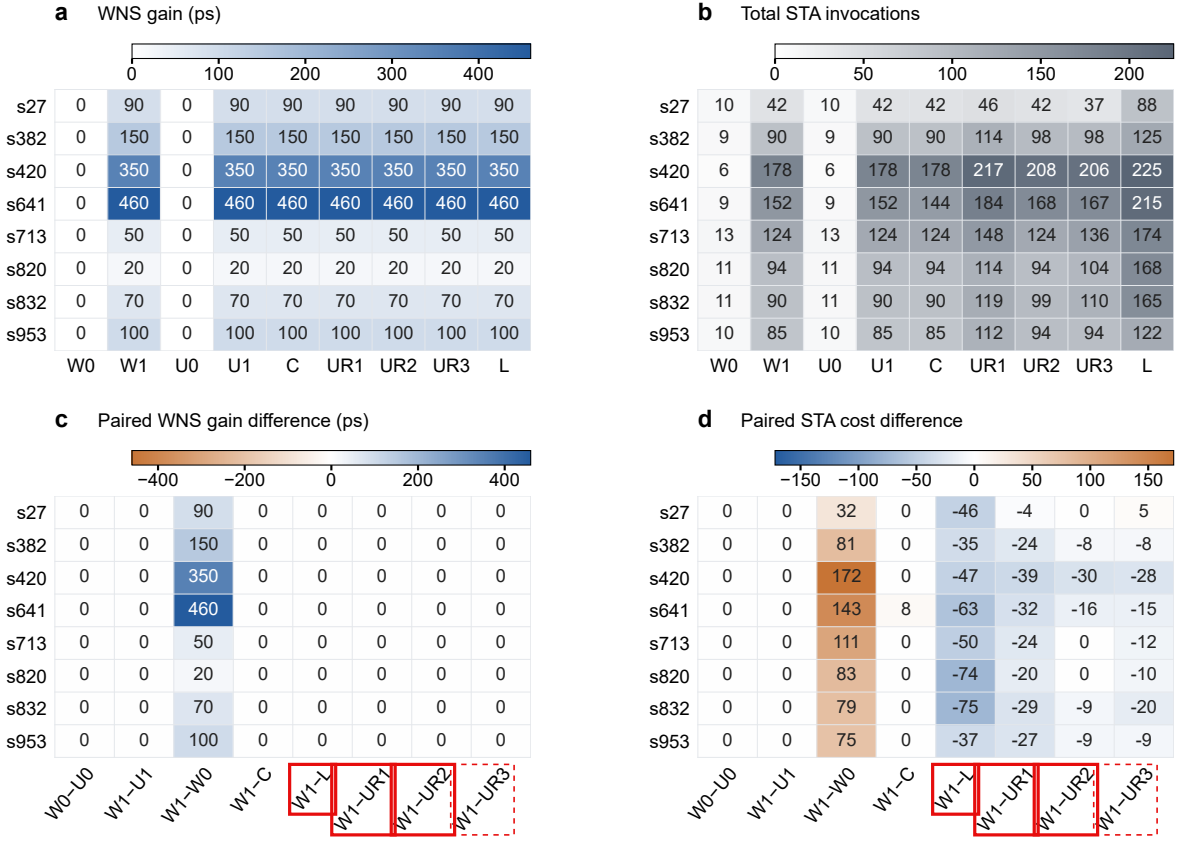

a
WNS gain (ps)
0
100
200
300
400
s27 0 90 0 90 90 90 90 90 90
s382 0 150 0 150 150 150 150 150 150
s420 0 350 0 350 350 350 350 350 350
s641 0 460 0 460 460 460 460 460 460
s713 0 50 0 50 50 50 50 50 50
s820 0 20 0 20 20 20 20 20 20
s832 0 70 0 70 70 70 70 70 70
s953 0 100 0 100 100 100 100 100 100
W0 W1 U0 U1 C UR1 UR2 UR3 L
b
Total STA invocations
0
50
100
150
200
s27 10 42 10 42 42 46 42 37 88
s382 9 90 9 90 90 114 98 98 125
s420 6 178 6 178 178 217 208 206 225
s641 9 152 9 152 144 184 168 167 215
s713 13 124 13 124 124 148 124 136 174
s820 11 94 11 94 94 114 94 104 168
s832 11 90 11 90 90 119 99 110 165
s953 10 85 10 85 85 112 94 94 122
W0 W1 U0 U1 C UR1 UR2 UR3 L
c
Paired WNS gain difference (ps)
−400
−200
0
200
400
s27 0 0 90 0 0 0 0 0
s382 0 0 150 0 0 0 0 0
s420 0 0 350 0 0 0 0 0
s641 0 0 460 0 0 0 0 0
s713 0 0 50 0 0 0 0 0
s820 0 0 20 0 0 0 0 0
s832 0 0 70 0 0 0 0 0
s953 0 0 100 0 0 0 0 0
W0−U0
W1−U1
W1−W0
W1−C
W1−L
W1−UR1
W1−UR2
W1−UR3
d
Paired STA cost difference
−150
−100
−50
0
50
100
150
s27 0 0 32 0 -46 -4 0 5
s382 0 0 81 0 -35 -24 -8 -8
s420 0 0 172 0 -47 -39 -30 -28
s641 0 0 143 8 -63 -32 -16 -15
s713 0 0 111 0 -50 -24 0 -12
s820 0 0 83 0 -74 -20 0 -10
s832 0 0 79 0 -75 -29 -9 -20
s953 0 0 75 0 -37 -27 -9 -9
W0−U0
W1−U1
W1−W0
W1−C
W1−L
W1−UR1
W1−UR2
W1−UR3