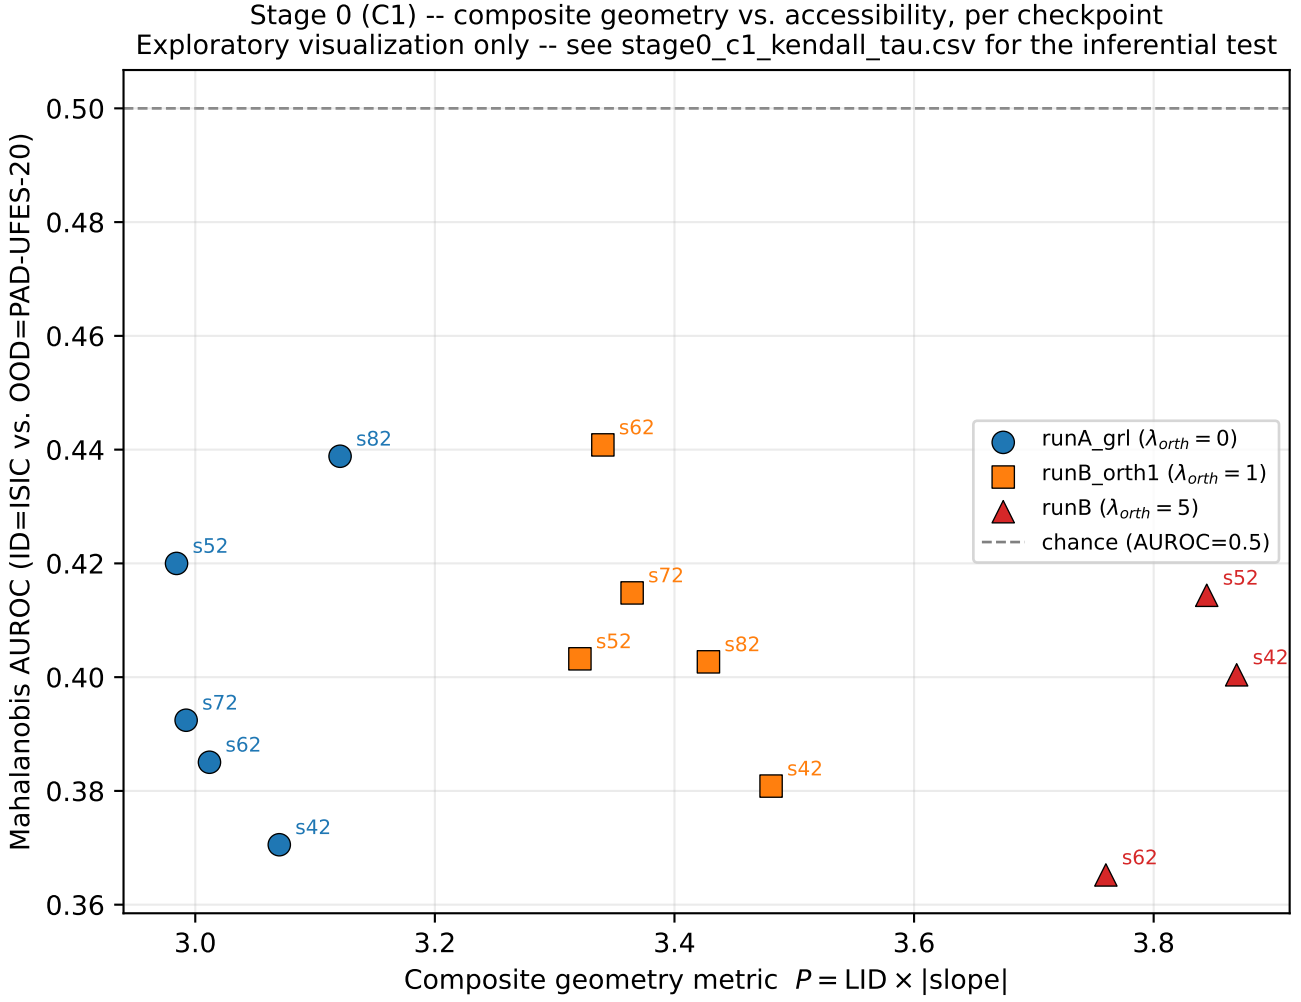
Stage 0 (C1) -- composite geometry vs. accessibility, per checkpoint
Exploratory visualization only -- see stage0_c1_kendall_tau.csv for the inferential test
Mahalanobis AUROC (ID=ISIC vs. OOD=PAD-UFES-20)
Composite geometry metric $P = \mathrm{LID} \times |\mathrm{slope}|$
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
runA_grl ($\lambda_{orth} = 0$)
runB_orth1 ($\lambda_{orth} = 1$)
runB ($\lambda_{orth} = 5$)
chance (AUROC=0.5)
s82
s52
s72
s62
s42
s62
s72
s52
s82
s42
s52
s42
s62