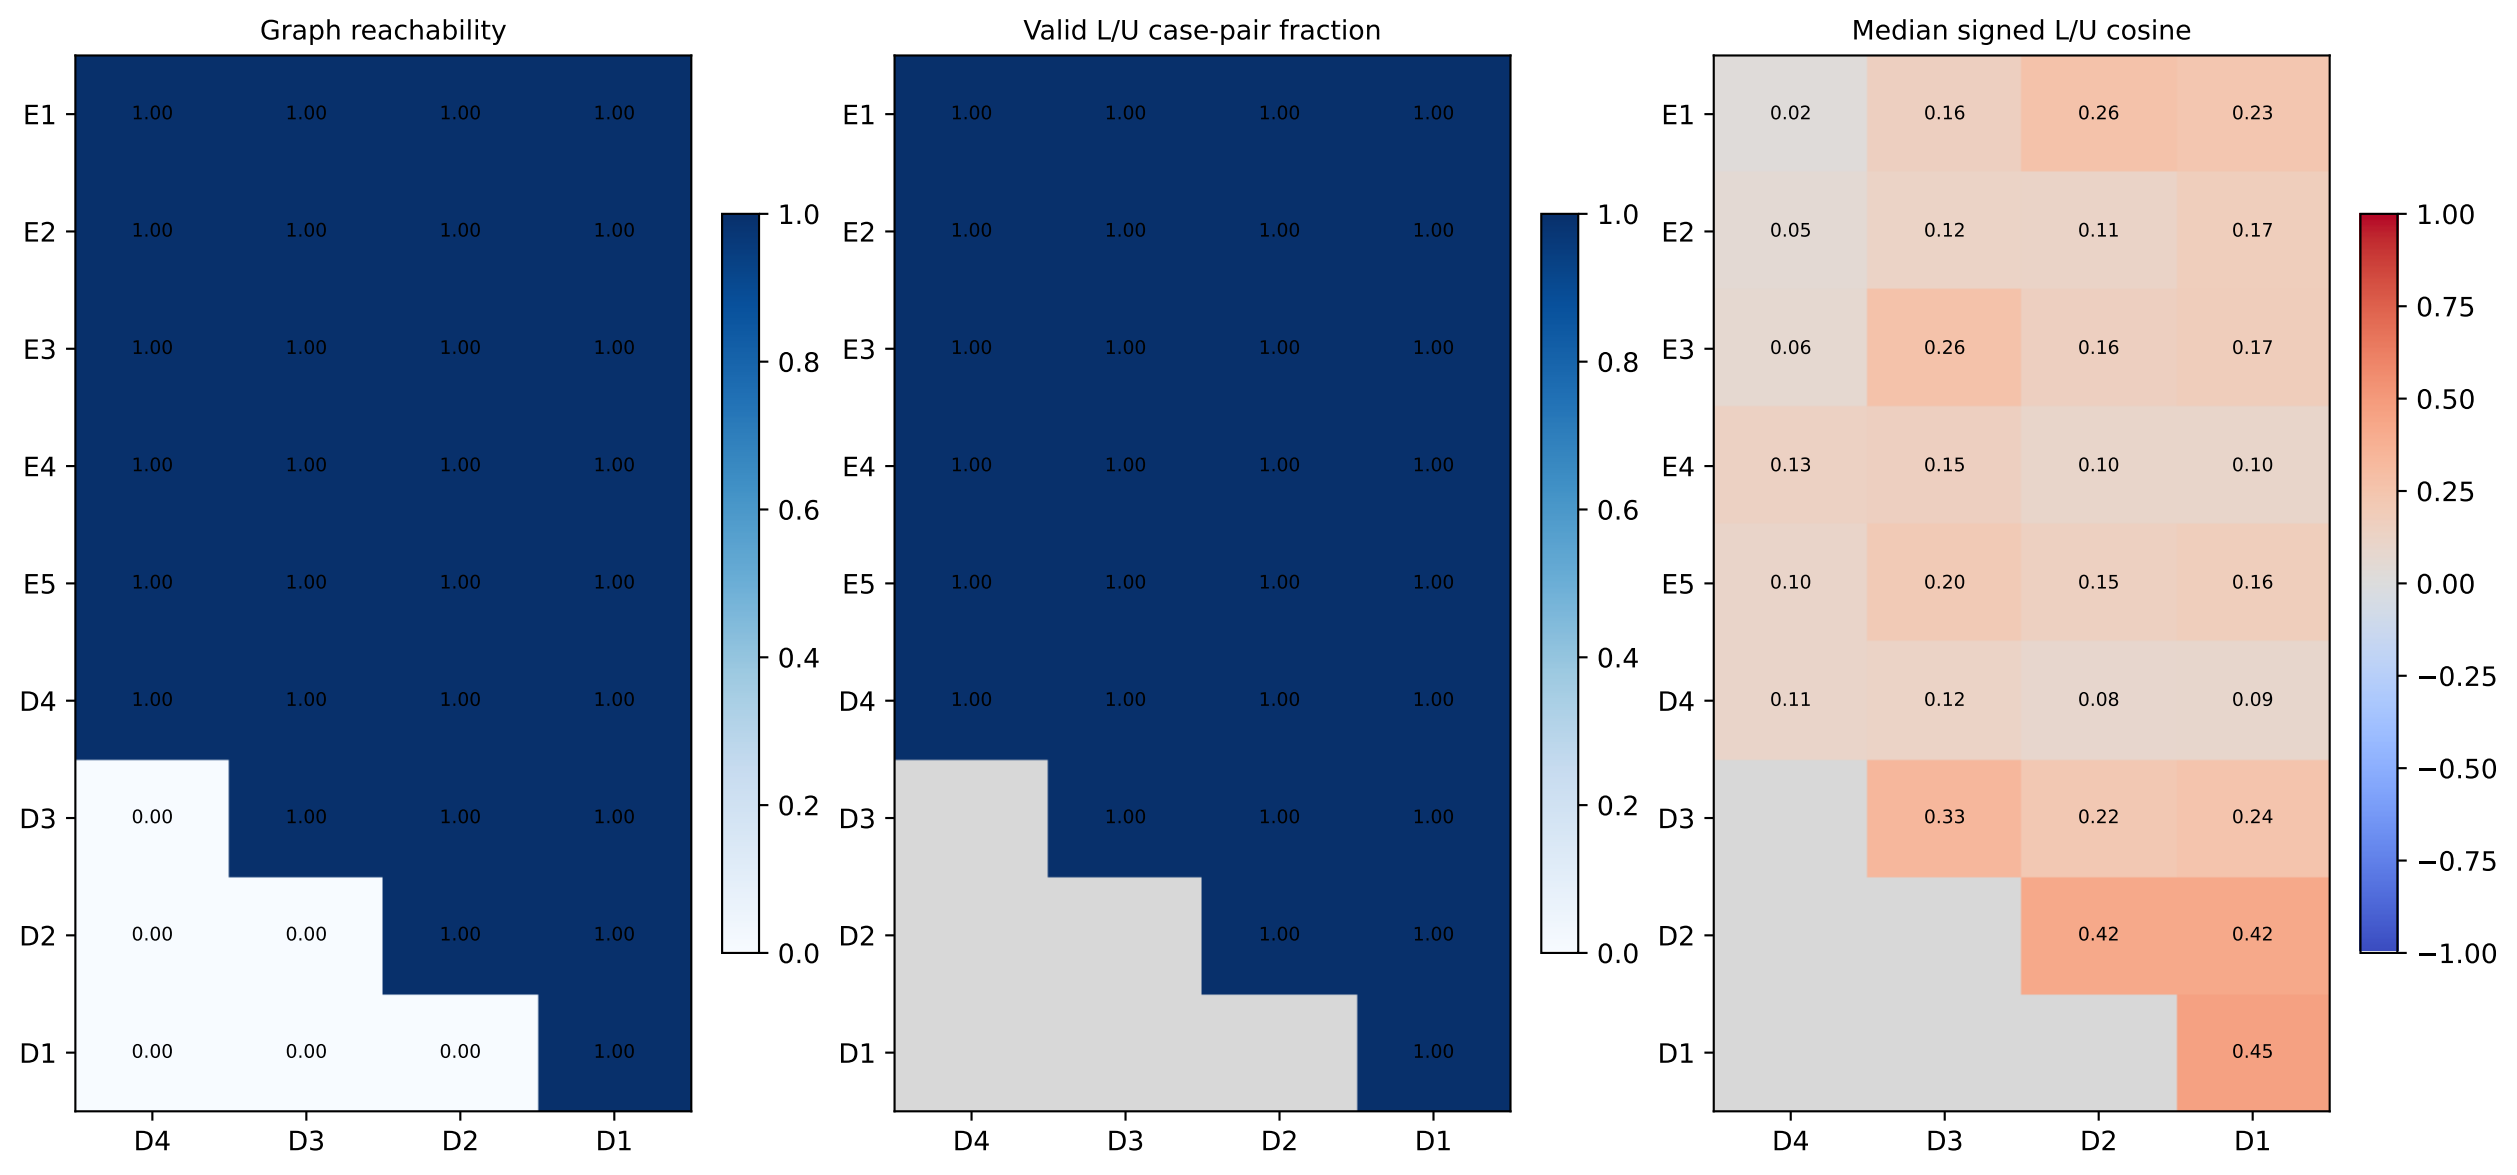
Graph reachability
E1 1.00 1.00 1.00 1.00
E2 1.00 1.00 1.00 1.00
E3 1.00 1.00 1.00 1.00
E4 1.00 1.00 1.00 1.00
E5 1.00 1.00 1.00 1.00
D4 1.00 1.00 1.00 1.00
D3 0.00 1.00 1.00 1.00
D2 0.00 0.00 1.00 1.00
D1 0.00 0.00 0.00 1.00
D4 D3 D2 D1
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Valid L/U case-pair fraction
E1 1.00 1.00 1.00 1.00
E2 1.00 1.00 1.00 1.00
E3 1.00 1.00 1.00 1.00
E4 1.00 1.00 1.00 1.00
E5 1.00 1.00 1.00 1.00
D4 1.00 1.00 1.00 1.00
D3 1.00 1.00 1.00
D2 1.00 1.00
D1 1.00
D4 D3 D2 D1
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Median signed L/U cosine
E1 0.02 0.16 0.26 0.23
E2 0.05 0.12 0.11 0.17
E3 0.06 0.26 0.16 0.17
E4 0.13 0.15 0.10 0.10
E5 0.10 0.20 0.15 0.16
D4 0.11 0.12 0.08 0.09
D3 0.33 0.22 0.24
D2 0.42 0.42
D1 0.45
D4 D3 D2 D1
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00