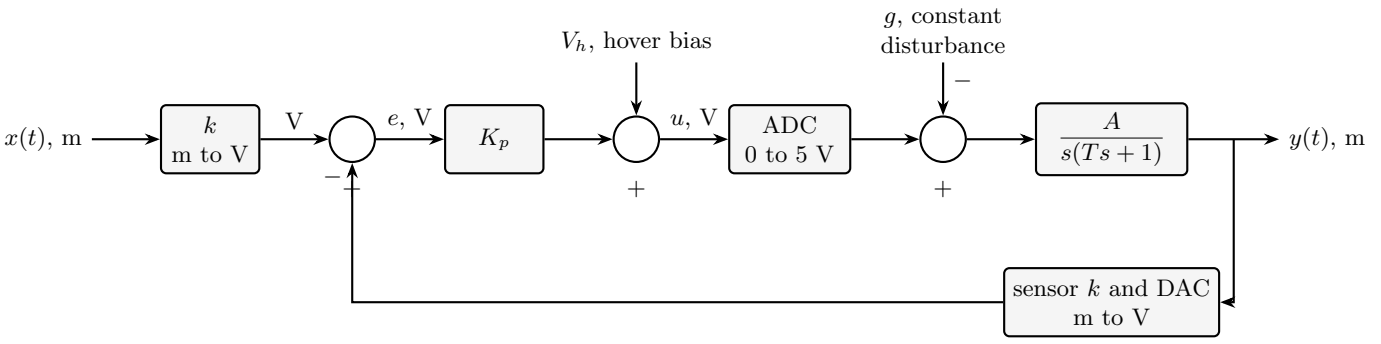
V_h, hover bias
g, constant disturbance
$x(t)$, m
k m to V
V
e, V
K_p
u, V
ADC 0 to 5 V
$\frac{A}{s(Ts+1)}$
$y(t)$, m
sensor k and DAC m to V
−
+
+
+
−