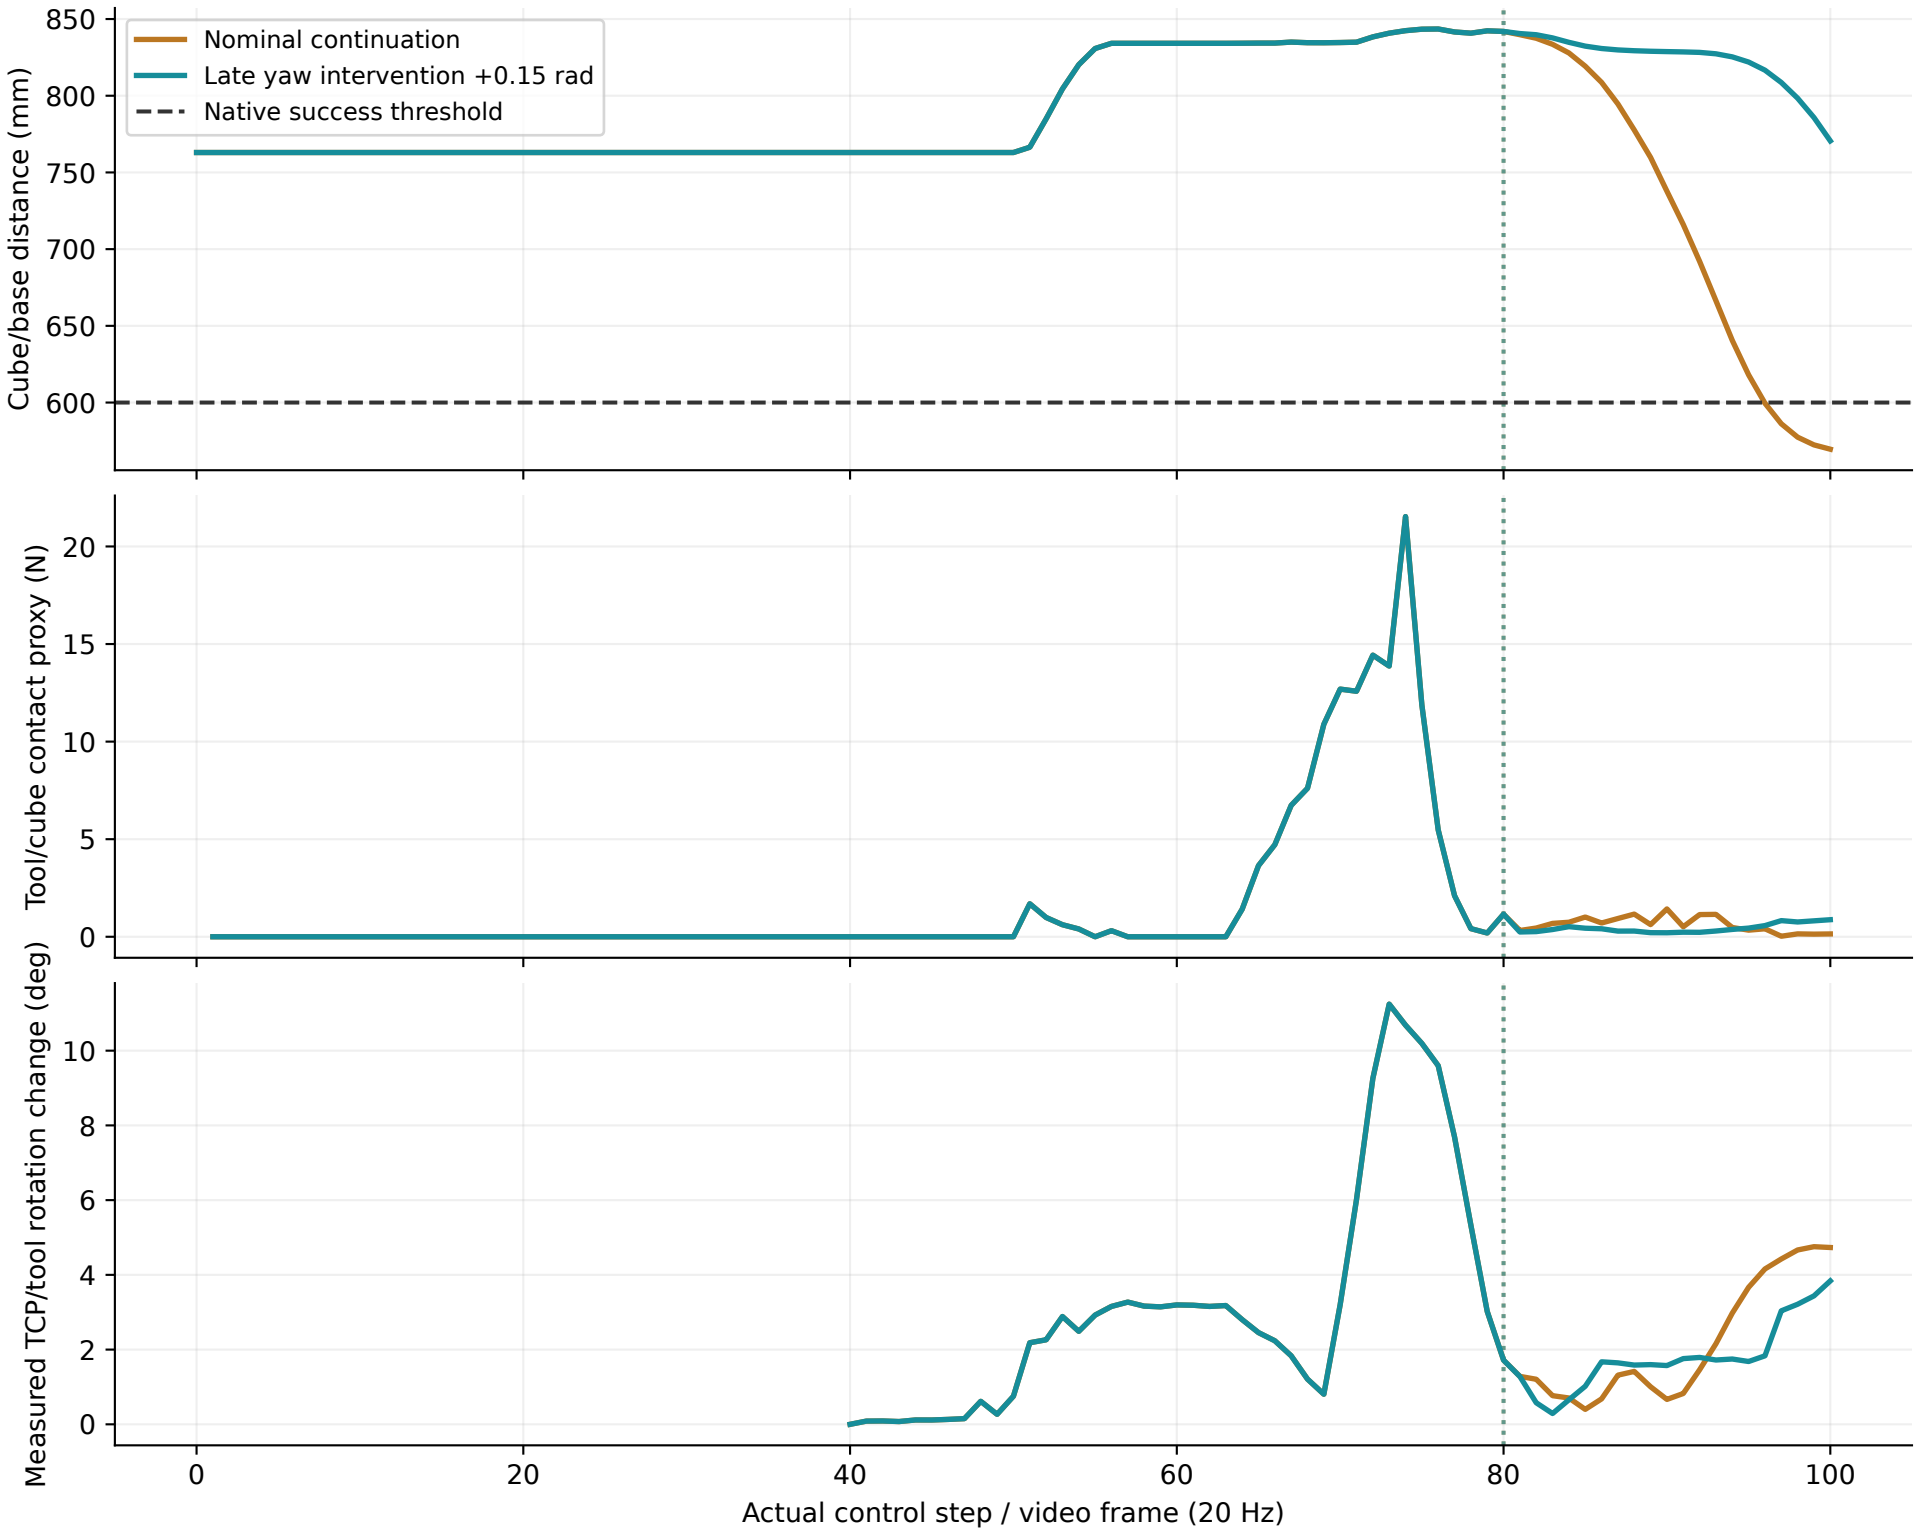
Nominal continuation
Late yaw intervention +0.15 rad
Native success threshold
Cube/base distance (mm)
850
800
750
700
650
600
Tool/cube contact proxy (N)
20
15
10
5
0
Measured TCP/tool rotation change (deg)
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Actual control step / video frame (20 Hz)