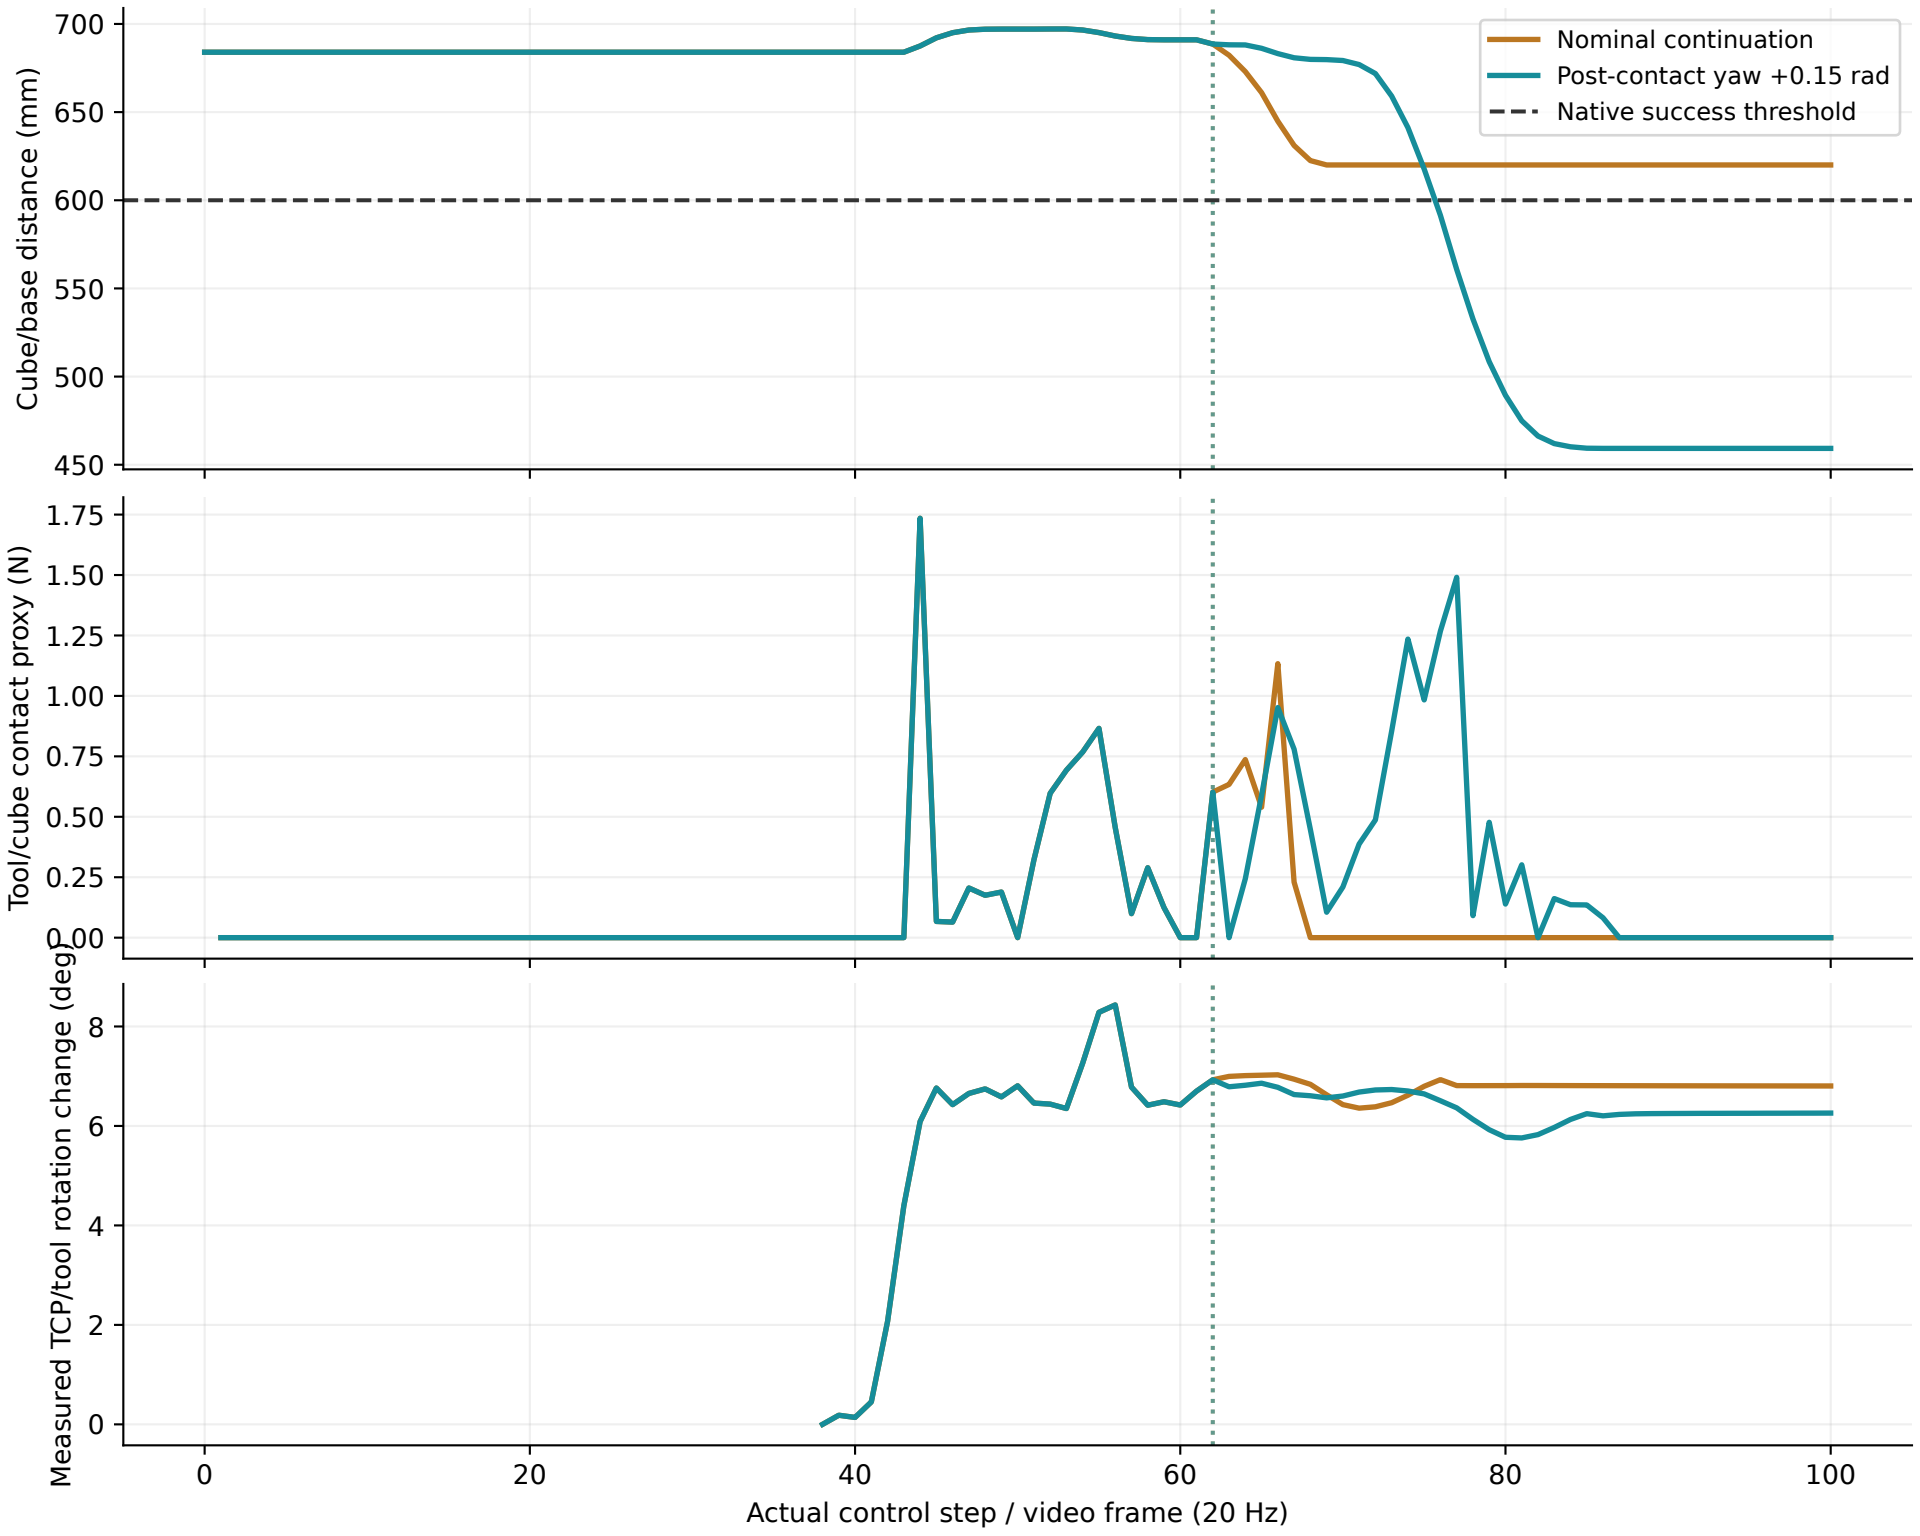
Nominal continuation
Post-contact yaw +0.15 rad
Native success threshold
Cube/base distance (mm)
700
650
600
550
500
450
Tool/cube contact proxy (N)
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Measured TCP/tool rotation change (deg)
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Actual control step / video frame (20 Hz)