GUIDE D'ENTRETIEN
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Pourquoi entretenir son Utilitaire ?

Faire un entretien aux périodicités recommandées par le constructeur est gage de sécurité et de sérénité pour vous.

Pourquoi venir dans notre réseau ?

Les techniciens Volkswagen Véhicules Utilitaires sont régulièrement formés sur nos technologies et de plus l'utilisation de nos pièces d'origine constructeur est un argument fort pour la fiabilité de votre véhicule et votre sécurité.

Toute intervention effectuée dans nos ateliers avec des pièces d'Origine Volkswagen Véhicules Utilitaires est garantie 2 ans, pièces et main-d'œuvre.






Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les essuie-glaces
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Quels sont les signes d'alerte pour remplacer vos essuie-glaces ?

Le premier symptôme est l'essuyage dégradé : apparition de traces ou d'un voile sur votre pare-brise.

Vos essuie-glaces font du bruit ? Ils sont peut-être déchirés.

Nous vous recommandons de les changer.



Les avantages des essuie-glaces d'origine

- Une qualité d'essuyage sans trace.
- Assurer un champ de vision optimal, une réduction de bruit d'air et d'essuyage.
- Une haute résistance à la chaleur et au gel.
- Des matériaux de qualité qui sont adaptés et ajustés au pare-brise de votre véhicule.
- Une qualité qui permet une longue durée de vie.

Périodicité de remplacement

Utilisation du véhicule	
Fréquente	>30 000 KM/an
Moyenne	30 000 KM/an
Normale	<15 000 KM/an

Les essuie-glaces d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les essuie-glaces
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Quels sont les risques d'un système en mauvais état ?

- Rayure du pare-brise.
- Réduction de la visibilité, en particulier la nuit, par temps de brouillard ou de pluie fine.
- Déconcentration ou fatigue excessive liées aux perturbations visuelles et au bruit.

Comment détecter des essuie-glaces usés ?



Zone non-essuyée

- Pression insuffisante ou mal répartie du porte-balai.
- Soulèvement du balai à haute vitesse.



Saccades et bruit

- Lame durcie par le vieillissement ou la chaleur.
- Lame couchée par une pression trop forte du porte-balai.
- Jeu trop important entre le porte-balai et le balai.



Voile

- Pollution sur le pare-brise ou sur la lame.
- Lame couchée par la pression du porte-balai ou durcie par le vieillissement ou la chaleur.



Stries

- Lame de caoutchouc craquelée ou déchirée par l'action du gel, de la chaleur et des intempéries.

Les pare-brise d'origine
CLIQUEZ ICI

Le saviez-vous ?

- **Un balai d'essuie-glace effectue environ 800 km en 6 mois.**
- **Il est possible de nettoyer les essuie-glaces avec un chiffon propre de temps en temps pour éviter une dégradation trop rapide.**
- **Notamment en cas de présence de terre (chantiers…) ou d'immobilisation longue (sous un arbre…).**

Périodicité de remplacement

Périodicité de remplacement est **d'au moins 1 fois par an** selon l'utilisation.

Symptômes d'usure :

- Essuyage qui se dégrade
- Balais endommagés
- Lame irrégulière

Risque :

- Visibilité réduite
- Fatigue
- Rayure sur le pare-brise
- Accident
- Contre-visite

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les pare-brise d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Quels sont les signes d'alerte pour remplacer votre pare-brise ?

- S'il y a un impact > à 5 mm de diamètre et/ou qu'il est dans le champ de vision du conducteur.
- S'il y a une ou des fissures > à 50 mm de longueur à partir d'un point d'impact et/ou qui touchent le bord du pare-brise.
- Si des traces de moisissures apparaissent à l'emplacement du dommage.
- Si la feuille entre les couches de verre est endommagée.
- S'il y a plus de 2 impacts sur votre pare-brise, il est conseillé de remplacer le pare-brise.



Les avantages

- Les pare-brise d'origine s'adaptent parfaitement aux véhicules pour lesquels ils ont été conçus (visibilité et sécurité).
- La qualité des pare-brise d'origine contribue entre autres à 30 % de la rigidité de la carrosserie. (voir page suivante)
- Ils permettent le bon fonctionnement des aides à la conduite (Lane assist, Sign assist...).
- Des matériaux de qualité qui sont adaptés et ajustés au pare-brise de votre véhicule.
- Une qualité qui permet une longue durée de vie.

Conseil d'entretien

Ne laissez pas un impact sur votre pare-brise compromettre votre vision. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller Service Après-Vente afin de le réparer ou le remplacer.

Les pare-brise d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur les pare-brise d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation

Le pare-brise est un ensemble précis et cohérent, la qualité et la méthode de pose garantissent une fonctionnalité et une sécurité optimales.

La colle spécifique joue un rôle important pour la sécurité, car elle contribue de manière significative à la rigidité de la carrosserie : les vitres et les colles assurent près de 30 % de la résistance aux torsions que peuvent subir des carrosseries modernes.


Quels sont les risques de non réparation ou de non remplacement ?

- **Mauvaises conditions de conduite** (visibilité et confort réduits).
- Détérioration du pare-brise entrainant **une casse inéluctable.**
- **Risque de casse** lorsque le véhicule est en marche avec une **mise en danger des occupants.**
- **Baisse du confort → Fatigue excessive → Danger**
- **Augmentation des bruits d'air possible.**

À retenir !

- **Si vous êtes assuré bris de glace, seule l'éventuelle franchise sera à payer.**
- **Si possible, faire procéder à la réparation du pare-brise.**
- **Si la réparation n'est pas possible, faire procéder au remplacement du pare-brise.**
- **Votre Réparateur Agréé Volkswagen Véhicules Utilitaires se tient à votre disposition en cas de dommage du pare-brise.**

Exemples d'impacts

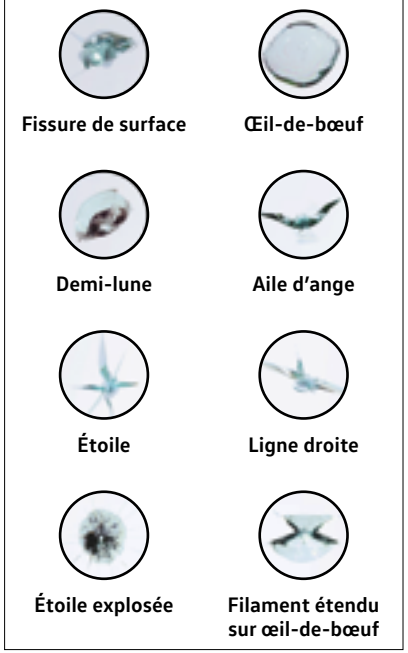

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les batteries d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

La batterie assure l'alimentation constante de tous les systèmes de votre véhicule. Toutes les batteries ont une durée utile. Leurs performances diminuent au fil du temps ce qui compromet les capacités de démarrage et le fonctionnement de votre véhicule.

Quels sont les signes d'alerte pour remplacer votre batterie ?

- Manque de puissance au démarrage.
- Dysfonctionnement de certains équipements électroniques du véhicule.
- La batterie ne tient plus la charge.
- Le véhicule ne démarre pas.

Les avantages d'une batterie d'origine.

- Conçue pour durer longtemps.
- Batterie d'origine garantie 2 ans.
- Résistance aux courts circuits.
- Démarrage à froid.
- Puissance et capacité adaptées au véhicule → Pas de risque de perte de fonctionnalités (exemple : perte de direction).

Les batteries d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Le saviez-vous ?

Lorsqu'il fait froid :
La puissance de la batterie diminue.

Pour recharger sa batterie :
Sur des trajets courts, votre véhicule a souvent besoin de plus d'énergie. La batterie se vide petit à petit. Effectuez régulièrement de longs trajets afin de la recharger.

Immobilisation prolongée :
L'immobilisation prolongée de votre véhicule conduit à l'autodécharge progressive de la batterie. De plus, stationnez de préférence le véhicule sur une surface plane afin d'éviter la fuite d'électrolyte (acide).



Introduction
Visibilité
Les batteries d'origine
Emplacement des batteries
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur les batteries d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation

Lors du démarrage du véhicule, la batterie est sollicitée par le démarreur pour faire tourner le moteur, elle a besoin de toute sa puissance pour cette opération.

Quels sont les risques avec une batterie en mauvais état ?

- **Manque de puissance au démarrage.**
- **Dysfonctionnement de certains équipements électroniques.**
- **La batterie ne tient plus la charge.**
- **Le véhicule ne démarre pas,** ce qui entraîne un coût de dépannage.

À retenir !

Symptômes d'usure

Manque de puissance au démarrage, la batterie ne tient plus la charge.

Risques

- Démarrage impossible.
- Perte de temps si dépannage.



Périodicité de remplacement

Il est conseillé de remplacer sa batterie tous les 5 ans.

Emplacement des batteries
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance


Les emplacements des batteries sur nos véhicules
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Gamme Caddy 4 / Caddy 5

01

La batterie est placée à l'avant gauche dans le compartiment moteur.



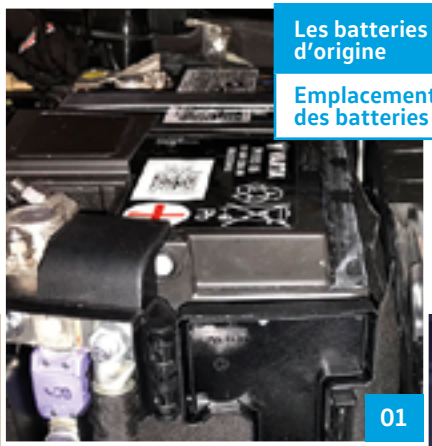

Les batteries d'origine

Emplacement des batteries

Emplacement des batteries (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les emplacements des batteries sur nos véhicules
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Gamme T6/T6.1 - Transporter/ Caravelle /Multivan



01

La batterie est placée à l'avant gauche dans le compartiment moteur.





02

Si le véhicule est équipé d'une deuxième batterie dite "accessoires", elle est placée sous le siège conducteur.

Emplacement des batteries (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les emplacements des batteries sur nos véhicules
Volkswagen Véhicules Utilitaires


Gamme T6/T6.1 - California


Le California est equipé de 3 batteries.

01 Dans le compartiment moteur.

02 Sous le siège conducteur.

03 Dans la penderie.

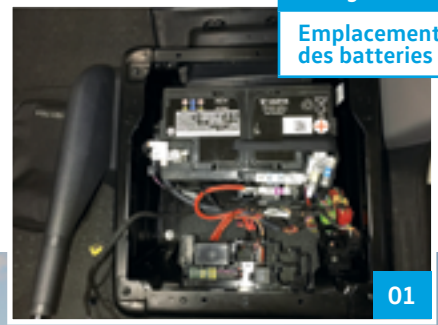

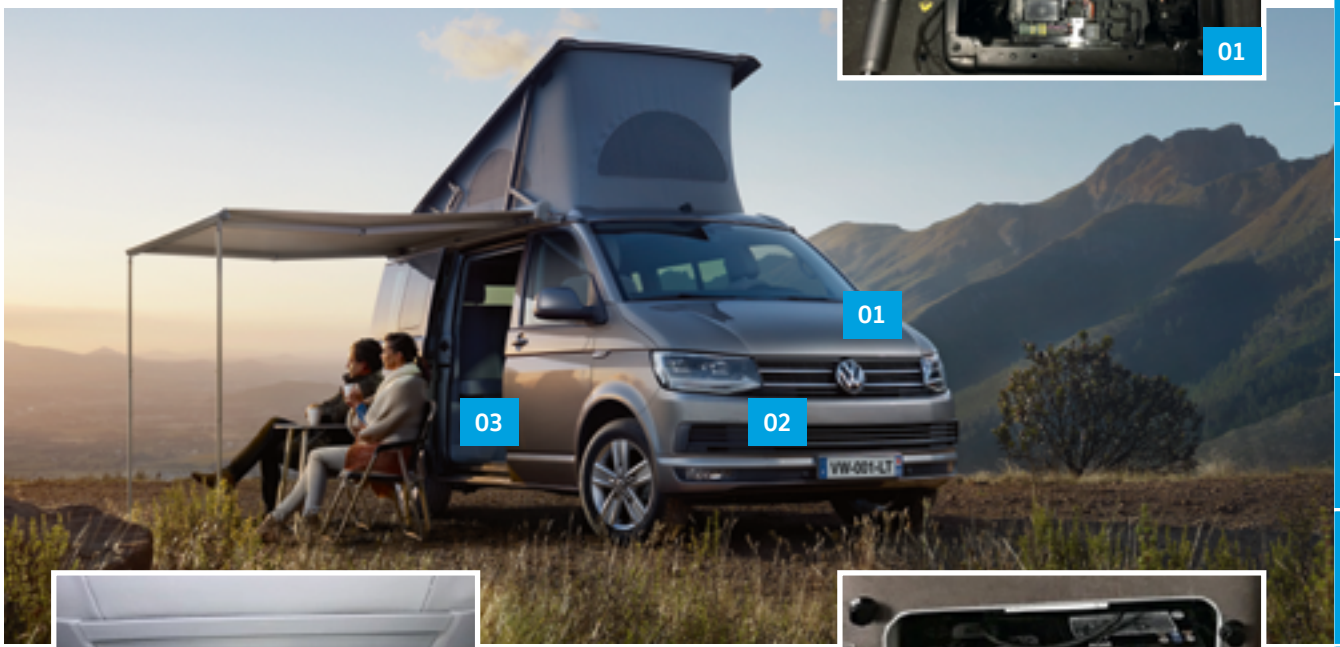





Les batteries d'origine

Emplacement des batteries

Emplacement des batteries (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les emplacements des batteries sur nos véhicules
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Amarok

01

La batterie est placée à l'avant gauche dans le compartiment moteur.





Les batteries d'origine


Emplacement des batteries

Emplacement des batteries (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les emplacements des batteries sur nos véhicules
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Gamme Crafter - Grand California

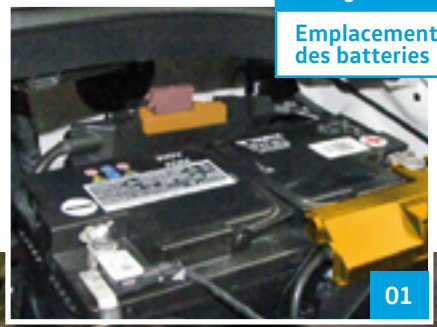
01

01

La batterie dite "accessoires" est placée à l'avant gauche dans le compartiment moteur.




02

02

La batterie principale est sous le plancher.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Le système de freinage d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires



Le système de freinage de votre véhicule est composé de plusieurs éléments qui demandent un suivi régulier.

- **Les plaquettes de frein** permettent un freinage efficace, un bon contact contre le disque est primordial.
- **Les disques de frein** absorbent et évacuent la chaleur provoquée par le contact entre les plaquettes et le disque.
- **Le liquide de frein** transmet l'effort de la pédale aux organes de freinage.

Le système de freinage d'origine
Les plaquettes
Les disques

Quels sont les signes d'alerte pour remplacer vos éléments de freinage ?

- Les freins deviennent bruyants.
- La pédale vibre au freinage.
- Le voyant de freinage s'allume.
- Un mauvais comportement du véhicule au freinage (exemple : le véhicule dérive d'un côté).
- La distance de freinage est augmentée.

Les avantages des pièces d'origine

- Pièces conçues pour fonctionner de façon optimale avec les dispositifs de sécurité active (ABS, ESP...).
- Résistance à l'usure.

Le saviez-vous ?

Lors du passage au contrôle technique, il y a 21 points de contrôle sur la partie freinage.

Le système de freinage d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance


Informations pratiques sur le système de freinage d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation

Les plaquettes de frein, les mâchoires, les disques de frein et les tambours sont sollicités en permanence.

Quels sont les risques d'un système de freinage en mauvais état ?

- Détérioration des disques de frein.
- Distance de freinage allongée.
- Manque d'efficacité du freinage.
- Mauvais comportement du véhicule.

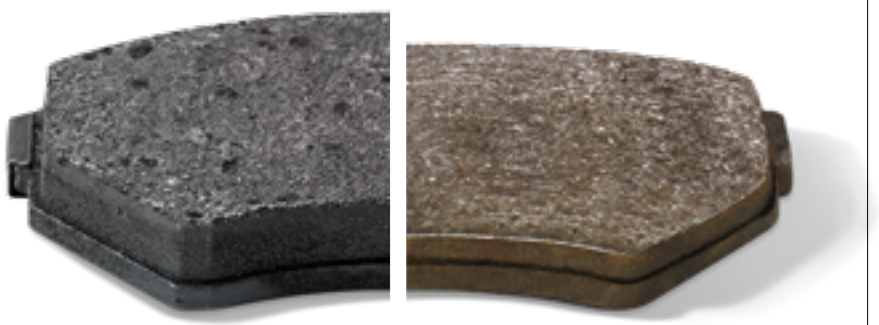

Lors des changements de disques, le changement de plaquettes est effectué en même temps.

Les plaquettes
CLIQUEZ ICI

À retenir !

Symptômes d'usure

- Mauvais comportement du véhicule.
- Pédale de frein anormalement molle ou dure.
- Vibration à la pédale.

Risques

- Distance de freinage allongée.
- Perte de contrôle du véhicule.
- Une contre-visite lors du contrôle technique.

Périodicité de remplacement

Les plaquettes de frein :
40 000 à 80 000 km*, lorsque l'épaisseur est inférieure à 2 mm.

Les disques de frein :
80 000 km à 120 000 km*, lorsque l'épaisseur est inférieure à l'épaisseur minimale donnée par le constructeur.

* Moyenne de remplacement

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le système de freinage d'origine
Les plaquettes
Les disques
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur le système de freinage d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Détails sur les types de dommages sur les plaquettes



La garniture de friction se détache de la plaque de support

Causes
- Surcharge thermique ou mécanique
- Plaquettes de frein non conformes

Conséquences
- Bruit, manque de performance



Stries dans la garniture de friction

Cause
- Les plaquettes ont été remplacées sans remplacer les disques de frein

Conséquences
- Bruit, manque de performance



Cassures du matériau et des bords de la garniture de friction

Causes
- Montage incorrect
- Surcharge mécanique
- Surcharge thermique

Conséquences
- Bruit, manque de performance





Usure excessive

Causes
- Dépassement des intervalles de déplacement
- Freinage continu lors de descentes en montagne

Conséquences
- Bruit, manque de performance

Remèdes : Remplacement des pièces & Contrôle du système de freinage

Les disques
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le système de freinage d'origine
Les plaquettes
Les disques
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur le système de freinage d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Détails sur les types de dommages sur les disques



Rayures et stries sur la piste de freinage

Causes
- Encrassements ou corps étrangers entre la plaquette de frein et le disque
- Plaquette de qualité insuffisante ou non d'origine

Conséquences
- Bruit, manque de performance

Remèdes
- Remplacement des pièces
- Contrôle du système de freinage



Fissures dues à la chaleur

Causes
- Hautes charges thermiques
- Disques de frein de qualité insuffisante

Conséquences
- Performance, battements dans le volant, vibrations à la pédale
- Casse du disque

Remède
- Remplacement imminent des pièces

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Le système de freinage d'origine
Les plaquettes
Les disques
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur les pneumatiques
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Les pneumatiques représentent l'unique point de contact entre votre véhicule et la route.
Il est indispensable d'avoir des pneus en bon état pour assurer votre sécurité.

De plus, la législation exige une profondeur minimum des sculptures. Si cette profondeur est atteinte le pneu est à remplacer.



Le saviez-vous ?

Le contrôle technique du véhicule inclut l'état des pneumatiques.

Il existe différents types de pneus : Eté, Hiver et Toutes Saisons. Pour plus d'informations sur nos solutions, consultez notre site internet rubrique Solutions Pneumatiques.

—

Conseil d'entretien

Nous vous conseillons de faire un contrôle de la pression des pneus tous les mois.

Quels sont les signes d'alerte pour remplacer vos pneus ?

- La limite d'usure légale (1,6 mm) est atteinte.
- Vieillissement du pneu (Date de fabrication : voir section "Que pouvons nous lire sur un pneu ?").
- Le pneu présente une usure anormale de la bande de roulement ou une usure localisée.
- Le pneu endommagé : les dégâts occasionnés par des impacts contre des bordures, ornières ou des objets tranchants peuvent représenter un risque pour votre sécurité.

Les avantages

- **Amélioration de la tenue de route**
- **Le niveau sonore réduit**
- **Une consommation réduite** (carburant ou électrique)
- **Garantie Dommages Pneumatiques :** Pour tout achat et montage de pneumatiques auprès de votre Réparateur Agréé, la Garantie Dommages Pneumatiques vous est offerte pendant 3 ans. Voir modalités sur notre site Internet, rubrique 'Solutions Pneumatiques'.

Les pneus (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur les pneumatiques
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Que pouvons nous dire sur l'état d'un pneu ?



Suspension défectueuse ou équilibrage inadéquat

Conséquences

- Usure par bande ou facette sur la bande de roulement

Remèdes

- Contrôle de la suspension et de la géométrie
- Remplacement des pièces défectueuses
- Remplacement des pneus



Défaut de parallélisme

Conséquences

- Usure soit du côté intérieur ou extérieur du pneumatique

Remèdes

- Contrôle de la géométrie
- Remplacement des pièces défectueuses
- Remplacement des pneus



Sur-gonflage

Conséquences

- Une pression non adéquate provoque une usure au milieu du pneu

Remède

- Adapter la pression



Sous-gonflage

Conséquences

- Une pression non adéquate provoque une usure sur les côtés voire sur les flancs

Risque

- Éclatement du pneu
- Accidents

Remèdes

- Adapter la pression
- Remplacer les pneus

Les pneus (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur les pneumatiques
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation



- **La bande de roulement :** c'est la partie qui est en contact avec la route, la sculpture (dessin) est une donnée importante pour une adhérence parfaite. Par exemple, le dégagement de l'eau afin d'éviter le phénomène d'aquaplaning.
- **La carcasse :** c'est la structure du pneumatique. Elle est du type "radial" le plus souvent. Elle comporte des nappes superposées en plusieurs couches et des câbles noyés dans la gomme.
- **Le talon :** c'est la partie en contact avec la jante. Elle assure la bonne tenue du pneu avec la jante en cas de fortes sollicitations. Il est composé d'une tringle de forte résistance et il est recouvert de gomme.
- **Le flanc :** c'est la distance entre la bande de roulement et le talon. C'est la partie la plus souple mais aussi la plus fragile du pneu.

Quels sont les risques avec des pneus en mauvais état ou non homologués ?

- Pneus usés : distance de sécurité augmentée.
- Risque d'aquaplaning (fine pellicule d'eau entre la route et le pneu) qui entraîne une perte de contrôle du véhicule.
- Contre-visite.
- Sanction administrative en cas de pneus non homologués.

Périodicité de remplacement


Pour garantir une bonne tenue de route et de conduite Volkswagen Véhicules Utilitaires vous conseille de remplacer les pneus dès que la bande de roulement atteint 2 mm ou quand les flancs sont détériorés.

Les pneus (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur les pneumatiques
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Que pouvons nous lire sur un pneu ?

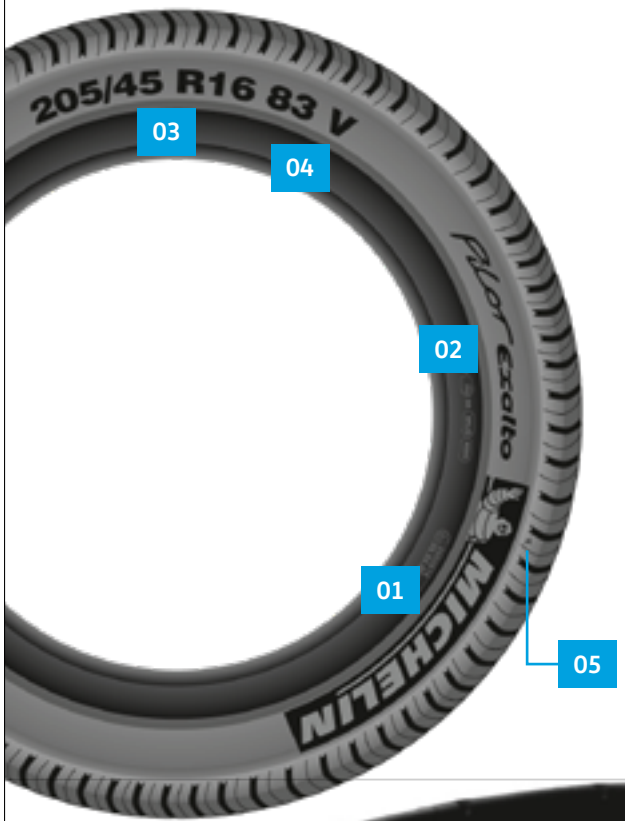



01 La marque du manufacturier

02 Désignation du produit

03 La dimension
205 = la largeur de la bande de roulement en mm
45 = rapport largeur/ hauteur en %
R (radiale) = La structure
16 = Diamètre de la jante en pouce

04 Indice de charge et indice de vitesse
(exemple 83 V)

05 T.W.I. Tread Wear Indicator
(Indicateur d'usure des sculptures)

06 DOT = (Department of transportation)

07 Code usine

08 Code dimensionnel

09 Code optionnel (FR = Pays de production)

10 Date de fabrication (semaine/année)
Exemple : 1902 = Semaine 19 année 2002

Conseil d'entretien

Un pneu est soumis aux UV et aux différences de températures.

Il est conseillé de changer les pneus après 5 ans.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les amortisseurs d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Quels sont les signes d'alerte pour changer vos amortisseurs ?

- L'apparition de claquements sourds (coups, cliquètements) dûe à l'usure des articulations en caoutchouc.
- Tendance anormale du véhicule à se déporter dans les courbes.
- Flottement du véhicule dans les grandes courbes.
- Fuite d'huile décelée sur le corps de l'amortisseur.
- Une usure anormale des pneumatiques.
- Sautillement des roues à l'accélération.

Les avantages d'avoir des suspensions en bon état

- Un pouvoir directionnel.
- Liaison optimale entre la route et la roue.
- Distance de freinage réduite.
- Compatibilité optimale avec les nouveaux outils d'aides à la conduite.



Périodicité de remplacement

Tous les 80000 à 150000 km en moyenne.
Le changement de l'amortisseur s'accompagne généralement du remplacement de pièces additionnelles telles que le palier, le roulement et la butée de compression.

Conseil d'entretien

Plus l'usure augmente, plus le risque d'endommager les différents composants du véhicule (pneus, pièces de direction, arbre de transmission...) augmente lui aussi.

Après avoir remplacé les amortisseurs, il est conseillé de faire un contrôle de géométrie.

Les amortisseurs d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les amortisseurs d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation

L'amortisseur est un élément des trains roulants, il a pour but d'absorber les mouvements de caisse dans toutes les situations de conduite.

Il peut être à gaz et à huile.

Quels sont les risques des amortisseurs en mauvais état ?

- Distance de sécurité augmentée.
- Contre-visite.
- Perte du pouvoir directionnel.

À retenir !

Périodicité d'entretien

Tous les 80000 à 150000 km en moyenne.

Les amortisseurs sont des pièces qui s'usent avec le kilométrage en raison du vieillissement, de l'encrassement et de la corrosion. Un contrôle régulier est recommandé.

Symptômes d'usure

- Usure prématurée des pneus
- Bruit
- Confort dégradé

Risques

- Distance de freinage
- Manque d'efficacité des aides à la conduite
- Mauvaise tenue de route



Fuite de l'amortisseur :

- Une fuite de l'amortisseur a pour conséquence un amortissement moins performant.
- Distance de freinage plus longue.



Douilles en caoutchouc fissurées ou ovalisées :

- Usure ou surcharge fréquente exemple remorque ou chargement.
- Confort et freinage détériorés.



Coupelles d'amortisseurs usées :

- Manque de rappel de direction.
- Bruit
- Confort et freinage détériorés.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

L'huile d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires



Le système de lubrification de votre véhicule est composé de plusieurs éléments qui demandent un suivi régulier.

Le saviez-vous ?

Indications sur le bidon d'huile

Exemple sur un bidon d'huile 5W-30
5 : indice de viscosité à froid
W : Winter (Hiver)
30 : indice de viscosité à chaud

- **L'Huile** permet de lubrifier les différentes pièces du moteur afin d'éviter les frottements qui peuvent provoquer une surchauffe moteur ou une usure prématurée des pièces mécaniques. L'huile se diffuse entre les pièces et forme une couche protectrice.
- **Le Filtre à huile** est une pièce indispensable au bon fonctionnement du moteur, il a pour but de garder l'huile propre.

Quels sont les risques de ne pas changer l'huile à l'intervalle préconisée par le constructeur ?

- L'huile s'encrasse de particules métalliques et d'impuretés due à la combustion.
- Ne pas changer l'huile selon les intervalles préconisées par le constructeur peut détériorer des éléments du moteur voire provoquer la casse moteur.

Périodicité de remplacement

Tous les 30 000 à 50 000 km selon modèles.
Les véhicules Volkswagen Véhicules Utilitaires disposent d'un entretien LongLife, ce système calcule la fréquence d'entretien en fonction de l'utilisation du véhicule.

Les huiles (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur l'huile d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation

Nous distinguons trois types d'huiles sur le marché, chacun présente une composition et des caractéristiques propres.

- **L'huile minérale**
- **L'huile semi-synthétique**
- **L'huile synthétique**

Le saviez-vous ?

En cas d'appoint, le constructeur autorise 0,5l d'une autre norme pour les modèles jusqu'à 2020. À partir de juin 2020, le constructeur autorise uniquement un appoint avec la norme Volkswagen 508 00 ou 509 00.

Quelles sont les normes d'huile à respecter chez Volkswagen Véhicules Utilitaires (LongLife) ?



Année	Energie	Norme	Filtre à Particules
2004 à 2019	**Essence**	504 00	Non
2004 à 2010	**Diesel** (Technologie Injecteur Pompe Moteur **4 cylindres**)	505 01	Non
2004 à 2010	**Diesel** (Technologie Injecteur Pompe moteur **4 cylindres**)	507 00	Oui
2004 à 2010	**Diesel** (Technologie Injecteur Pompe moteur **5 cylindres)**	506 01	Oui
2010 à 2020	**Diesel** (Technologie Common rail)	507 00	Oui
A partir de 2020	**Essence**	508 00	Oui
A partir de 2020	**Diesel**	509 00	Oui

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les filtres à huile d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Comme l'huile, le filtre à huile joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un moteur. Si celui-ci n'est pas remplacé dans les délais préconisés par le constructeur, cela peut nuire à certains éléments moteur de grande importance voire provoquer d'éventuelles casses.

Périodicité de remplacement

Tous les 30 000 à 50 000 km selon modèles. Nous recommandons de remplacer le filtre à huile à chaque vidange.
Les véhicules Volkswagen Utilitaires disposent d'un entretien LongLife, ce système calcule la fréquence d'entretien en fonction de l'utilisation du véhicule.

Quels sont les risques de ne pas changer le filtre à huile dans les délais préconisés par le constructeur ?

- Si le filtre n'est pas remplacé selon la préconisation constructeur, les éléments tels que le turbo peuvent se détériorer, ou le moteur peut chauffer.
- Peut provoquer la casse moteur.

Les avantages

- Réduction de l'usure.
- Lubrification optimale du moteur.
- Retenue des impuretés.



Les filtres à huile d'Origine
Les filtres à gasoil d'Origine
Les filtres à air d'Origine
Les filtres à pollen d'Origine

Les filtres à gasoil d'Origine
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les filtres à gasoil d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Le filtre à gasoil permet d'emprisonner des particules et l'eau afin d'éviter que ces éléments pénètrent dans le circuit du système d'injection. Au fil du temps le filtre s'encrasse et il doit être remplacé. Volkswagen Véhicules Utilitaires a déterminé une périodicité de remplacement. Celle-ci doit être respectée afin de ne pas endommager les composants du système et d'éviter une immobilisation et des pannes coûteuses.



Le saviez vous ?

La présence d'eau dans le système TDI peut provoquer de graves dommages sur la pompe haute pression et sur les injecteurs.

Quels sont les risques de ne pas changer le filtre à gasoil selon les préconisations du constructeur ?

- Le véhicule ne démarre pas.
- Manque de puissance.
- Dysfonctionnement moteur.

Les avantages

- Les filtres d'origine sont conçus spécifiquement pour les moteurs Volkswagen Véhicules Utilitaires afin de permettre une filtration accrue.
- Une efficacité optimale du système d'injection.

Périodicité de remplacement

Tous les 90 000 à 120 000 km selon modèles.


Les filtres à gasoil d'Origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
Les filtres à huile d'Origine
Les filtres à gasoil d'Origine
Les filtres à air d'Origine
Les filtres à pollen d'Origine
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Informations pratiques sur le filtre à gasoil d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation

Le filtre à gasoil est constitué de papier, ce papier a une porosité contrôlée, il est plissé et enroulé dans la cartouche. Cette composition permet de retenir les impuretés, les résidus et l'eau contenus dans le carburant. Il préserve le système d'injection en filtrant les particules très sensibles à la qualité du carburant. Il assure le bon fonctionnement du moteur.

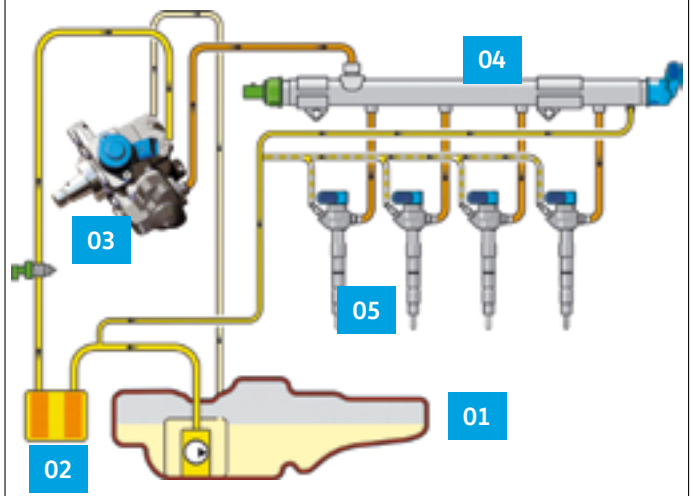

01 Réservoir

02 Filtre à gasoil

03 Pompe haute pression

04 Rampe avec capteur haute pression et vanne de régulation de débit

05 Injecteurs

À retenir !

Périodicité d'entretien

Tous les 90000 à 120000 km ou 6 ans.

Symptômes d'usure

- Démarrage impossible.
- Manque de puissance.

Risques

Détérioration du système d'injection et même du moteur.

—

Le saviez vous ?

La pression d'injection peut atteindre jusqu'à 2000 bars.

Quels sont les risques de ne pas changer le filtre à gasoil selon les préconisations du constructeur ?

- Manque de puissance.
- Détérioration du système d'injection.
- Démarrage impossible.

Les filtres à air d'Origine
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
Les filtres à huile d'Origine
Les filtres à gasoil d'Origine
Les filtres à air d'Origine
Les filtres à pollen d'Origine
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les filtres à air d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Le filtre à air a pour rôle d'emprisonner les particules de poussière contenues dans l'air sans pour autant diminuer le débit d'air arrivant au moteur.

Après une période d'utilisation, le pouvoir de filtration se détériore et cela réduit l'efficacité moteur en termes de performance et de consommation de carburant. Le filtre à air doit être remplacé à une intervalle préconisée par le constructeur.



Le saviez-vous ?

Le nettoyage du filtre à air est impossible, il est impératif de le remplacer si besoin.

Quels sont les risques de ne pas changer le filtre à air selon les préconisations du constructeur ?

- Manque de puissance.
- Surconsommation.
- Démarrage impossible.

Les avantages

- Consommation réduite.
- Taux de filtration élevé.

Périodicité de remplacement

Tous les 90 000 à 120 000 km selon les modèles.

Les filtres à pollen d'Origine
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
Les filtres à huile d'Origine
Les filtres à gasoil d'Origine
Les filtres à air d'Origine
Les filtres à pollen d'Origine
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Les filtres à pollen d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Le filtre à pollen a pour fonction de capturer les substances nocives dans l'air afin de vous garantir une bonne qualité d'air pour les occupants et le conducteur du véhicule.

La durée de vie du filtre dépend de l'environnement où se trouve le véhicule.

Quels sont les signes d'un filtre à pollen usagé ?

- Mauvaise odeur.
- Débit d'air faible.
- Désembuage peu efficace.



Le saviez-vous ?

Le filtre peut être simple ou à charbon actif.

Le filtre à charbon actif peut retenir jusqu'à 98 % des allergènes, bactéries et particules fines.

Périodicité de remplacement

Tous les deux ans afin de préserver une bonne qualité d'air.

Les avantages

- Les filtres sont protecteurs : ils filtrent la quasi-totalité des polluants.
- Résistance accrue : les filtres d'origine présentent une résistance et une structure robuste.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
Les filtres à huile d'Origine
Les filtres à gasoil d'Origine
Les filtres à air d'Origine
Les filtres à pollen d'Origine
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Le système d'échappement d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Le système d'échappement est constitué de plusieurs éléments :

- **Le collecteur d'échappement :** son rôle est de collecter les gaz des différents cylindres du moteur pour l'acheminer au reste de l'échappement.
- **Le catalyseur à oxydation :** il est situé juste après le collecteur, son rôle est de convertir le monoxyde de carbone et les hydrocarbures en eau et en dioxyde de carbone.
- **Le catalyseur SCR (Réduction Catalytique Sélective) :** son rôle est de transformer les oxydes d'azote en azote et en eau grâce à l'apport d'urée (Adblue).
- **Le Filtre à Particules :** il est situé juste après le catalyseur SCR, son rôle est de retenir les particules de suies et de les brûler.

Quels sont les signes d'alerte pour changer votre échappement ?

- Bruit anormal.
- Manque de puissance.
- Un voyant au tableau de bord peut s'allumer si le filtre à particules est défectueux.

Les avantages

- Nos pièces sont conçues pour durer : les pots d'échappement d'Origine Volkswagen Véhicules Utilitaires sont fabriqués avec un cahier des charges strict.
- L'efficacité de nos moteurs est préservée et une consommation du carburant maîtrisée. Nos échappements sont étudiés selon les caractéristiques de nos véhicules.



Le catalyseur SCR
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Information sur le système d'échappement d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Le catalyseur SCR


Pour transformer les oxydes d'azote en azote, le système a besoin de l'ajout Adblue.

Une alerte au tableau de bord vous indique le niveau d'Adblue, si le voyant est rouge le démarrage de votre véhicule est impossible.

Faites l'appoint d'AdBlue 1
Autonomie :
2 400 km

Faites l'appoint d'AdBlue 1
Démarr. imposs.
dans 1 000 km

Faites l'appoint d'AdBlue 1
Démarr. moteur
impossible

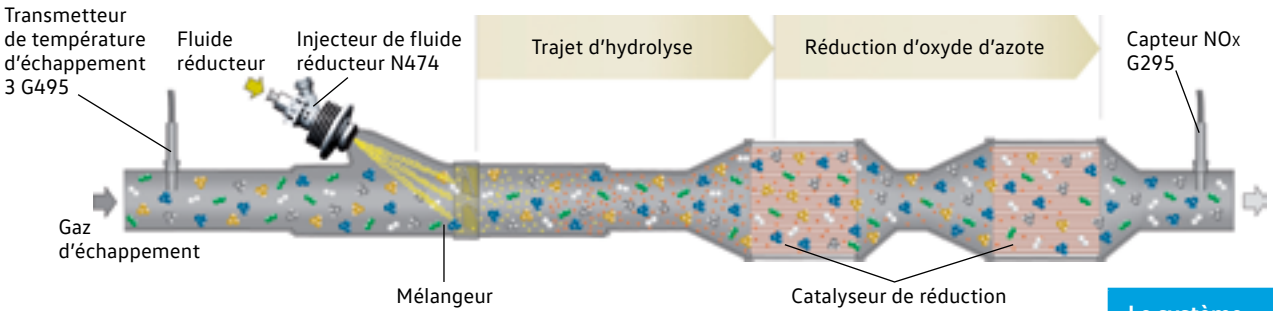

Composants du gaz d'échappement

- dioxyde de carbone
- oxygène
- eau
- azote
- oxyde d'azote
- Fluide réducteur AdBlue®
- Ammoniac – NH_3

La construction des catalyseurs correspond à celle du catalyseur à oxydation avec un corps en céramique en forme d'alvéoles. Le revêtement des catalyseurs de réduction est composé de zéolithe de cuivre. Il permet d'accélérer le processus de réduction des oxydes d'azote.

Le filtre à particules (FAP)
CLIQUEZ ICI


Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Le système d'origine
Le catalyseur SCR
Le filtre à particules (FAP)

Information sur le système d'échappement
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Le filtre à particules (FAP)

Pour brûler les particules stockées dans le filtre, nous acheminons du carburant dans le moteur (Post injection).

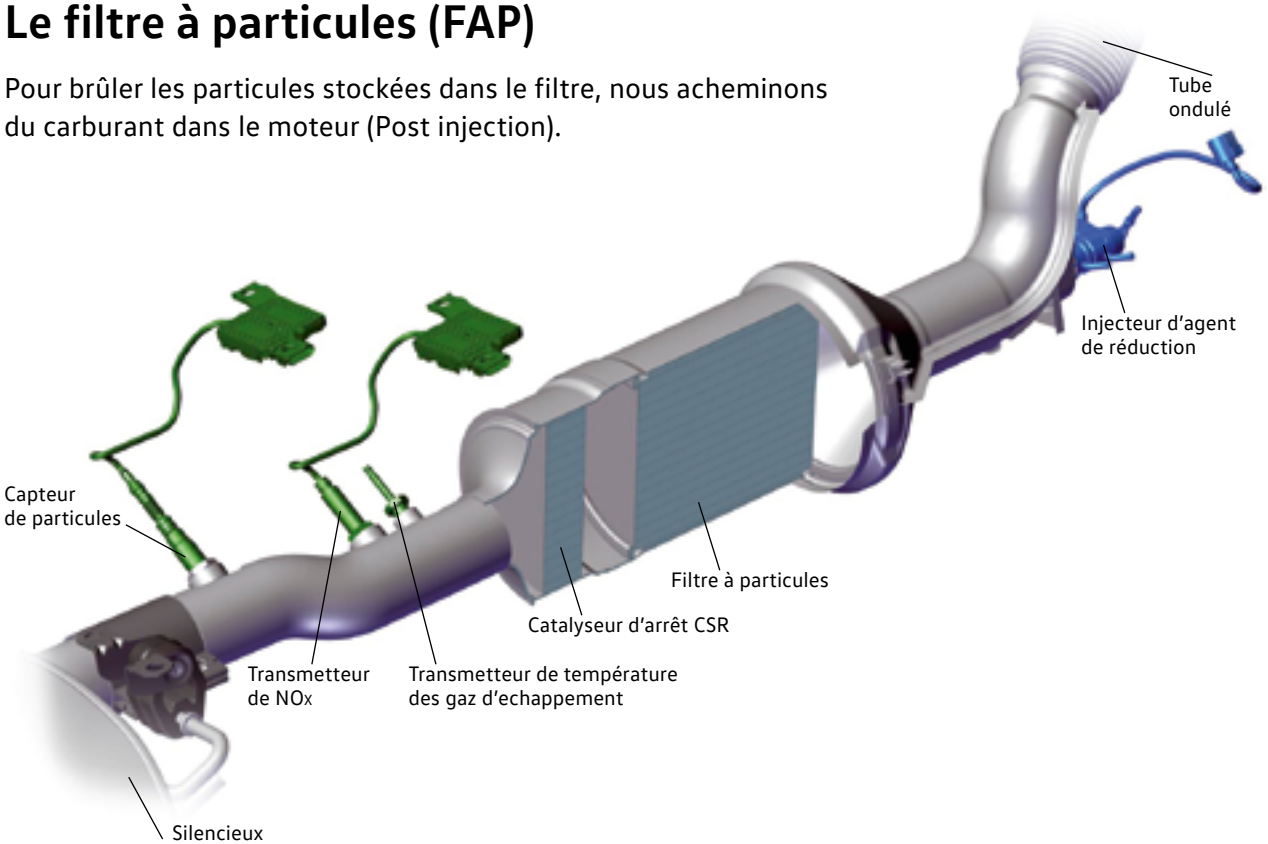

Le saviez vous ?

La température de régénération du filtre à particules peut atteindre 600°C.

Après 200 000 km, Volkswagen Véhicules Utilitaires conseille de faire contrôler le taux de cendre des particules.

Si le voyant de filtre à particules s'allume : un cycle de conduite adapté doit être effectué (voir dans la notice).

Si le voyant de préchauffage et le voyant moteur sont allumés : Une régénération est possible dans un atelier.
Attention si le taux de suie est supérieur à 60 g, le FAP doit être remplacé.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
Le système d'origine
Le catalyseur SCR
Le filtre à particules (FAP)
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

La courroie de distribution d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

La courroie de distribution est en charge de la synchronisation des différentes phases du cycle à quatre temps d'un moteur à combustion autrement dit elle synchronise le vilebrequin et les arbres à cames.

Le saviez-vous ?

La distribution du moteur peut être faite par une chaîne sur certains modèles.

Cette chaîne n'a pas de périodicité d'entretien.



Quels sont les risques de ne pas changer la courroie selon les préconisations du constructeur ?

- Démarrage impossible.
- Casse du moteur.

Périodicité de remplacement

Tous les 200 000 km ou 210 000 km selon les modèles.
Nous préconisons de changer la pompe à eau et la courroie d'accessoires.

La courroie de distribution d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

Information sur la courroie de distribution d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires


Composition et utilisation

La courroie de distribution est composée de fibres de verre, de caoutchouc de synthèse et de tissu polyamide.

À retenir !

Symptômes d'usure
Démarrage impossible

Risques
Endommagement du moteur

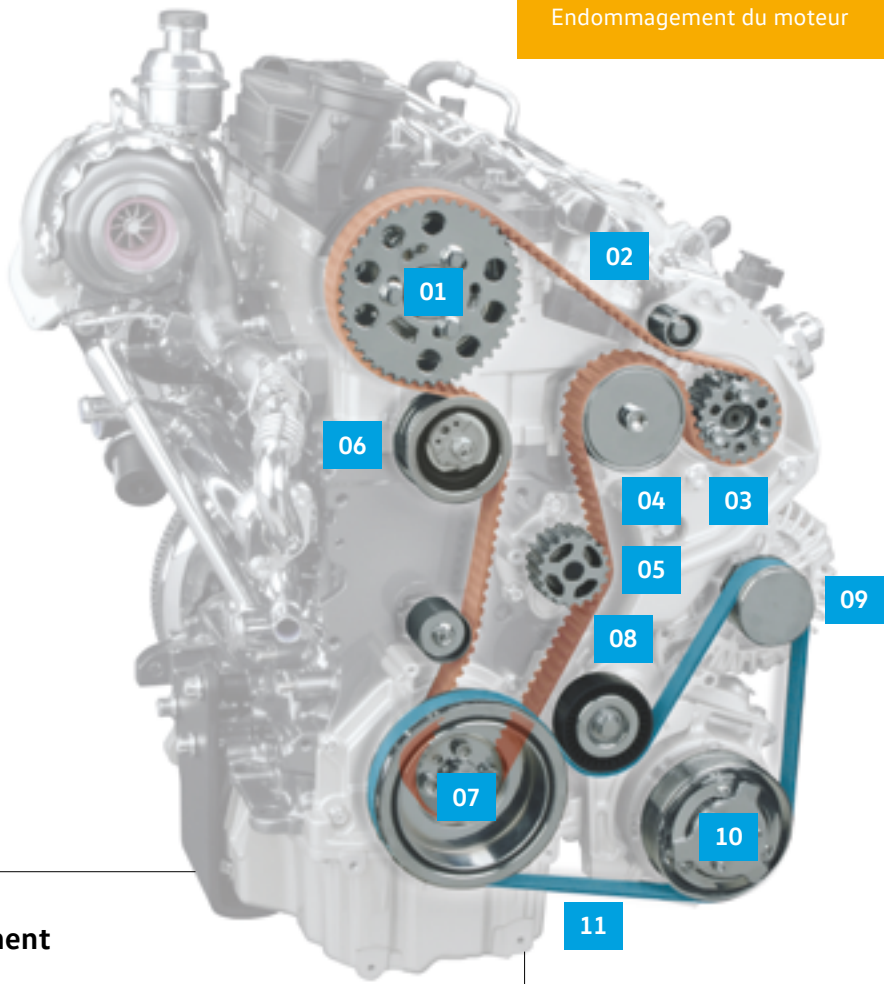

01 Pignon d'entraînement de l'arbre à cames
02 Entraînement par courroie crantée
03 Pignon d'entraînement de la pompe haute pression
04 Galet-inverseur
05 Pignon d'entraînement de la pompe de liquide de refroidissement
06 Galet-tendeur
07 Villebrequin
08 Galet-tendeur
09 Pignon d'entraînement Alternateur (avec poulie roue libre)
10 Compresseur de climatiseur
11 Entraînement des organes auxiliaires

Périodicité de remplacement

Tous les 200 000 km ou 210 000 km selon les modèles.
Nous conseillons de la remplacer tous les 5 ans car une courroie s'use avec le temps.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

L'embrayage d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

L'embrayage est l'élément qui transmet la puissance du moteur vers la boîte de vitesses ou désaccouple l'ensemble pour permettre le changement de rapport.

L'embrayage est un élément essentiel de votre véhicule. Le disque d'embrayage peut se dégrader rapidement en fonction de la conduite, la topologie du parcours ou encore de la charge transportée.

Le saviez-vous ?


L'embrayage peut être à sec ou humide.

Périodicité de remplacement

Volkswagen Véhicules Utilitaires préconise le remplacement préventif du système d'embrayage dès que vous avez un signe de dysfonctionnement.
Le remplacement du volant bi-masse est également conseillé.

Quels sont les signes d'alerte d'un embrayage usé ?

- Le véhicule n'avance plus.
- Odeur de brûlé de l'embrayage.
- Confort de conduite dégradé.

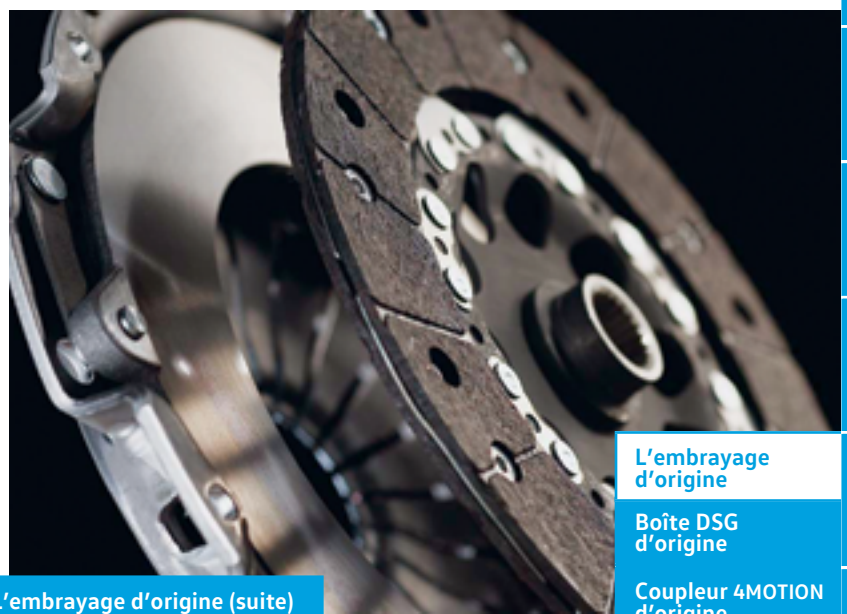

L'embrayage d'origine (suite)
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

L'embrayage d'origine
Boîte DSG d'origine
Coupleur 4MOTION d'origine

Information sur l'embrayage d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires

Composition et utilisation




01 **Volant Moteur Bi-masse :** a pour fonction d'atténuer les irrégularités de régime du moteur.

02 **Disque d'embrayage :** a pour fonction de transmettre à la boîte de vitesses l'énergie générée par le moteur.

03 **Plateau pression :** a pour fonction d'appliquer le disque sur le volant moteur.

04 **Butée :** a pour but d'appuyer sur le mécanisme d'embrayage pour le passage des rapports.

01 Volant Moteur Bi-masse

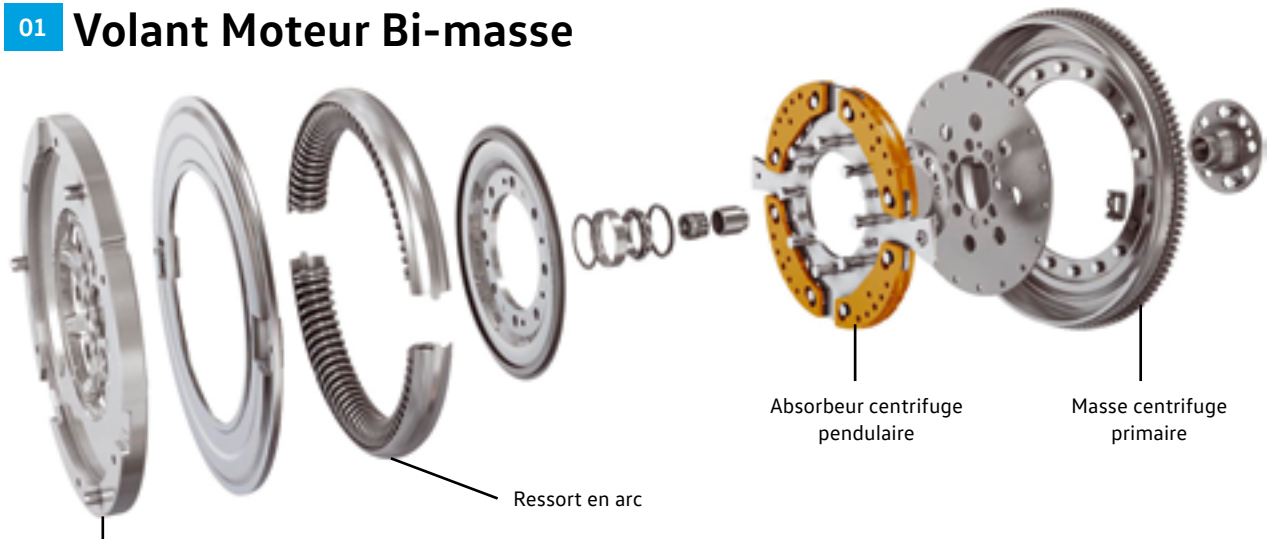

À retenir !

Périodicité d'entretien
Dès l'apparition d'un symptôme

Symptômes d'usure
- Véhicule n'avance plus
- Odeur de brûlé

Risques
Immobilisation du véhicule

Boîte DSG d'origine
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

L'embrayage d'origine
Boîte DSG d'origine
Coupleur 4MOTION d'origine

L'huile de la boîte DSG d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires




L'huile de la boîte de vitesses à double embrayage a pour fonction le graissage et le refroidissement du double embrayage, des pignons, ainsi que la commande du double embrayage en fonction du modèle.

Quels sont les risques de ne pas changer l'huile selon les préconisations du constructeur ?

- Passage de rapports difficile.
- Le véhicule qui n'avance plus.
- Casse de la boîte de vitesses.

Périodicité de remplacement

Tous les 60 000 km ou 120 000 km selon les modèles.

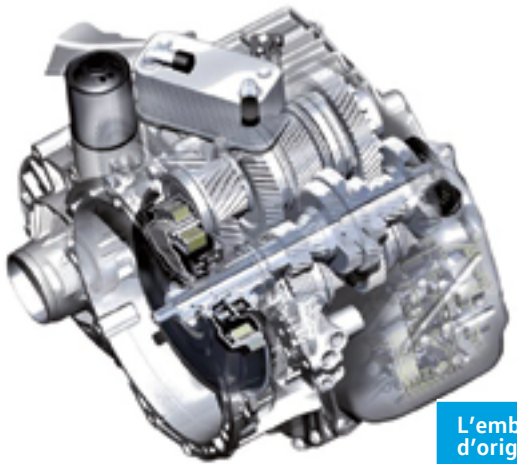

Coupleur 4Motion d'origine
CLIQUEZ ICI

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance

L'embrayage d'origine
Boîte DSG d'origine
Coupleur 4MOTION d'origine

L'huile du coupleur 4Motion d'Origine
Volkswagen Véhicules Utilitaires




Certains peuvent être équipés d'un coupleur de transmission intégrale, ce coupleur gère la répartition du couple entre le train avant et arrière.

Ce coupleur utilise de l'huile spécifique pour son fonctionnement et cette huile doit être remplacée.

Quels sont les risques de ne pas changer l'huile selon les préconisations du constructeur ?

- La transmission 4x4 ne fonctionne plus.
- Bruits de transmission.
- Casse du coupleur de transmission.

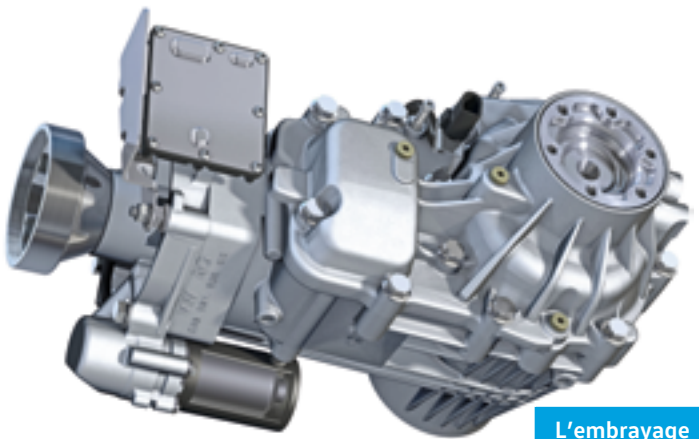

Périodicité de remplacement

Tous les 60 000 km ou 3 ans selon les modèles.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance
L'embrayage d'origine
Boîte DSG d'origine
Coupleur 4MOTION d'origine

L'assistance
Volkswagen Véhicules Utilitaires



Il existe de nombreuses raisons pouvant entraîner l'immobilisation d'un véhicule. L'assistance Volkswagen Véhicules Utilitaires reste à votre écoute quelque soit le type d'immobilisation.

Le saviez-vous ?

Un entretien = 2 ans assistance

En cas de panne ou d'accident* contactez-nous au

0 800 22 6000

(appel non surtaxé)
Depuis l'étranger : 00 33 426 298 771

Les avantages de notre service

- 24 h/24 h 7 j/7 en France métropolitaine, Andorre et Monaco en cas d'accident et dans 35 pays d'Europe en cas de panne.
- Un entretien dans notre réseau prolonge votre droit à l'assistance de 2 ans*.
- Dans 1 cas sur 2 la réparation s'effectue sur place.

Consulter le site Volkswagen Véhicules Utilitaires pour plus d'informations sur l'assistance.

Toutes les prestations d'assistance sont subordonnées à l'accord express et préalable de Volkswagen Véhicules Utilitaires Assistance, seule habilitée à cet effet. Rapprochez-vous de votre Conseiller Client pour connaître les conditions et modalités de Volkswagen Véhicules Utilitaires Assistance ou renseignez-vous auprès du centre de contact client au 09 69 36 85 65 (appel non surtaxé) qui pourra vous envoyer les conditions générales sur simple demande. En cas de panne, et pendant la période de garantie constructeur, il est nécessaire de respecter le plan d'entretien défini par le constructeur. Au-delà de la période de garantie constructeur : un entretien doit être réalisé dans le réseau des Réparateurs Agréés de la marque tous les 24 mois ou au minimum tous les 30 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 2 ans ou 30 000 km pour Caddy et Transporter immatriculés avant 2010, 40 000 km pour Crafter types 2E et 2F*, Amarok, Transporter T5 immatriculés après 2010 et Transporter T6 ; 50 000 km pour Crafter types SY* et SZ* ; 45 000 km pour LT, au premier des deux termes atteint. Le type de votre véhicule est indiqué sur votre carte grise en (D.2). En cas d'accident, les prestations sont valables en France métropolitaine, Andorre et Monaco uniquement et jusqu'au huitième anniversaire à partir de la date de première mise en circulation.

Introduction
Visibilité
Les batteries
Le freinage
Les pneus
Les amortisseurs
Les huiles
Les filtres
L'échappement
La courroie distribution
L'embrayage
L'assistance