



www.i-t.su  
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 739-09-96


**ИНТЕРТЕКС**  
electronics

## Однорядные резисторные сборки типа Y

Резисторные сборки с независимыми элементами.

Погрешность :  $\pm 2\%$   
Мощность рассеивания : 0,125 Вт/резистор  
Макс. напряжение : 100 В  
Диапазон рабочих температур : от -55°C до +125°C

Код:	Кол-во x сопротивление резисторов	Код:	Кол-во x сопротивление резисторов
DR10K-3/6	3x10 кОм	DR3.3K-4/8	4x3,3 кОм
DR22K-3/6	3x22 кОм	DR4.7K-4/8	4x4,7 кОм
DR100K-3/6	3x100 кОм	DR10K-4/8	4x10 кОм
DR68R-4/8	4x68 Ом	DR18K-4/8	4x18 кОм
DR100R-4/8	4x100 Ом	DR22K-4/8	4x22 кОм
DR150R-4/8	4x150 Ом	DR33K-4/8	4x33 кОм
DR330R-4/8	4x330 Ом	DR47K-4/8	4x47 кОм
DR470R-4/8	4x470 Ом	DR68K-4/8	4x68 кОм
DR680R-4/8	4x680 Ом	DR100K-4/8	4x100 кОм
DR1K-4/8	4x1,0 кОм	DR1K-5/10	5x1,0 кОм
DR1.5K-4/8	4x1,5 кОм	DR1.5K-5/10	5x1,5 кОм
DR2.2K-4/8	4x2,2 кОм	DR10K-5/10	5x10 кОм

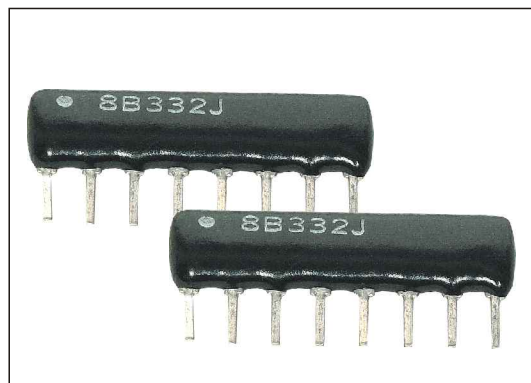

По индивидуальному заказу предлагаем также резисторные сборки с другими параметрами.

