

建筑设计

期末

画图: $5 \times 5'$


案例: $3 \times 10'$

名词解释: $5 \times 5'$


设计题: $1 \times 20'$

水泵:  扬程: m $\left\{ \begin{array}{l} \text{潜水泵} \\ \text{离心泵} \end{array} \right.$

风机: $\left\{ \begin{array}{l} \text{离心式} \\ \text{轴流式} \\ \text{混流式} \end{array} \right.$

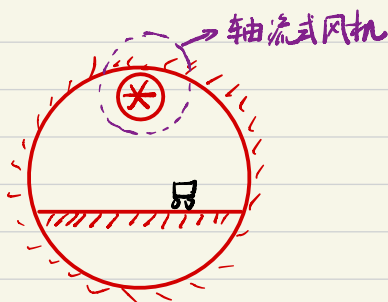

法兰连接:




钢管法兰连接示意图


法兰盘:



插头:




避雷针 (接闪器):

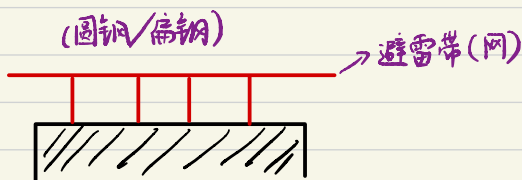

消防喷头:

闭式 (点式) 喷头: 有玻璃球

开式 (面式) 喷头: 无玻璃球



管道布局:



滴水弧 "防水" 器




存水弯:



作用: 水封臭气

防火阀:

防火阀是安装在通风、空气调节系统的送回风管道上, 平时呈常开状态, 当发生火灾管道内烟气温度达到 70°C 或 280°C 时关闭, 并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。

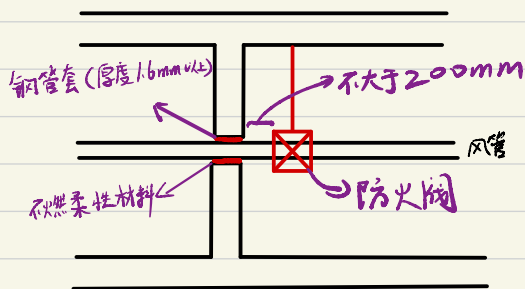


中水:

指生活污水处理后, 达到规定的水质标准, 可在一定范围内重复使用的非饮用水。

截止阀:

用于调节水量、水压, 改变水流方向, 关断水流的各类阀门。
多用于需要调节流量、水压以及经常启闭的管段上, 关闭严密, 阻力大。




闸阀:

用于调节水量、水压, 改变水流方向, 关断水流的各类阀门。
用于汽、水管路等的启闭, 结构简单, 阻力小, 但不易关严。




止回阀:

指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。 (不老)(没现定义)



伸顶通气管:

伸顶通气管

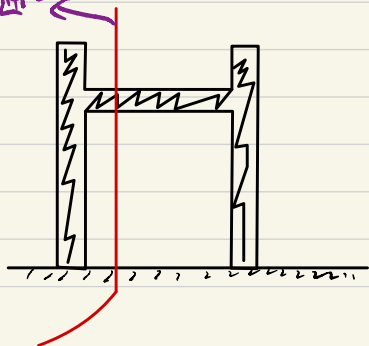


作用:


- 1 向排水管系补给空气, 使水流畅通, 减小排水管系的气压变化;
- 2 排出管道内的臭气和有害气体;
- 3 确保管道内有新鲜空气流通。

电动机接线方式示意图：

Y法：






△法：



串联/并联：

并联示意图

地线
(黄绿相间)




零线
(蓝色)




火线
(红色)




建筑整体防雷示意图:

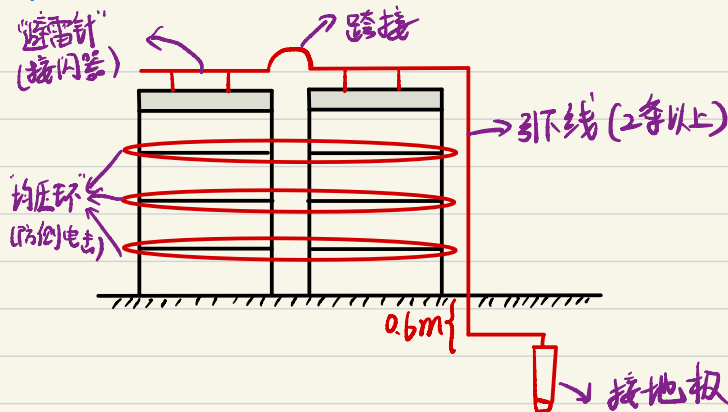

风机盘管结构示意图:

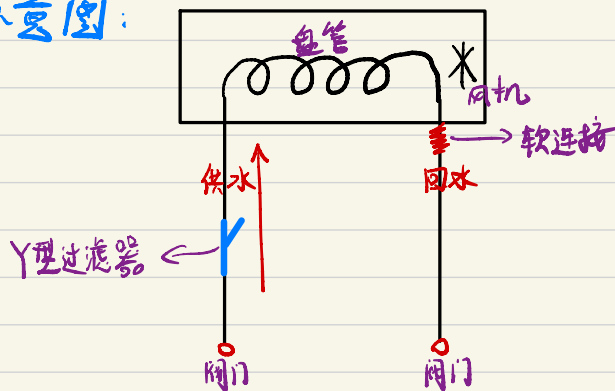


直接供水: (无水箱)

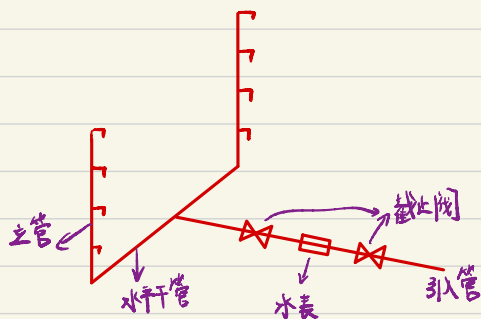


消防栓系统图:


一栓一管; 两套水源

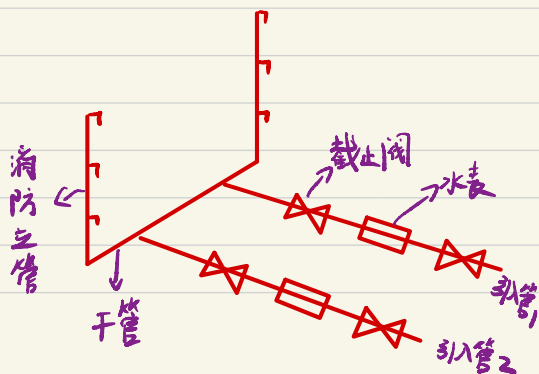

偏心变径

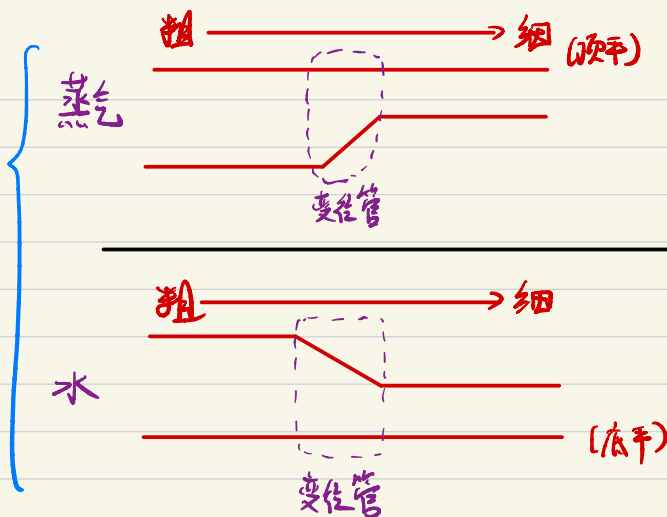

同心变径

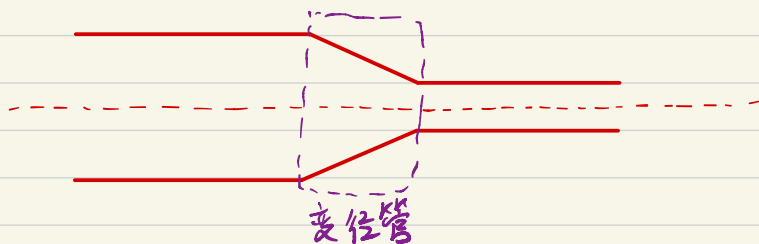

中央空调：(集中式空调)

