Golden Way®

LED施設.屋内.屋外照明
総合カタログ



固有エネルギー
消費効率

160 lm/W

保証とアフターサービスについて

A、 製品保証

LED電源は保証期間５年間或いは20000時間。

B、 アフタサビース

取扱説明書,本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
尚、当社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。



Golden Way® Golden Way Electronics Corp., Ltd.,



Golden Way　沿革

1995	設立,創業.資本金一億五千万元
1998	台北国際照明展示で、電子安定器にCUT-OFF技術を出展
1999	日本向けT5ランプ対応電子安定器の製造販売開始
2000	台北深坑工場移転,自動製造ライン導入
2001	HPS,MHライトに対応するHID電子安定器を開発
2002	ISO9001 取得,　日本向けの電子安定器の出荷開始
2012	増資6億円、LED照明直流電源の製造販売開始
2013	増資6億円,City Green Tech　Corp（店舗照明専門会社）買収
2014	日本法人設立,自社ブランドによる各種電源の出荷開始
2017	LED全自動化ライン設備工場を建て,照明器具販売開始
2018	施設,屋内用ベースライト器具日本向け販売開始
2022	LED投光器,高天井用,街道灯の照明器具を販売開始

会社案内



創立: **1995**年

社員: **100**人

営業高: 九億円

生産工場構成

深坑工場	楊梅工場	五股工場
直流電源装置生産 LED 表面実装 リモコンスイッチ生産	器具プレース, 塗装,組立,包装 運送,一体化作業	ダウンライト, スポットライト Shop Lightings
(2 00,000 pcs/M)	(100,000 pcs/M)	(20,000 pcs/M)

生産設備

照明器具生産ライン一覧



全自動化高温粉体塗装



LED 表面実装機



自動Roll-Forming沖圧成型機

品質と技術



- 台湾国内で設計,生産,組立,サビース一体化作業
- BSMIとPSEを取得
- 工場ISO 9001 取得
- LED駆動器と器具筐体とコントローラ加えて総合一体化



Golden Way®

一体型LEDベースライト



取付簡単	
防水コネクタ	
安全取付バネ	
連結端子台	

本体汎用型構成

長さ：

2 種類	575 mm / 1220 mm

姿図

N 種類	

演色性

2 種類	Ra 80 / Ra 90 ▲標準品

色温度

4 種類	3000 K / 4000 K 5000 K / 5700 K

光束

5 種類	2400 lm / 3200 lm / 4000 lm 5200 lm / 6500 lm

調光

3 種類	DC 0~10V / PWM / DALI/位相制御

LED ベースライト

直付型 / 吊下げ型

BL-360 / 370 / 380



BL-360　　BL-370　　BL-380

[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製　高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
全高調波THD：<15%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 160 lm/W
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
フリッカー：<1%

保証：
保証期間５年間或いは20000時間




BL-360

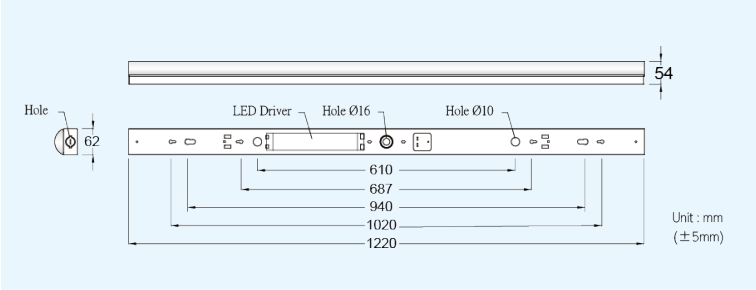

型番	寸法 / 重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
BL-360	L 575x W 62 x H 54 mm / 1350g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	1,700 lm	10.5 W
					2,400 lm	15 W
	L 1220 x W 62 x H 54 mm / 1760g ± 5%				3,200 lm	20 W
					4,000 lm	25 W
					5,200 lm	32.5 W
					6,500 lm	40.5 W



BL-370

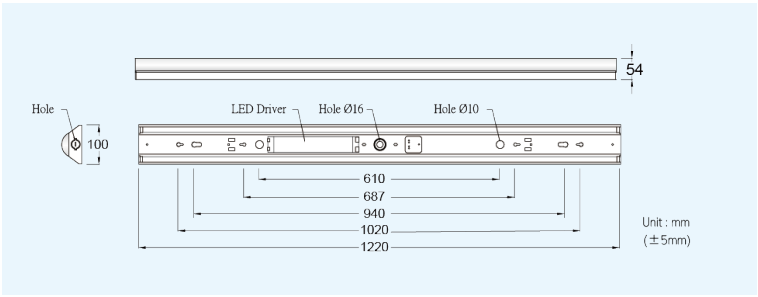


型番	寸法 / 重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
BL-370	L 575x W 100 x H 54 mm / 1600g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	1,700 lm	10.5 W
					2,400 lm	15 W
	L 1220 x W 100 x H 54 mm / 2000g ± 5%				3,200 lm	20 W
					4,000 lm	25 W
					5,200 lm	32.5 W
					6,500 lm	40.5 W

Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory



BL-380

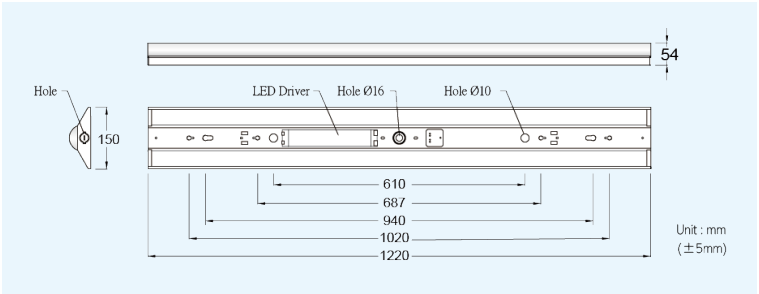

型番	寸法 / 重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
BL-380	L 575x W 150 x H 54 mm / 1850g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	1,700 lm	10.5 W
					2,400 lm	15 W
	L 1220 x W 150 x H 54 mm / 2300g ± 5%				3,200 lm	20 W
					4,000 lm	25 W
					5,200 lm	32.5 W
					6,500 lm	40.5 W


Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory









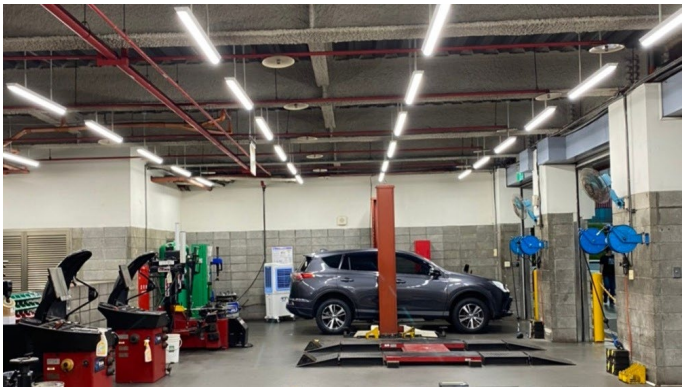




Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory

一体化LEDベースライトスクエアタイプ

埋込型

OL-747

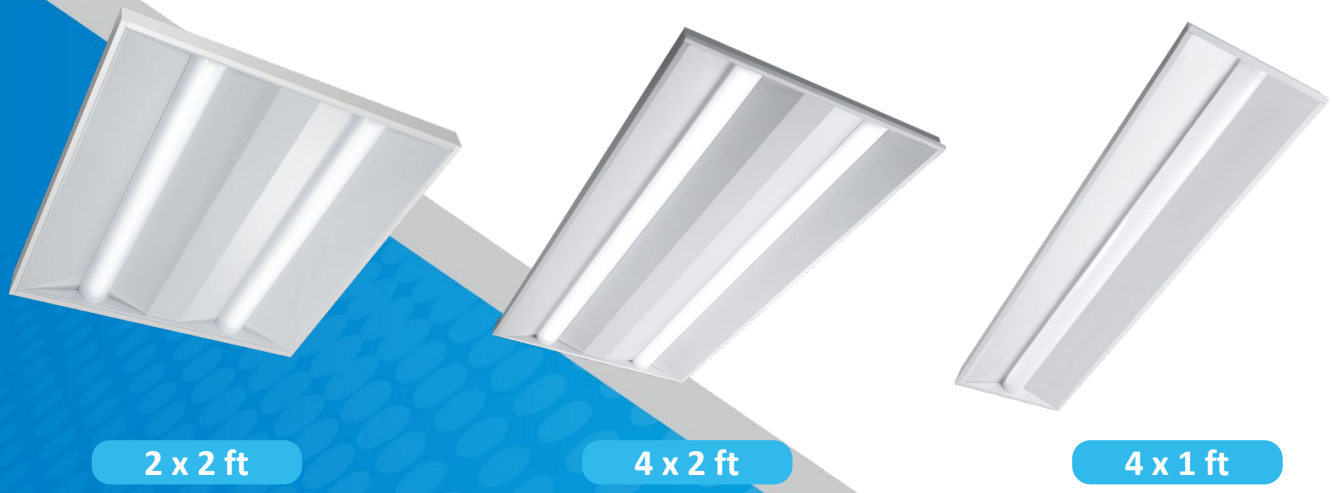

2 x 2 ft　4 x 2 ft　4 x 1 ft

[共通事項]

LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製　高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
全高調波THD：<15%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz


器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 160 lm/W
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
フリッカー：<1%

保証：
保証期間５年間或いは20000時間



2 x 2 ft

Open hole : 583 x 583

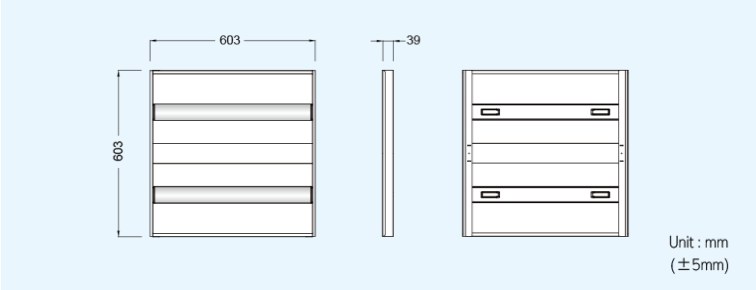


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
OL-747	L603 x W603 x H39 mm / 3100g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	2,400 lm	15 W
					3,200 lm	20 W
					4,000 lm	25 W
					5,200 lm	32.5 W
					6,500 lm	40.5 W



4 x 2 ft

Open hole : 1183 x 583

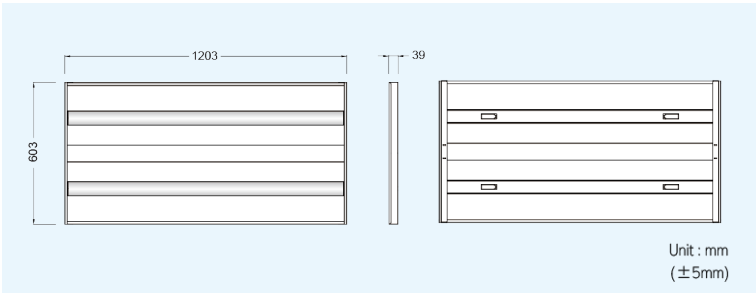


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
OL-747	L1203 x W603 x H39 mm / 6000g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	5,200 lm	32.5 W
					6,500 lm	40.5 W

Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory



4 x 1 ft

Open hole : 1183 x 283

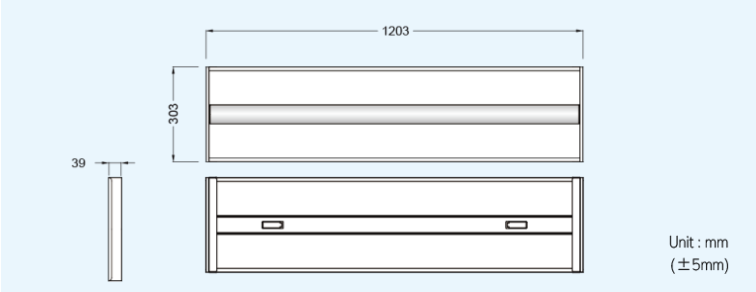


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
OL-747	L1203 x W303 x H39 mm / 3100g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	2,400 lm	15 W
					3,200 lm	20 W
					4,000 lm	25 W
					5,200 lm	32.5 W
					6,500 lm	40.5 W



【霧面乳白色高力率カバー】
高反射PCで光を高出力
UGR は19以下目で最快適.

【照明装置或いは器具】
器具本体は鉄板SPCC0.5mm .
高温粉体塗装を塗る.
RoHs規定に符号.

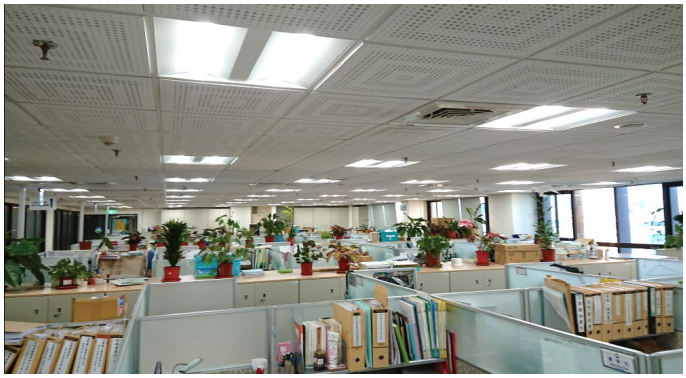











Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory

一体型LED ベースライト

直付型,吊下げ型,埋込型

LL-390



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
全高調波THD：<10%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 140 lm/W
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
フリッカー：<1%

保証：
保証期間５年間或いは20000時間




2 ft

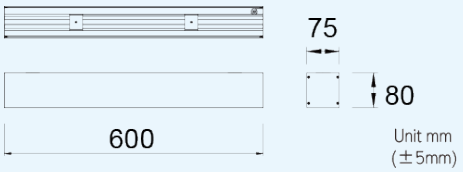

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
LL-390	L600 x W75 x H80 mm / 1750g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120°	2,000 lm	14 W




1 M

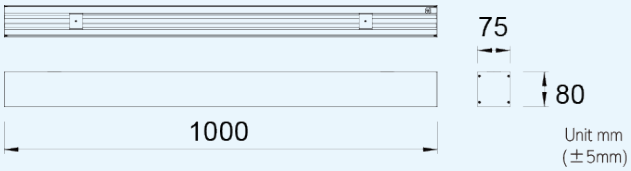

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
LL-390	L1000x W75 x H80 mm / 2250g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120°	3,000 lm	21.5 W




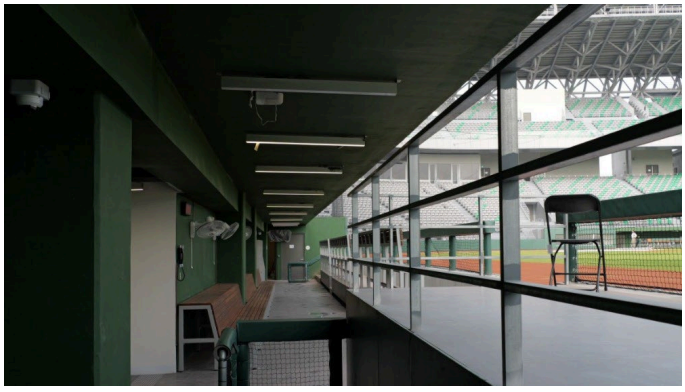

Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory




4 ft

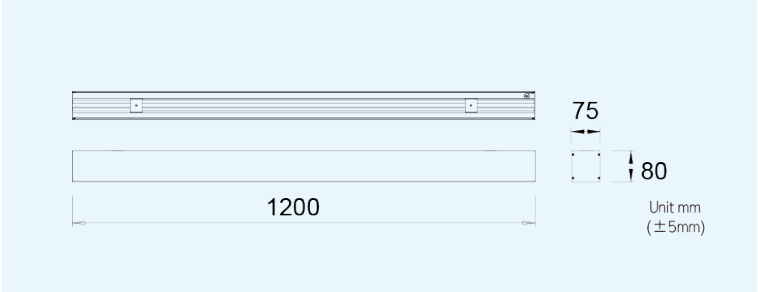

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
LL-390	L1200 x W75 x H80 mm / 3000g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120°	4,000 lm	28 W



5 ft

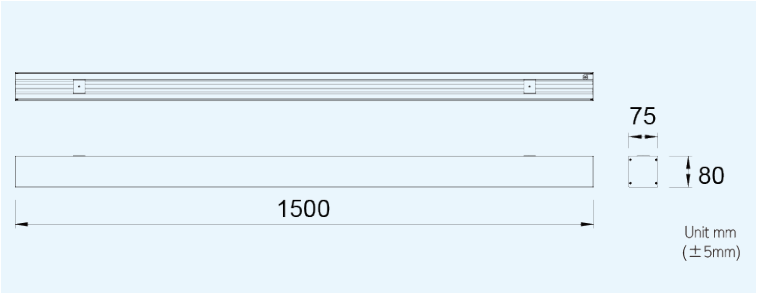


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
LL-390	L1500x W75 x H80 mm / 3600g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120°	5,000 lm	35.5 W





Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory

線型燈不斷光串接

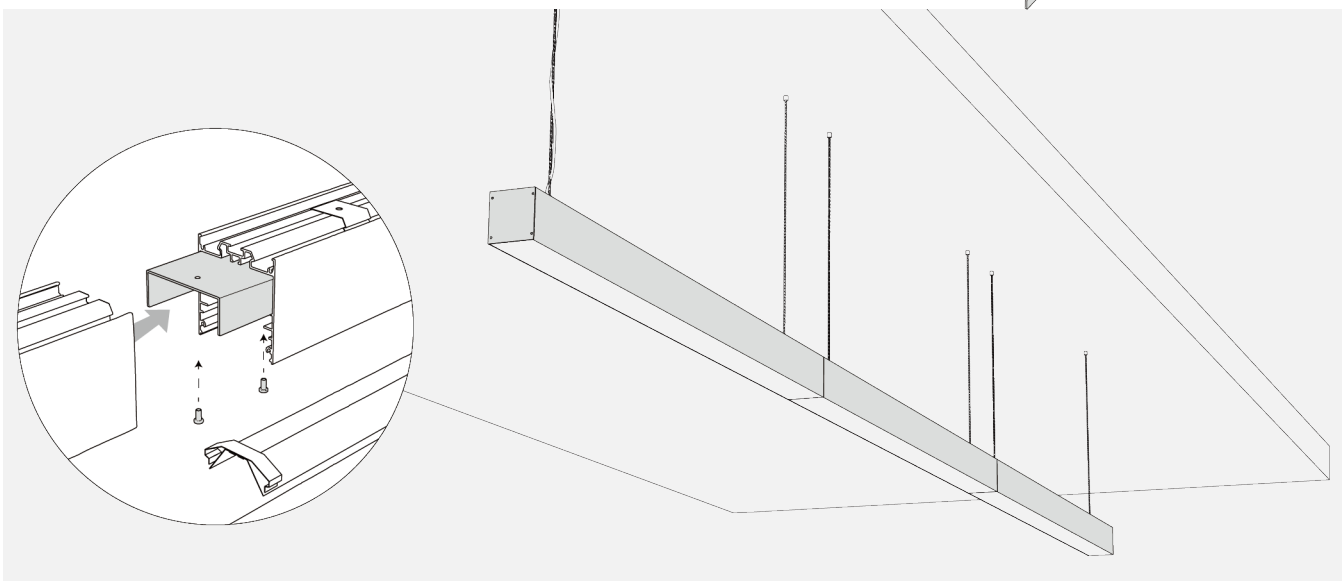

シムレスシリーズ LED

間接照明

BL-111





Fixed accessories package

[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
全高調波THD：<10%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz
調光可能：5～100%

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 130 lm/W
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
フリッカー：<1%

保証：
保証期間５年間或いは20000時間




4 ft



型番	寸法/重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
BL-111	L1500 x W33 x H35 mm / 690g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120°	3,000 lm	23 W
	L1200 x W33 x H35 mm / 575g ± 5%				3,000 lm	23 W
					2,100 lm	17 W
	L900 x W33 x H35 mm / 460g ± 5%				1,500 lm	11.5 W
	L600 x W33 x H35 mm / 340g ± 5%				1,000 lm	7.5 W
	L300 x W33 x H35 mm / 225g ± 5%				500 lm	3.8 W

連結型,遮光なし,メンテナンス簡単

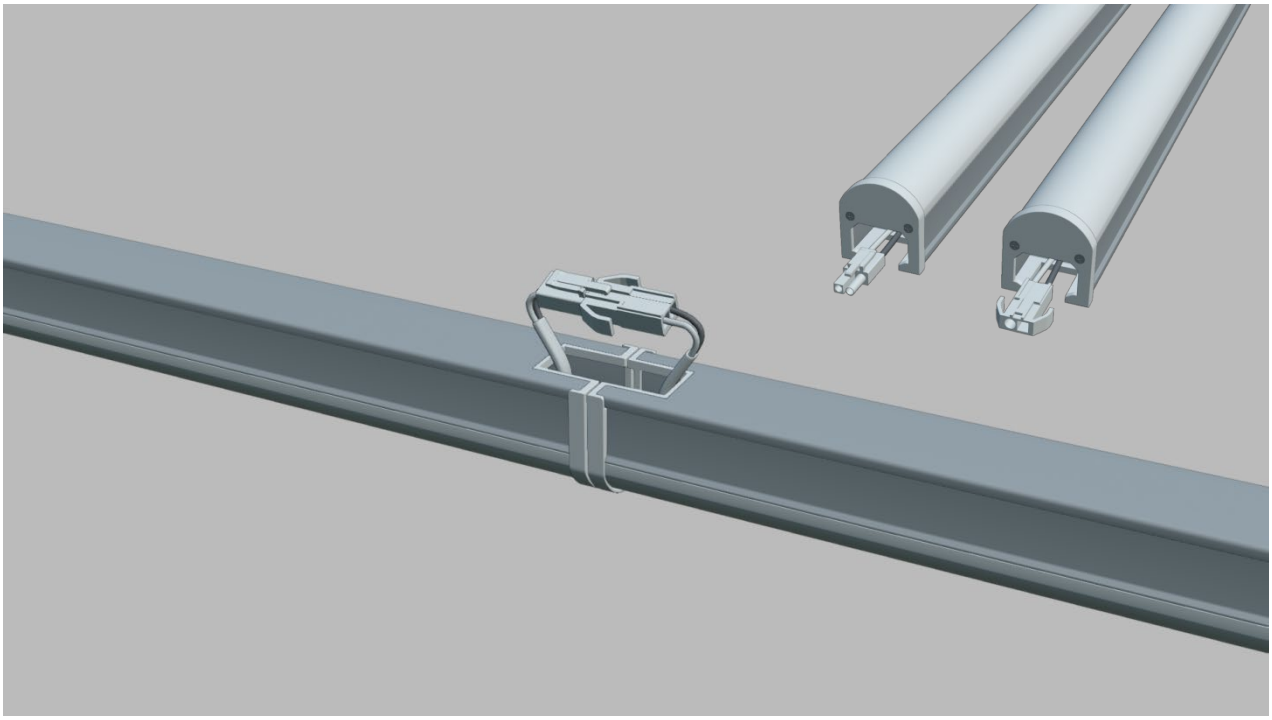

Suitable for Office / School / Commercial building / Conference Center / Library / Hospital / Restaurant / Factory

LED 高天井照明

HBL-688 / 618


塩水噴霧試験 1000 Hr 合格 **IP 66**



HBL-688



HBL-618



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 150 lm/W
落下防止ワイヤー付
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
IP 等級 : IP 66

保証：
保証期間５年間或いは20000時間




HBL-618

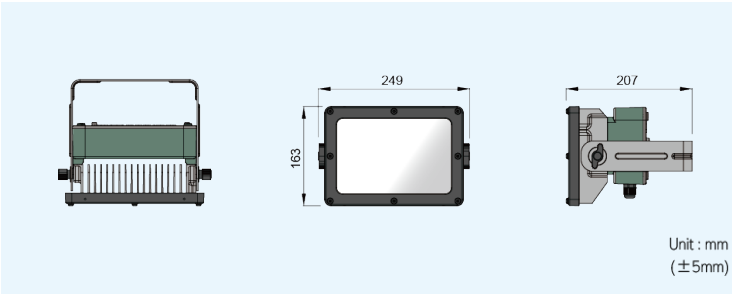

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-618	L249 x W163 x H207 mm / 3600g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	6,000 lm	40 W
					9,000 lm	60 W
					12,000 lm	80 W
					15,000 lm	100 W



HBL-688

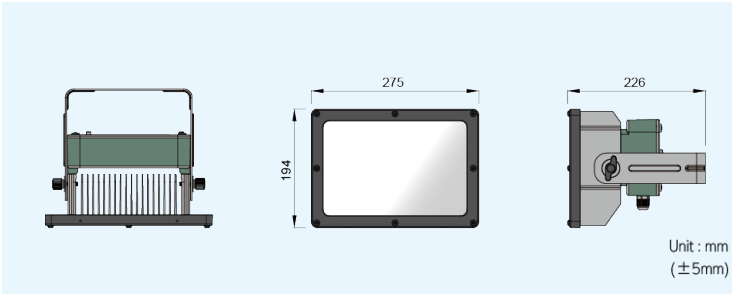

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-688	L275 x W194 x H226 mm / 4260g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	18,000 lm	120 W
					22,500 lm	150 W
					27,000 lm	180 W
					30,000 lm	200 W





Suitable for Office / factory / warehouses / mall


LED高天井照明

HBL-688 / 618 (レンズ付)

塩水噴霧試験 1000 Hr 合格 **IP 66**








[共通事項]

LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 160 lm/W
落下防止ワイヤー付
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
IP 等級 : IP 66

保証：
保証期間５年間或いは20000時間




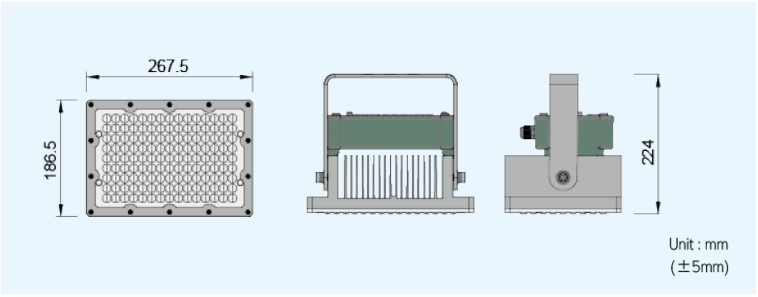


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-688	L267.5 x W186.5 x H224 mm / 5800g ± 5%	70	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	30°/60° 選配	24,000 lm	150 W
					28,800 lm	180 W
					32,000 lm	200 W




Link Kit

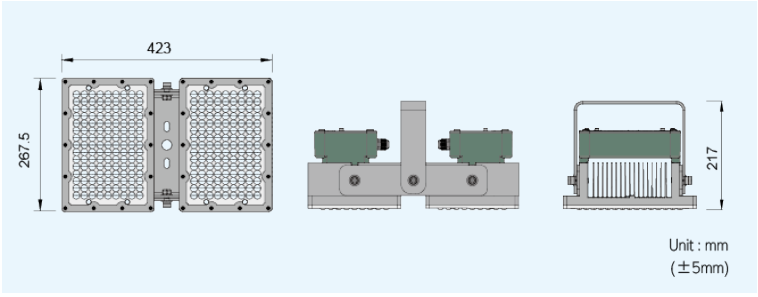


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-688	L423 x W267.5 x H217 mm /13000g ± 5%	70	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	30°/60° 選配	48,000 lm	300 W
					57,600 lm	360 W
					64,000 lm	400 W

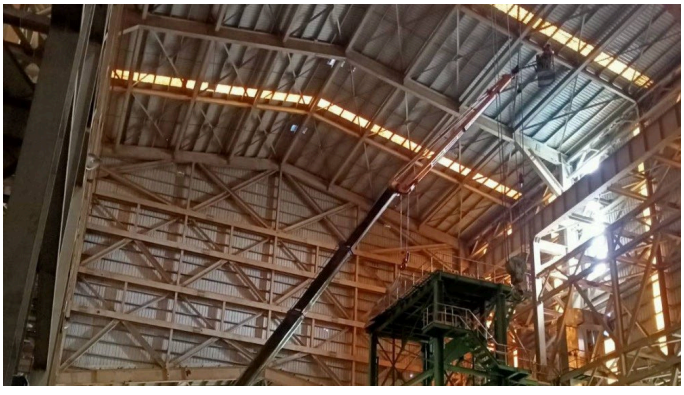

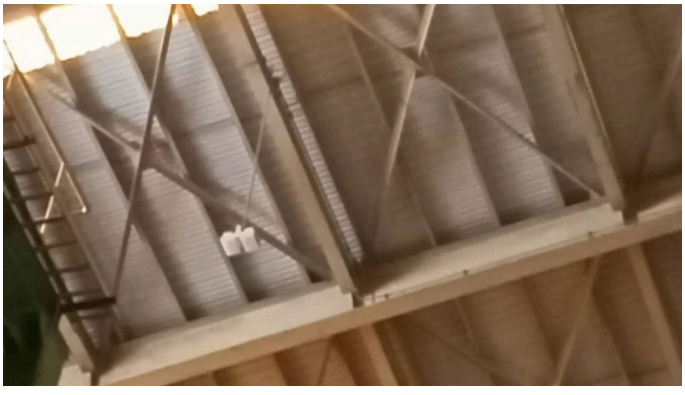

Suitable for Office / factory / warehouses / mall




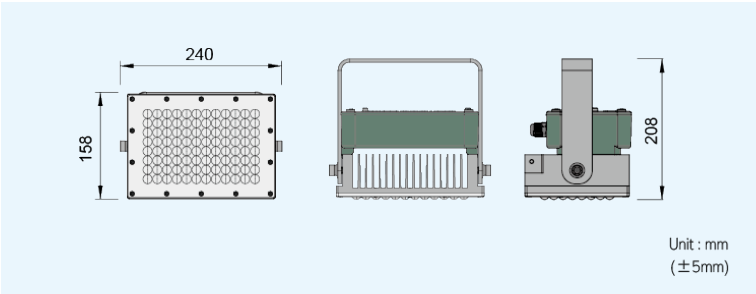

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-618	L240 x W158 x H208 mm / 4000g ± 5%	70	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	60 °	12,800 lm	80 W
					16,000 lm	100 W
					19,200 lm	120 W




Link Kit

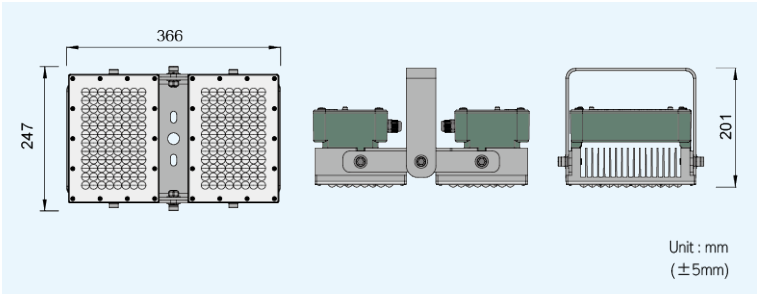

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-618	L366 x W247 x H201 mm / 7800g ± 5%	70	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	60 °	25,600 lm	160 W
					32,000 lm	200 W
					38,400 lm	240 W



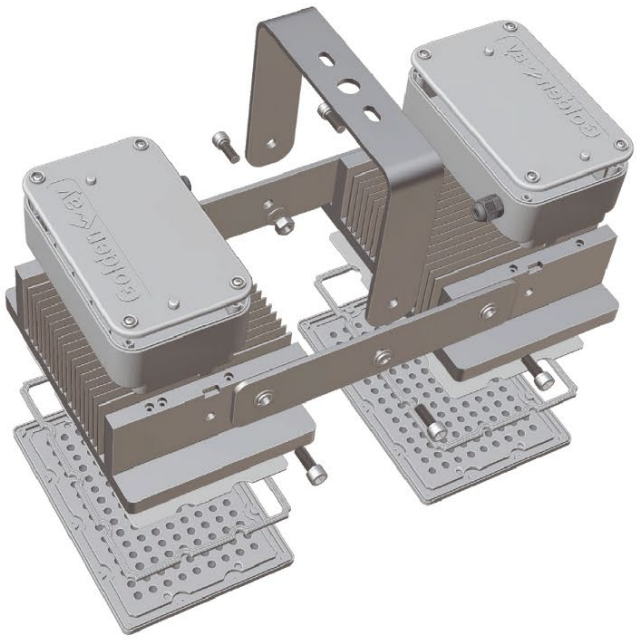

LED高天井照明

HBL-628 / 608 / 606

（施設･倉庫専用）**IP 66**



HBL-628



HBL-608



HBL-606



落下防止ワイヤー

[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 160 lm/W
落下防止ワイヤー付
安全ガード付き
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
IP 等級 : IP 66

保証：
保証期間５年間或いは20000時間



HBL-628

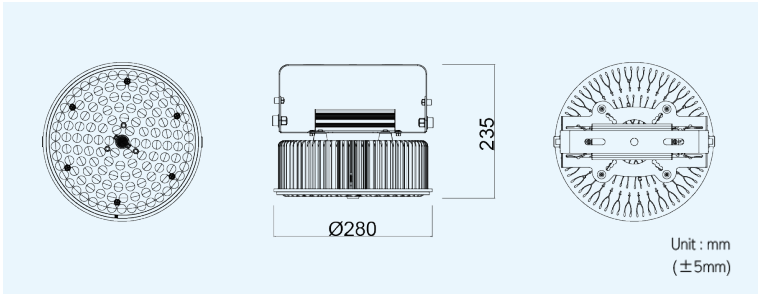


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-628	Ø 280 x H235 mm / 4000g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	90 °	24,000 lm	150 W
					28,800 lm	180 W
					32,000 lm	200 W



HBL-628-S

透明セード

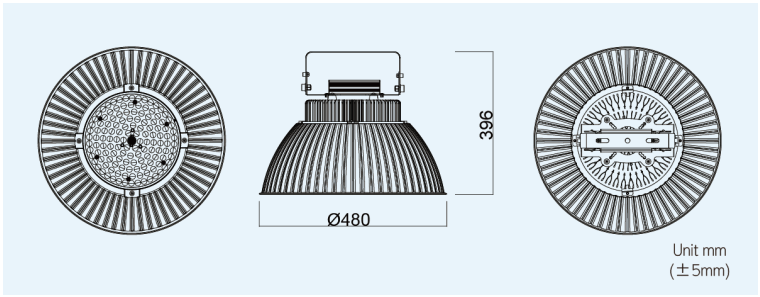


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-628-S	Ø 480 x H396 mm / 4840g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	<90 °	24,000 lm	150 W
					28,800 lm	180 W
					32,000 lm	200 W

Suitable for Office / factory / warehouses / mall



HBL-608

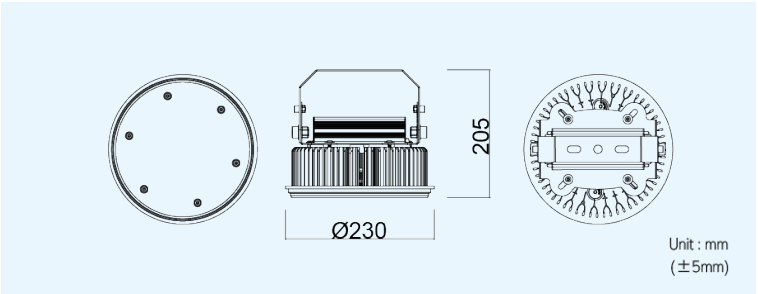


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-608	Ø 230 x H205 mm / 2700g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120°	12,800 lm	80 W
					16,000 lm	100 W
					19,200 lm	120 W



HBL-608-S


透明セード

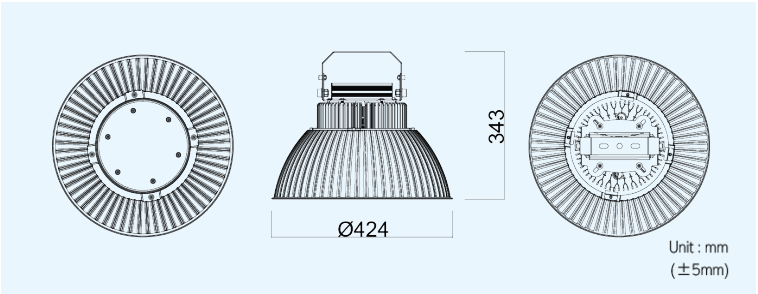

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-608-S	Ø 424 x H343 mm / 3300g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	<120°	12,800 lm	80 W
					16,000 lm	100 W
					19,200 lm	120 W



HBL-606

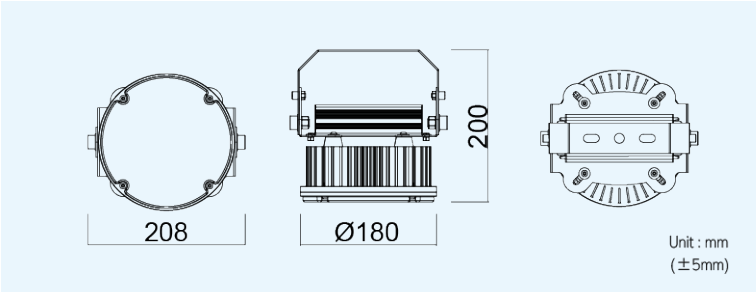


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-606	Ø 208 x W180 H200 mm / 2500g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	6,400 lm	40 W
					9,600 lm	60 W





HBL-606-S


透明セード

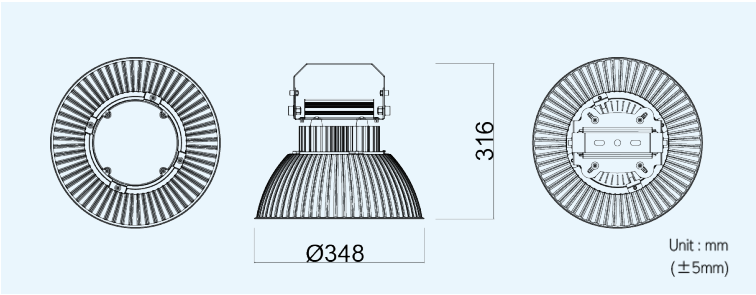

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
HBL-606-S	Ø 348 x W316 mm / 2900g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	<120 °	6,400 lm	40 W
					9,600 lm	60 W

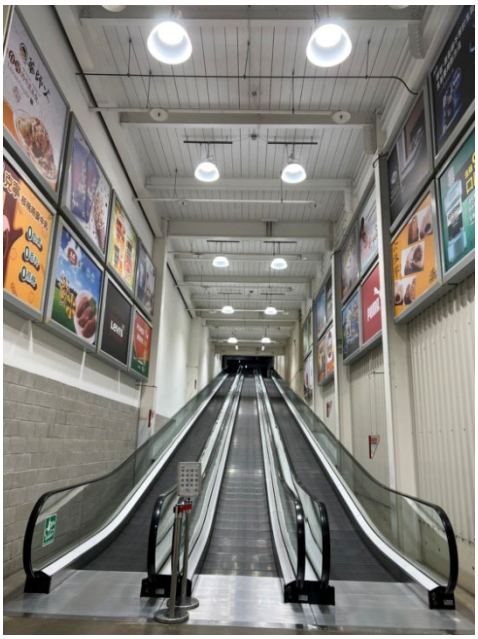


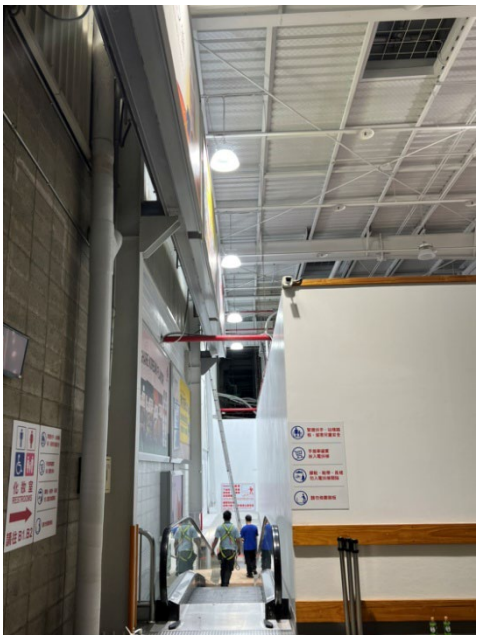




ガード金具



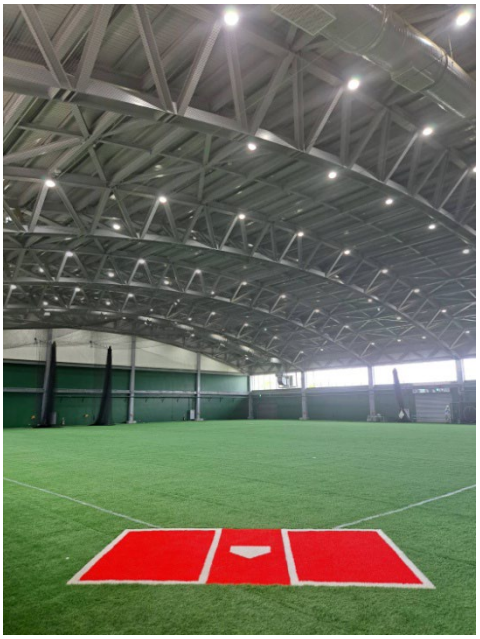

HBL-628-G

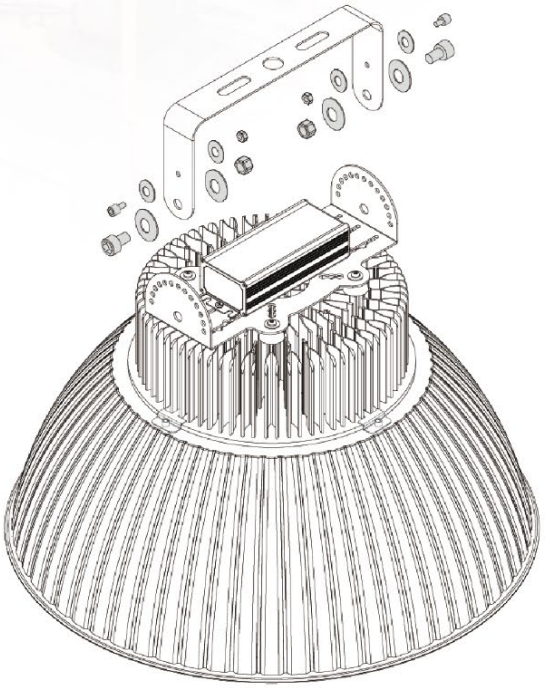

一体型LED 屋内,屋外型照明

防湿型 **IP66**

WPL-822



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
全高調波THD：<15%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 130 lm/W
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
フリッカー： <1%
塩水試験 360 時間合格
IP 等級：IP 66

保証：
保証期間 5 年間或いは20000時間




4 ft

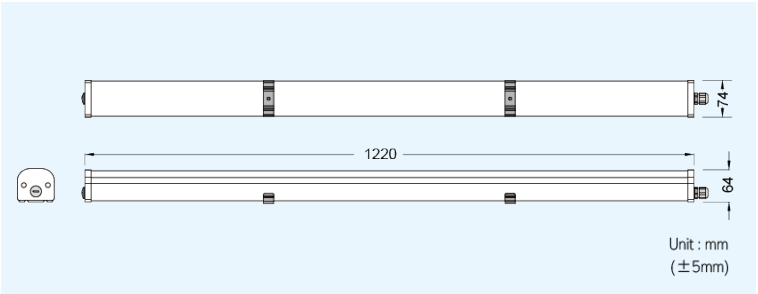


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
WPL-822	L1220 x W74 x H64 mm / 1570g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	2,400 lm	19 W
					3,200 lm	25 W
					4,000 lm	31 W
					5,200 lm	40 W
					6,500 lm	50 W



2 ft

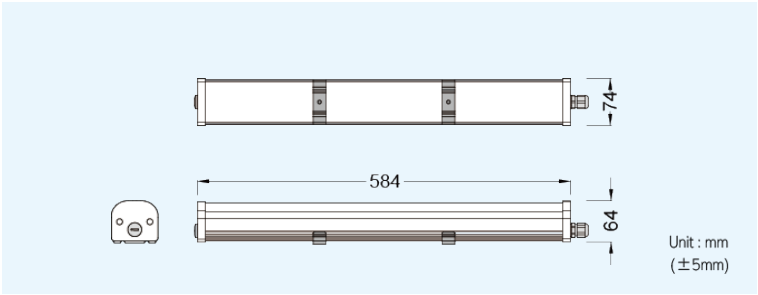

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
WPL-822	L584 x W74 x H64 mm / 1200g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	1,700 lm	13.5 W

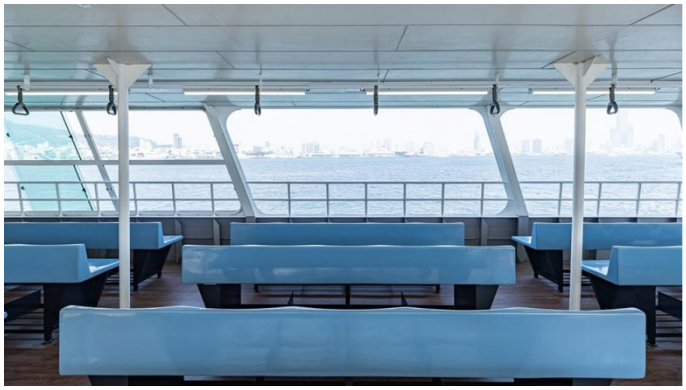



Suitable for Office / outdoor / wet space

一体型LEDベースライト照明

防爆型,防湿型 IP66

EPL-919



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
全高調波THD：<15%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 130 lm/W
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
フリッカー： <1%
塩水試験 360 時間合格
IP 等級 : IP 66
防爆等級 ： Ex ec IIC T6 Gc / Ex tD A21 IP66 T85°C

保証：
保証期間５年間或いは20000時間



4 ft

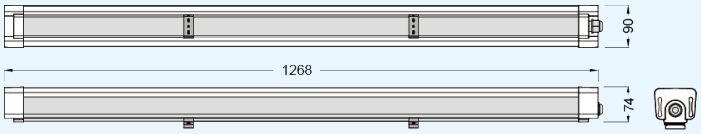


Unit : mm
(±5mm)

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
EPL-919	L1268 x W90 x H74 mm / 2600g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	2,400 lm	19 W
					3,200 lm	25 W
					4,000 lm	31 W
					5,200 lm	40 W
					6,500 lm	50 W



2 ft

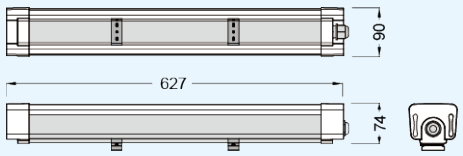

Unit : mm
(±5mm)

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
EPL-919	L627 x W90 x H74 mm / 1800g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	1,700 lm	13.5 W

LED 投光器 - 高天井照明

防爆型,防湿型 **IP66**


EPL-688 / 618



EPL-688



EPL-618



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 150 lm/W
落下防止ワイヤー付
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
IP 等級 : IP 66
防爆等級 ：Ex ec IIC T6 Gc / Ex tD A21 IP65 T95°C

保証：
保証期間５年間或いは20000時間




EPL-618

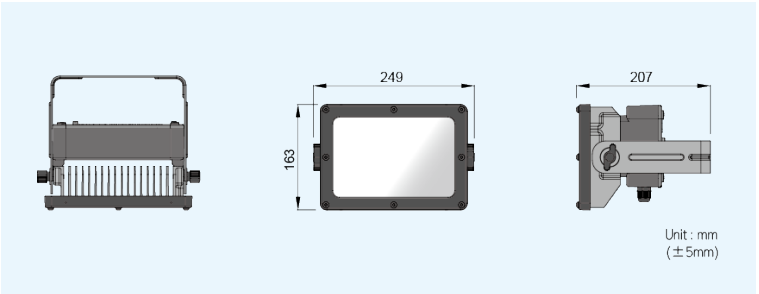

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
EPL-618	L249 x W163 x H207 mm / 3900g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	6,000 lm	40 W
					9,000 lm	60 W
					12,000 lm	80 W
					15,000 lm	100 W



EPL-688

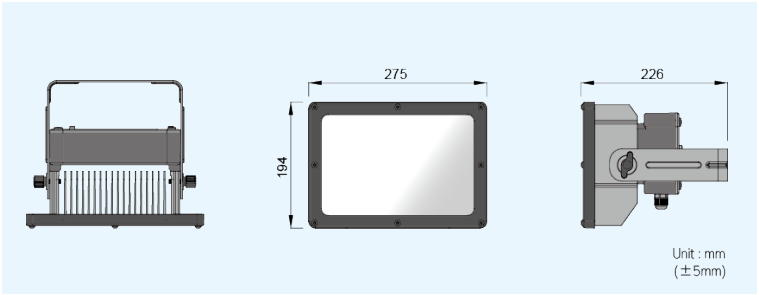

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
EPL-688	L275 x W194 x H226 mm / 4920g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	18,000 lm	120 W
					22,500 lm	150 W
					27,000 lm	180 W
					30,000 lm	200 W

LED 投光照明

塩水噴霧試験 1000 時間合格 **IP66**


FL-688 / 618



FL-688



FL-618



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 150 lm/W
落下防止ワイヤー付
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
塩水試験 1000 時間合格
IP 等級 : IP 66

保証：
保証期間 5 年間或いは20000時間




FL-618

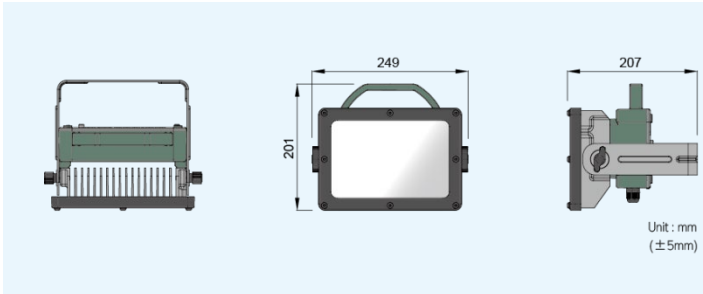


型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
FL-618	L249 x W201 x H207 mm / 3600g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	6,000 lm	40 W
					9,000 lm	60 W
					12,000 lm	80 W
					15,000 lm	100 W




FL-688

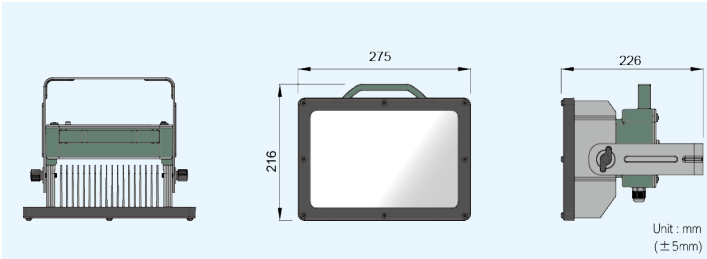

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
FL-688	L275 x W216 x H226 mm / 4260g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5000 K/ 5700 K	120 °	18,000 lm	120 W
					22,500 lm	150 W
					27,000 lm	180 W
					30,000 lm	200 W

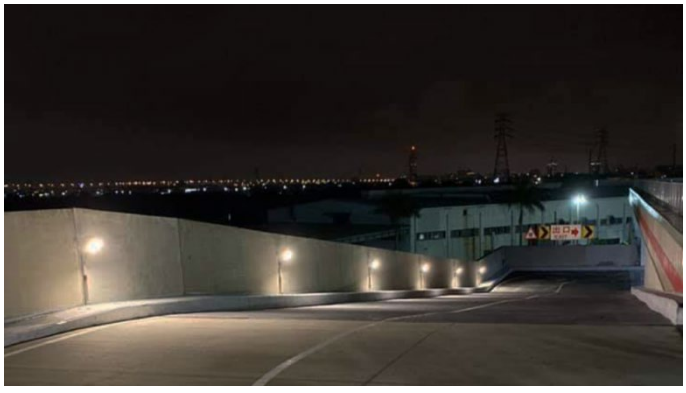

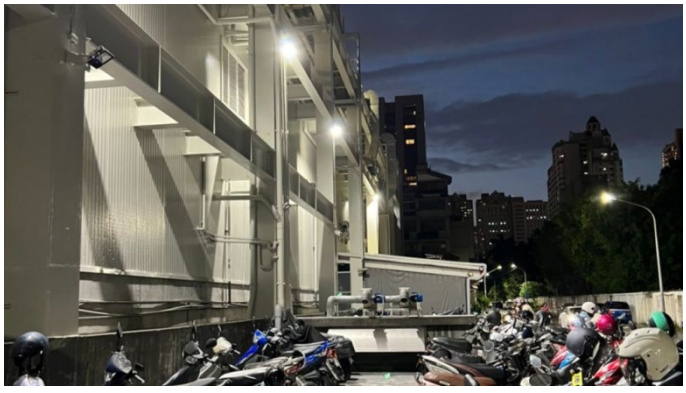



Suitable for Office / outdoor / wet space

LED 投光照明

塩水噴霧試験 1000 時間合格 **IP66**

FL-688 / 618 (レンズ付)

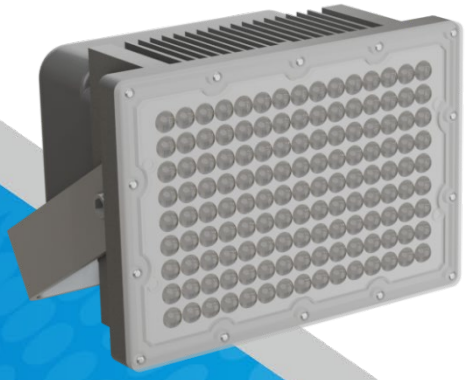



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：100-242V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 160 lm/W
レンズ付き(照射角度オプション)
落下防止ワイヤー付
ハンドル：ステンレス
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
塩水試験 1000 時間合格
IP 等級 : IP 66

保証：
保証期間3年間



FL-688

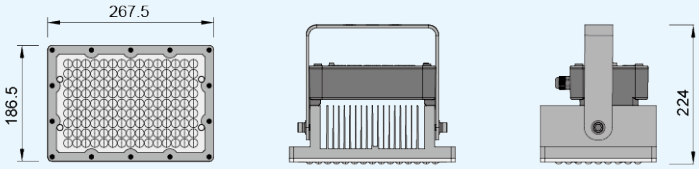

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
FL-688	L267.5 x W186.5 x H224 mm / 4260g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5700 k	60°/30°	18,000 lm	120 W
					22,500 lm	150 W
					27,000 lm	180 W
					30,000 lm	200 W

4 Type




120 - 200 W
18,000 - 30,000 lm




240 - 400 W
36,000 - 60,000 lm




240 - 400 W
36,000 - 60,000 lm

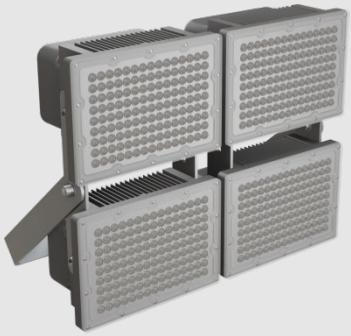

480 - 800 W
72,000 - 120,000 lm





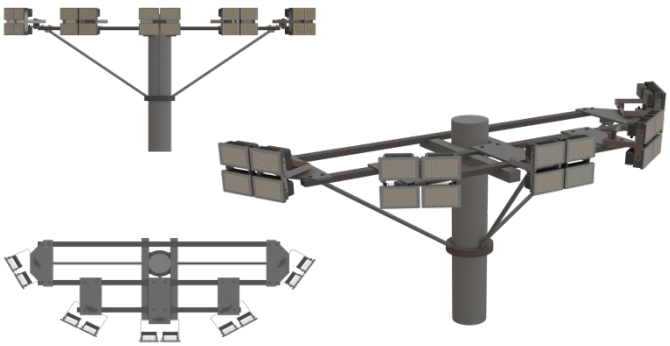

Suitable for Office / outdoor / wet space

一体型LED 道路,街路灯照明

RL- 406 / 409 / 412 / 415



RL- 406　RL- 409　RL- 412　RL- 415



[共通事項]


LED直流電源装置：
駆動器：Golden Way自社製 高効率
定格入力電圧：200~277V対応
力率：>95%
自体効率：(220V)>91%
EMI/EMC 9K Hz~300M Hz

器具諸特性：
LED 光源：米国CREE , 150 lm/W
落下防止ワイヤー付
ランプ寿命40000時間（光束維持率85%）
IP 等級 : IP 66

保証：
保証期間3年間




RL- 406



型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
RL-406	L454 x W266 x H87 mm / 4100g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5700 k	70 x145 °	9,000 lm	60 W



RL- 409




型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
RL-409	L538 x W266 x H87 mm / 4800g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K 5700 k	70 x145 °	15,000 lm	100 W

Suitable for Office / Lane / outdoor parking lot




RL- 412

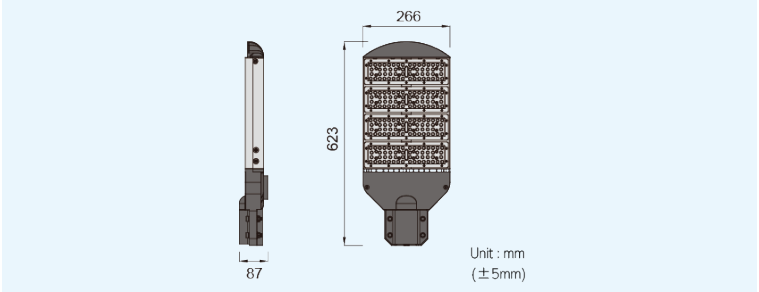

型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
RL-412	L623 x W266 x H87 mm / 5700g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K/5700 k	70 x145 °	18,000 lm	120 W



RL- 415

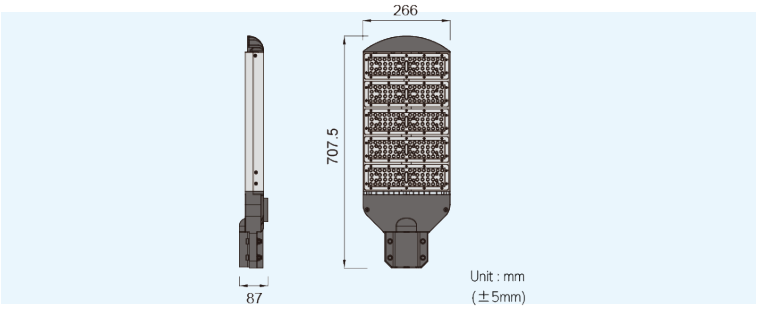



型番	寸法 /重量	演色性	色温度	発光角度	光束	消費電力
RL-415	L707.5x W266 x H87 mm / 6600g ± 5%	80 / 90	3000 K/ 4000 K/5700 k	70 x145 °	22,500 lm	150 W

Suitable for Office / Lane / outdoor parking lot






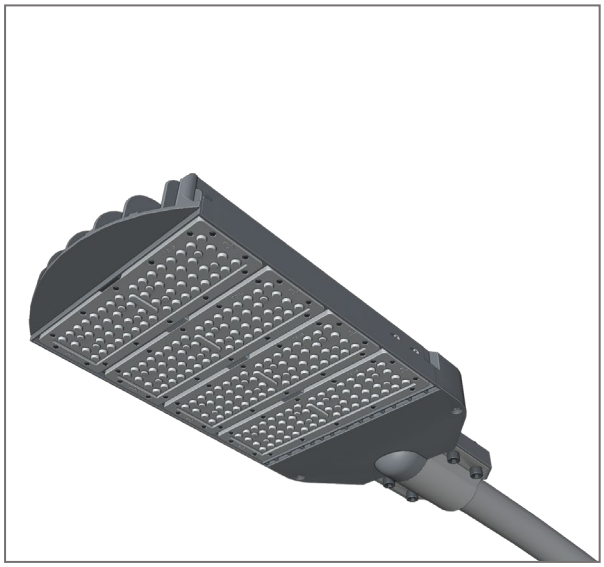

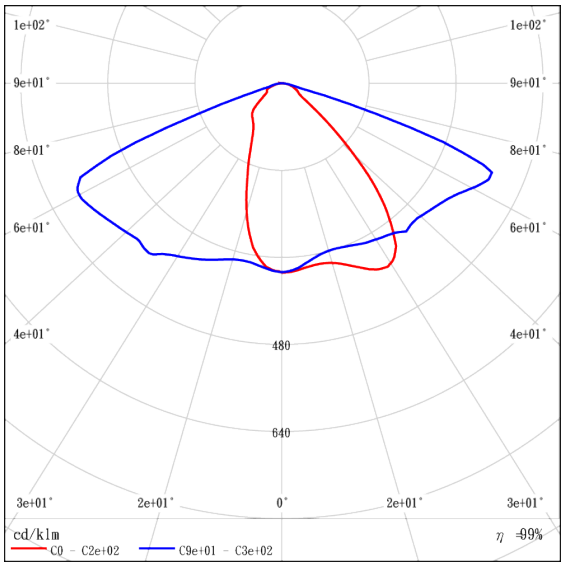
1e+02°
9e+01°
8e+01°
6e+01°
4e+01°
480
640
3e+01°
2e+01°
0°
cd/klm
C0 - C2e+02
C9e+01 - C3e+02
η 99%

配光曲線 (極座標)

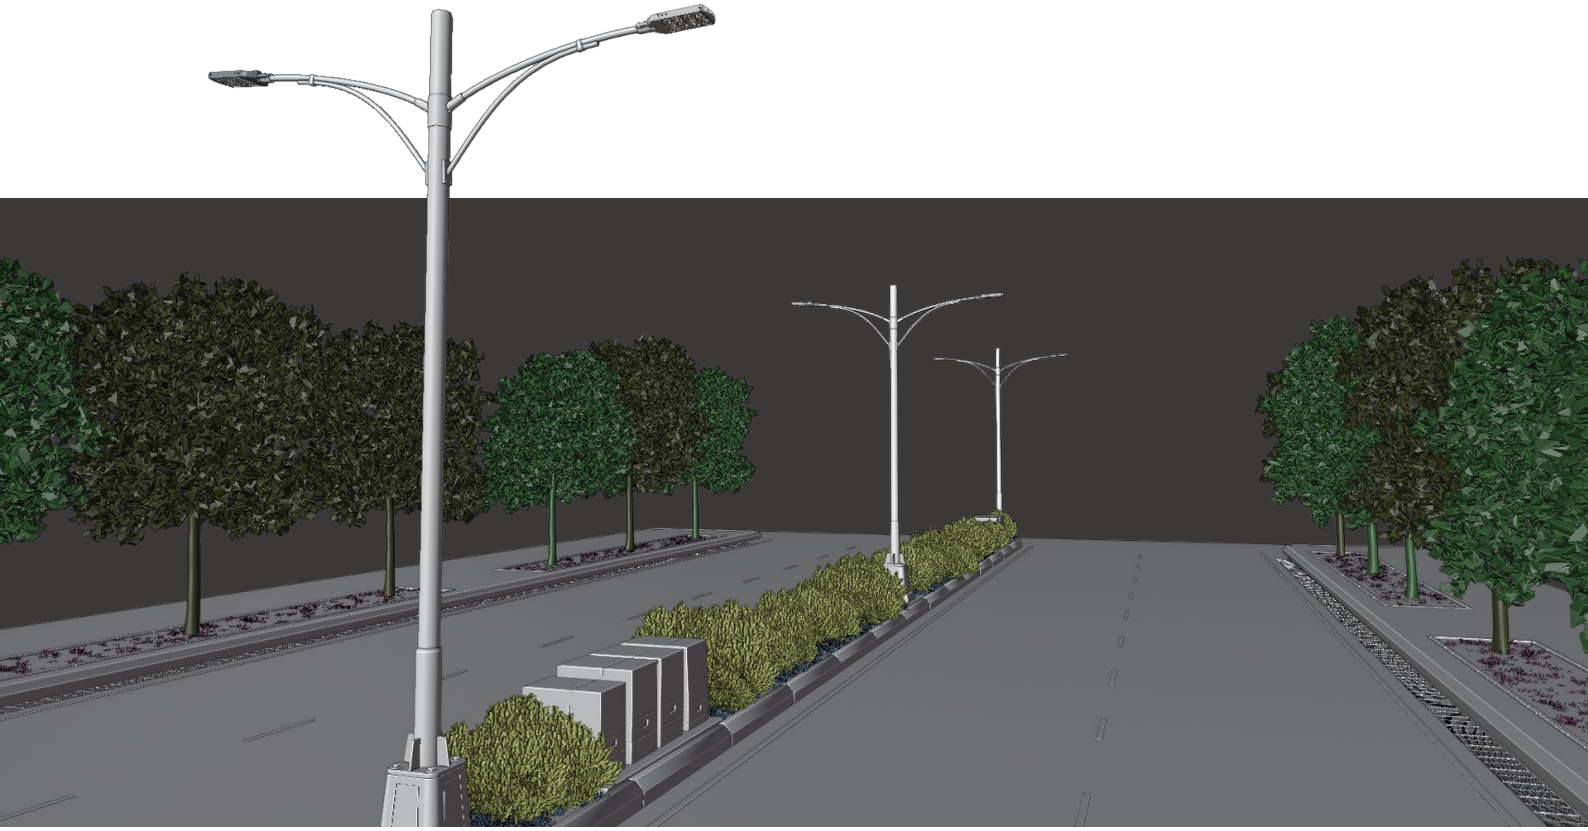

LED別売り電源ユニット

LEDユニバーサル電源ユニット用

KV 仕様　定電圧型

形式	FDCV024PEI1KV	FDCV012EEI1KV	FDCV024EEI1KV	FDCV012AEI1KV	FDCV024AEI1KV
定格入力電圧(V)	100~242				
定格入力電流(A)	2.4 / 1	1.66/0.68	1.65/0.68	1.11/0.45	1.11/0.45
定格入力電力(VA)	264	166	165	110	110
定格入力週波數(Hz)	50/60				
出力電圧(V)±3%	24	12	24	12	24
出力電流(mA)	9.2	12.5	6.25	8.3	4.17
出力最大電力(W)	240	150	150	100	100
使用環境温度(°C)	-10°C~+50°C				
使用外殻	アルミ外郭				
充填物	シリコン樹脂充填(密閉型)				
認証	PSE認定取得				
寸法(mm)	228x63x40	228x63x40	228x63x40	207x63x40	207x63x40
質量(g)	1070	1069	1069	902	902
外観図	付図1				
希望小売価格(円)	11000	8000	8000	7500	7500

LI仕様　定電圧型

形式	FDCV0127EI1LI	FDCV0247EI1LI	FDCV0123E1LI	FDCV0243I1LI
定格入力電圧(V)	100~242			
定格入力電流(A)	0.67/0.34	0.66/0.34	0.34/0.17	0.33/0.17
定格入力電力(VA)	67	66	34	33
定格入力週波數(Hz)	50/60			
出力電圧(V)±3%	12	24	12	24
出力電流(mA)	5	2.5	2.5	1.25
出力最大電力(W)	60	60	30	30
使用環境温度(°C)	-10°C~+50°C			
使用外殻	ダイカスト外郭			
充填物	シリコン樹脂充填(密閉型)			
認証	PSE認定取得		無し	
寸法(mm)	199x38x33	199x38x33	199x38x33	199x38x33
質量(g)	415	415	415	415
外観図	付図2			
希望小売価格(円)	5600	5600	4500	4500

付図1



付図2



GS仕様　定電圧型

形式	FDCV024AE1GS	FDCV0247E1GS	FDCV0123E1GS	FDCV0243E1GS
定格入力電圧(V)	100~242			
定格入力電流(A)	1.09/0.45	0.66/0.33	0.23/0.12	0.23/0.12
定格入力電力(VA)	109	66	23	23
定格入力週波數(Hz)	50/60			
出力電圧(V)±3%	24	24	12	24
出力電流(mA)	4.2	2.5	1.67	0.83
出力最大電力(W)	100	60	20	20
使用環境溫度(°C)	-10°C~+50°C			
使用外殻	アルミ外郭			
充塡物	シリコン樹脂充塡(密閉型)			
認証	PSE認定取得			
寸法(mm)	430x35x19	290x35x19	120x35x19	120x35x19
質量(g)	616	448	165	165
外観図	付図3			
希望小売価格(円)	8000	6500	4600	4600

仕様　定電流型

形式	FDCC070AE1HV	FDCC0706E1LI	FDCC0705E1LI	FDCC0703E1LI
定格入力電圧(V)	100~242			
定格入力電流(A)				
定格入力電力(VA)	100	67		
定格入力週波數(Hz)	50/60			
出力電圧(V)±3%	128	86	64	43
出力電流(mA)	700			
出力最大電力(W)	90	60	45	30
使用環境溫度(°C)	-10°C~+50°C			
使用外殻	アルミ外郭			
充塡物	シリコン樹脂充塡(密閉型)			
認証	PSE認定取得			
寸法(mm)	207x63x40	199x38x33	199x38x33	199x38x33
質量(g)	900	420	420	420
外観図	付図4			
希望小売価格(円)	7500	5600	5000	4500

付図3



付図4



LEDユニバーサル防湿型ライト用

GS仕様　定電流型

形式	FDCC070AE1GS	FDCC0707E1GS	FDCC0353E1GS
定格入力電圧(V)	100~242		
定格入力電流(A)			
定格入力電力(VA)	67	66	23
定格入力週波數(Hz)	50/60		
出力電圧(V)±3%	128	86	29
出力電流(mA)	700		
出力最大電力(W)	100	60	20
使用環境溫度(°C)	-10°C~+50°C		
使用外殻	アルミ外郭		
充塡物	シリコン樹脂充塡(密閉型)		
認証	PSE認定取得		
寸法(mm)	430x35x19	290x35x19	120x35x19
質量(g)	615	448	166
外観図	付図5		
希望小売価格(円)	8000	6000	4500

PC仕様　定電流型

形式	FDCC0952E1PC	FDCC0703E1PC	FDCC0352E1PC
定格入力電圧(V)	100~242		
定格入力電流(A)	0.29/0.12	0.34/0.17	0.23/0.12
定格入力電力(VA)	29	34	23
定格入力週波數(Hz)	50/60		
出力電圧(V)±3%	10~25	15~40	15~50
出力電流(mA)	950	700	350
出力最大電力(W)	23	27	18
使用環境溫度(°C)	-10°C~+50°C		
使用外殻	プラスチック外郭		
充塡物	シリコン樹脂充塡(密閉型)		
認証＊1	PSE認定取得		
寸法(mm)	152x33x19	152x33x19	152x33x19
質量(g)	200g	200g	200g
外観図	付図6		
希望小売価格(円)	4000	4000	4000

付図5



付図6



LEDユニバーサルダウンライト,近接,什器用

仕様　定電流型 ダウンライト用,スポライト用

形式	JPタイプ	JSタイプ	JBタイプ
定格入力電圧(V)	100~242		
定格入力電流(mA)	0.47/0.19	0.28/0.12	0.15/0.06
定格入力電力(VA)	47	28	15
定格入力週波數(Hz)	50/60		
出力電圧(V)±3%	30～42V		
出力電流(mA)	600~1000	350~600	100~350
出力最大電力(W)	42	26	12.6
使用環境温度(°C)	-10°C~+50°C		
使用外殻	鋼板外郭		
認証	PSE取得		
調光(位相制御,PWM)	非調光,PWM調光両方可能		
寸法(mm)	184x50x44	167x40x40	166x30x32
質量(g)	266	202	151
外観図	付図7		
希望小売価格(円)	5000	4000	3000

仕様　定電流型 ダウンライト用,スポライト用

形式	OVタイプ	OS	TUタイプ	TU-TDタイプ
定格入力電圧(V)	100~242			
定格入力電流(A)	0.41/0.17	0.22/0.1	0.15/0.07	0.15/0.07
定格入力電力(VA)	41	22,5	15	15
定格入力週波數(Hz)	50/60			
出力電圧(V)±3%	28～42V			
出力電流(mA)	600~1200	200~550	100~350	100~350
調光(位相制御,PWM)	無し	無し	無し	位相制御
出力最大電力(W)	36	20	13	15
使用環境温度(°C)	-10°C~+50°C			
使用外殻	アルミ外郭	アルミ外郭	プラスチック外郭	プラスチック外郭
器具内用	有り			
寸法(mm)	134x42x28	80x42x28	Φ64x25	Φ64x25
質量(g)	147	109	66	70
外観図	付図8		付図9	付図10
希望小売価格(円)	4500	4000	3500	3000

付図7



付図8



付図9



付図10





寿命長い
品質高い
効率高い
省電率高い

V.26.10

Golden Way Electronics Corp.,Ltd.

Add : 4F.-1, No.18, Ln. 270, Sec. 3, Beishen Rd.,Shenkeng Dist.,New Taipei City 22205, Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-2664-7572 Fax : 886-2-2664-7573 E-mail : thcheng@gwec.com.tw
www.goldenwayled.com